LEDVANCE.DE

LEDVANCE

PORTFOLIO 2026/2027

LED-LEUCHTEN

ANGETRIEBEN DURCH INNOVATION

INKLUSIVE
LICHT-MANAGEMENT-KOMPONENTEN

INHALT

DOWNLIGHTS 04

BIOLUX HCL Downlight DALI 5
BIOLUX HCL Downlight Zigbee Gen 2 6
Downlight Comfort 7
Downlight Comfort Zubehör 15
Downlight Surface IP65 18
Downlight Slim Alu 20
Downlight Slim Alu Zubehör 22
Downlight Universal 23
Downlight Universal Zubehör 25

SPOTLIGHTS 26

Spot Fix 27
Spot Gen 2 28
Spot Fire Rated 30
Spot Darklight 31
Spot Air 32
Spot Gen 2 Zubehör 34
Spot Combo 35
Spot Combo Zubehör 36
Spot Square Darklight Adjust 37
Spot Vario 38
Spot Multi 39

TRACKLIGHTS 40

Tracklight Spot Zoom Dim 41
Tracklight Spot Zoom Dim CCT 42
Tracklight Spot XR 43
Tracklight Spot XR DALI 44
Tracklight Special Food LED 45
Tracklight Spot Reflector 46
Tracklight Spot XR High Efficiency 47
Tracklight Spot GU10 48

WAND- UND DECKENLEUCHTEN 50



Bulkhead Round 51
Bulkhead Round Zubehör 54
Surface Flat 55
Surface Flat Zubehör 59
Surface Flat Komponenten 60
Surface Compact IK10 61
Bulkhead Combo Rectangular 62
Surface Circular 64
Surface Circular Zubehör 74
Surface Square 75
Surface Square Zubehör 79
Surface Disc 80

PANELLEUCHTEN 86

BIOLUX HCL Panel DALI Gen 2 87
BIOLUX HCL Panel Zigbee Gen 2 88
Panel Flex 89
Panel IndiviLED 93
Panel IndiviLED Light Sources 99
Panel Protect 100
Panel Comfort 104
Panel Compact 116
Panel Compact Drivers 130
Panel Surface 131
Panel Surface Zubehör 139
Panel Print Sky 140
Panel Zubehör 141

PENDELLEUCHTEN UND ANBAULEUCHTEN 144

Linear IndiviLED Direct/Indirect 1200 Gen 2 145
Linear IndiviLED Direct/Indirect 1500 Gen 2 148
Linear IndiviLED Direct 1200 Gen 2 151
Linear IndiviLED Direct 1500 Gen 2 156
Linear IndiviLED Zubehör Gen 2 159
Panel Direct/Indirect 160

FREISTEHENDE LEUCHTEN 162

Floor Standing Comfort 163
Floor Standing Compact 165

LINEARE LEUCHTEN 166

Linear MR 167
Linear Surface IP44 Gen 2 169
Linear Ultra Output 171
Linear Compact 173

RETROFIT LEUCHTEN 176

Linear Magnetic Batten T5 177
Magnetic LED Ring 178

LICHTBANDSYSTEME 180

TruSys Flex 181
TruSys Flex Energy Rail 188
TruSys Flex Zubehör 190
TruSys Universal 195
TruSys Universal Zubehör 197

DAMP PROOF LEUCHTEN 198

Damp Proof Max 199
Damp Proof Max Zubehör 202
Damp Proof High Efficiency 203
Damp Proof Gen 2 205
Damp Proof Sensor 208
Damp Proof Sensor Zubehör 209
Damp Proof Flex 210
Damp Proof Special 212
Damp Proof Housing 214
Damp Proof Housing Zubehör 215
Damp Proof Slim 216
Damp Proof Fit 217
Damp Proof Compact 218

HIGH-BAY LEUCHTEN 220

High Bay Flex 221
High Bay Flex Zubehör 223
High Bay Gen 5 224
High Bay Gen 5 Zubehör 226
High Bay Sensor Gen 4 227
High Bay Sensor Gen 4 Zubehör 228
High Bay Compact Gen 2 229
High Bay Compact Gen 2 Zubehör 230

LOW-BAY LEUCHTEN 232

Low Bay Flex 233
Low Bay Flex Zubehör 237

FLOODLIGHTS 238

Floodlight Gen 4 239
Floodlight Area Gen 2 246
Floodlight Max Gen 2 247
Floodlight Flex 250
Floodlight Zubehör 257

STREETLIGHTS 258

Streetlight Flex 259
Streetlight Flex Zubehör 265
Streetlight Area 266

STADTBELEUCHTUNG 268

Urban Wall Vario 269
Urban Villa 271
Urban Fernandino Symmetric 273
Urban Villa Retrofit 274
Urban Villa Compact 276
Urban Classic Glass 278
Urban Lantern 279
Urban Lantern With Cable 281
Urban Wallpack 283

SICHERHEITSBELEUCHTUNG 284

Emergency Conversion Box mit Temperatursensor 285
Emergency Kit Compact 286

LED-TREIBER FÜR KONSTANTSTROM 288

LED Driver DALI Performance Gen 2 289
LED Driver Phase-Cut Performance 290
LED Driver Dip-Switch 291
LED Driver Performance 292

LICHTSTEUERUNGSKOMPONENTEN 294

DALI-2 – Manual Control Units 296
DALI-2 Units und andere Komponenten 297
DALI-2 Sensors 298
DALI-2 Systemerweiterungen 299
Zigbee Control Units und andere Komponenten 300
Zigbee Sensoren 301
DIRECT EASY Komponenten 302
DIRECT EASY Leuchten 306
LED Driver Zigbee Direct Performance 310

LEDVANCE SYMBOLE 311

Alle folgenden Werte für die Schutzarten IP und IK gelten ausschließlich für Leuchten (ohne Zubehör).

DIE PERFEKTE PASSFORM

DOWNLIGHTS

DOWNLIGHT UNIVERSAL

Modernisierung leicht gemacht mit MULTI CUT-OUT-Funktion und MULTI SELECT

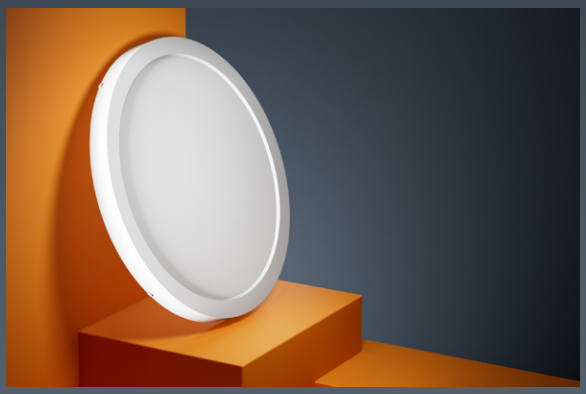

Einstellbare Federn für verschiedene Deckenausschnitte:
65 – 185 mm (200 mm Version) oder
65 – 260 mm (300 mm-Version)

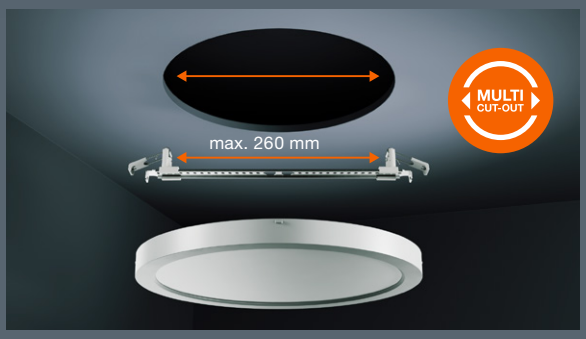

- AUSGESTATTET für Halbeinbau- und Aufbaumontage
- MULTI SELECT: Individuelle Einstellung von Lichtstrom (in zwei Stufen) und Farbtemperatur (3000K/4000K)

MULTI LUMEN

MULTI COLOUR

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST
Scannen Sie einfach diesen QR-Code und sehen Sie sich das Video an:

BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI

Downlight-Leuchten, Tunable White, 105 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Technologie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Technologie
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90
- Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22

PRODUKTVORTEILE

- Geeignete Leuchte für VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL und andere DALI-2 Lichtsteuerungen
- Ermöglicht individuelle Tunable White Lichtlösung in Kombination mit kompatiblen DALI-2 Steuergeräten
- Lichtqualität von Ra 90 unterstützt das Wohlbefinden in HCL-Anwendungen
- Gute Entblendung (UGR ≤ 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Externes Vorschaltgerät enthalten
- Vormontierte Kabelklemme zur Durchverdrahtung

WEITERE PRODUKTDETAILS



BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI

SUPERIOR CLASS | VIVARES | LEDVANCE BIO LUX | DIM | DALI-2 | IoT | UGR <19 | CRI >90 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI	4099854**140310**	2x26 CFLp	21,00	2200	105	2700…6500	40000	60	DALI-2, IoT	160	175 x 99	**219.00**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2

Downlight-Leuchten, Tunable White, 105 lm/W, werkzeuglose Montage, Zigbee 3.0

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- IoT-fähige Leuchte mit Zigbee 3.0 Technologie
- Gehäusematerial: Aluminium mit Hochglanzreflektor
- Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Durchverdrahtung möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K

PRODUKTVORTEILE

- Leuchte geeignet für VIVARES ZIGBEE, BIOLUX HCL und andere Zigbee 3.0 Lichtsteuerungen
- Individuelles Tunable White oder HCL Licht durch Anbindung an Zigbee 3.0 Steuergeräte
- Lichtqualität von Ra 90 unterstützt das Wohlbefinden in HCL-Anwendungen
- Gute Entblendung (UGR ≤ 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten
- Externes Vorschaltgerät enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB

SUPERIOR CLASS | VIVARES | LEDVANCE BIO LUX | DIM | ZIGBEE | IoT | FLIMMERWERT <10% | CRI ≥90 | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB	4058075**724600**	2x26 CFL-ni	20,00	2100	105	2700…6500	40000	60	Zigbee 3.0, IoT	160	175 x 99	**149.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Wichtiger Betriebshinweis und Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist für den Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL- oder VIVARES ZIGBEE Steuereinheit in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips einschließlich integrierter oder mitgelieferter Firmware/Software) bestimmt. Die LEDVANCE GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung, Gewährleistung oder Garantie für den Betrieb des Produktes in Kombination oder Verbindung mit Drittprodukten oder sonstigen Produkten, die keine BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE Systemprodukte sind.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT COMFORT OPAL

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse und hoher Lichtausbeute

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aluminiumbeleuchtung mit vier verschiedenen Ausschnitten
- Breites Spektrum an UGR 19 und opalen Typen für mehr Vielseitigkeit
- Externer Treiber mit Multi Lumen Funktion von bis zu 5000 lm
- Multi Color Funktion
- Konsistente Lichtfarbe: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)

PRODUKTVORTEILE

- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 120 lm/W
- Sehr vielseitig durch Multi Select Funktionen
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation
- Weitere Varianten mit DALI-2 Treiber, Zigbee Treiber oder Emergency Conversion Kit sind verfügbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Rahmen für Aufputzmontage als separates Zubehör erhältlich
- Sicherungsseil für Leuchten enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT

DOWNLIGHT COMFORT OPAL

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse und hoher Lichtausbeute

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT <5% · CRI >90 · IP20 IP44 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	4099854**490842**	1 x 24 CFL-ni	13 / 10 / 7	1430 / 1100 / 770	110	3000 / 4000	70000	95	100	116 x 48	**31.00**	Nein
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	4099854**490941**	1x26 CFL-ni	18 / 15 / 12	2160 / 1800 / 1440	120	3000 / 4000	70000	95	150	160 x 57	**40.00**	Ja
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	4099854**490989**	2x26 CFL-ni	30,0 / 25 / 20,0	3600 / 3000 / 2400	120	3000 / 4000	70000	100	200	215 x 59	**53.00**	Ja
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	4099854**491047**	2x32 CFL-ni	42 / 36 / 30	5000 / 4200 / 3600	120	3000 / 4000	70000	100	250	265 x 60	**72.00**	Ja

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute und externem DALI-2 Treiber

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	
DL CMFT DA D100 P 13W ML 93040 OP WT	4099854**490866**	1 x 24 CFL-ni	13 / 10 / 7	1430 / 1100 / 770	110	3000 / 4000	70000	95	DALI-2, IoT	100	116 x 48	**75.00**	Nein
DL CMFT DA D150 P 18W ML 93040 OP WT	4099854**490965**	1x26 CFL-ni	18 / 15 / 12	2160 / 1800 / 1440	120	3000 / 4000	70000	95	DALI-2, IoT	150	160 x 57	**82.00**	Ja
DL CMFT DA D200 P 30W ML 93040 OP WT	4099854**491009**	2x26 CFL-ni	30,0 / 25 / 20,0	3600 / 3000 / 2400	120	3000 / 4000	70000	100	DALI-2, IoT	200	215 x 59	**92.00**	Ja
DL CMFT DA D250 P 42W ML 93040 OP WT	4099854**491061**	2x32 CFL-ni	42 / 36 / 30	5000 / 4200 / 3600	120	3000 / 4000	70000	100	DALI-2, IoT	250	265 x 60	**115.00**	Ja

DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE OPAL

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute und externem Zigbee 3.0 Treiber

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	
NEU	DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 OP WT	4099854**620119**	1 x 24 CFL-ni	13,00	1430 / 1300	110 / 100	3000 / 4000	70000	95	Zigbee Direct, IoT	100	116 x 48	**105.00**	Nein
NEU	DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT	4099854**620157**	1x26 CFL-ni	18,00	2160 / 1980	120 / 110	3000 / 4000	70000	95	Zigbee Direct, IoT	150	160 x 57	**108.00**	Ja
NEU	DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT	4099854**620232**	2x26 CFL-ni	30,00	3600 / 3300	120 / 110	3000 / 4000	70000	100	Zigbee Direct, IoT	200	215 x 59	**120.00**	Ja
NEU	DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT	4099854**620355**	2x32 CFL-ni	42,00	5000 / 4600	120 / 110	3000 / 4000	70000	100	Zigbee Direct, IoT	250	265 x 60	**140.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT COMFORT UGR19

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute, blendarmes Licht und verfügbar mit on/off und DALI-2 Treiber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aluminiumbeleuchtung mit vier verschiedenen Ausschnitten
- Breites Spektrum an UGR 19 und opalen Typen für mehr Vielseitigkeit
- Externer Treiber mit Multi Lumen Funktion von bis zu 5000 lm
- Multi Color Funktion
- Konsistente Lichtfarbe: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)

PRODUKTVORTEILE

- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 120 lm/W
- Sehr vielseitig durch Multi Select Funktionen
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation
- Weitere Varianten mit DALI-2 Treiber, Zigbee Treiber oder Emergency Conversion Kit sind verfügbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Rahmen für Aufputzmontage als separates Zubehör erhältlich
- Sicherungsseil für Leuchten enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT

DOWNLIGHT COMFORT UGR19

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute und blendarmes Licht

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMER-WERT <5% | UGR <19 | CRI >90 | IP20 IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-Fördererfähig
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	4099854**490903**	1 x 24 CFL-ni	13 / 10 / 7	1430 / 1100 / 770	110	3000 / 4000	70000	55	100	116 x 65	**55.00**	Nein
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	4099854**491085**	1x26 CFL-ni	18 / 15 / 12	2160 / 1800 / 1440	120	3000 / 4000	70000	55	150	160 x 92	**75.00**	Ja
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	4099854**491122**	2x26 CFL-ni	30,0 / 25 / 20,0	3600 / 3000 / 2400	120	3000 / 4000	70000	55	200	215 x 117	**95.00**	Ja
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	4099854**491160**	2x32 CFL-ni	42 / 36 / 30	5000 / 4200 / 3600	120	3000 / 4000	70000	60	250	265 x 124	**120.00**	Ja

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR19

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute, blendarmes Licht und externem DALI-2 Treiber

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-Konformität
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	4099854**490927**	1 x 24 CFL-ni	13 / 10 / 7	1430 / 1100 / 770	110	3000 / 4000	70000	55	DALI-2, IoT	100	116 x 65	**95.00**	Nein
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	4099854**491108**	1x26 CFL-ni	18 / 15 / 12	2160 / 1800 / 1440	120	3000 / 4000	70000	55	DALI-2, IoT	150	160 x 92	**120.00**	Ja
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	4099854**491146**	2x26 CFL-ni	30,0 / 25 / 20,0	3600 / 3000 / 2400	120	3000 / 4000	70000	55	DALI-2, IoT	200	215 x 117	**140.00**	Ja
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	4099854**491184**	2x32 CFL-ni	42 / 36 / 30	5000 / 4200 / 3600	120	3000 / 4000	70000	60	DALI-2, IoT	250	265 x 124	**160.00**	Ja

DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute, blendarmes Licht und externem Zigbee 3.0 Treiber

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-Konformität
NEU	DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT	4099854**620379**	1 x 24 CFL-ni	13,00	1430 / 1300	110 / 100	3000 / 4000	70000	55	Zigbee Direct, IoT	100	116 x 65	**120.00**	Nein
NEU	DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT	4099854**620393**	1x26 CFL-ni	18,00	2160 / 1980	120 / 110	3000 / 4000	70000	55	Zigbee Direct, IoT	150	160 x 92	**125.00**	Ja
NEU	DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT	4099854**620416**	2x26 CFL-ni	30,00	3600 / 3300	120 / 110	3000 / 4000	70000	55	Zigbee Direct, IoT	200	215 x 117	**145.00**	Ja
NEU	DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT	4099854**620430**	2x32 CFL-ni	42,00	5000 / 4600	120 / 110	3000 / 4000	70000	60	Zigbee Direct, IoT	250	265 x 124	**170.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse und sehr hoher Lichtausbeute



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aluminiumbeleuchtung mit vier verschiedenen Ausschnitten
- Breites Spektrum an UGR 19 und opalen Typen für mehr Vielseitigkeit
- Externer Treiber mit Multi Lumen Funktion von bis zu 5000 lm
- Multi Color Funktion
- Konsistente Lichtfarbe: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)

PRODUKTVORTEILE

- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 120 lm/W
- Sehr vielseitig durch Multi Select Funktionen
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation
- Weitere Varianten mit DALI-2 Treiber, Zigbee Treiber oder Emergency Conversion Kit sind verfügbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Rahmen für Aufputzmontage als separates Zubehör erhältlich
- Sicherungsseil für Leuchten enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 OP WT

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse und sehr hoher Lichtausbeute

PERFOR-MANCE CLASS

FLIMMER-WERT <5%

CRI >80

IP20 IP44

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 OP WT	4099854**687204**	15 / 12 / 10	2025 / 1680 / 1400	135 / 140	3000	100000	95	150	160 x 57	**59.00**	Ja
DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 OP WT	4099854**687242**	15 / 12 / 10	2175 / 1800 / 1500	145 / 150	4000	100000	95	150	160 x 57	**59.00**	Ja
DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT	4099854**687266**	25 / 20 / 15	3625 / 2900 / 2250	145 / 150	3000	100000	100	200	215 x 59	**79.00**	Ja
DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 OP WT	4099854**687297**	25 / 20 / 15	3750 / 3100 / 2325	150 / 155	4000	100000	100	200	215 x 59	**79.00**	Ja
DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 OP WT	4099854**687334**	36 / 30 / 25	5220 / 4350 / 3750	145 / 150	3000	100000	100	250	265 x 60	**99.00**	Ja
DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 OP WT	4099854**687358**	36 / 30 / 25	5580 / 4650 / 4000	155 / 160	4000	100000	100	250	265 x 60	**99.00**	Ja

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI OPAL

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute und externem DALI-2-Treiber einschließlich Energieüberwachung

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	4099854**687372**	15 / 12 / 10	2025 / 1680 / 1400	135 / 140	3000	100000	95	DALI-2, IoT	150	160 x 57	**105.00**	Ja
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	4099854**687396**	15 / 12 / 10	2175 / 1800 / 1500	145 / 150	4000	100000	95	DALI-2, IoT	150	160 x 57	**105.00**	Ja
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	4099854**687419**	25 / 20 / 15	3625 / 2900 / 2250	145 / 150	3000	100000	100	DALI-2, IoT	200	215 x 59	**125.00**	Ja
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	4099854**687457**	25 / 20 / 15	3750 / 3100 / 2325	150 / 155	4000	100000	100	DALI-2, IoT	200	215 x 59	**125.00**	Ja
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	4099854**687471**	36 / 30 / 25	5220 / 4350 / 3750	145 / 150	3000	100000	100	DALI-2, IoT	250	265 x 60	**149.00**	Ja
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	4099854**687518**	36 / 30 / 25	5580 / 4650 / 4000	155 / 160	4000	100000	100	DALI-2, IoT	250	265 x 60	**149.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, sehr hoher Lichtausbeute und blendarmem Licht



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aluminiumbeleuchtung mit vier verschiedenen Ausschnitten
- Breites Spektrum an UGR 19 und opalen Typen für mehr Vielseitigkeit
- Externer Treiber mit Multi Lumen Funktion von bis zu 5000 lm
- Multi Color Funktion
- Konsistente Lichtfarbe: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)

PRODUKTVORTEILE

- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 120 lm/W
- Sehr vielseitig durch Multi Select Funktionen
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation
- Weitere Varianten mit DALI-2 Treiber, Zigbee Treiber oder Emergency Conversion Kit sind verfügbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Rahmen für Aufputzmontage als separates Zubehör erhältlich
- Sicherungsseil für Leuchten enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 U19 WT

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, sehr hoher Lichtausbeute und blendarmem Licht

PERFOR-MANCE CLASS | FLIMMER-WERT <5% | UGR <19 | CRI >80 | IP20 IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 U19 WT	4099854**686962**	15 / 12 / 10	1950 / 1620 / 1350	130 / 135	3000	100000	55	150	160 x 92	**85.00**	Ja
DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 U19 WT	4099854**686986**	15 / 12 / 10	2100 / 1680 / 1400	140	4000	100000	55	150	160 x 92	**85.00**	Ja
DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 U19 WT	4099854**687006**	25 / 20 / 15	3250 / 2700 / 2025	130 / 135	3000	100000	55	200	215 x 117	**114.00**	Ja
DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 U19 WT	4099854**687020**	25 / 20 / 15	3625 / 2900 / 2175	145	4000	100000	55	200	215 x 117	**114.00**	Ja
DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 U19 WT	4099854**687044**	36 / 30 / 25	4860 / 4050 / 3375	135	3000	100000	60	250	265 x 124	**139.00**	Ja
DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT	4099854**687068**	36 / 30 / 25	5200 / 4350 / 3750	145 / 150	4000	100000	60	250	265 x 124	**139.00**	Ja

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute, blendarmem Licht und externem DALI-2-Treiber einschließlich Energieüberwachung

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	4099854**687082**	15 / 12 / 10	1950 / 1620 / 1350	130 / 135	3000	100000	55	DALI-2, IoT	150	160 x 92	**130.00**	Ja
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	4099854**687105**	15 / 12 / 10	2100 / 1680 / 1400	140	4000	100000	55	DALI-2, IoT	150	160 x 92	**130.00**	Ja
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	4099854**687129**	25 / 20 / 15	3250 / 2700 / 2025	130 / 135	3000	100000	55	DALI-2, IoT	200	215 x 117	**150.00**	Ja
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	4099854**687143**	25 / 20 / 15	3625 / 2900 / 2175	145	4000	100000	55	DALI-2, IoT	200	215 x 117	**150.00**	Ja
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	4099854**687167**	36 / 30 / 25	4860 / 4050 / 3375	135	3000	100000	60	DALI-2, IoT	250	265 x 124	**179.00**	Ja
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	4099854**687181**	36 / 30 / 25	5200 / 4350 / 3750	145 / 150	4000	100000	60	DALI-2, IoT	250	265 x 124	**179.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT COMFORT FRAME

Runde Aluminiumrahmen zur Aufputzmontage für die Downlight Comfort Opal und UGR 19 Typen

PRODUKTHIGHLIGHTS

Runde Aluminiumrahmen zur Aufputzmontage für die Downlight Comfort Opal und UGR 19 Typen in verschiedenen Größen verfügbar.

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [1]
DL CMFT FRAME D100 WT	4099854**499906**	Stahl	Weiß	116 x 120	**22.00**
DL CMFT FRAME D150 WT	4099854**499968**	Stahl	Weiß	160 x 150	**29.00**
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854**500022**	Stahl	Weiß	215 x 184	**38.00**
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854**500145**	Stahl	Weiß	265 x 190	**45.00**
DL CMFT FRAME D100 BK	4099854**499920**	Stahl	Schwarz	116 x 120	**22.00**
DL CMFT FRAME D150 BK	4099854**499982**	Stahl	Schwarz	160 x 150	**29.00**
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854**500046**	Stahl	Schwarz	215 x 184	**38.00**
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854**500169**	Stahl	Schwarz	265 x 190	**45.00**
DL CMFT FRAME D100 GY	4099854**499944**	Stahl	Grau	116 x 120	**25.00**
DL CMFT FRAME D150 GY	4099854**500008**	Stahl	Grau	160 x 150	**32.00**
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854**500060**	Stahl	Grau	215 x 184	**42.00**
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854**500183**	Stahl	Grau	265 x 190	**49.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING

Austauschbare Ringe in verschiedenen Farben

PRODUKTHIGHLIGHTS

Austauschbare Aluminiumringe in verschiedenen Farben verfügbar.

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [1]
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854**515286**	Aluminium	Schwarz	116 x 8	**6.00**
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854**515408**	Aluminium	Grau	116 x 8	**6.00**
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854**515316**	Aluminium	Schwarz	160 x 12	**7.00**
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854**515439**	Aluminium	Grau	160 x 12	**7.00**
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854**515347**	Aluminium	Schwarz	215 x 12	**9.00**
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854**515460**	Aluminium	Grau	215 x 12	**9.00**
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854**515378**	Aluminium	Schwarz	265 x 12	**12.00**
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854**515491**	Aluminium	Grau	265 x 12	**12.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING

Erweiterungsring zum Nachrüsten der DOWNLIGHT COMFORT

PRODUKTHIGHLIGHTS

Erweiterungsringe zum Nachrüsten von DOWNLIGHT COMFORT: D190 rüstet D150 nach = 150-175 mm Deckenausschnitte, D240 rüstet D200 nach = 200-225 mm Deckenausschnitte.

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [1]
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854**687723**	190	190 x 12	**10.00**
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854**687600**	190	190 x 12	**10.00**
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854**687570**	190	190 x 12	**10.00**
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854**687631**	240	240 x 12	**13.00**
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854**687693**	240	240 x 12	**13.00**
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854**687662**	240	240 x 12	**13.00**
DL CMFT EXT RING D140 WT[2]	4099854**741456**	140	140 x 8	**9.20**
DL CMFT EXT RING D140 BK[2]	4099854**741487**	140	140 x 8	**9.20**
DL CMFT EXT RING D140 GY[2]	4099854**741517**	140	140 x 8	**9.20**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [2] Verfügbar ab März 2026

DOWNLIGHT SURFACE IP65

Anbau-Downlight mit IP65-Schutz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stoßfestigkeit: IK06
- Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Durchverdrahtung möglich
- Schutzart: IP65
- Lichtstrom: bis zu 4.950 lm
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W
- Lebensdauer (L70/B50): 100.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart
- Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung
- 5 Jahre Garantie
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche
- Passagen, Unterführungen
- Öffentlicher Raum

WEITERE PRODUKTDETAILS




DL SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D WT

PERFOR-MANCE CLASS

FLIMMER-WERT <5%

UGR <19

CRI >80

IP65 IP65

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
DL SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D WT	4058075**768857**	1x26 CFLi	15,00	1575	105	3000	70000	36	90 x 107	**105.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D WT	4058075**768871**	1x26 CFLi	15,00	1650	110	4000	70000	36	90 x 107	**105.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D BK	4058075**768895**	1x26 CFLi	15,00	1575	105	3000	70000	36	90 x 107	**105.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D BK	4058075**768918**	1x26 CFLi	15,00	1650	110	4000	70000	36	90 x 107	**105.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D WT	4058075**768963**	1x26 CFLi	15,00	1575	105	3000	70000	60	90 x 107	**105.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D WT	4058075**768987**	1x26 CFLi	15,00	1650	110	4000	70000	60	90 x 107	**105.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D BK	4058075**769007**	1x26 CFLi	15,00	1575	105	3000	70000	60	90 x 107	**105.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D BK	4058075**769021**	1x26 CFLi	15,00	1650	110	4000	70000	60	90 x 107	**105.00**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT SURFACE IP65

Anbau-Downlight mit IP65-Schutz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stoßfestigkeit: IK06
- Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Durchverdrahtung möglich
- Schutzart: IP65
- Lichtstrom: bis zu 4.950 lm
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W
- Lebensdauer (L70/B50): 100.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart
- Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung
- 5 Jahre Garantie
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche
- Passagen, Unterführungen
- Öffentlicher Raum

WEITERE PRODUKTDETAILS





DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 830 36D WT

PERFORMANCE CLASS

FLIMMERWERT <5%

UGR <19

CRI >80

IP65 IP65

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 830 36D WT	4058075**769045**	2x26 CFLi	30,00	3150	105	3000	70000	36	160 x 110	**140.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 840 36D WT	4058075**769076**	2x26 CFLi	30,00	3300	110	4000	70000	36	160 x 110	**140.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 830 36D BK	4058075**769090**	2x26 CFLi	30,00	3150	105	3000	70000	36	160 x 110	**140.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 840 36D BK	4058075**769113**	2x26 CFLi	30,00	3300	110	4000	70000	36	160 x 110	**140.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 830 60D WT	4058075**769137**	2x26 CFLi	30,00	3150	105	3000	70000	60	160 x 110	**140.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 840 60D WT	4058075**769151**	2x26 CFLi	30,00	3300	110	4000	70000	60	160 x 110	**140.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 830 60D BK	4058075**769175**	2x26 CFLi	30,00	3150	105	3000	70000	60	160 x 110	**140.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 840 60D BK	4058075**769199**	2x26 CFLi	30,00	3300	110	4000	70000	60	160 x 110	**140.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 830 36D WT	4058075**769212**	2x42 CFLi	45,00	4725	105	3000	70000	36	250 x 125	**250.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 840 36D WT	4058075**769236**	2x42 CFLi	45,00	4950	110	4000	70000	36	250 x 125	**250.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 830 36D BK	4058075**769250**	2x42 CFLi	45,00	4725	105	3000	70000	36	250 x 125	**250.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 840 36D BK	4058075**769274**	2x42 CFLi	45,00	4950	110	4000	70000	36	250 x 125	**250.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 830 60D WT	4058075**769298**	2x42 CFLi	45,00	4725	105	3000	70000	60	250 x 125	**250.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 840 60D WT	4058075**769335**	2x42 CFLi	45,00	4950	110	4000	70000	60	250 x 125	**250.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 830 60D BK	4058075**769359**	2x42 CFLi	45,00	4725	105	3000	70000	60	250 x 125	**250.00**	Nein
DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 840 60D BK	4058075**769397**	2x42 CFLi	45,00	4950	110	4000	70000	60	250 x 125	**250.00**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT SLIM ALU

Sehr flache Downlights mit Aluminiumgehäuse und Lichtausbeute bis zu 100 lm/W

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr schmales Aluminiumgehäuse mit nur 23 mm Höhe
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- Multi Color Funktion: 3000 K und 4000 K
- Leuchtenversionen erhältlich mit On/Off oder IoT-fähigem DALI-2 Treiber

PRODUKTVORTEILE

- Niedrige Installationstiefe
- Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Sehr homogene Lichtverteilung
- Externer Treiber mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung für Flexibilität und einfache Installation
- Sicherheitsbeleuchung möglich mit LEDVANCE Emergency Conversion Box

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für Anbaumontage erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT

DOWNLIGHT SLIM ALU

Sehr flache Downlights mit Aluminiumgehäuse und Lichtausbeute bis zu 100 lm/W

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP20 IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT	4099854**441776**	1 x 18 CFLni	8 / 6 / 4	800 / 600 / 400	100	3000 / 4000	35000	90	100	112 x 23	**21.00**	Nein
DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT	4099854**441790**	1 x 24 CFLni	13 / 9,8 / 6,5	1300 / 980 / 650	100	3000 / 4000	35000	90	150	162 x 23	**24.00**	Nein
DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT	4099854**441813**	1x26 CFL-ni	16,0 / 12 / 8	1600 / 1200 / 800	100	3000 / 4000	35000	90	175	187 x 23	**30.00**	Nein
DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT	4099854**441844**	1x26 CFL-ni	19 / 14,3 / 9,5	1900 / 1430 / 950	100	3000 / 4000	35000	90	205	217 x 23	**39.00**	Nein
DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT	4099854**441868**	2x18 CFL-ni	25 / 18,8 / 12,5	2500 / 1880 / 1250	100	3000 / 4000	35000	90	280	292 x 23	**45.00**	Nein

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI

Very slim downlights with aluminum housing, luminous efficacy up to 100 lm/W and DALI-2 technology

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]	
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WT	4099854**441899**	1 x 18 CFLni	9,5 / 7,5	900 / 700	95	3000 / 4000	35000	90	DALI-2, IoT	100	112 x 23	**55.00**	Nein
DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WT	4099854**441912**	1 x 24 CFL-ni	13 / 7,5	1300 / 750	100	3000 / 4000	35000	90	DALI-2, IoT	150	162 x 23	**58.00**	Nein
DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WT	4099854**441936**	1x26 CFL-ni	16,0 / 9,5	1650 / 1000	105	3000 / 4000	35000	90	DALI-2, IoT	175	187 x 23	**63.00**	Nein
DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WT	4099854**441950**	1x26 CFL-ni	19 / 10,5	2000 / 1150	105	3000 / 4000	35000	90	DALI-2, IoT	205	217 x 23	**67.00**	Nein
DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WT	4099854**441974**	2x18 CFL-ni	25 / 12	2500 / 1200	100	3000 / 4000	35000	90	DALI-2, IoT	280	292 x 23	**77.00**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME

Runder Aufbaurahmen für DOWNLIGHT SLIM ALU



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

— Aluminiumrahmen mit geringer Einbautiefe

PRODUKTVORTEILE

— Einfache Installation

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

— Montagezubehör enthalten

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [1]
DL SLIM ALU FRAME D150 WT	4099854**475986**	Aluminium	Weiß	160 x 45	**10.00**
DL SLIM ALU FRAME D175 WT	4099854**476006**	Aluminium	Weiß	185 x 45	**12.00**
DL SLIM ALU FRAME D205 WT	4099854**476037**	Aluminium	Weiß	215 x 45	**14.00**
DL SLIM ALU FRAME D280 WT	4099854**476051**	Aluminium	Weiß	290 x 45	**16.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT UNIVERSAL

Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Multi Color Funktion: 3000 K und 4000 K
- Multi Lumen Funktion: 2 Leistungsstufen wählbar
- Multi Cut-out: einstellbare Einbaufedern für Deckenausschnitte von 65 mm bis 260 mm
- Leuchtenversionen erhältlich mit On/Off, IoT-fähigem DALI-2 Treiber oder Sensor

PRODUKTVORTEILE

- Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Deckenausschnitte
- Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 145 lm/W
- Sehr homogene Lichtverteilung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufenthaltsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zusätzliche Abdeckringe separat erhältlich in runder Form und in verschiedenen Farben
- Sicherungsseil für Leuchte enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT

DOWNLIGHT UNIVERSAL

Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit integriertem Treiber

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP20 IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-förderfähig
DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541094**	2x18 CFL-ni	18 / 9	2420 / 2300 / 1260 / 1200	135 / 130 / 140	3000 / 4000	50000	110	65…185	217 x 22	**45.80**	Ja
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	4099854**541155**	1x55 CFL-ni	23 / 15	3200 / 3050 / 2180 / 2050	140 / 135 / 145	3000 / 4000	50000	110	65…260	290 x 22	**63.20**	Ja

DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI

Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit externem DALI-2 Treiber

VALUE CLASS | MULTI SELECT | VIVARES | DIM | DALI-2 | IoT | CRI >80 | IP20 IP44 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-förderfähig
DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541339**	2x18 CFL-ni	18 / 9	2350 / 2250 / 1200 / 1150	130 / 125 / 135	3000 / 4000	50000	110	DALI-2, IoT	65…185	217 x 22	**95.00**	Ja
DL UNIV DA D300 V 22W ML 83040 WT	4099854**541377**	1x55 CFL-ni	22 / 15	3000 / 2850 / 2100 / 2020	135 / 130 / 140	3000 / 4000	50000	110	DALI-2, IoT	65…260	290 x 22	**110.00**	Ja

DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR

Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit integriertem Treiber und Sensor

VALUE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541414**	2x18 CFL-ni	18 / 9	2300 / 2220 / 1180 / 1150	130 / 125 / 135	3000 / 4000	50000	110	65…185	227 x 22	**89.00**	Ja
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854**541438**	1x55 CFL-ni	23 / 11	3200 / 3100 / 1600 / 1550	140 / 135 / 145	3000 / 4000	50000	110	65…260	300 x 22	**105.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541414**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…40	3…6	120	5 s…3
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854**541438**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…40	3…6	120	5 s…3

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS

Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Erhältlich in zwei Größen: 200 mm und 300 mm Durchmesser
- Verfügbar in 3 verschiedenen Farben: schwarz, gebürsteter Nickel und weiß
- Material: Stahl

PRODUKTVORTEILE

- Einfach Installation

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für DOWNLIGHT UNIVERSAL

DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS

Austauschbare Dekorringe für DOWNLIGHT UNIVERSAL Leuchten

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
DL UNIV RING D200 WT	4099854**789502**	200	228 x 22	**15.00**
DL UNIV RING D200 BK	4099854**541452**	200	228 x 22	**15.00**
DL UNIV RING D200 BN	4099854**541476**	200	228 x 22	**15.00**
DL UNIV RING D300 WT	4099854**789526**	300	301 x 22	**22.00**
DL UNIV RING D300 BK	4099854**541537**	300	301 x 22	**22.00**
DL UNIV RING D300 BN	4099854**541612**	300	301 x 22	**22.00**
DL UNIV SN RING D200 BK	4099854**559457**	200	229 x 22	**16.00**
DL UNIV SN RING D200 BN	4099854**559471**	200	229 x 22	**16.00**
DL UNIV SN RING D300 BK	4099854**559495**	300	302 x 22	**23.00**
DL UNIV SN RING D300 BN	4099854**559518**	300	302 x 22	**23.00**

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

RUNDUM BEEINDRUCKEND

EINBAUSTRAHLER

NEU: SPOT COMBO IP65/5X

Abdeckbarer Spot mit IP65/IP50, MULTI COLOUR, MULTI LUMEN und Dimmfunktion

- MULTI COLOUR- und MULTI LUMEN-Schalter an der Vorderseite, der das Umschalten ermöglicht, ohne den gesamten Spot entfernen zu müssen
- Umgebungstemperatur t_a: 40 °C
- Kann mit allen Arten von Dämmstoffen verwendet werden.
- Entdecken Sie weitere Designoptionen mit SPOT COMBO IP65/5X RING ADJUST und RING FIX in Schwarz, Weiß und gebürstetem Nickel, erhältlich in verschiedenen Formen.

SPOT FIX

Einbaustrahler für Innenanwendung, feststehend

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbwiedergabeindex R_a: 90
- Schutzart: IP44 (raumseitig)
- Abstrahlwinkel: 36°
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Federn mit weichem Silikonüberzug
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Durchverdrahtung möglich

PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber
- Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen
- Allgemeinbeleuchtung

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Externes Vorschaltgerät mit Dip-Schaltern zur Einstellung der Leistung während der Installation enthalten
- Renovierungsringe sind als Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

PERFORMANCE CLASS | MULTI SELECT | ENEC | TÜV SÜD | DIM | PHASENABSCHNITT | CRI 90 | IP20 | FLIMMERWERT <10% | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799523**	75 HAL	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**35.50**	Nein
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799547**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**35.50**	Nein
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799561**	75 HAL	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**35.50**	Nein
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000126**	75 HAL	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**35.50**	Nein
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799585**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**35.50**	Nein
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799608**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**35.50**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT GEN 2

Vielseitige Spotlight-Familie, von der Standardanwendung bis hin zu anspruchsvolleren Deckentypen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbwiedergabeindex R_a: 90
- Abstrahlwinkel: 36°
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Durchverdrahtung möglich
- Federn mit weichem Silikonüberzug

PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss
- Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Hotelzimmer und Korridore

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Externes Vorschaltgerät mit Dip-Schaltern zur Einstellung der Leistung während der Installation enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT

SPOT ADJUST

Einbaustrahler für Innenanwendung, einstellbar

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | DIM | FLIMMER-WERT <10% | CRI 90 | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	4058075**799622**	75 HAL	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 43	**36.20**	Nein
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	4058075**799646**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 43	**36.20**	Nein
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	4058075**799660**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	4000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 43	**36.20**	Nein
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	4099854**000140**	75 HAL	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 43	**36.20**	Nein
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	4058075**799684**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 43	**36.20**	Nein
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	4058075**799707**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 43	**36.20**	Nein
SP ADJ D83 P 8W ML 930 WT	4099854**459825**		8 / 6 / 4	680 / 530 / 350	88	3000	50000	36	PHASE CUT	83	90 x 39	**42.00**	Nein

SPOT ADJUST DALI

Einbaustrahler für Innenanwendung, einstellbar, inklusive LEDVANCE DALI-2-Treiber

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | VIVA RES | ENEC | DIM | DALI-2 | IoT | CRI 90 | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
SP ADJ DA P 8W ML 930 IP20 WT	4099854**746444**	1X35 HAL	8 / 7	640 / 520	80	3000	50000	36	DALI-2, IoT	68	81 x 43	**79.00**	Nein
SP ADJ DA P 8W ML 940 IP20 WT	4099854**746468**	1X35 HAL	8 / 7	680 / 553	85	4000	50000	36	DALI-2, IoT	68	81 x 43	**79.00**	Nein

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten |
[3] Verfügbar ab März 2026

SPOT FIRE RATED

Einbaustrahler für bestimmte feuerhemmende Zwischendecken, feststehend

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbwiedergabeindex R_a: 90
- Schutzart: IP65 (raumseitig)
- Abstrahlwinkel: 36°
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Brandschutz-Quellband bereits vorinstalliert
- Federn mit weichem Silikonüberzug
- Durchverdrahtung möglich

PRODUKTVORTEILE

- Feuerhemmend: Entwickelt und getestet für den Einsatz in bestimmten feuerhemmenden Zwischendecken
- Luftdichte Konstruktion für reduzierte Luft-Leckage und verminderten Energieverlust
- Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen
- Feuerbeständige Decken

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Externes Vorschaltgerät mit Dip-Schaltern zur Einstellung der Leistung während der Installation enthalten
- Ausgewählter DALI 2.0 Treiber ist als Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT

PERFORMANCE CLASS | MULTI SELECT | ENEC | TÜV SÜD | DIM | PHASENABSCHNITT | CRI 90 | IP20 | FLIMMERWERT <10% | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799721**	75 HAL	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**39.90**	Nein
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799745**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**39.90**	Nein
SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799769**	75 HAL	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**39.90**	Nein
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000027**	75 HAL	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**39.90**	Nein
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799783**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 42	**39.90**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Abstimmung mit dem zuständigen Brandschutzprüfer ist vor der Brandschutz-Anwendung erforderlich
Brandschutzanforderung 30 min getestet in feuerhemmender Zwischendecke RIGIPS SD12RF F30 nach EN-1364-2
Brandschutzanforderung 60 min getestet in I-Joist Deckensystem nach BS 476-21
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT DARKLIGHT

Einbaustrahler mit verbesserter Blendbegrenzung und UGR19, feststehend

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbwiedergabeindex R_a: 90
- Schutzart: IP44 (raumseitig)
- Abstrahlwinkel: 36°
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Federn mit weichem Silikonüberzug
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Durchverdrahtung möglich

PRODUKTVORTEILE

- Darklight: Spezialkonstruktion für verbesserten blendarmen Lichtkomfort
- Unauffällige Erscheinung dank eines extraschmalen Einbaurandes
- Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber
- Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen
- Allgemeinbeleuchtung

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Externes Vorschaltgerät mit Dip-Schaltern zur Einstellung der Leistung während der Installation enthalten
- Renovierungsringe sind als Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · ENEC · TÜV SÜD · DIM · PHASENABSCHNITT · CRI 90 · FLIMMERWERT <10% · IP20 IP44 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799806**	75 HAL	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 54	**39.90**	Nein
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799820**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 54	**39.90**	Nein
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799844**	75 HAL	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 54	**39.90**	Nein
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000164**	75 HAL	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 54	**39.90**	Nein
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799868**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 54	**39.90**	Nein
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799882**	75 HAL	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 54	**39.90**	Nein

SUPERIOR CLASS · PERFORMANCE CLASS · VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT AIR FIX

Einbaustrahler für Niedrig-Energie- und enge Zwischendecken, feststehend

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbwiedergabeindex R_a: 90
- Schutzart: IP65 (raumseitig)
- Abstrahlwinkel: 36°
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Federn mit weichem Silikonüberzug
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Durchverdrahtung möglich

PRODUKTVORTEILE

- Luftdichte Konstruktion für reduzierte Luft-Leckage und verminderten Energieverlust
- Abdeckbar mit vielen Arten von Wärmedämmstoffen
- Flache Bauweise ermöglicht den Einbau in niedrige Deckenhohlräume
- Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen
- Decken in Niedrigenergiehäusern
- Allgemeinbeleuchtung

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Externes Vorschaltgerät mit Dip-Schaltern zur Einstellung der Leistung während der Installation enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT

PERFORMANCE CLASS | MULTI SELECT | ENEC | TÜV SÜD | DIM | PHASENABSCHNITT | CRI 90 | IP20 | FLIMMERWERT <10% | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799905**	50 HAL	6 / 4	510 / 340	85	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799929**	50 HAL	6 / 4	540 / 360	90	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799943**	50 HAL	6 / 4	570 / 380	95	4000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000188**	50 HAL	6 / 4	510 / 340	85	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799967**	50 HAL	6 / 4	540 / 360	90	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	4058075**799981**	50 HAL	6 / 4	540 / 360	90	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Bei Vorhandensein einer Dampfsperren-Folie ist der Abstandshalter SP HOLDER einzusetzen! Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT AIR ADJUST

Einbaustrahler für Niedrig-Energie- und enge Zwischendecken, einstellbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einstellbarer Schwenkwinkel: ±25°
- Farbwiedergabeindex R_a: 90
- Schutzart: IP23 (raumseitig)
- Abstrahlwinkel: 36°
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Federn mit weichem Silikonüberzug
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Durchverdrahtung möglich

PRODUKTVORTEILE

- Luftdichte Konstruktion für reduzierte Luft-Leckage und verminderten Energieverlust
- Abdeckbar mit vielen Arten von Wärmedämmstoffen
- Flache Bauweise ermöglicht den Einbau in niedrige Deckenhohlräume
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen
- Decken in Niedrigenergiehäusern
- Allgemeinbeleuchtung
- Hotelzimmer und Korridore
- Bars, Restaurants

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Externes Vorschaltgerät enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT

PERFORMANCE CLASS | DIM | PHASENABSCHNITT | FLIMMERWERT <10% | CRI 90 | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT	4099854**000003**	35 HAL	4	320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT	4099854**000041**	35 HAL	4	340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT	4099854**000065**	35 HAL	4	360	90	4000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK	4099854**000201**	35 HAL	4	320	80	2700	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK	4099854**000089**	35 HAL	4	340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI	4099854**000102**	35 HAL	4	340	85	3000	50000	36	Phasenanschnitt	68	81 x 34	**39.90**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT GEN 2 ACCESSORIES

Zubehör für zusätzliche Montagemöglichkeiten und Komfort

1

2

3

4

5

SPOT RING
Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts

SPOT FRAME D68
Austauschbarer Rahmen mit Durchmesser 68 mm in quadratischer Form

SPOT HOLDER
Abstandshalter zur Vergrößerung des Abstands zwischen Spot und Wärmedämmmaterial

CONNECTOR BOX
Werkzeugloser elektrischer Anschluss von Leuchten und LED-Treibern

SP DRIVER
Professioneller DALI Treiber für LEDVANCE 8W SPOTs

LEDVANCE 2 Jahre Garantie [1]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
	SP RING D100 WT	4099854**136511**		Stahl	Weiß	100 x 4	**5.00**	1
	SP RING D100 BK	4099854**136542**		Stahl	Schwarz	100 x 4	**5.00**	1
	SP RING D133 WT	4099854**013355**		Stahl	Weiß	133 x 3	**5.90**	1
	SP RING D133 BK	4099854**013386**		Stahl	Schwarz	133 x 3	**5.90**	1
	SP RING D180 WT	4099854**013416**		Stahl	Weiß	180 x 3	**11.90**	1
	SP RING D180 BK	4099854**013447**		Stahl	Schwarz	180 x 3	**11.90**	1
NEU	SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT	4099854**459863**		Stahl	Weiß	100 x 100 x 4	**7.00**	2
NEU	SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK	4099854**459917**		Stahl	Schwarz	100 x 100 x 4	**7.00**	2
NEU	SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI	4099854**459962**		Stahl	Silber	100 x 100 x 4	**7.00**	2
NEU	SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	4099854**460029**		Stahl	Weiß	200 x 100 x 4	**12.00**	2
NEU	SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK	4099854**460081**		Stahl	Schwarz	200 x 100 x 4	**12.00**	2
NEU	SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI	4099854**460111**		Stahl	Silber	200 x 100 x 4	**12.00**	2
NEU	SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT	4099854**460203**		Stahl	Weiß	300 x 100 x 4	**17.00**	2
NEU	SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK	4099854**460258**		Stahl	Schwarz	300 x 100 x 4	**17.00**	2
NEU	SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI	4099854**460289**		Stahl	Silber	300 x 100 x 4	**17.00**	2
	SP HOLDER DN68 H65	4099854**013478**		Polyamid (PA)	Grau	93 x 93 x 73	**2.50**	3
	CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E	4099854**013508**		Polycarbonat (PC)	Weiß	94 x 35 x 22	**4.90**	4
	SP DRIVER DALI 8W	4099854**089558**	8	Polycarbonat (PC)	Grau	120 x 53 x 30	**81.00**	5

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT COMBO

1

2

SPOT COMBO IP65/5X

Abdeckbarer Spot mit IP65/IP50, CCT, Multi Lumen und Dimmfunktion

SPOT COMBO FIRE RATED FIX MS

Feuerbeständiger und abdeckbarer Strahler mit Multi Select- und Dimmfunktion, in fester Ausführung

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]	BEG-Förderfähigkeit	Nr.
SPOT COMBO IP65/5X														
SP CBO ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT	4099854**736490**	1x50 HAL	6 / 4	600 / 570 / 430 / 410	100 / 95	2700 / 3000 / 4000	50000	60	Phasenan-schnitt	68	82 x 41	**22.00**	Nein	1
SP CBO ADJ DA V 6W ML 9273040 IP65 WT	4099854**736551**	1x50 HAL	6 / 4	570 / 540 / 410 / 400	95 / 90	2700 / 3000 / 4000	50000	60	DALI-2, IoT	68	82 x 41	**59.00**	Nein	1
SPOT COMBO FIRE RATED FIX MS														
SP CBO FPFIX V 6W MS827 DIM IP65 WT	4099854**459894**		6 / 4	650 / 610 / 580 / 460 / 440 / 420	110 / 105 / 100	2700 / 3000 / 4000 / 6000	50000	60	PHASE CUT	70	86 x 33	**22.00**	Nein	2
SP CBO FPADJ V 7W MS827 DIM IP65 WT	4099854**459948**		7 / 5	840 / 800 / 770 / 600 / 570	120 / 115 / 110	2700 / 3000 / 4000 / 6000	50000	60	PHASE CUT	80	100 x 43	**24.00**	Ja	2

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT COMBO ACCESSORIES

1 2 3

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	Nr.
SPOT COMBO IP65/5X RING FIX Austauschbarer Befestigungsring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Versionen					2 Jahre Garantie[1]
SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND BK	4099854**736599**		82 x 4	**5.00**	1
SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND BN	4099854**736612**		82 x 4	**6.00**	1
SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND WT	4099854**736575**		82 x 4	**5.00**	1
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE BK	4099854**736704**		82 x 82 x 4	**5.00**	1
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE BN	4099854**736636**		82 x 82 x 4	**6.00**	1
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE WT	4099854**736674**		82 x 82 x 4	**5.00**	1
SPOT COMBO IP65/5X RING ADJUST Austauschbarer, einstellbarer Ring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Versionen					2 Jahre Garantie[1]
SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BK	4099854**736728**		82 x 4	**7.00**	2
SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BN	4099854**736742**		82 x 4	**8.00**	2
SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE BK	4099854**736803**		82 x 82 x 4	**7.00**	2
SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE BN	4099854**736766**		82 x 82 x 4	**8.00**	2
SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE WT	4099854**736780**		82 x 82 x 4	**7.00**	2
SPOT COMBO FIRE RATED RING FIX Austauschbarer Ring für SPOT COMBO FIRE RATED FIX MS in runder Form					2 Jahre Garantie[1]
SP CBO FP RING FIX ROUND BK	4099854**459993**	100	100 x 4	**2.50**	3
SP CBO FP RING FIX ROUND BN	4099854**460050**	100	100 x 4	**3.50**	3
SP CBO FP RING ADJ ROUND BK	4099854**460142**	86	86 x 3	**3.50**	3
SP CBO FP RING ADJ ROUND BN	4099854**460173**	86	86 x 3	**4.50**	3

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST

Einbaustrahler, einstellbar, quadratisch



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einstellbarer Neigungswinkel: +/- 20°
- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 4 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Material der Linse: PMMA

PRODUKTVORTEILE

- Cut-Off-Winkel für eine komfortable Innenbeleuchtung
- Hohe Lichtausbeute
- Gehäuse aus Druckgussaluminium für verbesserte Wärmeableitung
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Design passt zur LEDVANCE Spot-, Down- und Tracklight-Leuchtenfamilie
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Halogenlampen-Spotlights
- Allgemeine Akzentbeleuchtung
- Shops, Boutiquen
- Hotelzimmer
- Bars, Restaurants
- Galerien, Museen
- Wohnräume

WEITERE PRODUKTDETAILS



SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT

PERFORMANCE CLASS

FLIMMERWERT <10 %

CRI >80

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°	FARBE	MATERIAL	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	BEG-fähig	UVP [EUR] [2]
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT	4058075**114043**	75 HAL	8	650	90	3000	50000	36	Weiß	Aluminium	90 x 90 x 72	Nein	**49.70**
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK	4058075**114067**	75 HAL	8	650	90	3000	50000	36	Schwarz	Aluminium	90 x 90 x 72	Nein	**49.70**

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT VARIO

Schwenkbarer Einbaustrahler

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Großer facettierter Reflektor für hohe Lichtausbeute
- Ausstrahlungswinkel: 24°
- Drehwinkel: 0°...350°, Neigungswinkel: 0°...35°
- Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitt: 165 ... 170 mm

PRODUKTVORTEILE

- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Hohe Lichtausbeute
- Gehäuse aus Druckgussaluminium für verbesserte Wärmeableitung
- Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss
- Geringe Einbautiefe
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung für alle Arten von Verkaufsräumen
- Einzelhandel
- Supermärkte
- Shops, Boutiquen
- Hotelzimmer

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Treiber inbegriffen

WEITERE PRODUKTDETAILS



SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT

PERFOR-MANCE CLASS

FLIMMER-WERT <10 %

CRI >80

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-fähig
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	4058075**104020**	1x70 HID	35	3350	95	3000	50000	24	170	180 x 129	**172.70**	Nein
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	4058075**104044**	1x70 HID	35	3550	100	4000	50000	24	170	180 x 129	**172.70**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT MULTI

Schwenkbarer Einbaustrahler

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäuse, schwarz; Rahmen, weiß
- Ein Treiber pro Leuchtenkopf (1-, 2-lampig)
- Kardanische Aufhängung: +/- 25°

PRODUKTVORTEILE

- Flimmerarmes Licht
- Flexibel einsetzbar dank hervorragender Entblendung UGR < 16
- Lichtdichtes Gehäuse
- Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss

ANWENDUNGSBEREICHE

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung für alle Arten von Verkaufsräumen
- Modegeschäfte, Accessoiresgeschäfte
- Shops, Boutiquen
- Hotelzimmer
- Cafés

WEITERE PRODUKTDETAILS



SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK

SPOT MULTI 1X30W

Schwenkbarer Einbaustrahler, einflammig

PERFOR-MANCE CLASS

FLIMMER-WERT <10%

CRI >80

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	4058075**113923**	1x35 HID	30	2700	90	3000	50000	38	173 x 173 x 135	**176.60**	Nein
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	4058075**113947**	1x35 HID	30	2700	90	4000	50000	38	173 x 173 x 135	**176.60**	Nein

SPOT MULTI 2X30W

Schwenkbarer Einbaustrahler, zweiflammig

PERFOR-MANCE CLASS

FLIMMER-WERT <10%

CRI >80

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70	°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	4058075**113961**	2x35 HID	2*30	2*2700	90	3000	50000	38	330 x 173 x 135	**301.60**	Nein
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	4058075**113985**	2x35 HID	2*30	2*2700	90	4000	50000	38	330 x 173 x 135	**301.60**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

MINIMALISTISCHES DESIGN, UMFANGREICHE FUNKTIONEN

TRACKLIGHTS

NEU:
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM GEN 2

Flexibilität in ihrer schönsten Form. Mit dem TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM können Sie den Abstrahlwinkel, die Helligkeit und die Lichtfarbe einstellen – stets präzise und unabhängig voneinander. Dank seines modernen, eleganten Designs sieht es in jeder Umgebung gut aus.

MULTI COLOUR

HAUPTMERKMALE

- ZOOM & DIM: Abstrahlwinkel und Lichtintensität separat einstellbar
- MULTI COLOUR: Einfache Wahl zwischen 3.000 K und 4.000 K
- FLICKERFREI: dank spezieller elektronischer Vorschaltgeräte
- FLEXIBLE BELEUCHTUNG: Eine Leuchte für ein breites Spektrum an Verkaufs- und Ausstellungsflächen

MEHR ENTDECKEN
Scannen Sie einfach diesen QR-Code:

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv und einfacher Lichtfarbe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mechanisches Zoomobjektiv mit einem Ausstrahlungswinkel von 18° bis 50°
- Dimmbar (3% - 100%) über Potentiometer direkt an jeder Leuchte
- Farbwiedergabeindex Ra 90
- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss
- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W

PRODUKTVORTEILE

- Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv
- Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Gute Entblendung (UGR ≤ 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden
- Akzentbeleuchtung
- Galerien, Museen
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Hotels, Restaurants

WEITERE PRODUKTDETAILS








TR SP ZOOM DIM P 20W 930 WT

PERFORMANCE CLASS | DIM | FLIMMERWERT <3% | UGR <19 | CRI >90 | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W[3]	K	L70	∠°	Dimmbar	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Ø d [mm]	FARBE	UVP [EUR][4]	BEG-förderfähig
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 WT	4099854**615924**	20	2400 / 2000[2]	120 / 100	3000	50000	18 …50	Ja	189 x 72 x 256	72	Weiß	**145.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK	4099854**615986**	20	2400 / 2000[2]	120 / 100	3000	50000	18 …50	Ja	189 x 72 x 256	72	Schwarz	**145.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 WT	4099854**616020**	20	2400 / 2000[2]	120 / 100	4000	50000	18 …50	Ja	189 x 72 x 256	72	Weiß	**145.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 BK	4099854**616068**	20	2400 / 2000[2]	120 / 100	4000	50000	18 …50	Ja	189 x 72 x 256	72	Schwarz	**145.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT	4099854**616082**	30	3600 / 3000[5]	120 / 100	3000	50000	18 …50	Ja	189 x 80 x 260	80	Weiß	**165.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 BK	4099854**616105**	30	3600 / 3000[5]	120 / 100	3000	50000	18 …50	Ja	189 x 80 x 260	80	Schwarz	**165.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 WT	4099854**616129**	30	3600 / 3000[5]	120 / 100	4000	50000	18 …50	Ja	189 x 80 x 260	80	Weiß	**165.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 BK	4099854**616143**	30	3600 / 3000[5]	120 / 100	4000	50000	18 …50	Ja	189 x 80 x 260	80	Schwarz	**165.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] 2400lm@50° , 2000lm@18° | [3] 120lm/W@50° , 100lm/W@18° | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [5] 3600lm@50° , 3000lm@18°

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT

Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv und CCT-Schalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Multi Color Funktion: 3000 K und 4000 K
- Mechanisches Zoomobjektiv mit einem Ausstrahlungswinkel von 21° bis 50°
- Dimmbar (3% - 100%) über Potentiometer direkt an jeder Leuchte
- Farbwiedergabeindex Ra 90
- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W

PRODUKTVORTEILE

- Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv
- Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden
- Akzentbeleuchtung
- Galerien, Museen
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Hotels, Restaurants

WEITERE PRODUKTDETAILS








TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 WT

PERFORMANCE CLASS | MULTI SELECT | DIM | FLIMMERWERT <3% | CRI >90 | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70	∠	Dimmbar	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Ø d [mm]	FARBE	UVP [EUR][4]	BEG-förderfähig
TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 WT	4099854**616181**	20	1600 / 1300[2]	80 / 65[3]	3000 / 4000	50000	21 …50	Ja	189 x 72 x 256	72	Weiß	**155.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 BK	4099854**616204**	20	1600 / 1300[2]	80 / 65[3]	3000 / 4000	50000	21 …50	Ja	189 x 72 x 256	72	Schwarz	**155.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT	4099854**616235**	30	2400 / 1800[5]	80 / 60[6]	3000 / 4000	50000	21 …50	Ja	189 x 80 x 260	80	Weiß	**175.00**	Nein
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK	4099854**616259**	30	2400 / 1800[5]	80 / 60[6]	3000 / 4000	50000	21 …50	Ja	189 x 80 x 260	80	Schwarz	**175.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] 1600lm@50° , 1300lm@21° | [3] 80lm/W@50° , 65lm/W@21° | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [5] 2400lm@50° , 1800lm@21° | [6] 80lm/W@50° , 60lm/W@21°

TRACKLIGHT SPOT XR

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit austauschbarem Reflektor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakter Stromschienen-Strahler mit in der Schiene integriertem Vorschaltgerät
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K
- Farbwiedergabeindex Ra 90
- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss
- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W

PRODUKTVORTEILE

- Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger
- Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Gute Entblendung (UGR ≤ 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden
- Akzentbeleuchtung
- Galerien, Museen
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Hotels, Restaurants

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehörreflektoren mit 15°, 36° oder 50° Ausstrahlwinkel erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS








TR SP XR V 20W 930 24DEG WT

VALUE CLASS

FLIMMERWERT <3%

CRI >90

IP20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Ø d [mm]	FARBE	UVP [EUR] [2]	BEG-FÄHIGKEIT
TR SP XR V 20W 930 24DEG WT	4099854**616273**	20	2400	120	3000	50000	24	150 x 68 x 215	68	Weiß	**85.00**	Nein
TR SP XR V 20W 930 24DEG BK	4099854**616297**	20	2400	120	3000	50000	24	150 x 68 x 215	68	Schwarz	**85.00**	Nein
TR SP XR V 20W 940 24DEG WT	4099854**616310**	20	2400	120	4000	50000	24	150 x 68 x 215	68	Weiß	**85.00**	Nein
TR SP XR V 20W 940 24DEG BK	4099854**616334**	20	2400	120	4000	50000	24	150 x 68 x 215	68	Schwarz	**85.00**	Nein
TR SP XR V 30W 930 24DEG WT	4099854**616365**	30	3600	120	3000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Weiß	**95.00**	Nein
TR SP XR V 30W 930 24DEG BK	4099854**616389**	30	3600	120	3000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Schwarz	**95.00**	Nein
TR SP XR V 30W 940 24DEG WT	4099854**616402**	30	3600	120	4000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Weiß	**95.00**	Nein
TR SP XR V 30W 940 24DEG BK	4099854**616426**	30	3600	120	4000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Schwarz	**95.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRACKLIGHT SPOT XR DALI

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit austauschbarem Reflektor und DALI-2 Technologie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakter Stromschienen-Strahler mit in der Schiene integriertem DALI-2 Treiber
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K
- Farbwiedergabeindex Ra 90
- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss
- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W

PRODUKTVORTEILE

- Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger
- Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Gute Entblendung (UGR ≤ 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden
- Akzentbeleuchtung
- Galerien, Museen
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Hotels, Restaurants

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehörreflektoren mit 15°, 36° oder 50° Ausstrahlwinkel erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS








TR SP XR DA V 30W 930 24DEG WT

VALUE CLASS

VIVA RES | DIM | FLIMMERWERT <3% | CRI >90 | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70	∠°	Dimmbar	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Ø d [mm]	FARBE	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderantrag
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG WT	4099854**616549**	30	3600	120	3000	50000	24	Ja	245 x 80 x 240	80	Weiß	**165.00**	Nein
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG BK	4099854**616693**	30	3600	120	3000	50000	24	Ja	245 x 80 x 240	80	Schwarz	**165.00**	Nein
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG WT	4099854**616723**	30	3600	120	4000	50000	24	Ja	245 x 80 x 240	80	Weiß	**165.00**	Nein
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG BK	4099854**616761**	30	3600	120	4000	50000	24	Ja	245 x 80 x 240	80	Schwarz	**165.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRACKLIGHT SPECIAL FOOD LED

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit Spezial-LED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakter Stromschienen-Strahler mit in der Schiene integriertem Vorschaltgerät
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 95 lm/W
- Farbwiedergabeindex Ra 90
- Ausgestattet mit Reflektor mit 24 ° Ausstrahlwinkel
- Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss
- Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9003), Mattschwarz (ähnlich RAL9005)

PRODUKTVORTEILE

- Speziell abgestimmte spektrale Lichtverteilung ausschließlich für die Lebensmittelpräsentation
- Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger
- Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Gute Entblendung (UGR ≤ 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geschäfte, Supermärkte
- Lebensmittelpräsentation in z.B. Metzgereien, Bäckereien, Supermärkten oder fleischverarbeitende Betriebe
- Hotels, Restaurants

WEITERE PRODUKTDETAILS








TR SP XR V 30W 924 24DEG WT BREAD

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <3%

IP20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70	∠	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Ø d [mm]	FARBE	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERUNG
TR SP XR V 30W 924 24DEG WT BREAD	4099854**617089**	30	2100	70	2400	50000	24	150 x 80 x 240	80	Weiß	**122.00**	Nein
TR SP XR V 30W 924 24DEG BK BREAD	4099854**616907**	30	2100	70	2400	50000	24	150 x 80 x 240	80	Schwarz	**122.00**	Nein
TR SP XR V 30W 930 24DEG WT FRUIT	4099854**617126**	30	2250	75	3000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Weiß	**122.00**	Nein
TR SP XR V 30W 930 24DEG BK FRUIT	4099854**617102**	30	2250	75	3000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Schwarz	**122.00**	Nein
TR SP XR V 30W 730 24DEG WT MEAT	4099854**617287**	30	1950	65	3000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Weiß	**122.00**	Nein
TR SP XR V 30W 730 24DEG BK MEAT	4099854**617164**	30	1950	65	3000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Schwarz	**122.00**	Nein
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT VEG	4099854**617706**	30	2700	90	5000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Weiß	**122.00**	Nein
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK VEG	4099854**617508**	30	2700	90	5000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Schwarz	**122.00**	Nein
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT SEAFOOD	4099854**617805**	30	2700	90	5000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Weiß	**122.00**	Nein
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK SEAFOOD	4099854**617782**	30	2700	90	5000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Schwarz	**122.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR

Austauschbarer Reflektor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zubehörreflektoren in verschiedenen Ausstrahlwinkeln (15°, 36°, 50°) erhältlich

PRODUKTVORTEILE

- Transparente Abdeckscheibe schützt Reflektor vor Staub und Berührung
- Hoher optischer Wirkungsgrad
- Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für TRACKLIGHT SPOT XR

VALUE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Ø d [mm]	FARBE	UVP [EUR] [1]
TR SP REFLECTOR V 20W 15DEG	4099854**616785**	15	63 x 41	63	Silber	**12.50**
TR SP REFLECTOR V 20W 36DEG	4099854**616808**	36	63 x 41	63	Silber	**12.50**
TR SP REFLECTOR V 20W 50DEG	4099854**616822**	50	63 x 41	63	Silber	**12.50**
TR SP REFLECTOR V 30W 15DEG	4099854**616846**	15	75 x 43	75	Silber	**13.00**
TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG	4099854**616860**	36	75 x 43	75	Silber	**13.00**
TR SP REFLECTOR V 30W 50DEG	4099854**616884**	50	75 x 43	75	Silber	**13.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakter Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor und in der Schiene integriertem Vorschaltgerät
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K
- Farbwiedergabeindex Ra 90
- Anfängliche Farbkonsistenz: < 5 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 130 lm/W

PRODUKTVORTEILE

- Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Gute Entblendung (UGR ≤ 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden
- Akzentbeleuchtung
- Galerien, Museen
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Hotels, Restaurants

WEITERE PRODUKTDETAILS




TR SP XR HE V 30W 930 24DEG WT

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <3%

CRI >90

IP20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Ø d [mm]	FARBE	UVP [EUR] [2]	BEG-FÄHIGKEIT
TR SP XR HE V 30W 930 24DEG WT	4099854**616440**	30	4000	130	3000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Weiß	**105.00**	Nein
TR SP XR HE V 30W 930 24DEG BK	4099854**616464**	30	4000	130	3000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Schwarz	**105.00**	Nein
TR SP XR HE V 30W 940 24DEG WT	4099854**616488**	30	4000	130	4000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Weiß	**105.00**	Nein
TR SP XR HE V 30W 940 24DEG BK	4099854**616501**	30	4000	130	4000	50000	24	150 x 80 x 240	80	Schwarz	**105.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRACKLIGHT SPOT GU10

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit GU10-Sockel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sockel: GU10
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss
- Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9003), Mattschwarz (ähnlich RAL9005)

PRODUKTVORTEILE

- Sockel kompatibel für Lampenleistung bis zu 10W

ANWENDUNGSBEREICHE

- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Hotels, Restaurants

LEDVANCE 2 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Ø d [mm]	FARBE	UVP [EUR] [2]	BEG-fähig
TR SP HOUSING E GU10 BK	4099854**590009**	58 x 58 x 58 x 145	58	Schwarz	**17.00**	Nein
TR SP HOUSING E GU10 WT	4099854**590023**	58 x 58 x 58 x 145	58	Weiß	**17.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LIFE
WORK
LIFE
AND
WORK

ROBUSTE UND VIELSEITIGE LÖSUNGEN FÜR NEBENBEREICHE

WAND- UND DECKEN-LEUCHTEN

NEU: SURFACE DISC

Modernes, flaches Design trifft auf vielfältige Sensoroptionen und MULTI-COLOR-/MULTI-LUMEN-Funktionen

- MODERNES, FLACHES DESIGN: elegant, robust und vielseitig, erhältlich in zwei Größen
- MULTI COLOUR & MULTI LUMEN: Wählbare Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie unterschiedliche Lichtstärken
- SENSOR- UND STEUERUNGSOPTIONEN: Mikrowelle (300/220 mm), PIR, DALI-2 und TRIAC-DIM Optionen (nur 300 mm)
- ALLROUNDER-SORTIMENT: Umfassendes Porttollo-Sortiment für verschiedene Räume und Funktionen; Notfallversionen in 300 mm erhältlich.

BULKHEAD ROUND

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz und weiteren Funktionen

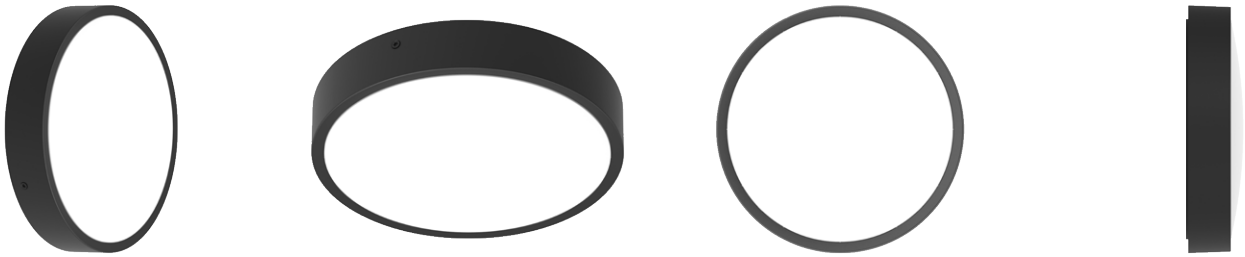

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK10
- Lichtstrom: bis zu 2000 lm
- Leuchtenversionen erhältlich mit Ein/Aus-, Sensor- und/oder Sicherheitsbeleuchtungsfunktion sowie DALI-2 oder Zigbee 3.0 Treiber

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Flexible Montagemuster für eine bequeme Installation
- Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart
- Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zusätzliche Abdeck- und Dekorationsringe in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Inklusive Montageschrauben und Dübel

WEITERE PRODUKTDETAILS



BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK

BULKHEAD ROUND

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT <5% · CRI >80 · IP65 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK	4099854**286087**	1x16 CFL-ni	10 / 8 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	128 / 132 / 129	3000 / 4000	55000	120	IK10	262 x 73	**50.80**	Ja
BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 WT	4099854**286100**	1x16 CFL-ni	10 / 8 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	128 / 132 / 129	3000 / 4000	55000	120	IK10	262 x 73	**50.80**	Ja
BLKH RD 300 P 17W ML 83040 BK	4099854**286124**	2x18 CFL-ni	17 / 15 / 13 / 10	2270 / 1990 / 1700 / 1400	132 / 136 / 138	3000 / 4000	55000	120	IK10	312 x 73	**66.30**	Ja
BLKH RD 300 P 17W ML 83040 WT	4099854**286148**	2x18 CFL-ni	17 / 15 / 13 / 10	2270 / 1990 / 1700 / 1400	132 / 136 / 138	3000 / 4000	55000	120	IK10	312 x 73	**66.30**	Ja

BULKHEAD ROUND DALI

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz und DALI-2 Technologie

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
NEU	BLKH RD DA 300 P 15.5W 830 BK	4099854**286568**	2x18 CFL-ni	16	2020	130	3000	72000	120	DALI-2, IoT	IK10	312 x 73	**190.00**	Ja
NEU	BLKH RD DA 300 P 15.5W 830 WT	4099854**286605**	2x18 CFL-ni	16	2020	130	3000	72000	120	DALI-2, IoT	IK10	312 x 73	**190.00**	Ja
NEU	BLKH RD DA 300 P 15.5W 840 BK	4099854**290749**	2x18 CFL-ni	16	2080	134	4000	72000	120	DALI-2, IoT	IK10	312 x 73	**190.00**	Ja
NEU	BLKH RD DA 300 P 15.5W 840 WT	4099854**290763**	2x18 CFL-ni	16	2080	134	4000	72000	120	DALI-2, IoT	IK10	312 x 73	**190.00**	Ja

BULKHEAD ROUND ZIGBEE

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung[4]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
BLKH RD ZB 300 P 17W 830 BK	4099854**800498**	2x18 CFL-ni	17	2020	130	3000	92000	120	Zigbee Direct, IoT	IK10	312 x 73	**190.00**	Ja
BLKH RD ZB 300 P 17W 830 WT	4099854**800511**	2x18 CFL-ni	17	2020	130	3000	92000	120	Zigbee Direct, IoT	IK10	312 x 73	**190.00**	Ja
BLKH RD ZB 300 P 17W 840 BK	4099854**800535**	2x18 CFL-ni	17	2080	134	4000	92000	120	Zigbee Direct, IoT	IK10	312 x 73	**190.00**	Ja
BLKH RD ZB 300 P 17W 840 WT	4099854**800559**	2x18 CFL-ni	17	2080	134	4000	92000	120	Zigbee Direct, IoT	IK10	312 x 73	**190.00**	Ja

BULKHEAD ROUND SENSOR

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz und Sensor

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80	∠	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 BK	4099854**286162**	1x16 CFL-ni	10 / 9 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	122 / 120 / 118	3000 / 4000	55000	120	IK10	262 x 73	**92.50**	Ja
BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 WT	4099854**286186**	1x16 CFL-ni	10 / 9 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	122 / 120 / 118	3000 / 4000	55000	120	IK10	262 x 73	**92.50**	Ja
BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 BK	4099854**286209**	2x18 CFL-ni	18 / 16 / 13 / 11	2280 / 1980 / 1690 / 1390	128 / 127 / 130 / 126	3000 / 4000	55000	120	IK10	312 x 73	**108.00**	Ja
BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT	4099854**286247**	2x18 CFL-ni	18 / 16 / 13 / 11	2280 / 1980 / 1690 / 1390	128 / 127 / 130 / 126	3000 / 4000	55000	120	IK10	312 x 73	**108.00**	Ja

BULKHEAD ROUND EMERGENCY

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz und Sicherheitsbeleuchtungsfunktion

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80	∠	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
NEU	BLKH RD EL 250 P 12W ML 83040 BK	4099854**286285**	1x16 CFL-ni	12 / 11 / 10 / 9	1230 / 1080 / 860 / 710	102 / 98 / 90 / 84	3000 / 4000	72000	120	IK10	262 x 73	**210.00**	Nein
NEU	BLKH RD EL 250 P 12W ML 83040 WT	4099854**286346**	1x16 CFL-ni	12 / 11 / 10 / 9	1230 / 1080 / 860 / 710	102 / 98 / 90 / 84	3000 / 4000	72000	120	IK10	262 x 73	**210.00**	Nein
NEU	BLKH RD EL 300 P 19.5W ML 83040 BK	4099854**286384**	2x18 CFL-ni	20 / 17 / 15 / 13	2230 / 1950 / 1660 / 1360	115 / 114 / 110 / 108	3000 / 4000	56000	120	IK10	312 x 73	**220.00**	Nein
NEU	BLKH RD EL 300 P 19.5W ML 83040 WT	4099854**286407**	2x18 CFL-ni	20 / 17 / 15 / 13	2230 / 1950 / 1660 / 1360	115 / 114 / 110 / 108	3000 / 4000	56000	120	IK10	312 x 73	**220.00**	Nein

BULKHEAD ROUND EMERGENCY SENSOR

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz, Sensor und Sicherheitsbeleuchtungsfunktion

PERFOR-MANCE CLASS

MULTI SELECT | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP65 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-fähig
NEU	BLKH RD EL SN 250 P 12.5W ML 83040 BK	4099854**286421**	1x16 CFL-ni	13 / 12 / 10 / 9	1220 / 1060 / 850 / 710	97 / 92 / 86 / 80	3000 / 4000	72000	120	IK10	262 x 73	**230,00**	Nein
NEU	BLKH RD EL SN 250 P 12.5W ML 83040 WT	4099854**286506**	1x16 CFL-ni	13 / 12 / 10 / 9	1220 / 1060 / 850 / 710	97 / 92 / 86 / 80	3000 / 4000	72000	120	IK10	262 x 73	**230,00**	Nein
NEU	BLKH RD EL SN 300 P 20.5W ML 83040 BK	4099854**286520**	2x18 CFL-ni	21 / 18 / 16 / 14	2300 / 2000 / 1700 / 1400	113 / 111 / 109 / 104	3000 / 4000	56000	120	IK10	312 x 73	**240,00**	Nein
NEU	BLKH RD EL SN 300 P 20.5W ML 83040 WT	4099854**286544**	2x18 CFL-ni	21 / 18 / 16 / 14	2300 / 2000 / 1700 / 1400	113 / 111 / 109 / 104	3000 / 4000	56000	120	IK10	312 x 73	**240,00**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 BK	4099854**286162**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	3…8	150	5 s…30 min
BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 WT	4099854**286186**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	3…8	150	5 s…30 min
BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 BK	4099854**286209**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	3…8	150	5 s…30 min
BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT	4099854**286247**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	3…8	150	5 s…30 min
BLKH RD EL SN 250 P 12.5W ML 83040 BK	4099854**286421**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	3…8	150	5 s…30 min
BLKH RD EL SN 250 P 12.5W ML 83040 WT	4099854**286506**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	3…8	150	5 s…30 min
BLKH RD EL SN 300 P 20.5W ML 83040 BK	4099854**286520**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	3…8	150	5 s…30 min
BLKH RD EL SN 300 P 20.5W ML 83040 WT	4099854**286544**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	3…8	150	5 s…30 min

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
BLKH RD EL 250 P 12W ML 83040 BK	4099854**286285**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	380	LiFePO4
BLKH RD EL 250 P 12W ML 83040 WT	4099854**286346**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	380	LiFePO4
BLKH RD EL 300 P 19.5W ML 83040 BK	4099854**286384**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	380	LiFePO4
BLKH RD EL 300 P 19.5W ML 83040 WT	4099854**286407**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	380	LiFePO4
BLKH RD EL SN 250 P 12.5W ML 83040 BK	4099854**286421**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	380	LiFePO4
BLKH RD EL SN 250 P 12.5W ML 83040 WT	4099854**286506**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	380	LiFePO4
BLKH RD EL SN 300 P 20.5W ML 83040 BK	4099854**286520**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	380	LiFePO4
BLKH RD EL SN 300 P 20.5W ML 83040 WT	4099854**286544**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	380	LiFePO4

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [4] Verfügbar ab März 2026

BULKHEAD ROUND EYELID

Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Halbvisierring für BULKHEAD ROUND
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10

WEITERE PRODUKTDETAILS



BLKH RD Eyelid 250 BK

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
BLKH RD Eyelid 250 BK	4099854**286759**	Polycarbonat (PC)	Schwarz	1	262 x 74	**22.00**
BLKH RD Eyelid 250 WT	4099854**286773**	Polycarbonat (PC)	Weiß	1	262 x 74	**22.00**
BLKH RD Eyelid 300 BK	4099854**286797**	Polycarbonat (PC)	Schwarz	1	312 x 74	**25.00**
BLKH RD Eyelid 300 WT	4099854**286810**	Polycarbonat (PC)	Weiß	1	312 x 74	**25.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE FLAT ROUND

Vielseitige runde Wand- und Deckenleuchte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP54 (Wand-und Deckenmontage)
- Stoßfestigkeit: IK08
- Lebensdauer (L80/B10): 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (bei 25 °C)
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber oder Sensor verfügbar
- Sensorversion mit Hochfrequenzsensor, Korridor- und Gruppierungsfunktion

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle, Treiber und Sensor (EVERLOOP-Design)
- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Innenleuchte mit einer Effizienz von bis zu 140 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Sehr homogenes Licht mit leichtem Hintergrundbeleuchtungs-Effekt

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Anbauleuchten mit integrierten CFLni-Lampen
- Flure
- Treppenhäuser

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- EVERLOOP-Leuchte: Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich
- Dekorativer silberner Rahmen seperat erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS




SF FLAT RD 330 P 19W ML 83040

SURFACE FLAT ROUND

Vielseitige runde Wand- und Deckenleuchte

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]³	
SF FLAT RD 330 P 19W ML 83040	4099854**292378**	1x32 CFL-ni	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	100000	120	IK08	330 x 65	**109.00**	Ja
SF FLAT RD 500 P 27W ML 83040	4099854**292552**	1x32 CFL-ni	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	100000	120	IK08	500 x 71	**189.00**	Ja

SURFACE FLAT ROUND DALI

Vielseitige runde Wand- und Deckenleuchte mit DALI-2 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]³	
SF FLAT RD DA 500 P 27W 83040	4099854**292774**	2x32 CFL-ni	27	3780	140	3000 / 4000	100000	120	DALI-2, IoT	IK08	500 x 71	**219.00**	Ja

SURFACE FLAT ROUND SENSOR

Vielseitige runde Wand- und Deckenleuchte mit integriertem Sensor

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [3] [EUR]	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF FLAT RD SN 330 P 19W ML 83040	4099854**292699**	2x32 CFL-ni	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	100000	120	IK08	330 x 65	**189.00**	Ja
SF FLAT RD SN 500 P 27W ML 83040	4099854**292736**	2x32 CFL-ni	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	100000	120	IK08	500 x 71	**265.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF FLAT RD SN 330 P 19W ML 83040	4099854**292699**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	15…150	3…7	120	5 s…20
SF FLAT RD SN 500 P 27W ML 83040	4099854**292736**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	15…150	3…7	120	5 s…20

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN
AUSTAUSCHKOMPONENTEN			
DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL	4099854**292859**	119 x 51 x 24	4099854**292378**, 4099854**292699**
LISOEV 330 R 19W 830 840 SF FLAT	4099854**312212**	330 x 53	4099854**292378**, 4099854**292699**
DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL	4099854**292873**	119 x 51 x 24	4099854**292552**, 4099854**292736**
LISOEV 500 R 27W 830 840 SF FLAT	4099854**312236**	500 x 55	4099854**292552**, 4099854**292774**, 4099854**292736**
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	4062172**061889**	110 x 75 x 25	4099854**292774**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE FLAT SQUARE

Vielseitige quadratische Wand- und Deckenleuchte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP54 (Wand-und Deckenmontage)
- Stoßfestigkeit: IK08
- Lebensdauer (L80/B10): 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (bei 25 °C)
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber oder Sensor verfügbar
- Sensorversion mit Hochfrequenzsensor, Korridor- und Gruppierungsfunktion

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle, Treiber und Sensor (EVERLOOP-Design)
- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Innenleuchte mit einer Effizienz von bis zu 140 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Sehr homogenes Licht mit leichtem Hintergrundbeleuchtungs-Effekt

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Anbauleuchten mit integrierten CFLni-Lampen
- Flure

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- EVERLOOP-Leuchte: Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich
- Dekorativer silberner Rahmen seperat erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF FLAT SQ 330 P 19W ML 83040

SURFACE FLAT SQUARE

Vielseitige quadratische Wand- und Deckenleuchte

PERFORMANCE CLASS | MULTI SELECT | D | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP54 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF FLAT SQ 330 P 19W ML 83040	4099854**292491**	1x32 CFL-ni	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	100000	120	IK08	330 x 330 x 65	**114.00**	Ja
SF FLAT SQ 500 P 27W ML 83040	4099854**292675**	1x32 CFL-ni	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	100000	120	IK08	500 x 500 x 71	**195.00**	Ja

SURFACE FLAT SQUARE DALI

Vielseitige quadratische Wand- und Deckenleuchte mit DALI-2 Technologie

PERFORMANCE CLASS | MULTI SELECT | VIVARES | DALI-2 | DIM | IoT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80	°		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF FLAT SQ DA 500 P 27W 83040	4099854**292798**	2x32 CFL-ni	27	3780	140	3000 / 4000	100000	120	DALI-2, IoT	IK08	500 x 500 x 71	**225.00**	Ja

SURFACE FLAT SQUARE SENSOR

Vielseitige quadratische Wand- und Deckenleuchte mit integriertem Sensor

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF FLAT SQ SN 330 P 19W ML 83040	4099854**292712**	2x32 CFL-ni	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	100000	120	IK08	330 x 330 x 65	**195.00**	Ja
SF FLAT SQ SN 500 P 27W ML 83040	4099854**292750**	2x32 CFL-ni	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	100000	120	IK08	500 x 500 x 71	**271.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF FLAT SQ SN 330 P 19W ML 83040	4099854**292712**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	15…150	3…7	120	5 s…20
SF FLAT SQ SN 500 P 27W ML 83040	4099854**292750**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	15…150	3…7	120	5 s…20

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN
AUSTAUSCHKOMPONENTEN			
DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL	4099854**292859**	119 x 51 x 24	4099854**292491**, 4099854**292712**
LISOEV 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT	4099854**312250**	330 x 330 x 53	4099854**292491**, 4099854**292712**
DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL	4099854**292873**	119 x 51 x 24	4099854**292675**, 4099854**292750**
LISOEV 500 SQ 27W 830 840 SF FLAT	4099854**312274**	500 x 500 x 55	4099854**292675**, 4099854**292798**, 4099854**292750**
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	4062172**061889**	110 x 75 x 25	4099854**292798**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE FLAT FRAME

Dekorativer Rahmen für SURFACE FLAT



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbe: Mattsilber
- Rahmen aus Metallblech

PRODUKTVORTEILE

- Designerweiterung für ein dekorativeres Erscheinungsbild
- Einfache und schnelle Installation

ANWENDUNGSBEREICHE

- Austauschrahmen für SURFACE FLAT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [1]
SF FLAT 330 SQUARE FRAME SI	4099854**292910**	Metall	Silber	1	300 x 300 x 13	**22.00**
SF FLAT 330 ROUND FRAME SI	4099854**292934**	Metall	Silber	1	330 x 13	**22.00**
SF FLAT 500 SQUARE FRAME SI	4099854**292958**	Metall	Silber	1	500 x 500 x 13	**26.00**
SF FLAT 500 ROUND FRAME SI	4099854**292972**	Metall	Silber	1	500 x 13	**26.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE FLAT SENSOR

Hochfrequenzsensor, Korridor- und Gruppierungsfunktion





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP20

PRODUKTVORTEILE

- Multiple Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und DIM- Abstufung/-Zeitraum möglich
- Drahtlose (Radiofrequenz-) Kommunkation mit anderen Sensorleuchten in einer Entfernung von bis zu 15 m
- Einfache werkzeuglose Befestigung in der Leuchte
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19 W / 27 W

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Verbindungskabel für eine direkte Installation integriert

WEITERE PRODUKTDETAILS







LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER	4099854**292897**	90 x 39 x 35	**75.00**

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER	4099854**292897**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	15…150	3…7	120	5 s…20

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE COMPACT IK10

Wand- und Deckenleuchten mit hoher Schlagfestigkeit



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK10
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C
- Durchverdrahtung möglich

PRODUKTVORTEILE

- Schlankes Profil
- Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus
- Hohe Lichtausbeute
- Sehr homogenes Licht
- LED zur sicheren Installation geschützt
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche
- Öffentlicher Raum

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT

PERFOR-MANCE CLASS

FLIMMER-WERT <5%

CRI >80

IP65

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	4058075**062207**	2x18 CFLP	24	1800	75	3000	30000	120	IK10	300 x 61	**96.80**	Nein
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	4058075**062221**	2x18 CFLP	24	1920	80	4000	30000	120	IK10	300 x 61	**96.80**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR

Robuste rechteckige Wand- und Deckenleuchte für den Innen- und Außenbereich



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen erhältlich mit Ein/Aus-, Sensor- und/oder Sicherheitsbeleuchtungsfunktion
- Gehäuse und Abdeckung aus UV-beständigem PC
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK10
- Lichtstrom: bis zu 840 lm

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Sehr variabel einsetzbar durch Varianten in schaltbar, mit HF-Sensor und 3h-Einzelbatteriebaustein
- Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung
- Alle Varianten mit 5 Jahren Garantie, außer Emergency-Variante: 3 Jahre (3 h-Akku integriert)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche
- Passagen, Unterführungen
- Öffentlicher Raum

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Diebstahlschutzschraube enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



BLKH COMP RC V 8W ML 83040 BK

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 Schutz

VALUE CLASS | MULTI SELECT | TÜV SÜD | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP65 | IK10 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	
BLKH COMP RC V 8W ML 83040 BK	4099854**290480**	1x13 CFL-ni	8 / 6 / 4	840 / 690 / 500	105 / 115 / 125	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	**46.40**	Nein
BLKH COMP RC V 8W ML 83040 WT	4099854**290503**	1x13 CFL-ni	8 / 6 / 4	840 / 690 / 500	105 / 115 / 125	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	**46.40**	Nein

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR SENSOR

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 Schutz und Hochfrequenzsensor

VALUE CLASS | MULTI SELECT | TÜV SÜD | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP65 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	
BLKH COMP RC SN V 9W ML 83040 BK	4099854**290527**	1x13 CFL-ni	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	93 / 98 / 100	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	**77.30**	Nein
BLKH COMP RC SN V 9W ML 83040 WT	4099854**290602**	1x13 CFL-ni	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	93 / 98 / 100	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	**77.30**	Nein

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR EMERGENCY

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 Schutz und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion

VALUE CLASS

MULTI SELECT | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP65 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-Rücknahme
BLKH COMP RC EL V 10W ML 83040 BK	4099854**290664**	1x13 CFL-ni	10 / 8 / 6	840 / 690 / 500	84 / 86 / 83	3000 / 4000	40000	IK10	356 x 115 x 80	**184.40**	Nein
BLKH COMP RC EL V 10W ML 83040 WT	4099854**290688**	1x13 CFL-ni	10 / 8 / 6	840 / 690 / 500	84 / 86 / 83	3000 / 4000	40000	IK10	356 x 115 x 80	**184.40**	Nein

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR EMERGENCY SENSOR

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 Schutz, Hochfrequenzsensor und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion

VALUE CLASS

MULTI SELECT | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP65 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-Rücknahme
BLKH COMP RC EL SN V 11WML 83040 BK	4099854**290701**	1x13 CFL-ni	11 / 9 / 7	840 / 690 / 500	76 / 71	3000 / 4000	40000	IK10	356 x 115 x 80	**205.00**	Nein
BLKH COMP RC EL SN V 11WML 83040 WT	4099854**290725**	1x13 CFL-ni	11 / 9 / 7	840 / 690 / 500	76 / 71	3000 / 4000	40000	IK10	356 x 115 x 80	**205.00**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
BLKH COMP RC SN V 9W ML 83040 BK	4099854**290527**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	2…8	150	5 s…30 min
BLKH COMP RC SN V 9W ML 83040 WT	4099854**290602**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	2…8	150	5 s…30 min
BLKH COMP RC EL SN V 11WML 83040 BK	4099854**290701**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	2…8	150	5 s…30 min
BLKH COMP RC EL SN V 11WML 83040 WT	4099854**290725**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	2…8	150	5 s…30 min

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
BLKH COMP RC EL V 10W ML 83040 BK	4099854**290664**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	300	LiFePO4
BLKH COMP RC EL V 10W ML 83040 WT	4099854**290688**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	300	LiFePO4
BLKH COMP RC EL SN V 11WML 83040 BK	4099854**290701**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	300	LiFePO4
BLKH COMP RC EL SN V 11WML 83040 WT	4099854**290725**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	300	LiFePO4

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung |
[3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE CIRCULAR 250

Wand- und Deckenleuchte mit IP44, mit und ohne Hochfrequenzsensor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen mit und ohne Hochfrequenzsensor, DALI-2 Technologie oder wählbarer Farbtemperatur erhältlich
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage)
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet

PRODUKTVORTEILE

- Versions with sensor: easy adjustment of the sensor range, daylight detection and illumination time
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF CIRC 250 V 13W 830 IP44

SURFACE CIRCULAR 250

Wand- und Deckenleuchte mit IP44

VALUE CLASS | TÜV SÜD | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP44 [1] | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
SF CIRC 250 V 13W 830 IP44	4058075**617865**	18 CFL-ni	13	920	70	3000	22000	120	IK03	250 x 91	**32.00**	Nein
SF CIRC 250 V 13W 840 IP44	4058075**617889**	18 CFL-ni	13	960	75	4000	22000	120	IK03	250 x 91	**32.00**	Nein

SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor

VALUE CLASS | TÜV SÜD | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP44 [1] | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
SF CIRC 250 SEN V 13W 830 IP44	4058075**617902**	18 CFL-ni	13	920	70	3000	22000	120	IK03	250 x 91	**57.40**	Nein
SF CIRC 250 SEN V 13W 840 IP44	4058075**617926**	18 CFL-ni	13	960	75	4000	22000	120	IK03	250 x 91	**57.40**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF CIRC 250 SEN V 13W 830 IP44	4058075**617902**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min
SF CIRC 250 SEN V 13W 840 IP44	4058075**617926**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min

[1] Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage) | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE CIRCULAR 350

Wand- und Deckenleuchte mit IP44, mit und ohne Hochfrequenzsensor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen mit und ohne Hochfrequenzsensor, DALI-2 Technologie oder wählbarer Farbtemperatur erhältlich
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage)
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet

PRODUKTVORTEILE

- Versions with sensor: easy adjustment of the sensor range, daylight detection and illumination time
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF CIRC 350 V 18W 830 IP44

SURFACE CIRCULAR 350

Wand- und Deckenleuchte mit IP44

VALUE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 3	
SF CIRC 350 V 18W 830 IP44	4058075**617940**	24 CFL-ni	18	1440	80	3000	22000	120	IK03	350 x 115	**39.40**	Nein
SF CIRC 350 V 18W 840 IP44	4058075**617964**	24 CFL-ni	18	1440	80	4000	22000	120	IK03	350 x 115	**39.40**	Nein

SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor

VALUE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 3	
SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44	4058075**617988**	26 CFL-ni	18	1440	80	3000	22000	120	IK03	350 x 115	**63.80**	Nein
SF CIRC 350 SEN V 18W 840 IP44	4058075**618008**	26 CFL-ni	18	1440	80	4000	22000	120	IK03	350 x 115	**63.80**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44	4058075**617988**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min
SF CIRC 350 SEN V 18W 840 IP44	4058075**618008**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min

[1] Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage) | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE CIRCULAR 400

Wand- und Deckenleuchte mit IP44, mit und ohne Hochfrequenzsensor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen mit und ohne Hochfrequenzsensor, DALI-2 Technologie oder wählbarer Farbtemperatur erhältlich
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage)
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet

PRODUKTVORTEILE

- Versions with sensor: easy adjustment of the sensor range, daylight detection and illumination time
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF CIRC 400 V 24W 830 IP44

SURFACE CIRCULAR 400

Wand- und Deckenleuchte mit IP44

VALUE CLASS

TÜV SÜD | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP44 [1] | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
SF CIRC 400 V 24W 830 IP44	4058075**618022**	2x18 CFL-ni	24	1920	80	3000	22000	120	IK03	400 x 120	**46.30**	Nein
SF CIRC 400 V 24W 840 IP44	4058075**618046**	2x18 CFL-ni	24	1920	80	4000	22000	120	IK03	400 x 120	**46.30**	Nein

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor

VALUE CLASS

TÜV SÜD | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP44 [1] | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44	4058075**618084**	32 CFL-ni	24	1920	80	3000	22000	120	IK03	400 x 120	**69.70**	Nein
SF CIRC 400 SEN V 24W 840 IP44	4058075**618121**	32 CFL-ni	24	1920	80	4000	22000	120	IK03	400 x 120	**69.70**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44	4058075**618084**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min
SF CIRC 400 SEN V 24W 840 IP44	4058075**618121**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min

[1] Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage) | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE CIRCULAR 500

Wand- und Deckenleuchte mit IP44, mit und ohne Hochfrequenzsensor und DALI-2 Technologie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen mit und ohne Hochfrequenzsensor, DALI-2 Technologie oder wählbarer Farbtemperatur erhältlich
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage)
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet

PRODUKTVORTEILE

- Versions with sensor: easy adjustment of the sensor range, daylight detection and illumination time
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 PS

SURFACE CIRCULAR 500 PS

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Power Select (PS)

VALUE CLASS | MULTI SELECT | TÜV SÜD | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-fähig
SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 PS	4099854**042119**	2x32 CFL-ni	42 / 30 / 19	3500 / 2500 / 1500	83 / 78	3000	45000	120	IK03	500 x 105	**63.80**	Nein
SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS	4099854**042133**	2x32 CFL-ni	42 / 30 / 19	3500 / 2500 / 1500	83 / 78	4000	45000	120	IK03	500 x 105	**63.80**	Nein

SURFACE CIRCULAR 500 DALI

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und DALI-2 Technologie

VALUE CLASS | VIVA RES | TÜV SÜD | DIM | DALI-2 | IoT | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-fähig
SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 DALI	4099854**077890**	2x32 CFLP	42	3500	83	3000	45000	120	DALI-2, IoT	IK03	500 x 105	**123.60**	Nein
SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 DALI	4099854**077913**	2x32 CFLP	42	3500	83	4000	45000	120	DALI-2, IoT	IK03	500 x 105	**123.60**	Nein

SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Zigbee 3.0 Technologie

VALUE CLASS

VIVARES | DIM | ZIGBEE DIRECT | IoT | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | LEDVANCE 7 Jahre System Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠°		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-Förderfähig
SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44	4099854**514739**	2x32 CFLP	42	3500	83	3000	45000	120	Zigbee Direct, IoT	IK03	500 x 105	**129.50**	Nein
SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44	4099854**514777**	2x32 CFLP	42	3500	83	4000	45000	120	Zigbee Direct, IoT	IK03	500 x 105	**129.50**	Nein

SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS

Wand- und Deckenleuchte mit IP44, Hochfrequenzsensor und Power Select (PS)

VALUE CLASS

MULTI SELECT | TÜV SÜD | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80	∠°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-Förderfähig
SF CIRC 500 SEN V 42W 830 IP44 PS	4099854**042157**	2x32 CFL-ni	42 / 30 / 19	3500 / 2500 / 1500	83 / 78	3000	45000	120	IK03	500 x 105	**85.10**	Nein
SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS	4099854**042171**	2x32 CFL-ni	42 / 30 / 19	3500 / 2500 / 1500	83 / 78	4000	45000	120	IK03	500 x 105	**85.10**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF CIRC 500 SEN V 42W 830 IP44 PS	4099854**042157**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min
SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS	4099854**042171**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE CIRCULAR 3CCT

Wand- und Deckenleuchte mit und ohne Hochfrequenzsensor und wählbarer Farbtemperatur

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen mit und ohne Hochfrequenzsensor, DALI-2 Technologie oder wählbarer Farbtemperatur erhältlich
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage)
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet

PRODUKTVORTEILE

- Versions with sensor: easy adjustment of the sensor range, daylight detection and illumination time
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44

SURFACE CIRCULAR 350 3CCT

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und wählbarer Farbtemperatur

VALUE CLASS | MULTI SELECT | TÜV SÜD | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44	4099854**042072**	1x26 CFL-ni	18	1440	80	3000 / 4000 / 5000	33000	120	IK03	350 x 75	**44.40**	Nein

SURFACE CIRCULAR 350 3CCT SENSOR

Wand- und Deckenleuchte mit IP44, Hochfrequenzsensor und wählbarer Farbtemperatur

VALUE CLASS | MULTI SELECT | TÜV SÜD | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT IP44	4099854**042096**	1x26 CFL-ni	18	1440	80	3000 / 4000 / 5000	33000	120	IK03	350 x 75	**69.40**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT IP44	4099854**042096**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE CIRCULAR ACCESSORIES

Ersatzkomponenten und Erweiterungen

PRODUKTHIGHLIGHTS

Ersatzabdeckung und dekorativer Rahmen für SURFACE CIRCULAR Leuchten. Die PMMA-Abdeckung ist schlagfest und einfach auszutauschen, während der Metallrahmen Stil verleiht und das Licht effektiv lenkt. Opale PMMA-Abdeckung, IK03 schlagfest, leicht austauschbar, passend für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT. Metallrahmen in Schwarz/Gold und Weiß, einfach zu installieren, passend für SURFACE CIRCULAR 500.

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE		EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
SURFACE CIRCULAR COVER Ersatz-Abdeckung							2 Jahre Garantie [1]
SF CIRCULAR 250 COVER	4058075**156722**	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	120	1	250 x 80	**15.30**
SF CIRCULAR 350 COVER	4058075**156807**	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	120	1	350 x 104	**20.50**
SF CIRCULAR 350 3CCT COVER	4099854**064357**	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	120	1	350 x 65	**20.50**
SF CIRCULAR 400 COVER	4058075**156821**	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	120	1	400 x 112	**26.40**
SF CIRCULAR 500 COVER	4099854**064395**	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	120	1	500 x 105	**30.50**

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE		EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
SURFACE CIRCULAR FRAME Dekorativer Rahmen für SURFACE CIRCULAR 500							2 Jahre Garantie [1]
SF CIRCULAR 500 FRAME WT	4058075**834187**	Stahl	Weiß	120	1	560 x 105	**97.90**
SF CIRCULAR 500 FRAME BK	4058075**834200**	Stahl	Schwarz	120	1	560 x 105	**113.30**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE SQUARE 330

Wand- und Deckenleuchte mit IP44, mit und ohne Hochfrequenzsensor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen mit und ohne Hochfrequenzsensor und wählbarer Farbtemperatur erhältlich
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage)
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet

PRODUKTVORTEILE

- Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44

SURFACE SQUARE 330

Wand- und Deckenleuchte mit IP44

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44	4099854**041952**	1x26 CFL-ni	24	2000	83	3000	33000	120	IK03	330 x 330 x 75	**50.50**
SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44	4099854**041976**	1x26 CFL-ni	24	2000	83	4000	33000	120	IK03	330 x 330 x 75	**50.50**

SURFACE SQUARE 330 SENSOR

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44	4099854**041990**	1x26 CFL-ni	24	2000	83	3000	33000	120	IK03	330 x 330 x 75	**77.30**
SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44	4099854**042010**	1x26 CFL-ni	24	2000	83	4000	33000	120	IK03	330 x 330 x 75	**77.30**

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44	4099854**041990**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min
SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44	4099854**042010**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE SQUARE 3CCT

Wand- und Deckenleuchte mit und ohne Hochfrequenzsensor und wählbarer Farbtemperatur

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen mit und ohne Hochfrequenzsensor und wählbarer Farbtemperatur erhältlich
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage)
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet

PRODUKTVORTEILE

- Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44

SURFACE SQUARE 330 3CCT

Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und wählbarer Farbtemperatur

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-förderfähig
SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44	4099854**042034**	1x26 CFL-ni	24	2000	83	3000 / 4000 / 5000	33000	120	IK03	330 x 330 x 75	**56.70**	Nein

SURFACE SQUARE 330 3CCT SENSOR

Wand- und Deckenleuchte mit IP44, Hochfrequenzsensor und wählbarer Farbtemperatur

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-förderfähig
SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44	4099854**042058**	1x26 CFL-ni	24	2000	83	3000 / 4000 / 5000	33000	120	IK03	330 x 330 x 75	**83.50**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44	4099854**042058**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…7	120	5 s…30 min

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE SQUARE COVER

Ersatz-Abdeckung

PRODUKTHIGHLIGHTS

Opale PMMA-Abdeckung, die einfach auszutauschen ist, ohne die Leuchte zu ersetzen. Sie bietet Schutz gegen moderate Stöße und ist eine langlebige Wahl für SURFACE SQUARE 330-Leuchten.

LEDVANCE 2 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [2]
SF SQUARE 330 COVER	4099854**064432**	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	1	330 x 330 x 60	**20.50**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SURFACE DISC

Moderne Wand- und Deckenleuchte mit Multi Color und Multi Lumen

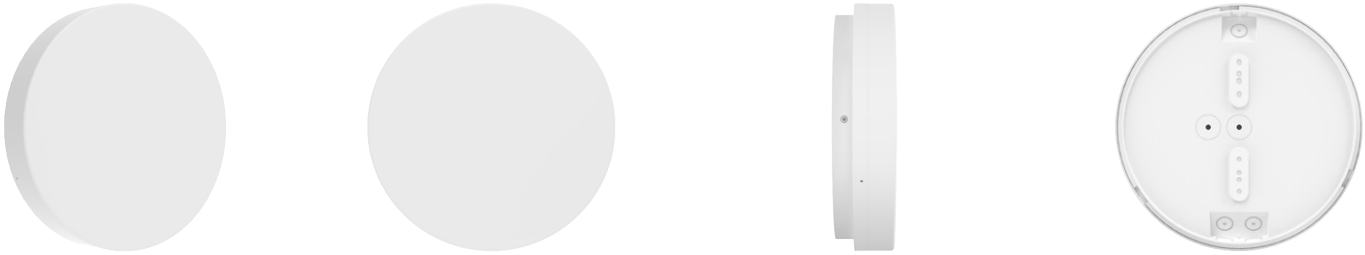

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP54 (Wand-und Deckenmontage)
- Stoßfestigkeit: IK10
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Anbauleuchten mit integrierten CFLni-Lampen
- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF DISC 220 V 14W ML 83040

SURFACE DISC

Moderne Wand- und Deckenleuchte mit Multi Color und Multi Lumen

VALUE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT <5% · CRI >80 · IP54 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF DISC 220 V 14W ML 83040	4099854**640421**	1x18 CFLp	14 / 9 / 7	1680 / 1080 / 720[2]	120	3000 / 4000	75000	130	IK10	220 x 52	**45.00**	Ja
SF DISC 300 V 21W ML 83040	4099854**640445**	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[4]	120	3000 / 4000	75000	125	IK10	300 x 56	**59.00**	Ja

SURFACE DISC DIM

Moderne dimmbare Wand- und Deckenleuchte mit Multi Color

VALUE CLASS · MULTI SELECT · DIM · PHASEN-ABSCHNITT · FLIMMER-WERT <5% · CRI >80 · IP54 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF DISC DIM 300 V 21W 83040	4099854**640544**	1x26 CFLp	21	2520	120	3000 / 4000	75000	125	PHASE CUT	IK10	300 x 56	**95.00**	Ja

SURFACE DISC DALI

Moderne DALI-2 Wand- und Deckenleuchte mit Multi Color und Multi Lumen

VALUE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 3	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF DISC DA 300 V 21W 83040	4099854**640520**	1x26 CFLp	21	2520	120	3000 / 4000	75000	125	DALI-2	IK10	300 x 56	**125.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] 1600 lm / 1020 lm / 680 lm @3000K | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [4] 2394 lm / 1710 lm / 1030 lm @3000K

SURFACE DISC SENSOR

Wand- und Deckenleuchten

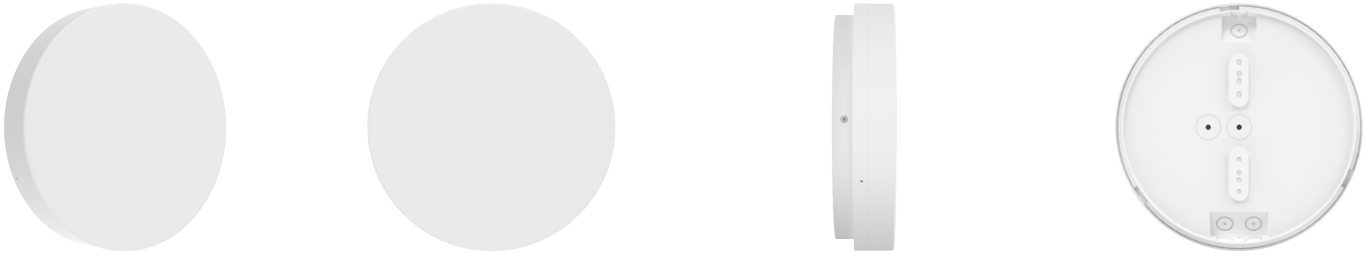

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP54 (Wand-und Deckenmontage)
- Stoßfestigkeit: IK10
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Anbauleuchten mit integrierten CFLni-Lampen
- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040

SURFACE DISC SENSOR MICROWAVE

Moderne Wand- und Deckenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor, Multi Color und Multi Lumen

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP54 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040	4099854**640469**	1x18 CFLp	14 / 9 / 7	1680 / 1080 / 720[2]	120	3000 / 4000	75000	130	IK10	220 x 52	**59.00**	Ja
SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640483**	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[4]	120	3000 / 4000	75000	125	IK10	300 x 56	**79.00**	Ja

SURFACE DISC SENSOR PIR

Moderne Wand- und Deckenleuchte mit PIR-Sensor, Multi Color und Multi Lumen

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP54 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm[4]	lm/W	K	L80	°	IK[5]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640506**	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080	120	3000 / 4000	75000	125	IK00	300 x 56	**79.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040	4099854**640469**	Bewegung	Mikrowellen	5…170	2…6	120	5 s…20
SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640483**	Bewegung	Mikrowellen	5…170	2…6	120	5 s…20
SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640506**	Bewegung	Passiv-Infrarot (PIR)	5…170	1.5…3	360	5 s… 60

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] 1600 lm / 1020 lm / 680 lm @3000K | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [4] 2394 lm / 1710 lm / 1030 lm @3000K | [5] IK10 Gehäuse, IK00 Sensorlinse

SURFACE DISC EMERGENCY

Moderne Wand- und Deckenleuchte mit Multi Color, Multi Lumen und Notbeleuchtungsfunktion

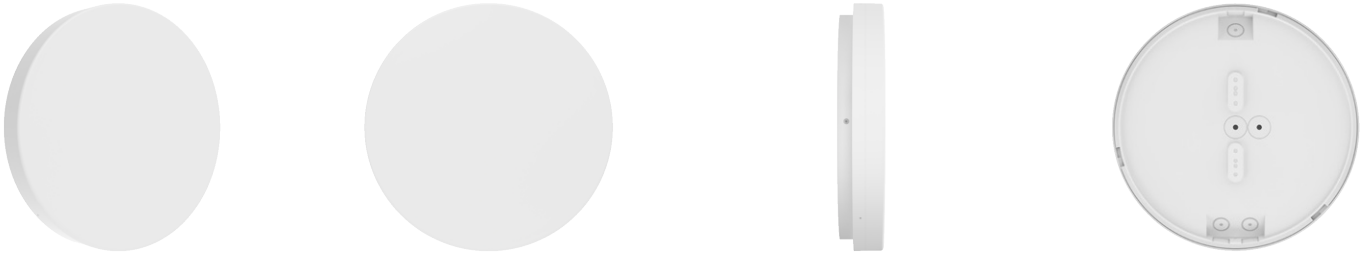

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet
- Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22
- Schutzart: IP54 (Wand-und Deckenmontage)
- Stoßfestigkeit: IK10
- Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor

PRODUKTVORTEILE

- Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit
- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme

ANWENDUNGSBEREICHE

- Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege
- Antipanik-Beleuchtung
- Direkter Ersatz für Anbauleuchten mit integrierten CFLni-Lampen
- Flure
- Treppenhäuser

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

WEITERE PRODUKTDETAILS



SF DISC EL 300 V 21W ML 83040

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP54 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-förderfähig
SF DISC EL 300 V 21W ML 83040	4099854**640568**	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[2]	120	3000 / 4000	75000	125		IK10	300 x 56	**205.00**	Ja
SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640582**	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[2]	120	3000 / 4000	75000	125		IK10	300 x 56	**250.00**	Ja
SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640605**	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[2]	120	3000 / 4000	75000	125		IK00[4]	300 x 56	**250.00**	Ja
SF DISC EL DA 300 V 21W 83040	4099854**640629**	1x26 CFLp	21	2520	120	3000 / 4000	75000	125	DALI-2	IK10	300 x 56	**270.00**	Ja
SF DISC EL DIM 300 V 21W 83040	4099854**640643**	1x26 CFLp	21	2520	120	3000 / 4000	75000	125	PHASE CUT	IK10	300 x 56	**250.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640582**	Bewegung	Mikrowellen	5…170	2…6	120	5 s…20
SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640605**	Bewegung	Passiv-Infrarot (PIR)	5…170	1.5…3	360	5 s… 60

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
SF DISC EL 300 V 21W ML 83040	4099854**640568**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	180	LiFePO4
SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640582**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	180	LiFePO4
SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640605**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	180	LiFePO4
SF DISC EL DA 300 V 21W 83040	4099854**640629**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	180	LiFePO4
SF DISC EL DIM 300 V 21W 83040	4099854**640643**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	180	LiFePO4

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] 2394 lm / 1710 lm / 1030 lm @3000K | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [4] IK10 Gehäuse, IK00 Sensorlinse

UNSER UMFASSENDES PORTFOLIO BIETET
DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR JEDE DECKE

PANELLEUCHTEN

NEU: PANEL COMPACT GEN 2

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für die meisten Anwendungsbereiche

- Idealer Ersatz für bestehende T8/T5-Einbauleuchten in Rasterdecken
- Große Auswahl an Ausführungen und Größen
- MULTI COLOUR und MULTI LUMEN Versionen reduzieren den Lageraufwand und bieten maximale Flexibilität

MULTI COLOUR

MULTI LUMEN

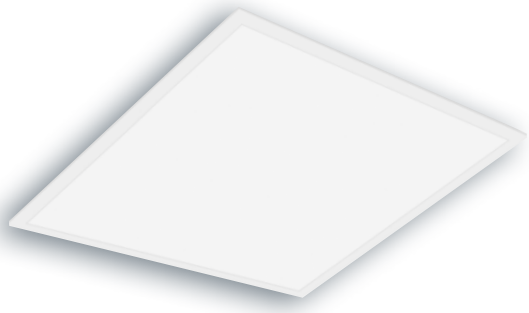

BIOLUX HCL PANEL DALI GEN 2

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Technologie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Technologie
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90
- Hochwertiger Rahmen aus stranggepresstem Aluminium

PRODUKTVORTEILE

- Geeignete Leuchte für VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL und andere DALI-2 Lichtsteuerungen
- Ermöglicht individuelle Tunable White Lichtlösung in Kombination mit kompatiblen DALI-2 Steuergeräten
- Lichtqualität von Ra 90 unterstützt das Wohlbefinden in HCL-Anwendungen
- Gute Entblendung (UGR < 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Externes Vorschaltgerät enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI

SUPERIOR CLASS | VIVARES | LEDVANCE BIO LUX | DIM | DALI-2 | IoT | UGR <19 | CRI >90 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI	4099854**140068**	4x18/4x14 FL	40	4600	115	2700…6500	40000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 11	**319.00**	Nein
BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI	4099854**140167**	4x18/4x14 FL	40	4600	115	2700…6500	40000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 11	**319.00**	Nein
BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW CSW DALI	4099854**140273**	4x18/4x14 FL	40	4600	115	2700…6500	40000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 11	**329.00**	Nein
BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI	4099854**140228**	2x36/2x30 FL	40	4100	102	2700…6500	40000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 11	**330.00**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2

Einlege-Leuchten, Tunbale White, 110 lm/W, werkzeuglose Montage, Zigbee 3.0

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90
- Anfängliche Farbkonsistenz: 3 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W

PRODUKTVORTEILE

- Geeignete Leuchte für BIOLUX, VIVARES und andere Zigbee 3.0 Lichtmanagement-Systeme für eine einfache Integration in Partnersysteme
- Kompatibel mit VIVARES Cloud-Diensten
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich
- Gute Entblendung (UGR ≤ 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Verfügbar für Rastermaße von 600 x 600 mm, 625 x 625 mm und 1200 x 300 mm
- BIOLUX HCL System: Lichtlösung für einzelne Bürobereiche mit bis zu 48 BIOLUX HCL Produkten

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten
- Externes Vorschaltgerät enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB

SUPERIOR CLASS | VIVARES | LEDVANCE BIO LUX | ENEC | DIM | ZIGBEE | IoT | UGR <19 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB	4058075**724549**	4x18/4x14 FL	40	4400	110	2700…6500	40000	90	Zigbee 3.0, IoT	595 x 595 x 11	**349.00**	Nein
BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB	4058075**724563**	4x18/4x14 FL	40	4400	110	2700…6500	40000	90	Zigbee 3.0, IoT	620 x 620 x 11	**349.00**	Nein
BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB	4058075**724587**	3x18/3x14 FL	37	4100	110	2700…6500	40000	90	Zigbee 3.0, IoT	1195 x 295 x 11	**349.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Wichtiger Betriebshinweis und Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist für den Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL- oder VIVARES ZIGBEE Steuereinheit in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips einschließlich integrierter oder mitgelieferter Firmware/Software) bestimmt. Die LEDVANCE GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung, Gewährleistung oder Garantie für den Betrieb des Produktes in Kombination oder Verbindung mit Drittprodukten oder sonstigen Produkten, die keine BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE Systemprodukte sind.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL FLEX 600

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lebensdauer (L80/B10): 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (bei 25 °C)
- Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm²
- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen) und bis zu 5220 lm
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 170 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm oder 625 x 625 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL FLEX 600 S 30W 840 PS

PANEL FLEX 600 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit Wattageneinstellung, für 600 x 600 mm Deckensysteme

SUPERIOR CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT <5% · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 7 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854**276484**	4x18 FL	30 / 25 / 21 / 17	4860 / 4130 / 3510 / 2880	162 / 165 / 167 / 169	4000	100000	110	595 x 595 x 32	**108.20**	Ja

PANEL FLEX 600 UGR<19 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit Wattageneinstellung und starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme

SUPERIOR CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT <5% · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 7 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	4099854**276507**	4x18 FL	30 / 25 / 21 / 17	4860 / 4130 / 3510 / 2880	162 / 165 / 167 / 169	4000	100000	90	595 x 595 x 32	**118.50**	Ja
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	4099854**276521**	4x18 FL	30 / 25 / 21 / 17	4800 / 4050 / 3450 / 2830	160 / 162 / 164 / 166	3000	100000	90	595 x 595 x 32	**118.50**	Ja

PANEL FLEX 600 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL FLEX 600 DALI S 30W 840	4099854**276606**	4x18 FL	30	4860	160	4000	100000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**154.50**	Ja

PANEL FLEX 600 UGR<19 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19	4099854**276620**	4x18 FL	30	4860	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**159.70**	Ja
PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19	4099854**276750**	4x18 FL	30	4800	155	3000	100000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**159.70**	Ja

PANEL FLEX 600 ZIGBEE

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL FLEX 600 ZB S 30W 840	4099854**513732**	4x18 FL	30	4860	160	4000	100000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**154.50**	Ja

PANEL FLEX 600 UGR<19 ZIGBEE

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL FLEX 600 ZB S 30W 830 U19	4099854**513596**	4x18 FL	30	4800	155	3000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**159.70**	Ja
PL FLEX 600 ZB S 30W 840 U19	4099854**513848**	4x18 FL	30	4860	160	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**159.70**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL FLEX 625

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lebensdauer (L80/B10): 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (bei 25 °C)
- Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm²
- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen) und bis zu 5220 lm
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 170 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm oder 625 x 625 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL FLEX 625 S 32W 840 PS

PANEL FLEX 625 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit Wattageneinstellung, für 625 x 625 mm Deckensysteme

SUPERIOR CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT <5% · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 7 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80	∠°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL FLEX 625 S 32W 840 PS	4099854**276545**	4x18 FL	32 / 27 / 22 / 17	5220 / 4460 / 3680 / 2890	163 / 165 / 167 / 170	4000	100000	110	620 x 620 x 32	**108.20**	Ja

PANEL FLEX 625 UGR<19 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit Wattageneinstellung und starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme

SUPERIOR CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT <5% · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 7 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80	∠°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL FLEX 625 S 32W 840 U19 PS	4099854**276569**	4x18 FL	32 / 27 / 22 / 17	5220 / 4460 / 3680 / 2890	163 / 165 / 167 / 170	4000	100000	90	620 x 620 x 32	**118.50**	Ja
PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS	4099854**276583**	4x18 FL	32 / 27 / 22 / 17	5160 / 4380 / 3610 / 2830	161 / 162 / 164 / 166	3000	100000	90	620 x 620 x 32	**118.50**	Ja

PANEL FLEX 625 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und DALI-2 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR]³	BEG-Förderfähig
PL FLEX 625 DALI S 32W 840	4099854**276774**	4x18 FL	32	5220	160	4000	100000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**154.50**	Ja

PANEL FLEX 625 UGR<19 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und DALI-2 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR]³	BEG-Förderfähig
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 U19	4099854**276798**	4x18 FL	32	5220	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**159.70**	Ja
PL FLEX 625 DALI S 32W 830 U19	4099854**276811**	4x18 FL	32	5160	155	3000	100000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**159.70**	Ja

PANEL FLEX 625 ZIGBEE

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR]³	BEG-Förderfähig
PL FLEX 625 ZB S 32W 840	4099854**514432**	4x18 FL	32	5220	160	4000	100000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**154.50**	Ja

PANEL FLEX 625 UGR<19 ZIGBEE

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR]³	BEG-Förderfähig
PL FLEX 625 ZB S 32W 830 U19	4099854**514371**	4x18 FL	32	5160	155	3000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**159.70**	Ja
PL FLEX 625 ZB S 32W 840 U19	4099854**514470**	4x18 FL	32	5220	160	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**159.70**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Die Panel Flex Familie erfüllt die technischen Mindestanforderungen des BEG Förderprogramms in Deutschland für energieeffiziente Leuchten | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL INDIVILED 600 GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten für Büroanwendungen mit Ra 90, für 600 x 600 mm Deckensysteme





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus kohlenstoffarmem Stahl, erhältlich in weiß und schwarz
- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber oder Zigbee 3.0 Technologie verfügbar
- Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hohe technische Leistung mit Ra 90 und bis zu 140 lm/W
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte (Multi Select)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS








PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT

PANEL INDIVILED 600 DALI UGR<19 GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select, DALI-2 IoT Treiber, EVERLOOP Design und starker Entblendung, 600 x 600 mm

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · VIVARES · DIM · DALI-2 · IoT · UGR <19 · CRI ≥90 · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-Förderfähig
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854**736162**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	4900 / 4350 / 3850 / 3150	129 / 128 / 133 / 131	3000	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 22	**195.00**	Ja
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854**736247**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	4700 / 4250 / 3700 / 3100	124 / 125 / 128 / 129	3000	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 22	**195.00**	Ja
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854**736209**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	5150 / 4650 / 4000 / 3350	136 / 137 / 138 / 140	4000	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 22	**195.00**	Ja
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854**736285**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	4900 / 4300 / 3750 / 3150	129 / 126 / 131	4000	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 22	**195.00**	Ja

PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten mit Zigbee 3.0, EVERLOOP Design und starker Entblendung, 600 x 600 mm

PERFORMANCE CLASS | VIVARES | DIM | ZIGBEE DIRECT | IoT | FLIMMERWERT ≤5% | UGR <19 | CRI ≥90 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-fähig
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789175**	4x18 FL	38	4900	129	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789199**	4x18 FL	38	4700	124	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789212**	4x18 FL	38	5150	136	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789236**	4x18 FL	38	4900	129	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 22	**240.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Verfügbar ab März 2026 | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL INDIVILED 625 GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten für Büroanwendungen mit Ra 90, für 625 x 624 mm Deckensysteme





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus kohlenstoffarmem Stahl, erhältlich in weiß und schwarz
- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber oder Zigbee 3.0 Technologie verfügbar
- Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hohe technische Leistung mit Ra 90 und bis zu 140 lm/W
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte (Multi Select)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS








PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT

PANEL INDIVILED 625 DALI UGR<19 GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select, DALI-2 IoT Treiber, EVERLOOP Design und starker Entblendung, 625 x 625 mm

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · VIVARES · DIM · DALI-2 · IoT · UGR <19 · CRI ≥90 · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854**736186**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	4900 / 4300 / 3850 / 3150	129 / 128 / 133 / 131	3000	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 22	**195.00**	Ja
PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854**736261**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	4700 / 4250 / 3700 / 3100	124 / 125 / 128 / 129	3000	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 22	**195.00**	Ja
PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854**736223**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	5150 / 4650 / 4000 / 3350	136 / 137 / 138 / 140	4000	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 22	**195.00**	Ja
PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854**736308**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	4900 / 4300 / 3750 / 3150	129 / 126 / 131	4000	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 22	**195.00**	Ja

PANEL INDIVILED 625 ZIGBEE UGR<19 GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP Design und starker Entblendung, 625 x 625 mm

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789250**	4x18 FL	38	4900	129	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789274**	4x18 FL	38	4700	124	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789298**	4x18 FL	38	5150	136	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789311**	4x18 FL	38	4900	129	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 22	**240.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Verfügbar ab März 2026 | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL INDIVILED 1200 GEN 2

Rechteckige Einlege-Leuchten für Büroanwendungen mit Ra 90, für 1200 x 300 mm Deckensysteme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus kohlenstoffarmem Stahl, erhältlich in weiß und schwarz
- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber oder Zigbee 3.0 Technologie verfügbar
- Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hohe technische Leistung mit Ra 90 und bis zu 140 lm/W
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte (Multi Select)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS








PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT

PANEL INDIVILED 1200 DALI UGR<19 GEN 2

Rechteckige Einlege-Leuchten mit Multi Select, DALI-2 IoT Treiber, EVERLOOP Design und starker Entblendung, 1200 x 300 mm

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854**736322**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	4900 / 4350 / 3850 / 3150	129 / 128 / 133 / 131	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 22	**215.00**	Ja
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854**736384**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	4700 / 4250 / 3700 / 3100	124 / 125 / 128 / 129	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 22	**215.00**	Ja
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854**736360**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	5150 / 4650 / 4000 / 3350	136 / 137 / 138 / 140	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 22	**215.00**	Ja
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854**736407**	4x18 FL	38 / 34 / 29 / 24	4900 / 4300 / 3750 / 3150	129 / 126 / 131	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 22	**215.00**	Ja

PANEL INDIVILED 1200 ZIGBEE UGR<19 GEN 2

Rechteckige Einlege-Leuchten mit Zigbee 3.0, EVERLOOP Design und starker Entblendung, 1200 x 300 mm

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠°		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789335**	4x18 FL	38	4900	129	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 22	**260.00**	Ja
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789359**	4x18 FL	38	4700	124	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 22	**260.00**	Ja
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789373**	4x18 FL	38	5150	136	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 22	**260.00**	Ja
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789397**	4x18 FL	38	4900	129	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 22	**260.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Verfügbar ab März 2026 | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT

Upgrade- oder Ersatz-Lichtquelleneinheit für symmetrische Lichtverteilung

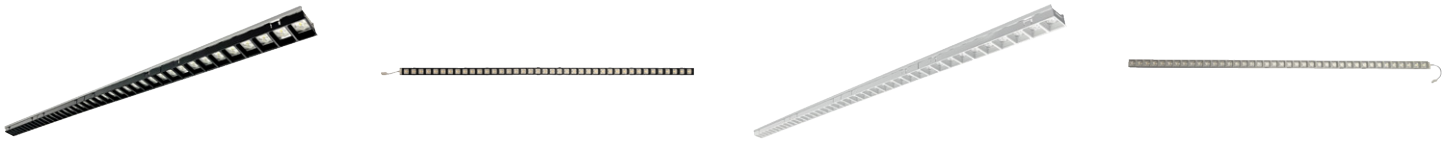

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Symmetrische Lichtverteilung
- Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C)
- Ausstrahlungswinkel: 90°

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hohe Lichtausbeute mit CRI90

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen

WEITERE PRODUKTDETAILS



LISOEV 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK

UGR <19 | CRI ≥90 | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-fähig
LISOEV 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK	4099854**652059**	40	4650	116	3000	70000	90	1074 x 29 x 19	**155.00**	Nein
LISOEV 1074x29 48 40W 930 S90U19 GY	4099854**284359**	40	4800	120	3000	70000	90	1074 x 29 x 19	**155.00**	Nein
LISOEV 1074x29 49 40W 940 S90U19 BK	4099854**652080**	40	4900	123	4000	70000	90	1074 x 29 x 19	**155.00**	Nein
LISOEV 1074x29 50 40W 940 S90U19 GY	4099854**284809**	40	5050	126	4000	70000	90	1074 x 29 x 19	**155.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL PROTECT 600

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz für 600 x 600 mm Deckensysteme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP54 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
- Stahlblechgehäuse mit rückseitiger Aussparung für den Treiber um eine Gesamthöhe von 34 mm zu ermöglichen
- Mit einfach zu reinigendem PMMA-Diffusor oder robustem Polycarbonat-Diffusor (UGR19 Versionen)
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber verfügbar

PRODUKTVORTEILE

- Geeignet für Anwendungen in welchen eine höhere Schutzart und höherer Schlagschutz benötigt werden
- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen) und bis zu 5040 lm
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 140 lm/W

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Geeignet für Deckeneinbausysteme

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme vorinstalliert

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL PROT 600 P 36W 830 PS

PANEL PROTECT 600 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 600 x 600 mm

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT <5% · CRI >80 · IP20 IP54 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80	∠	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL PROT 600 P 36W 830 PS	4099854**082863**	4x18 FL	36 / 31 / 26 / 22	5040 / 4340 / 3640 / 3080	140	3000	70000	120	595 x 595 x 34	**184.90**	Ja
PL PROT 600 P 36W 840 PS	4099854**082887**	4x18 FL	36 / 31 / 26 / 22	5040 / 4340 / 3640 / 3080	140	4000	70000	120	595 x 595 x 34	**184.90**	Ja

PANEL PROTECT 600 UGR<19 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und starker Entblendung, 600 x 600 mm

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT <5% · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP54 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80	∠	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS	4099854**083303**	4x18 FL	36 / 31 / 26 / 22	5040 / 4340 / 3640 / 3080	140	4000	70000	90	595 x 595 x 34	**194.70**	Ja

PANEL PROTECT 600 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, DALI-2 IoT Technologie, 600 x 600 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP³ [EUR]	BEG-Förderfähig
PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR	4099854**082900**	4x18 FL	36	5040	140	3000	70000	120	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**222.60**	Ja
PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR	4099854**083105**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	120	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**222.60**	Ja

PANEL PROTECT 600 UGR<19 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, DALI-2 IoT Technologie und starker Entblendung, 600 x 600 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP³ [EUR]	BEG-Förderfähig
PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854**083327**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**231.80**	Ja

PANEL PROTECT 600 ZIGBEE

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, Zigbee 3.0 Technologie, 600 x 600 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP³ [EUR]	BEG-Förderfähig
PL PROT 600 ZB P 36W 830	4099854**514531**	4x18 FL	36	5040	140	3000	70000	120	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34	**222.60**	Ja
PL PROT 600 ZB P 36W 840	4099854**514555**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	120	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34	**222.60**	Ja

PANEL PROTECT 600 UGR<19 ZIGBEE

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, Zigbee 3.0 Technologie und starker Entblendung, 600 x 600 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP³ [EUR]	BEG-Förderfähig
PL PROT 600 ZB P 36W 840 U19	4099854**514593**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34	**231.80**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Die Panel Protect Familie erfüllt die technischen Mindestanforderungen des BEG Förderprogramms in Deutschland für energieeffiziente Leuchten | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL PROTECT 625

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz für 625 x 625 mm Deckensysteme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP54 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
- Stahlblechgehäuse mit rückseitiger Aussparung für den Treiber um eine Gesamthöhe von 34 mm zu ermöglichen
- Mit einfach zu reinigendem PMMA-Diffusor oder robustem Polycarbonat-Diffusor (UGR19 Versionen)
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber verfügbar

PRODUKTVORTEILE

- Geeignet für Anwendungen in welchen eine höhere Schutzart und höherer Schlagschutz benötigt werden
- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen) und bis zu 5040 lm
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 140 lm/W

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Geeignet für Deckeneinbausysteme

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme vorinstalliert

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL PROT 625 P 36W 830 PS

PANEL PROTECT 625 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 625 x 625 mm

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT <5% · CRI >80 · IP20 IP54 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80	∠	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL PROT 625 P 36W 830 PS	4099854**083365**	4x18 FL	36 / 31 / 26 / 22	5040 / 4340 / 3640 / 3080	140	3000	70000	120	620 x 620 x 34	**184.90**	Ja
PL PROT 625 P 36W 840 PS	4099854**083389**	4x18 FL	36 / 31 / 26 / 22	5040 / 4340 / 3640 / 3080	140	4000	70000	120	620 x 620 x 34	**184.90**	Ja

PANEL PROTECT 625 UGR<19 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und starker Entblendung, 625 x 625 mm

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT <5% · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP54 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80	∠	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL PROT 625 P 36W 840 U19 PS	4099854**083488**	4x18 FL	36 / 31 / 26 / 22	5040 / 4340 / 3640 / 3080	140	4000	70000	90	620 x 620 x 34	**194.70**	Ja

PANEL PROTECT 625 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, DALI-2 IoT Technologie, 625 x 625 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP³ [EUR]	BEG-Förderfähig
PL PROT 625 P 36W 830 DALIVR	4099854**083402**	4x18 FL	36	5040	140	3000	70000	120	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**222.60**	Ja
PL PROT 625 P 36W 840 DALIVR	4099854**083440**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	120	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**222.60**	Ja

PANEL PROTECT 625 UGR<19 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, DALI-2 IoT Technologie und starker Entblendung, 625 x 625 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP³ [EUR]	BEG-Förderfähig
PL PROT 625 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854**083501**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**231.80**	Ja

PANEL PROTECT 625 ZIGBEE

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, Zigbee 3.0 Technologie, 625 x 625 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP³ [EUR]	BEG-Förderfähig
PL PROT 625 ZB P 36W 830	4099854**514630**	4x18 FL	36	5040	140	3000	70000	120	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**222.60**	Ja
PL PROT 625 ZB P 36W 840	4099854**514654**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	120	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**222.60**	Ja

PANEL PROTECT 625 UGR<19 ZIGBEE

Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, Zigbee 3.0 Technologie und starker Entblendung, 625 x 625 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP³ [EUR]	BEG-Förderfähig
PL PROT 625 ZB P 36W 840 U19	4099854**514692**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**231.80**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Die Panel Protect Familie erfüllt die technischen Mindestanforderungen des BEG Förderprogramms in Deutschland für energieeffiziente Leuchten | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMFORT CRI90

Einlege-Leuchten mit Ra90, werkzeuglose Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Polystyrol-Diffusor
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm² (36 W Versionen)
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber verfügbar
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Hohe technische Leistung durch CRI90 und hohe Lichtausbeute
- Leuchten mit schaltbarem und DALI-2 Treiber verfügbar
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Wählbare Lichtfarbe und Wattagenstufe am externen Treiber (für schaltbare Version) bzw. separatem Schalter zur Lichtfarbeneinstellung (DALI Version)

WEITERE PRODUKTDETAILS









PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90

PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90

Quadratische Einlege-Leuchten mit Ra90, wählbarer Lichtfarbe und Wattageneinstellung (CCT/Power Select - CPS) und starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · ENEC · FLIMMERWERT <5% · UGR <19 · CRI ≥90 · IP20 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K²	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90	4058075**694460**	4x18/4x14 FL	36 / 30	4200 / 4000 / 3600 / 3400	122 / 118 / 115 / 112	3000 / 4000	60000	90	595 x 595 x 32	**138.50**	Ja

PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI CS CRI90

Quadratische Einlege-Leuchten mit Ra90, wählbarer Lichtfarbe (CS) und starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Technologie

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · VIVARES · ENEC · DIM · DALI-2 · IoT · FLIMMERWERT <5% · UGR <19 · CRI ≥90

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K²	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 DALIVR CS CRI90	4058075**694507**	4x18/4x14 FL	36	4200	118	3000 / 4000	60000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**179.60**	Nein

PANEL COMFORT 625 UGR<19 CPS CRI90

Quadratische Einlege-Leuchten mit Ra90, wählbarer Lichtfarbe und Wattageneinstellung (CCT/Power Select - CPS) und starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K [2]	L80	∠°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 625 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90	4058075**694484**	4x18/4x14 FL	36 / 30	4200 / 4000 / 3600 / 3400	122 / 118 / 115 / 112	3000 / 4000	60000	90	620 x 620 x 32	**138.50**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMFORT 600

Quadratische Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation, für 600 x 600 mm Deckensysteme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Polystyrol-Diffusor
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm² (36 W Versionen)
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber verfügbar
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Hohe technische Leistung durch CRI90 und hohe Lichtausbeute
- Leuchten mit schaltbarem und DALI-2 Treiber verfügbar
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Wählbare Lichtfarbe und Wattagenstufe am externen Treiber (für schaltbare Version) bzw. separatem Schalter zur Lichtfarbeneinstellung (DALI Version)

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL CMFT 600 P 28W 830 PS

PANEL COMFORT 600 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), für 600 x 600 mm Deckensysteme

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT <5% · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W²	lm²	lm/W²	K	L80	∠°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-Fördermittel
PL CMFT 600 P 28W 830 PS	4099854**014192**	4x18 FL	28 / 25 / 22	3640 / 3250 / 2900	130	3000	70000	110	595 x 595 x 32	**72.00**	Ja
PL CMFT 600 P 28W 840 PS	4099854**014215**	4x18 FL	28 / 25 / 22	3640 / 3250 / 2900	130	4000	70000	110	595 x 595 x 32	**72.00**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 830 PS	4099854**014864**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	3000	70000	110	595 x 595 x 32	**83.00**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 840 PS	4099854**014888**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	4000	70000	110	595 x 595 x 32	**83.00**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 865 PS	4099854**014901**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	6500	70000	110	595 x 595 x 32	**83.00**	Ja

PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme

PERFORMANCE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | UGR <19 | CRI >80 | IP20 IP40 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	4099854**014604**	4x18 FL	28 / 25 / 22	3640 / 3250 / 2900	130	3000	70000	90	595 x 595 x 32	**79.00**	Ja
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	4099854**014628**	4x18 FL	28 / 25 / 22	3640 / 3250 / 2900	130	4000	70000	90	595 x 595 x 32	**79.00**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	4099854**015090**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	3000	70000	90	595 x 595 x 32	**92.00**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	4099854**015113**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	4000	70000	90	595 x 595 x 32	**92.00**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	4099854**015137**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	6500	70000	90	595 x 595 x 32	**92.00**	Ja

PANEL COMFORT 600 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Technologie

PERFORMANCE CLASS | VIVARES | DIM | DALI-2 | IoT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP20 IP40 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [4]	lm [4]	lm/W [4]	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	4099854**014352**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**131.40**	Ja
PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	4099854**014505**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**131.40**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	4099854**014925**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	4099854**015342**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	4099854**015410**	4x18 FL	33	4320	130	6500	70000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja

PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Technologie

PERFORMANCE CLASS | VIVARES | DIM | DALI-2 | IoT | UGR <19 | CRI >80 | IP20 IP40 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [4]	lm [4]	lm/W [4]	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854**014703**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**142.50**	Ja
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854**014789**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**142.50**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854**015304**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854**015229**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854**015243**	4x18 FL	33	4320	130	6500	70000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja

PANEL COMFORT 600 ZIGBEE GEN 1

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

PERFORMANCE CLASS | VIVARES | DIM | ZIGBEE | IoT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP20 IP40 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [4]	lm [4]	lm/W [4]	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	4099854**015076**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	110	Zigbee 3.0, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja

PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE GEN 1

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · ENEC · DIM · ZIGBEE · IoT · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP40 · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [4]	lm [4]	lm/W [4]	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR	4099854**014239**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	90	Zigbee 3.0, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja

PANEL COMFORT 600 ZIGBEE GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · TÜV SÜD · DIM · ZIGBEE DIRECT · IoT · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 ZB P 28W 830	4099854**513282**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**131.40**	Ja
PL CMFT 600 ZB P 28W 840	4099854**513336**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**131.40**	Ja

PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · TÜV SÜD · ZIGBEE DIRECT · IoT · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 ZB P 28W 830 U19	4099854**513312**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**142.50**	Ja
PL CMFT 600 ZB P 28W 840 U19	4099854**513350**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**142.50**	Ja

PANEL COMFORT 600 ZIGBEE GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · TÜV SÜD · DIM · ZIGBEE DIRECT · IoT · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 ZB P 33W 830	4099854**513374**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja
PL CMFT 600 ZB P 33W 840	4099854**513695**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja
PL CMFT 600 ZB P 33W 865	4099854**513756**	4x18 FL	33	4320	130	6500	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja

PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854**513657**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja
PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854**513718**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja
PL CMFT 600 ZB P 33W 865 U19	4099854**513787**	4x18 FL	33	4320	130	6500	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja
PL CMFT 600 ZB P 36W 93040 U19	4099854**513800**	4x18/4x14 FL	36	4200 / 4000	120 / 115	3000 … 4000	60000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**179.60**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [4] CRI80 Versionen der Panel Comfort Familie erfüllen die technischen Mindestanforderungen des BEG Förderprogramms in Deutschland für energieeffiziente Leuchten

PANEL COMFORT 625

Quadratische Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation, für 625 x 625 mm Deckensysteme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Polystyrol-Diffusor
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm² (36 W Versionen)
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber verfügbar
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Hohe technische Leistung durch CRI90 und hohe Lichtausbeute
- Leuchten mit schaltbarem und DALI-2 Treiber verfügbar
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Wählbare Lichtfarbe und Wattagenstufe am externen Treiber (für schaltbare Version) bzw. separatem Schalter zur Lichtfarbeneinstellung (DALI Version)

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL CMFT 625 P 28W 830 PS

PANEL COMFORT 625 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), für 625 x 625 mm Deckensysteme

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT <5% · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-Fördermittelfähig
PL CMFT 625 P 28W 830 PS	4099854**014253**	4x18 FL	28 / 25 / 22	3640 / 3250 / 2900	130	3000	70000	110	620 x 620 x 32	**72.00**	Ja
PL CMFT 625 P 28W 840 PS	4099854**014277**	4x18 FL	28 / 25 / 22	3640 / 3250 / 2900	130	4000	70000	110	620 x 620 x 32	**72.00**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 830 PS	4099854**014642**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	3000	70000	110	620 x 620 x 32	**83.00**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 840 PS	4099854**014666**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	4000	70000	110	620 x 620 x 32	**83.00**	Ja

PANEL COMFORT 625 UGR<19 PS

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT <5% · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 PS	4099854**014376**	4x18 FL	28 / 25 / 22	3640 / 3250 / 2900	130	3000	70000	90	620 x 620 x 32	**79.00**	Ja
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 PS	4099854**014413**	4x18 FL	28 / 25 / 22	3640 / 3250 / 2900	130	4000	70000	90	620 x 620 x 32	**79.00**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 PS	4099854**014529**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	3000	70000	90	620 x 620 x 32	**92.00**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 PS	4099854**014543**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	4000	70000	90	620 x 620 x 32	**92.00**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 PS	4099854**014567**	4x18 FL	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	130	6500	70000	90	620 x 620 x 32	**92.00**	Ja

PANEL COMFORT 625 DALI

Square recessed panel luminaire, for 625 x 625 mm ceiling systems and DALI-2 IoT technology

PERFORMANCE CLASS · VIVA RES · DIM · DALI-2 · IoT · FLIMMERWERT <5% · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[4]	lm[4]	lm/W[4]	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 625 P 28W 830 DALIVR	4099854**014291**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**131.40**	Ja
PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR	4099854**014314**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**131.40**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 830 DALIVR	4099854**014338**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**135.80**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 840 DALIVR	4099854**014390**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**135.80**	Ja

PANEL COMFORT 625 UGR<19 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVA RES · DIM · DALI-2 · IoT · FLIMMERWERT <5% · UGR <19 · IP20 IP40 · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[4]	lm[4]	lm/W[4]	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854**014437**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**142.50**	Ja
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854**014482**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**142.50**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854**014581**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854**014680**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854**014727**	4x18 FL	33	4320	130	6500	70000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja

PANEL COMFORT 625 ZIGBEE GEN 1

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVA RES · DIM · ZIGBEE · IoT · FLIMMERWERT <5% · CRI >80 · IP20 IP40 · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[4]	lm[4]	lm/W[4]	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 625 P 33W 840 ZBVR	4099854**014468**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	110	Zigbee 3.0, IoT	620 x 620 x 32	**135.80**	Ja

PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN 1

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [4]	lm [4]	lm/W [4]	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 ZBVR	4099854**014802**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	90	Zigbee 3.0, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja

PANEL COMFORT 625 ZIGBEE GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 625 ZB P 28W 830	4099854**513824**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**131.40**	Ja
PL CMFT 625 ZB P 28W 840	4099854**513886**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**131.40**	Ja

PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 625 ZB P 28W 830 U19	4099854**513862**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**142.50**	Ja
PL CMFT 625 ZB P 28W 840 U19	4099854**513909**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**142.50**	Ja

PANEL COMFORT 625 ZIGBEE GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 625 ZB P 33W 830	4099854**513930**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**135.80**	Ja
PL CMFT 625 ZB P 33W 840	4099854**513985**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**135.80**	Ja

PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN 2

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

PERFOR-MANCE CLASS | VIVARES | TÜV SÜD | ZIGBEE DIRECT | IoT | UGR <19 | IP20 IP40 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | LEDVANCE 7 Jahre System Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
	PL CMFT 625 ZB P 33W 830 U19	4099854**513961**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja
NEU	PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19	4099854**514012**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja
	PL CMFT 625 ZB P 33W 865 U19	4099854**514036**	4x18 FL	33	4320	130	6500	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja
	PL CMFT 625 ZB P 36W 93040 U19	4099854**514050**	4x18/4x14 FL	36	4200 / 4000	120 / 115	3000 … 4000	60000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**179.60**	Ja

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [4] CRI80 Versionen der Panel Comfort Familie erfüllen die technischen Mindestanforderungen des BEG Förderprogramms in Deutschland für energieeffiziente Leuchten

PANEL COMFORT 1200

Rechteckige Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation für 1200 x 300 mm Deckensysteme

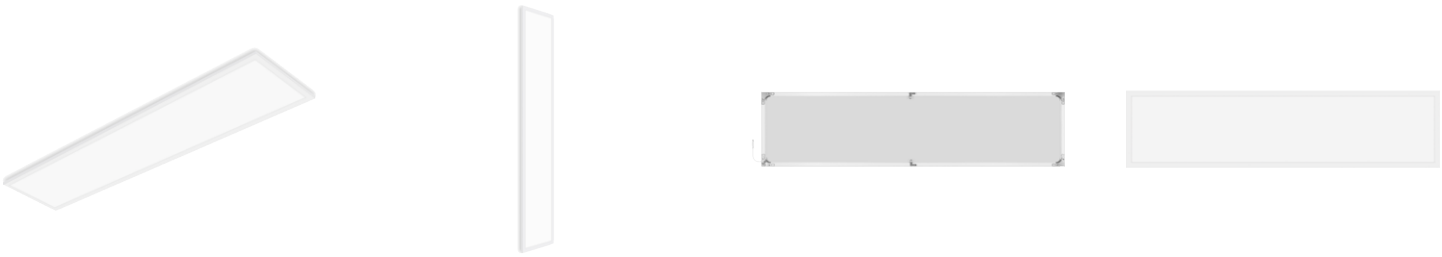

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Polystyrol-Diffusor
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm² (36 W Versionen)
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber verfügbar
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Hohe technische Leistung durch CRI90 und hohe Lichtausbeute
- Leuchten mit schaltbarem und DALI-2 Treiber verfügbar
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Wählbare Lichtfarbe und Wattagenstufe am externen Treiber (für schaltbare Version) bzw. separatem Schalter zur Lichtfarbeneinstellung (DALI Version)

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL CMFT 1200 P 33W 830 PS

PANEL COMFORT 1200 PS

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), für 1200 x 300 mm Deckensysteme

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT <5% · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 1200 P 33W 830 PS	4099854**002731**	2x36 FL	33 / 28 / 24	4320 / 3640 / 3120	130	3000	70000	110	1195 x 295 x 11	**116.10**	Ja
PL CMFT 1200 P 33W 840 PS	4099854**003981**	2x36 FL	33 / 28 / 24	4320 / 3640 / 3120	130	4000	70000	110	1195 x 295 x 11	**116.10**	Ja

PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensysteme

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT <5% · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W[2]	lm[2]	lm/W[2]	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS	4099854**004087**	2x36 FL	33 / 28 / 24	4320 / 3640 / 3120	130	3000	70000	90	1195 x 295 x 11	**126.10**	Ja
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	4099854**004100**	2x36 FL	33 / 28 / 24	4320 / 3640 / 3120	130	4000	70000	90	1195 x 295 x 11	**126.10**	Ja

PANEL COMFORT 1200 DALI

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · DIM · DALI-2 · IoT · FLIMMERWERT <5% · CRI >80 · IP20 IP40 · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [4]	lm [4]	lm/W [4]	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR	4099854**004001**	2x36 FL	33	4320	130	3000	70000	110	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 11	**171.80**	Ja
PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR	4099854**004049**	2x36 FL	33	4320	130	4000	70000	110	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 11	**171.80**	Ja

PANEL COMFORT 1200 UGR<19 DALI

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · DIM · DALI-2 · IoT · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP40

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W [4]	lm [4]	lm/W [4]	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854**004124**	2x36 FL	33	4320	130	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 11	**182.20**	Ja
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854**004162**	2x36 FL	33	4320	130	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 11	**182.20**	Ja

PANEL COMFORT 1200 ZIGBEE

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · TÜV SÜD · DIM · ZIGBEE DIRECT · IoT · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830	4099854**513206**	2x36 FL	33	4320	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 11	**171.80**	Ja
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840	4099854**513244**	2x36 FL	33	4320	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 11	**171.80**	Ja

PANEL COMFORT 1200 UGR<19 ZIGBEE

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · TÜV SÜD · ZIGBEE DIRECT · IoT · UGR <19 · CRI >80 · IP20 IP40 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854**513220**	2x36 FL	33	4320	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 11	**182.20**	Ja
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854**513268**	2x36 FL	33	4320	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 11	**182.20**	Ja

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [4] CRI80 Versionen der Panel Comfort Familie erfüllen die technischen Mindestanforderungen des BEG Förderprogramms in Deutschland für energieeffiziente Leuchten

PANEL COMPACT 600

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

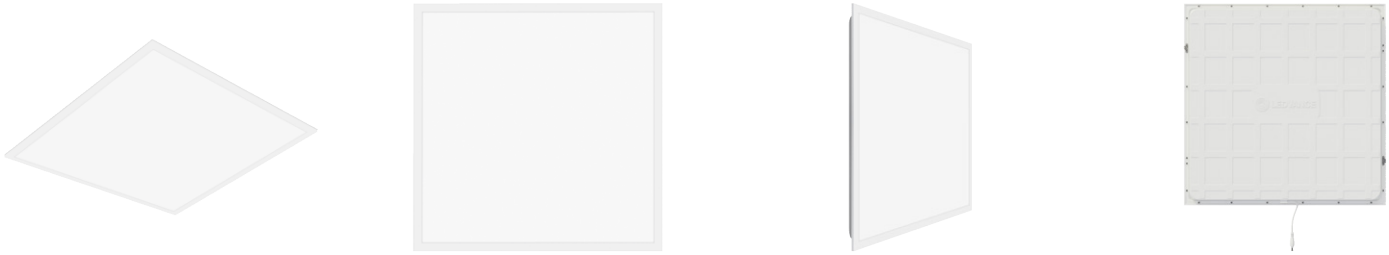

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 3- oder 5-polige Anschlussklemme
- Leuchtenversionen erhältlich mit Multi Select, DALI-2 IoT Treiber und Ra 90

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig dank zusätzlich verfügbarer Multi Select Versionen
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 140 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL COMP 600 V 26W 830

PANEL COMPACT 600

Quadratische Einlege-Leuchte, 600 x 600 mm

VALUE CLASS

FLIMMERWERT <5%

CRI >80

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 600 V 26W 830	4099854**734441**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	3000	75000	110	595 x 595 x 34	**53.90**	Ja
PL COMP 600 V 26W 840	4099854**734489**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	110	595 x 595 x 34	**53.90**	Ja
PL COMP 600 V 26W 830 U19	4099854**734465**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	3000	75000	90	595 x 595 x 34	**59.00**	Ja
PL COMP 600 V 26W 840 U19	4099854**734502**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	90	595 x 595 x 34	**59.00**	Ja

PANEL COMPACT 600 MULTI SELECT

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm

VALUE CLASS

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-fähig
PL COMP 600 V 30W ML 83040	4099854**734526**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	3000 / 4000	75000	110	595 x 595 x 34	**65.00**	Ja
PL COMP 600 V 30W ML 84065	4099854**734564**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	4000 / 6500	75000	110	595 x 595 x 34	**65.00**	Ja
PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19	4099854**734540**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	3000 / 4000	75000	90	595 x 595 x 34	**71.00**	Ja
PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19	4099854**734588**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	4000 / 6500	75000	90	595 x 595 x 34	**71.00**	Ja
PL COMP 600 V 30W ML 93040 U19	4099854**734601**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	3000 / 4000	75000	90	595 x 595 x 34	**76.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMPACT 600 DALI

Quadratische Einlegeleuchten mit DALI-2 Technologie, für 600 x 600 mm Deckensysteme

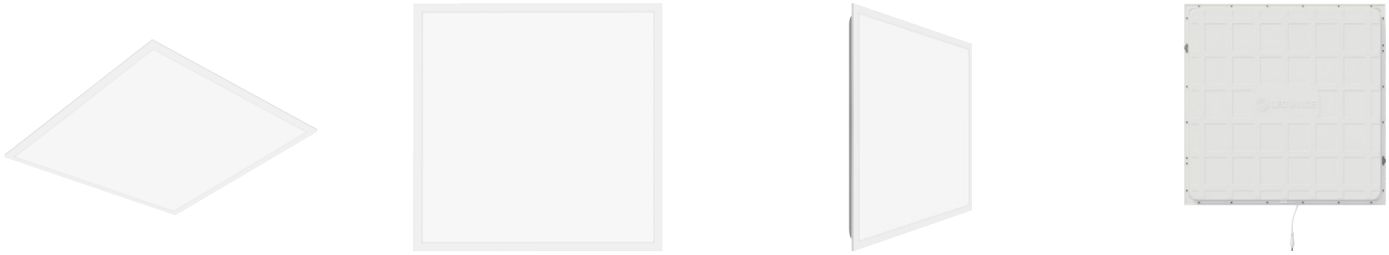

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 3- oder 5-polige Anschlussklemme
- Leuchtenversionen erhältlich mit Multi Select, DALI-2 IoT Treiber und Ra 90

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig dank zusätzlich verfügbarer Multi Select Versionen
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 140 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL COMP 600 DA V 26W 830

PANEL COMPACT 600 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

VALUE CLASS | VIVARES | DIM | DALI-2 | IoT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP 20 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 600 DA V 26W 830	4099854**734762**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	3000	75000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**73.90**	Ja
PL COMP 600 DA V 26W 840	4099854**734847**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**73.90**	Ja
PL COMP 600 DA V 26W 830 U19	4099854**734809**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	3000	75000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**79.00**	Ja
PL COMP 600 DA V 26W 840 U19	4099854**734861**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**79.00**	Ja

PANEL COMPACT 600 DALI MULTI SELECT

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

VALUE CLASS

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 600 DA V 30W 83040	4099854**734885**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	3000 / 4000	75000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**85.00**	Ja
PL COMP 600 DA V 30W 84065	4099854**734946**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	4000 / 6500	75000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**85.00**	Ja
PL COMP 600 DA V 30W 83040 U19	4099854**734922**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**91.00**	Ja
PL COMP 600 DA V 30W 84065 U19	4099854**734960**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	4000 / 6500	75000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**91.00**	Ja
PL COMP 600 DA V 30W 93040 U19	4099854**734984**	4x18/4x14 FL	30	4050	135	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34	**96.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Verfügbar ab März 2026 | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMPACT 625

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme

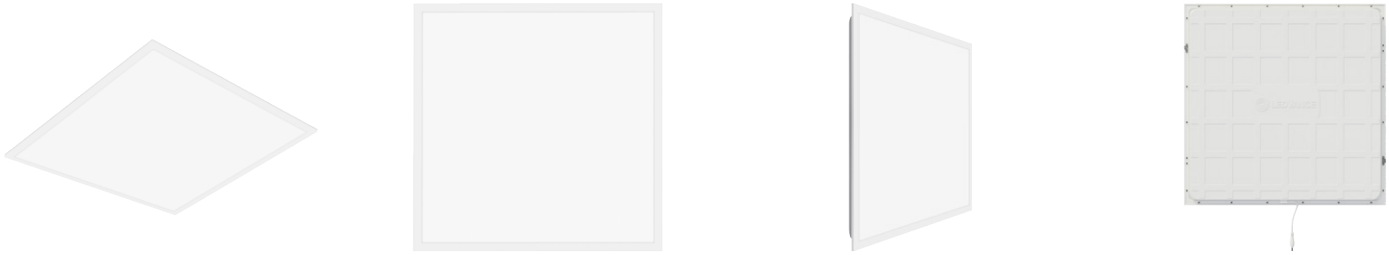

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 3- oder 5-polige Anschlussklemme
- Leuchtenversionen erhältlich mit Multi Select, DALI-2 IoT Treiber und Ra 90

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig dank zusätzlich verfügbarer Multi Select Versionen
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 140 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL COMP 625 V 26W 830

PANEL COMPACT 625

Quadratische Einlege-Leuchte, 625 x 625 mm

VALUE CLASS

FLIMMERWERT <5%

CRI >80

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 625 V 26W 830	4099854**739187**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	3000	75000	110	620 x 620 x 34	**53.90**	Ja
PL COMP 625 V 26W 840	4099854**739224**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	110	620 x 620 x 34	**53.90**	Ja
PL COMP 625 V 26W 830 U19	4099854**739200**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	3000	75000	90	620 x 620 x 34	**59.00**	Ja
PL COMP 625 V 26W 840 U19	4099854**739248**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	90	620 x 620 x 34	**59.00**	Ja

PANEL COMPACT 625 MULTI SELECT

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 625 x 625 mm

VALUE CLASS

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-fähig
PL COMP 625 V 30W ML 83040	4099854**739262**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	3000 / 4000	75000	110	620 x 620 x 34	**65.00**	Ja
PL COMP 625 V 30W ML 83040 U19	4099854**739286**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	3000 / 4000	75000	90	620 x 620 x 34	**71.00**	Ja
PL COMP 625 V 30W ML 84065 U19	4099854**739309**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	4000 / 6500	75000	90	620 x 620 x 34	**71.00**	Ja
PL COMP 625 V 30W ML 93040 U19	4099854**739323**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	135	3000 / 4000	75000	90	620 x 620 x 34	**76.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMPACT 625 DALI

Quadratische Einlegeleuchten mit DALI-2 Technologie, für 625 x 625 mm Deckensysteme

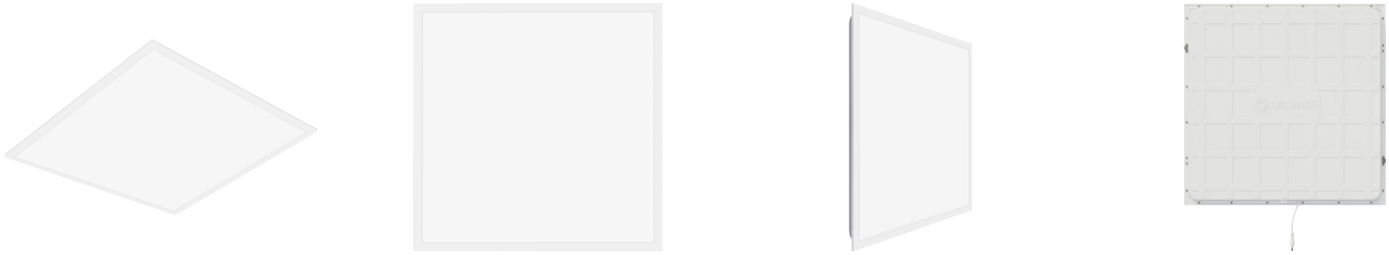

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 3- oder 5-polige Anschlussklemme
- Leuchtenversionen erhältlich mit Multi Select, DALI-2 IoT Treiber und Ra 90

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig dank zusätzlich verfügbarer Multi Select Versionen
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 140 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL COMP 625 DA V 26W 830

PANEL COMPACT 625 DALI

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 625 x 625 mm

VALUE CLASS · VIVARES · DIM · DALI-2 · IoT · FLIMMERWERT <5% · CRI >80 · IP 20 · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 625 DA V 26W 830	4099854**739446**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	3000	75000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**73.90**	Ja
PL COMP 625 DA V 26W 840	4099854**739521**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**73.90**	Ja
PL COMP 625 DA V 26W 830 U19	4099854**739484**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	3000	75000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**79.00**	Ja
PL COMP 625 DA V 26W 840 U19	4099854**739545**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**79.00**	Ja

PANEL COMPACT 625 DALI MULTI SELECT

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 625 x 625 mm

VALUE CLASS | MULTI SELECT | VIVA RES | ENEC | DIM | DALI-2 | IoT | FLIMMER-WERT <5% | IP 20 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 625 DA V 30W 83040	4099854**739569**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	3000 / 4000	75000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**85.00**	Ja
PL COMP 625 DA V 30W 83040 U19	4099854**739606**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**91.00**	Ja
PL COMP 625 DA V 30W 84065 U19	4099854**739644**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	4000 / 6500	75000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**91.00**	Ja
PL COMP 625 DA V 30W 93040 U19	4099854**739668**	4x18/4x14 FL	30	4050	135	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**96.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

[1] Verfügbar ab März 2026 | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMPACT 1200

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 3- oder 5-polige Anschlussklemme
- Leuchtenversionen erhältlich mit Multi Select, DALI-2 IoT Treiber und Ra 90

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig dank zusätzlich verfügbarer Multi Select Versionen
- Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 140 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 1200 x 300 mm
- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 1200 x 600 mm

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL COMP 1200 V 26W 840

PANEL COMPACT 1200

Rechteckige Einlegeleuchten, 1200 x 300 mm

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <5%

CRI >80

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	
PL COMP 1200 V 26W 840	4099854**735165**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	110	1195 x 295 x 34	**84.00**	Ja
PL COMP 1200 V 26W 840 U19	4099854**735684**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	90	1195 x 295 x 34	**87.00**	Ja

PANEL COMPACT 1200 MULTI SELECT

Rechteckige Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 1200 x 300 mm

VALUE CLASS

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 1200 V 30W ML 83040	4099854**735707**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	3000 / 4000	75000	110	1195 x 295 x 34	**94.00**	Ja
PL COMP 1200 V 30W ML 83040 U19	4099854**735721**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	3000 / 4000	75000	90	1195 x 295 x 34	**97.00**	Ja
PL COMP 1200 V 30W ML 84065 U19	4099854**735745**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	4000 / 6500	75000	90	1195 x 295 x 34	**97.00**	Ja
PL COMP 1200 V 30W ML 93040 U19	4099854**735769**	4x18/4x14 FL	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	3000 / 4000	75000	90	1195 x 295 x 34	**102.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMPACT 1200 DALI

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 Technologie, für 1200 x 300 mm Deckensysteme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 3- oder 5-polige Anschlussklemme
- Leuchtenversionen erhältlich mit Multi Select, DALI-2 IoT Treiber und Ra 90

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig dank zusätzlich verfügbarer Multi Select Versionen
- Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 140 lm/W
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 1200 x 300 mm
- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 1200 x 600 mm

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL COMP 1200 DA V 26W 840

PANEL COMPACT 1200 DALI

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 300 mm

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 1200 DA V 26W 840	409985**735806**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	110	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34	**104.00**	Ja
PL COMP 1200 DA V 26W 840 U19	409985**735844**	4x18/4x14 FL	26	3640	140	4000	75000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34	**107.00**	Ja

PANEL COMPACT 1200 DALI MULTI SELECT

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 300 mm

VALUE CLASS

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 1200 DA V 30W 83040	4099854**735882**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	3000 / 4000	75000	110	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34	**114.00**	Ja
PL COMP 1200 DA V 30W 83040 U19	4099854**735929**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34	**117.00**	Ja
PL COMP 1200 DA V 30W 84065 U19	4099854**735967**	4x18/4x14 FL	30	4200	140	4000 / 6500	75000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34	**117.00**	Ja
PL COMP 1200 DA V 30W 93040 U19	4099854**735981**	4x18/4x14 FL	30	4050	135	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34	**122.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Verfügbar ab März 2026 | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMPACT 1200 X 600

Rechteckige Einlegeleuchten, 1200 x 600 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 3-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 3 x 1,5 mm²
- Schutzart: IP50 (Einlegeleuchte), IP20 (Treiber)

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select)
- Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 140 lm/W
- Hohe Lichtausbeute mit bis zu 5880 lm (3 Stufen wählbar)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchverdrahtung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 1200 x 600 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Sicherungsseil für Leuchten enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040

VALUE CLASS

MULTI SELECT

FLIMMER-WERT <5%

CRI >80

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040	4099854**736865**	4x18/4x14 FL	42 / 32 / 28	5880 / 4480 / 3920	140	3000 / 4000	75000	110	1195 x 595 x 34	**134.00**	Ja
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040 U19	4099854**736988**	4x18/4x14 FL	42 / 32 / 28	5880 / 4480 / 3920	140	3000 / 4000	75000	90	1195 x 595 x 34	**137.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMPACT 1200 X 600 DALI

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 600 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Technologie
- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm²

PRODUKTVORTEILE

- Geeignete Leuchte für VIVARES und andere DALI-2 Licht Management Systeme
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lichtfarben (Multi Select)
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 140 lm/W
- Hohe Lichtausbeute mit bis zu 5888 lm
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 1200 x 600 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Sicherungsseil für Leuchten enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS







PANEL COMPACT 1200	DRIVER	W	I_{out} [mA]	lm	lm/W
PL COMP 1200 20W 840	DR DS-V-26/220-240/700 PL COMP EAN 4099854748813	26	700	3640	140
PL COMP 1200 DA 20W 840	DR DALI-F-42/220-240/1A0 EAN 4058075845381	26	700	3640	140
PL COMP 1200 30WML 830/840/865/930/940	DR DS-V-30/220-240/900 PL COMP EAN 4099854748837	30	800	4200	140
		26	700	3640	140
		22	600	3080	140
PL COMP 1200 DA 30W 830/840/865	DR DALI-F-42/220-240/1A0 EAN 4058075845381	30	800	4200	140
PL COMP 1200 DA 30W 930/940		30	800	4200	130
		42	1150	5880	140
PL COMP 1200X600 42WML 830/840	DR DS-V-42/220-240/1150 PL COMP1260	32	900	4480	140
		28	750	3920	140
PL COMP 1200X600 DA 42WML 830/840	TRIDONIC LCA 45W 500–1400mA one4all SC PRE	42	1150	5880	140



PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040

VALUE CLASS | MULTI SELECT | VIVARES | DIM | DALI-2 | IoT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040	4099854**737046**	4x18/4x14 FL	42	5880	140	3000 / 4000	75000	110	DALI-2, IoT	1195 x 595 x 34	**154.00**	Ja
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040 U19	4099854**737183**	4x18/4x14 FL	42	5880	140	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	1195 x 595 x 34	**157.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Verfügbar ab März 2026 | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL COMPACT DRIVERS

Ersatztreiber für PANEL COMPACT GEN 2

IP20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]
DR DS-V 26/220-240/700 PL COMP	4099854**748813**	26	Nicht dimmbar	175 x 55 x 30	**35.00**
DR DS-V 30/220-240/800 PL COMP	4099854**748837**	30 / 26 / 22	Nicht dimmbar	175 x 55 x 30	**37.00**
DR DS-V 42/220-240/1150 PL COMP1260	4099854**748851**	42 / 32 / 28	Nicht dimmbar	175 x 55 x 30	**39.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL SURFACE

Deckenanbau Sanierungsleuchten

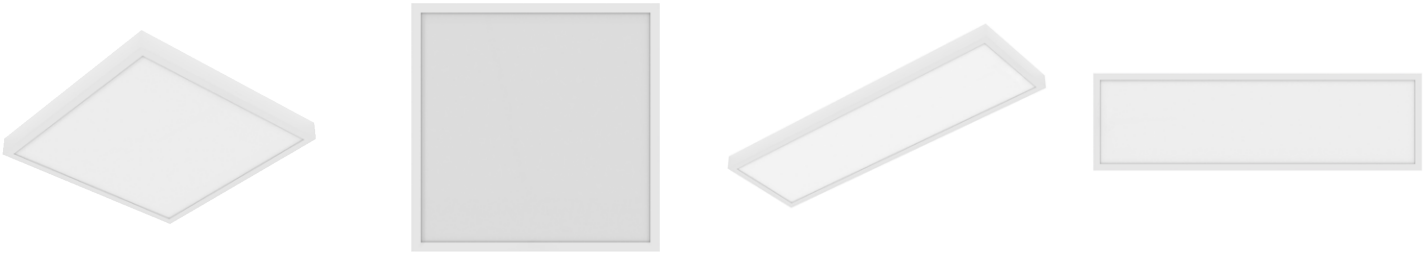

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Farbwiedergabe (Ra > 90) mit bis zu 130 lm/W
- Robuster einteiliger Metallrahmen
- Polystyrol-Diffusor
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber, Zigbee 3.0 oder integriertem PIR-Sensor verfügbar

PRODUKTVORTEILE

- Quadratische Sanierungsleuchte zum Austausch von Standard T5- und T8-Anbau-Rasterleuchten
- Vergrößerte Leuchtenabmessungen, um die Deckenunreinheiten der vorhandenen Leuchte abzudecken
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Büroräume, Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL SF 674 V 32W ML 93040

PANEL SURFACE 674

Deckenanbau Sanierungsleuchten, 674 x 674 mm

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >90 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm[3]	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 674 V 32W ML 93040	4099854**729935**	32 / 27 / 21	4160 / 3645 / 2940	140 / 135 / 130	3000 / 4000	75000	120	674 x 674 x 69	**109.00**	Ja
PL SF 674 V 32W ML 93040 U19	4099854**729959**	32 / 27 / 21	4160 / 3645 / 2940	140 / 135 / 130	3000 / 4000	75000	90	674 x 674 x 69	**115.00**	Ja

PANEL SURFACE 1274

Deckenanbau Sanierungsleuchten, 1274 x 374 mm

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >90 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm[5]	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 1274 V 38W ML 93040	4099854**729973**	38 / 31 / 27	5000 / 4030 / 3645	135 / 130	3000 / 4000	75000	120	1274 x 373 x 69	**123.00**	Ja
PL SF 1274 V 38W ML 93040 U19	4099854**729997**	38 / 31 / 27	5000 / 4030 / 3645	135 / 130	3000 / 4000	75000	90	1274 x 373 x 69	**128.00**	Ja

PANEL SURFACE 1574

Deckenanbau Sanierungsleuchten, 1574 x 374 mm

VALUE CLASS

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm[6]	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 1574 V 48W ML 93040	4099854**730016**	48 / 39 / 31	6240 / 5265 / 4030	140 / 135 / 130	3000 / 4000	75000	120	1574 x 373 x 69	**134.00**	Ja
PL SF 1574 V 48W ML 93040 U19	4099854**730542**	48 / 39 / 31	6240 / 5265 / 4030	140 / 135 / 130	3000 / 4000	75000	90	1574 x 373 x 69	**139.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] 4000 lm / 3510 lm / 2835 lm @3000K | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [5] 4750 lm / 4030 lm / 3510 lm @3000K | [6] 6000 lm / 5070 lm / 4185 lm @3000K

PANEL SURFACE DALI

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Farbwiedergabe (Ra > 90) mit bis zu 130 lm/W
- Robuster einteiliger Metallrahmen
- Polystyrol-Diffusor
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber, Zigbee 3.0 oder integriertem PIR-Sensor verfügbar

PRODUKTVORTEILE

- Quadratische Sanierungsleuchte zum Austausch von Standard T5- und T8-Anbau-Rasterleuchten
- Vergrößerte Leuchtenabmessungen, um die Deckenunreinheiten der vorhandenen Leuchte abzudecken
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Büroräume, Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL SF 674 DA V 32W 93040

PANEL SURFACE DALI 674

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 674 x 674 mm

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	W	lm[2]	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 674 DA V 32W 93040	4099854**731563**	32	4160	130	3000 / 4000	75000	120	DALI-2, IoT	674 x 674 x 69	**129,00**	Ja
PL SF 674 DA V 32W 93040 U19	4099854**731587**	32	4160	130	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	674 x 674 x 69	**135,00**	Ja

PANEL SURFACE DALI 1274

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 1274 x 374 mm

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	W	lm[3]	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 1274 DA V 38W 93040	4099854**731648**	38	5000	130	3000 / 4000	75000	120	DALI-2, IoT	1274 x 373 x 69	**143.00**	Ja
PL SF 1274 DA V 38W 93040 U19	4099854**731662**	38	5000	130	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	1274 x 373 x 69	**148.00**	Ja

PANEL SURFACE DALI 1574

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 1574 x 374 mm

VALUE CLASS

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	W	lm[5]	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 1574 DA V 48W 93040	4099854**731723**	48	6240	130	3000 / 4000	75000	120	DALI-2, IoT	1574 x 373 x 69	**154.00**	Ja
PL SF 1574 DA V 48W 93040 U19	4099854**731747**	48	6240	130	3000 / 4000	75000	90	DALI-2, IoT	1574 x 373 x 69	**159.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Verfügbar ab März 2026 | [2] 4000 lm @3000K | [3] 4750 lm @3000K | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [5] 6000 lm @3000K

PANEL SURFACE ZIGBEE

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit drahtloser Zigbee 3.0 Technologie

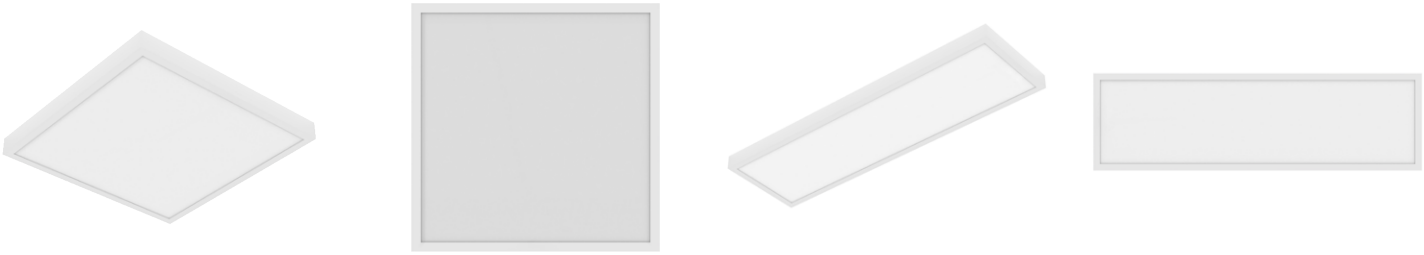

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Farbwiedergabe (Ra > 90) mit bis zu 130 lm/W
- Robuster einteiliger Metallrahmen
- Polystyrol-Diffusor
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber, Zigbee 3.0 oder integriertem PIR-Sensor verfügbar

PRODUKTVORTEILE

- Quadratische Sanierungsleuchte zum Austausch von Standard T5- und T8-Anbau-Rasterleuchten
- Vergrößerte Leuchtenabmessungen, um die Deckenunreinheiten der vorhandenen Leuchte abzudecken
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Büroräume, Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL SF 674 ZB V 32W 93040

PANEL SURFACE ZIGBEE 674

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 674 x 674 mm

VALUE CLASS | MULTI SELECT | VIVA RES | DIM | ZIGBEE DIRECT | IoT | FLIMMER-WERT <5% | CRI >90 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	W	lm[2]	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 674 ZB V 32W 93040	4099854**730566**	32	4160	130	3000 / 4000	75000	120	Zigbee Direct, IoT	674 x 674 x 69	**129.00**	Ja
PL SF 674 ZB V 32W 93040 U19	4099854**730665**	32	4160	130	3000 / 4000	75000	90	Zigbee Direct, IoT	674 x 674 x 69	**135.00**	Ja

PANEL SURFACE ZIGBEE 1274

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1274 x 374 mm

VALUE CLASS | MULTI SELECT | VIVA RES | DIM | ZIGBEE DIRECT | IoT | FLIMMER-WERT <5% | CRI >90 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	W	lm[4]	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 1274 ZB V 38W 93040	4099854**731600**	38	5000	130	3000 / 4000	75000	120	Zigbee Direct, IoT	1274 x 373 x 69	**143.00**	Ja
PL SF 1274 ZB V 38W 93040 U19	4099854**731624**	38	5000	130	3000 / 4000	75000	90	Zigbee Direct, IoT	1274 x 373 x 69	**148.00**	Ja

PANEL SURFACE ZIGBEE 1574

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1574 x 374 mm

VALUE CLASS

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	W	lm[5]	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 1574 ZB V 48W 93040	4099854**731686**	48	6240	130	3000 / 4000	75000	120	Zigbee Direct, IoT	1574 x 373 x 69	**154.00**	Ja
PL SF 1574 ZB V 48W 93040 U19	4099854**731709**	48	6240	130	3000 / 4000	75000	90	Zigbee Direct, IoT	1574 x 373 x 69	**159.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Verfügbar ab März 2026 | [2] 4000 lm @3000K | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [4] 4750 lm @3000K | [5] 6000 lm @3000K

PANEL SURFACE SENSOR

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit PIR-Sensortechnologie






PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Farbwiedergabe (Ra > 90) mit bis zu 130 lm/W
- Robuster einteiliger Metallrahmen
- Polystyrol-Diffusor
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber, Zigbee 3.0 oder integriertem PIR-Sensor verfügbar

PRODUKTVORTEILE

- Quadratische Sanierungsleuchte zum Austausch von Standard T5- und T8-Anbau-Rasterleuchten
- Vergrößerte Leuchtenabmessungen, um die Deckenunreinheiten der vorhandenen Leuchte abzudecken
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Büroräume, Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



PL SF 674 SNP V 32W ML 93040

PANEL SURFACE SENSOR 674

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit integriertem PIR-Sensor, 674 x 674 mm

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >90 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm[3]	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 674 SNP V 32W ML 93040	4099854**731808**	32 / 27 / 21	4160 / 3645 / 2940	140 / 135 / 130	3000 / 4000	75000	120	674 x 674 x 78	**129.00**	Ja
PL SF 674 SNP V 32W ML 93040 U19	4099854**731884**	32 / 27 / 21	4160 / 3645 / 2940	140 / 135 / 130	3000 / 4000	75000	90	674 x 674 x 78	**135.00**	Ja

PANEL SURFACE SENSOR 1274

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit integriertem PIR-Sensor, 1274 x 374 mm

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >90 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm[5]	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 1274 SNP V 38W ML 93040	4099854**731907**	38 / 31 / 27	5000 / 4030 / 3645	135 / 130	3000 / 4000	75000	120	1274 x 373 x 78	**143.00**	Ja
PL SF 1274 SNP V 38W ML 93040 U19	4099854**731921**	38 / 31 / 27	5000 / 4030 / 3645	135 / 130	3000 / 4000	75000	90	1274 x 373 x 78	**148.00**	Ja

PANEL SURFACE SENSOR 1574

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit integriertem PIR-Sensor, 1574 x 374 mm

VALUE CLASS

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm[6]	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL SF 1574 SNP V 48W ML 93040	4099854**731969**	48 / 39 / 31	6240 / 5265 / 4030	140 / 135 / 130	3000 / 4000	75000	120	1574 x 373 x 78	**154.00**	Ja
PL SF 1574 SNP V 48W ML 93040 U19	4099854**731983**	48 / 39 / 31	6240 / 5265 / 4030	140 / 135 / 130	3000 / 4000	75000	90	1574 x 373 x 78	**159.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
PL SF 674 SNP V 32W ML 93040	4099854**731808**	Bewegung	Passiv-Infrarot (PIR)	10…150	1…3	360	5 s…20
PL SF 674 SNP V 32W ML 93040 U19	4099854**731884**	Bewegung	Passiv-Infrarot (PIR)	10…150	1…3	360	5 s…20
PL SF 1274 SNP V 38W ML 93040	4099854**731907**	Bewegung	Passiv-Infrarot (PIR)	10…150	1…3	360	5 s…20
PL SF 1274 SNP V 38W ML 93040 U19	4099854**731921**	Bewegung	Passiv-Infrarot (PIR)	10…150	1…3	360	5 s…20
PL SF 1574 SNP V 48W ML 93040	4099854**731969**	Bewegung	Passiv-Infrarot (PIR)	10…150	1…3	360	5 s…20
PL SF 1574 SNP V 48W ML 93040 U19	4099854**731983**	Bewegung	Passiv-Infrarot (PIR)	10…150	1…3	360	5 s…20

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] 4000 lm / 3510 lm / 2835 lm @3000K | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [5] 4750 lm / 4030 lm / 3510 lm @3000K | [6] 6000 lm / 5070 lm / 4185 lm @3000K

PANEL SURFACE SUSPENSION KIT

Pendelsatz mit integrierter Kabel und Anschlussklemme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Runder Metallbaldachin mit vorinstallierter 5-poliger Anschlussklemme
- 2- oder 4-poliges Kabel vorinstalliert zum Anschluss an Leuchtentreiber
- Y-förmige Metalldrahtabhängung mit Karabinern
- Versionen für die Verkabelung von Leuchten der Schutzklasse II: 2-polig (Standard) oder 4-polig (DALI)

PRODUKTVORTEILE

- Pendelsatz zur einfachen Abpendelung von PANEL SURFACE Leuchten
- Maximaler Abpendeldistanz zur Decke 1500 mm, einstellbar
- Direkter elektrischer Anschluss im Baldachin (Schutzklasse I)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für PANEL SURFACE

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Transparente Kabelführungen zur Anbringung am Pendelsatz enthalten

IP 20

LEDVANCE 2 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	MATERIAL	FARBE	UVP [EUR] [3]
PL SF SUSPENSION KIT L/E/N	4099854**732003**	151 x 50	Stahl	Weiß	**40.00**
PL SF SUSPENSION KIT L/E/N/DA+/DA-	4099854**732027**	151 x 50	Stahl	Weiß	**45.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL PRINT SKY 625 GEN 2

Einlege-Leuchten bedruckt mit einem realistischen Himmelsbild, für 625 x 625 Deckensysteme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Bedruckter Polystyrol-Diffusor
- UGR ≤ 22 mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Bringt ein natürlich aussehendes Himmelsbild in Gebäude
- Lichtdecke, die eine Wohlfühlatmosphäre für Personen schafft
- Verfügbar als Einzelleuchte, 4er Set, 6er Set und 9er Set
- Andere Abbildungen, individuelle Muster und Logos auf Anfrage
- Version mit DALI-EVG verfügbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm
- Aufenthaltsräume, Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Sicherheitsklemmen vormontiert

PANEL PRINT SKY 625

Einlege-Leuchten bedruckt mit einem realistischen Himmelsbild, für 625 x 625 Deckensysteme

VALUE CLASS

IP20 IP40 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm [2]	lm/W [2]	L80		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL PRINT SKY1 625 V 26W	4058075**861848**	26	3640	140	75000	110	620 x 620 x 34	**auf Anfrage**	Ja
PL PRINT SKY 625 V 26W SET4	4058075**861893**	104	14560	140	75000	110	620 x 620 x 34	**auf Anfrage**	Ja
PL PRINT SKY 625 V 26W SET6	4058075**861930**	156	21840	140	75000	110	620 x 620 x 34	**auf Anfrage**	Ja
PL PRINT SKY 625 V 26W SET9	4058075**861978**	234	32760	140	75000	110	620 x 620 x 34	**auf Anfrage**	Ja

PANEL PRINT SKY 625 DALI

Einlege-Leuchten bedruckt mit einem realistischen Himmelsbild, für 625 x 625 Deckensysteme und DALI-2 Technologie

VALUE CLASS

VIVARES | DIM | DALI-2 | IoT | IP20 IP40 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm [2]	lm/W [2]	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
PL PRINT SKY1 DA 625 V 26W	4058075**861862**	26	3640	140	75000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**auf Anfrage**	Ja
PL PRINT SKY DA 625 V 26W SET4	4058075**861916**	104	14560	140	75000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**auf Anfrage**	Ja
PL PRINT SKY DA 625 V 26W SET6	4058075**861954**	156	21840	140	75000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**auf Anfrage**	Ja
PL PRINT SKY DA 625 V 26W SET9	4058075**861992**	234	32760	140	75000	110	DALI-2, IoT	620 x 620 x 34	**auf Anfrage**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Individuelles Motiv kann Auswirkungen auf die empfundene Farbwiedergabe/ -temperatur und Lichtstärke haben.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Dekorative Leuchte: Lumen/Effizienz wie auch die Farbtreue (SDCM) und Farbort (CRI) können je nach Motiv vom gezeigten Originalwert abweichen | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL ACCESSORIES

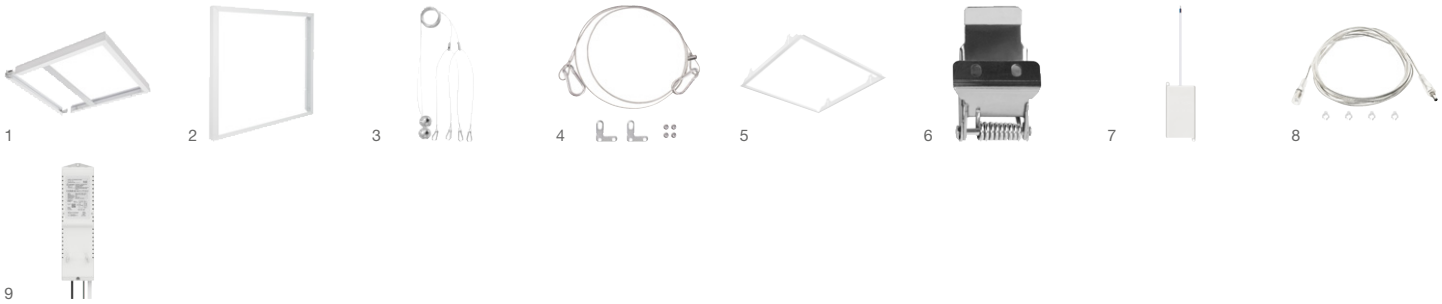

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Ø× H [mm]	UVP [EUR] [1]	Nr.
SURFACE MOUNT KIT							
Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten							
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075**472914**	Aluminium	Weiß	601 x 601 x 75	75	**67.90**	1
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075**472938**	Aluminium	Weiß	626 x 626 x 75	75	**67.90**	1
PANEL 1200 Surface Mount Kit	4058075**108820**	Aluminium	Weiß	1201 x 301 x 56	56	**91.80**	1
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075**834330**	Aluminium	Schwarz	600 x 600 x 76	76	**67.90**	1
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075**834354**	Aluminium	Schwarz	625 x 625 x 76	76	**67.90**	1
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK	4058075**834378**	Aluminium	Schwarz	1200 x 300 x 56	56	**91.80**	1
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50	4058075**826397**	Aluminium	Weiß	600 x 600 x 50	50	**67.90**	1
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H50	4058075**826403**	Aluminium	Weiß	625 x 625 x 50	50	**67.90**	1
SURFACE MOUNT KIT VALUE							
Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten							
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075**402843**	Aluminium	Weiß	613 x 613 x 70	70	**50.40**	2
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075**402867**	Aluminium	Weiß	638 x 638 x 70	70	**50.40**	2
PANEL 1200 X 300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854**018497**	Aluminium	Weiß	1215 x 315 x 72	72	**57.40**	2
PANEL 1200 X 600 SURFACE MOUNT KIT VAL	4058075**389823**	Aluminium	Weiß	1213 x 613 x 72	72	**64.90**	2
SUSPENSION KIT							2 Jahre Garantie [2]
Pendelsatz für Panel-Leuchten							
PANEL Suspension Kit	4058075**402928**	Stahl	Stahl	1500 x 30	30	**15.10**	3
SECURITY KIT							2 Jahre Garantie [2]
Sicherheitskits für Panelleuchten							
PANEL SECURITY KIT 4x	4058075**472990**	Stahl	Stahl	1000 x 17 x 4	4	**20.00**	4
RECESSED MOUNT FRAME							2 Jahre Garantie [2]
Einbaurahmen für Panel-Leuchten							
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075**402881**	Aluminium	Weiß	625 x 625 x 76	76	**67.90**	5
PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME	4058075**402904**	Aluminium	Weiß	650 x 650 x 76	76	**67.90**	5
PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075**472976**	Aluminium	Weiß	1231 x 331 x 76	76	**76.40**	5
RECESSED MOUNT CLIPS							2 Jahre Garantie [2]
Einbauklemmen für Panel-Leuchten							
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075**409859**	Stahl	Stahl	25 x 45 x 33	33	**14.80**	6
CONNECTOR BOX							2 Jahre Garantie [2]
Anschlussboxen für Einbauleuchten							
CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x	4058075**473010**	Polycarbonat (PC)	Weiß	115 x 56 x 19	19	**50.80**	7
PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION							3 Jahre Garantie [2]
Verlängerungskabel mit Twist Lock für Panel Comfort 1200							
PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK	4099854**018510**	Polyvinylchlorid (PVC)	Transparent	2400 x 13	13	**16.00**	8

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [1]	Nr.
EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR			IP20	5 Jahre Garantie [2]
Sicherheitsbeleuchtungsbox für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung				
EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR	4099854**455933**	292 x 81 x 41	**130.00**	9

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

PANEL ZUBEHÖR

KOMPATIBILITÄT DES PANEL ZUBEHÖRS MIT PANEL-FAMILIEN[1]

1. SURFACE MOUNT KIT H75/H50

- Vormontiert und installationsbereit
- Einfache Befestigung mit Magneten
- Querstrebe für mehr Stabilität
- Material: Aluminium

2 . SURFACE MOUNT KIT VALUE

- Kit zur werkzeuglosen Montage mit Eckclips
- Material: Aluminium

1 × SUSPENSION KIT

- Aufhängungslänge: 1 500 mm
- Material: Stahl

4 . PANEL SECURITY KIT 4 ×

- Inklusive Kabel und Klammern
- Material: Stahl

5 . RECESSED MOUNT CLIPS



- Deckenstärke: 10 bis 20 mm
- Material: Stahl

6 . RECESSED MOUNT FRAME

- Vormontiert und installationsbereit
- Nahtlos versenkte Montage
- Deckenstärke: 8 bis 30 mm
- Material: Aluminium

7 . CONNECTOR BOX 5-POLIG

- Werkzeugloser elektrischer Anschluss durch Drucktaster-Steckverbinder
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Geeignet für Kabelquerschnitt bis 5 × 2,5mm [2]

9. PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION

- Verbessert die optische Erscheinung des Panels bei hängender Anwendung
- Verlängerungskabel auf der DC-Seite ermöglicht es, den Treiber hinter der Decke zu verstecken
- Werkzeuglose Montage durch Drehverschluss

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

- Umrüstung ausgewählter LEDVANCE Panels zu Notleuchten
- Plug-and-Play-System ermöglicht eine einfache Installation
- Batterietechnologie: LiFePO4

[1] Das Zubehör ist mit den Panels in der jeweils passenden Größe kompatibel. Einzelheiten finden Sie in der Benutzeranleitung.

KOMPATIBILITÄTEN AUF EINEN BLICK

	Zubehör [1]	GTIN (EAN)	PANEL TW/ BIOLUX	PANEL FLEX	PANEL INDIVILED	PANEL PROTECT	PANEL COMFORT	PANEL COMPACT
1	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075**472914**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075**472938**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 1200 x 300 Surface Mount Kit	4058075**108820**	✓				✓	
	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075**834330**	✓	✓		✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075**834354**	✓	✓		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value	4058075**834378**	✓				✓	
	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075**826397**	✓			✓		
	Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075**826403**	✓			✓		
2	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	4058075**402843**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H70 Value	4058075**402867**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 SF Mount Kit H70 Value	4099854**018497**	✓				✓	✓
	Panel 1200X600 Surface Mount Kit Value	4058075**389823**	✓					✓
3	Panel Suspension Kit	4058075**402928**	✓	✓	✓[2]	✓	✓	✓
4	Panel Security Kit 4x	4058075**472990**	✓[5]	vorinstalliert		vorinstalliert	vorinstalliert	vorinstalliert
5	Panel Recessed Mount Clips Value 4x	4058075**409859**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075**402881**	✓	✓		✓	✓	✓
	Panel 625 Recessed Mount Frame	4058075**402904**	✓	✓		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075**472976**	✓				✓	✓
7	Connector Box 5-polig L/N	4058075**473010**		vorinstalliert	✓[3]	vorinstalliert	vorinstalliert	✓[3]
	Connector Box 5-polig L/N/PE/D+/D-	4058075**691292**	vorinstalliert [6]	vorinstalliert	✓[4]	vorinstalliert	vorinstalliert	✓[4]
8	Panel 1200 Cable Extension Twist Lock	4099854**018510**					✓	
9	Emergency Kit Compact	4058075**860711**			✓			✓

1 Das Zubehör ist mit den Panels in der jeweils passenden Größe kompatibel. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung. | 2 Nicht in Kombination mit Panel IndiviLED Emergency
3 Nur mit Standardversionen, nicht für DALI- oder Notlichtversionen | 4 Nur mit DALI- oder Notlichtversionen | 5 Nur DALI-Versionen | 6 nur Zigbee Version

GROSSARTIGES LICHT FÜR GROSSARTIGE ERGEBNISSE

PENDELLEUCHTEN & ANBAULEUCHTEN

LINEAR INDIVILED GEN 2

EVERLOOP-Leuchten sind so konzipiert, dass ihre Lichtquellen und Treiber einfach ausgetauscht werden können, was die Lebensdauer der Leuchten verlängert und Abfall reduziert.

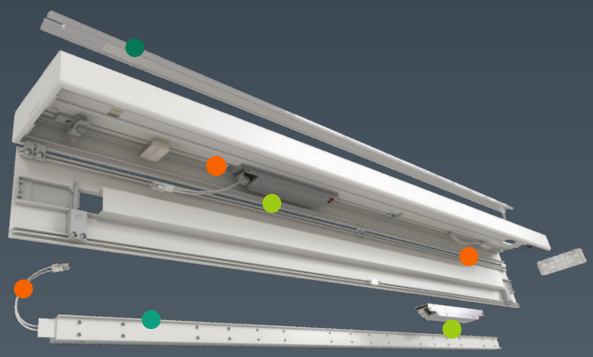

LED-Lichtquelle
Einfach zu wechseln



LED-TREIBER mit
Schnellverschluss

CONNECTOR :
Einfach
anzuschließen

Asymmetrische und Notbeleuchtungsversionen der LINEAR INDIVILED GEN 2 **jetzt erhältlich!**

ERFAHREN SIE MEHR
Scannen Sie einfach diesen QR-Code:

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 GEN 2

Hängeleuchten mit direktem Lichtaustritt für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, 1200 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Minimalistisches LEDVANCE SCALE-Design in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich in weiß und schwarz
- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hängeleuchten mit direkter (70%) und indirekter Beleuchtung (30%)
- Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 137 lm/W

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset für Hängleuchten-Version erhältlich (separat zu bestellen)
- Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 PS

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 1200 mm

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMER-WERT ≤5% | UGR <19 | CRI ≥90 | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT	4099854**135156**	2x36 FL	55 / 49 / 43 / 35	6800 / 6050 / 5350 / 4450	124 / 123 / 127	3000	70000	90 + 130	1210 x 125 x 43	**325.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT	4099854**135170**	2x36 FL	55 / 49 / 43 / 35	7200 / 6400 / 5700 / 4600	131 / 133	4000	70000	90 + 130	1210 x 125 x 43	**325.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS BK	4099854**296888**	2x36 FL	55 / 49 / 43 / 35	6650 / 5900 / 5250 / 4350	121 / 120 / 122 / 124	3000	70000	90 + 130	1210 x 125 x 43	**325.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS BK	4099854**296901**	2x36 FL	55 / 49 / 43 / 35	7050 / 6250 / 5600 / 4500	128 / 130 / 129	4000	70000	90 + 130	1210 x 125 x 43	**325.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 DALI

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-2 IoT Technologie, 1200 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT	4099854**135552**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6500 / 5750 / 5200 / 4350	120 / 121 / 128	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**385.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT	4099854**135576**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6950 / 6050 / 5600 / 4650	129 / 126 / 132 / 137	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**385.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR BK	4099854**296840**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6400 / 5650 / 5100 / 4250	119 / 118 / 125	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**385.00**	Nein
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR BK	4099854**296864**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6800 / 5950 / 5500 / 4550	126 / 124 / 129 / 134	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**385.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 DALI SENSOR

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-Sensor, 1200 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR SN WT	4099854**249457**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6500 / 5750 / 5200 / 4350	120 / 121 / 128	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**510.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT	4099854**249495**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6950 / 6050 / 5600 / 4650	129 / 126 / 132 / 137	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**510.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR SN BK	4099854**371769**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6400 / 5650 / 5100 / 4250	119 / 118 / 125	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**510.00**	Nein
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN BK	4099854**371783**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6800 / 5950 / 5500 / 4550	126 / 124 / 129 / 134	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**510.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 EMERGENCY

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und Notstrombatterie, 1200 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL WT	4099854**249532**	2x36 FL	55 / 49 / 43 / 35	6800 / 6050 / 5350 / 4450	124 / 123 / 127	3000	70000	90 + 130	1210 x 125 x 43	**395.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL BK	4099854**307898**	2x36 FL	55 / 49 / 43 / 35	6650 / 5900 / 5250 / 4350	121 / 120 / 122 / 124	3000	70000	90 + 130	1210 x 125 x 43	**395.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL WT	4099854**249556**	2x36 FL	55 / 49 / 43 / 35	7200 / 6400 / 5700 / 4600	131 / 133	4000	70000	90 + 130	1210 x 125 x 43	**395.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL BK	4099854**307935**	2x36 FL	55 / 49 / 43 / 35	7050 / 6250 / 5600 / 4500	128 / 130 / 129	4000	70000	90 + 130	1210 x 125 x 43	**395.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 DALI EMERGENCY

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, DALI-2 IoT Technologie und Notstrombatterie, 1200 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV DI 1200 P 54W 930 DA EL WT	4099854**249570**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6500 / 5750 / 5200 / 4350	120 / 121 / 128	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**435.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 54W 930 DA EL BK	4099854**297779**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6400 / 5650 / 5100 / 4250	119 / 118 / 125	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**435.00**	Nein
LN INV DI 1200 P 54W 940 DA EL WT	4099854**249617**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6950 / 6050 / 5600 / 4650	129 / 126 / 132 / 137	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**435.00**	Ja
LN INV DI 1200 P 54W 940 DA EL BK	4099854**297793**	2x36 FL	54 / 48 / 43 / 34	6800 / 5950 / 5500 / 4550	126 / 124 / 129 / 134	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**435.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR SN WT	4099854**249457**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT	4099854**249495**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR SN BK	4099854**371769**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN BK	4099854**371783**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL WT	4099854**249532**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL BK	4099854**307898**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL WT	4099854**249556**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL BK	4099854**307935**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV DI 1200 P 54W 930 DA EL WT	4099854**249570**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV DI 1200 P 54W 930 DA EL BK	4099854**297779**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV DI 1200 P 54W 940 DA EL WT	4099854**249617**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV DI 1200 P 54W 940 DA EL BK	4099854**297793**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 GEN 2

Hängeleuchten mit direktem Lichtaustritt für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, 1500 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Minimalistisches LEDVANCE SCALE-Design in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich in weiß und schwarz
- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hängeleuchten mit direkter (70%) und indirekter Beleuchtung (30%)
- Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 137 lm/W

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset für Hängleuchten-Version erhältlich (separat zu bestellen)
- Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 PS

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 1500 mm

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT ≤5% · UGR <19 · CRI ≥90 · IP 20 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT	4099854**135231**	2x58 FL	69 / 63 / 61 / 53	8350 / 7800 / 7600 / 6650	116 / 118 / 121	3000	70000	90 + 130	1475 x 125 x 43	**395.00**	Nein
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT	4099854**135255**	2x58 FL	69 / 63 / 61 / 53	9050 / 8400 / 8200 / 7100	126 / 127 / 128 / 130	4000	70000	90 + 130	1475 x 125 x 43	**395.00**	Ja
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS BK	4099854**296949**	2x58 FL	69 / 63 / 61 / 53	8200 / 7650 / 7450 / 6500	119 / 121 / 122 / 123	3000	70000	90 + 130	1475 x 125 x 43	**395.00**	Nein
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS BK	4099854**296987**	2x58 FL	69 / 63 / 61 / 53	8850 / 8200 / 8000 / 6950	128 / 130 / 131	4000	70000	90 + 130	1475 x 125 x 43	**395.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 DALI

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-2 IoT Technologie, 1500 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT	4099854**135637**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8350 / 7800 / 7600 / 6650	121 / 124 / 125	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**479.00**	Ja
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT	4099854**135651**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	9050 / 8400 / 8200 / 7100	131 / 133 / 134	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**479.00**	Ja
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR BK	4099854**296925**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8000 / 7500 / 7150 / 6550	116 / 119 / 121	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**479.00**	Nein
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR BK	4099854**296963**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8550 / 8000 / 7450 / 6950	124 / 127 / 129	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**479.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 DALI SENSOR

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-Sensor, 1500 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT	4099854**249792**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8150 / 7650 / 7300 / 6650	118 / 121 / 122 / 123	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**560.00**	Nein
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR SN WT	4099854**249815**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8700 / 8150 / 7600 / 7050	126 / 129 / 127 / 131	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**560.00**	Ja
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN BK	4099854**371844**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8000 / 7500 / 7150 / 6550	116 / 119 / 121	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**560.00**	Nein
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR SN BK	4099854**371868**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8550 / 8000 / 7450 / 6950	124 / 127 / 129	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**560.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 EMERGENCY

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und Notstrombatterie, 1500 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL WT	4099854**249839**	2x58 FL	69 / 63 / 61 / 53	8350 / 7800 / 7600 / 6650	121 / 124 / 125	3000	70000	90 + 130	1475 x 125 x 43	**445.00**	Ja
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL BK	4099854**297854**	2x58 FL	69 / 63 / 61 / 53	8200 / 7650 / 7450 / 6500	119 / 121 / 122 / 123	3000	70000	90 + 130	1475 x 125 x 43	**445.00**	Nein
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS EL WT	4099854**249853**	2x58 FL	69 / 63 / 61 / 53	9050 / 8400 / 8200 / 7100	131 / 133 / 134	4000	70000	90 + 130	1475 x 125 x 43	**445.00**	Ja
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS EL BK	4099854**297939**	2x58 FL	69 / 63 / 61 / 53	8850 / 8200 / 8000 / 6950	128 / 130 / 131	4000	70000	90 + 130	1475 x 125 x 43	**445.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 DALI EMERGENCY

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, DALI-2 IoT Technologie und Notstrombatterie, 1500 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
LN INV DI 1500 P 69W 930 DA EL WT	4099854**297830**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8150 / 7650 / 7300 / 6650	118 / 121 / 122 / 123	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**495.00**	Nein
LN INV DI 1500 P 69W 930 DA EL BK	4099854**297816**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8000 / 7500 / 7150 / 6550	116 / 119 / 121	3000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**495.00**	Nein
LN INV DI 1500 P 69W 940 DA EL WT	4099854**297892**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8700 / 8150 / 7600 / 7050	126 / 129 / 127 / 131	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**495.00**	Ja
LN INV DI 1500 P 69W 940 DA EL BK	4099854**297878**	2x58 FL	69 / 63 / 60 / 54	8550 / 8000 / 7450 / 6950	124 / 127 / 129	4000	70000	90 + 130	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**495.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT	4099854**249792**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR SN WT	4099854**249815**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN BK	4099854**371844**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR SN BK	4099854**371868**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL WT	4099854**249839**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL BK	4099854**297854**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS EL WT	4099854**249853**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS EL BK	4099854**297939**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV DI 1500 P 69W 930 DA EL WT	4099854**297830**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV DI 1500 P 69W 930 DA EL BK	4099854**297816**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV DI 1500 P 69W 940 DA EL WT	4099854**297892**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV DI 1500 P 69W 940 DA EL BK	4099854**297878**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 GEN 2

Anbauleuchten mit direktem Lichtaustritt für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, 1200 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Minimalistisches LEDVANCE SCALE-Design in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich in weiß und schwarz
- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 135 lm/W
- Symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset für Hängleuchten-Version erhältlich (separat zu bestellen)
- Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 PS

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 1200 mm

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMER-WERT ≤5% · UGR <19 · CRI ≥90 · IP 20 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT	4099854**135316**	2x36 FL	40 / 36 / 30 / 25	4800 / 4400 / 3700 / 3150	120 / 122 / 123 / 126	3000	70000	90	1210 x 125 x 43	**255.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT	4099854**135330**	2x36 FL	40 / 36 / 30 / 25	5050 / 4600 / 3900 / 3250	126 / 128 / 130	4000	70000	90	1210 x 125 x 43	**255.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 930 PS BK	4099854**296703**	2x36 FL	40 / 36 / 30 / 25	4650 / 4250 / 3600 / 3050	116 / 118 / 120 / 122	3000	70000	90	1210 x 125 x 43	**255.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 940 PS BK	4099854**296741**	2x36 FL	40 / 36 / 30 / 25	4900 / 4450 / 3800 / 3150	123 / 124 / 127 / 126	4000	70000	90	1210 x 125 x 43	**255.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-2 IoT Technologie, 1200 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT	4099854**135712**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	4800 / 4250 / 3700 / 3100	120 / 125 / 123 / 124	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**295.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT	4099854**135736**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	5050 / 4450 / 3850 / 3250	126 / 131 / 128 / 130	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**295.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR BK	4099854**296680**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	4650 / 4150 / 3600 / 3000	116 / 122 / 120	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**295.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR BK	4099854**296727**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	4900 / 4300 / 3750 / 3150	123 / 126 / 125	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**295.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-Sensor, 1200 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN WT	4099854**249228**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	4800 / 4250 / 3700 / 3100	120 / 125 / 123 / 124	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**435.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN WT	4099854**249273**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	5050 / 4450 / 3850 / 3250	126 / 131 / 128 / 130	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**435.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN BK	4099854**371721**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	4650 / 4150 / 3600 / 3000	116 / 122 / 120	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**435.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN BK	4099854**371745**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	4900 / 4300 / 3750 / 3150	123 / 126 / 125	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**435.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 EMERGENCY

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und Notstrombatterie, 1200 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1200 P 40W 930 PS EL WT	4099854**249297**	2x36 FL	40 / 36 / 30 / 25	4800 / 4400 / 3700 / 3150	120 / 122 / 123 / 126	3000	70000	90	1210 x 125 x 43	**345.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 930 PS EL BK	4099854**297533**	2x36 FL	40 / 36 / 30 / 25	4650 / 4250 / 3600 / 3050	116 / 118 / 120 / 122	3000	70000	90	1210 x 125 x 43	**345.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 940 PS EL WT	4099854**249341**	2x36 FL	40 / 36 / 30 / 25	5050 / 4600 / 3900 / 3250	126 / 128 / 130	4000	70000	90	1210 x 125 x 43	**345.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 940 PS EL BK	4099854**297571**	2x36 FL	40 / 36 / 30 / 25	4900 / 4450 / 3800 / 3150	123 / 124 / 127 / 126	4000	70000	90	1210 x 125 x 43	**345.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI EMERGENCY

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, DALI-2 IoT Technologie und Notstrombatterie, 1200 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1200 P 40W 930 DA EL WT	4099854**249389**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	4800 / 4250 / 3700 / 3100	120 / 125 / 123 / 124	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**390.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 930 DA EL BK	4099854**297557**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	4650 / 4150 / 3600 / 3000	116 / 122 / 120	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**390.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 940 DA EL WT	4099854**249402**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	5050 / 4450 / 3850 / 3250	126 / 131 / 128 / 130	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**390.00**	Ja
LN INV D 1200 P 40W 940 DA EL BK	4099854**297618**	2x36 FL	40 / 34 / 30 / 25	4900 / 4300 / 3750 / 3150	123 / 126 / 125	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**390.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN WT	4099854**249228**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN WT	4099854**249273**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN BK	4099854**371721**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN BK	4099854**371745**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
LN INV D 1200 P 40W 930 PS EL WT	4099854**249297**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV D 1200 P 40W 930 PS EL BK	4099854**297533**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV D 1200 P 40W 940 PS EL WT	4099854**249341**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV D 1200 P 40W 940 PS EL BK	4099854**297571**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV D 1200 P 40W 930 DA EL WT	4099854**249389**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV D 1200 P 40W 930 DA EL BK	4099854**297557**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV D 1200 P 40W 940 DA EL WT	4099854**249402**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV D 1200 P 40W 940 DA EL BK	4099854**297618**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 GEN 2

Anbauleuchten mit direktem Lichtaustritt für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, 1200 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Minimalistisches LEDVANCE SCALE-Design in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich in weiß und schwarz
- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 135 lm/W
- Symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset für Hängleuchten-Version erhältlich (separat zu bestellen)
- Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



LN INV D 1200 P 40W 930 PS ASY WT

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 PS ASYMMETRIC

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und asymmetrischer Lichtverteilung, 1200 mm

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · TÜV SÜD · FLIMMERWERT ≤5% · UGR <19 · CRI ≥90 · IP20 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1200 P 40W 930 PS ASY WT	4099854**135392**	2x36 FL	40 / 35 / 30 / 25	4350 / 3900 / 3400 / 2850	109 / 111 / 113 / 114	3000	70000	55 x 55	1210 x 125 x 43	**270.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 930 PS ASY BK	4099854**591693**	2x36 FL	40 / 35 / 30 / 25	3950 / 3350 / 3050 / 2600	99 / 96 / 102 / 104	3000	70000	55 x 55	1210 x 125 x 43	**270.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 940 PS ASY WT	4099854**135415**	2x36 FL	40 / 35 / 30 / 25	4400 / 4000 / 3500 / 2900	110 / 114 / 117 / 116	4000	70000	55 x 55	1210 x 125 x 43	**270.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 940 PS ASY BK	4099854**591716**	2x36 FL	40 / 35 / 30 / 25	4000 / 3600 / 3100 / 2650	100 / 103 / 106	4000	70000	55 x 55	1210 x 125 x 43	**270.00**	Nein

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI ASYMMETRIC

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, DALI-2 IoT Technologie und asymmetrischer Lichtverteilung, 1200 mm

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
LN INV D 1200 P 40W 930 DA ASY WT	4099854**135965**	2x36 FL	40 / 35 / 30 / 25	4350 / 3900 / 3400 / 2850	109 / 111 / 113 / 114	3000	70000	55 x 55	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**300.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 930 DA ASY BK	4099854**591655**	2x36 FL	40 / 35 / 30 / 25	3950 / 3350 / 3050 / 2600	99 / 96 / 102 / 104	3000	70000	55 x 55	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**300.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 940 DA ASY WT	4099854**135989**	2x36 FL	40 / 35 / 30 / 25	4400 / 3500 / 2900 / 4000	110 / 114 / 117 / 116	4000	70000	55 x 55	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**300.00**	Nein
LN INV D 1200 P 40W 940 DA ASY BK	4099854**591679**	2x36 FL	40 / 35 / 30 / 25	4000 / 3600 / 3100 / 2650	100 / 103 / 106	4000	70000	55 x 55	DALI-2, IoT	1210 x 125 x 43	**300.00**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 GEN 2

Anbauleuchten mit direktem Lichtaustritt für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, 1500 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Minimalistisches LEDVANCE SCALE-Design in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich in weiß und schwarz
- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 135 lm/W
- Symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset für Hängleuchten-Version erhältlich (separat zu bestellen)
- Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 PS

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 1500 mm

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · TÜV SÜD · FLIMMER-WERT ≤5% · UGR <19 · CRI ≥90 · IP 20 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT	4099854**135477**	2x58 FL	52 / 48 / 46 / 40	6050 / 5650 / 5450 / 4850	116 / 118 / 121	3000	70000	90	1475 x 125 x 43	**315.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT	4099854**135491**	2x58 FL	52 / 48 / 46 / 40	6360 / 5920 / 5900 / 5200	126 / 127 / 128 / 130	4000	70000	90	1475 x 125 x 43	**315.00**	Ja
LN INV D 1500 P 52W 930 PS BK	4099854**296789**	2x58 FL	52 / 48 / 46 / 40	5900 / 5500 / 5300 / 4700	113 / 115 / 118	3000	70000	90	1475 x 125 x 43	**315.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 940 PS BK	4099854**296826**	2x58 FL	52 / 48 / 46 / 40	6350 / 5900 / 5700 / 5050	122 / 123 / 124 / 126	4000	70000	90	1475 x 125 x 43	**315.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 DALI

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-2 IoT Technologie, 1500 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT	4099854**136047**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	6100 / 5600 / 5400 / 4850	117 / 123 / 124	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**355.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT	4099854**136061**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	6400 / 6000 / 5850 / 5250	123 / 125 / 133 / 135	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**355.00**	Ja
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR BK	4099854**296765**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	5950 / 5450 / 5250 / 4700	114 / 114 / 119 / 121	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**355.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR BK	4099854**296802**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	6250 / 5850 / 5700 / 5100	120 / 122 / 130 / 131	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**355.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 DALI SENSOR

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-Sensor, 1500 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN WT	4099854**249693**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	6100 / 5600 / 5400 / 4850	117 / 123 / 124	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**495.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT	4099854**249716**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	6400 / 6000 / 5850 / 5250	123 / 125 / 133 / 135	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**495.00**	Ja
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN BK	4099854**371806**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	5950 / 5450 / 5250 / 4700	114 / 119 / 121	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**495.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN BK	4099854**371820**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	6250 / 5850 / 5700 / 5100	120 / 122 / 130 / 131	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**495.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 EMERGENCY

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und Notstrombatterie, 1500 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1500 P 52W 930 PS EL WT	4099854**249730**	2x58 FL	52 / 48 / 46 / 40	6050 / 5650 / 5450 / 4850	116 / 118 / 118 / 121	3000	70000	90	1475 x 125 x 43	**385.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 930 PS EL BK	4099854**297694**	2x58 FL	52 / 48 / 46 / 40	5900 / 5500 / 5300 / 4700	113 / 115 / 118	3000	70000	90	1475 x 125 x 43	**385.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 940 PS EL WT	4099854**249754**	2x58 FL	52 / 48 / 46 / 40	6550 / 6100 / 5900 / 5200	126 / 127 / 128 / 130	4000	70000	90	1475 x 125 x 43	**385.00**	Ja
LN INV D 1500 P 52W 940 PS EL BK	4099854**297755**	2x58 FL	52 / 48 / 46 / 40	6350 / 5900 / 5700 / 5050	122 / 123 / 124 / 126	4000	70000	90	1475 x 125 x 43	**385.00**	Ja

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 DALI EMERGENCY

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, DALI-2 IoT Technologie und Notstrombatterie, 1500 mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN INV D 1500 P 52W 930 DA EL WT	4099854**297670**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	6100 / 5600 / 5400 / 4850	117 / 117 / 123 / 124	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**420.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 930 DA EL BK	4099854**297656**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	5950 / 5450 / 5250 / 4700	114 / 114 / 119 / 121	3000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**420.00**	Nein
LN INV D 1500 P 52W 940 DA EL WT	4099854**297731**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	6400 / 6000 / 5850 / 5250	123 / 125 / 133 / 135	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**420.00**	Ja
LN INV D 1500 P 52W 940 DA EL BK	4099854**297717**	2x58 FL	52 / 48 / 44 / 39	6250 / 5850 / 5700 / 5100	120 / 122 / 130 / 131	4000	70000	90	DALI-2, IoT	1475 x 125 x 43	**420.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN WT	4099854**249693**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT	4099854**249716**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN BK	4099854**371806**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN BK	4099854**371820**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot/Fotozellen	1.7 m … 4 m	80	10 s … 30 min

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
LN INV D 1500 P 52W 930 PS EL WT	4099854**249730**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV D 1500 P 52W 930 PS EL BK	4099854**297694**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV D 1500 P 52W 940 PS EL WT	4099854**249754**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV D 1500 P 52W 940 PS EL BK	4099854**297755**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV D 1500 P 52W 930 DA EL WT	4099854**297670**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV D 1500 P 52W 930 DA EL BK	4099854**297656**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4
LN INV D 1500 P 52W 940 DA EL WT	4099854**297731**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	440	LiFePO4
LN INV D 1500 P 52W 940 DA EL BK	4099854**297717**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	400	LiFePO4

WEITERE ANBAULEUCHTENFAMILIE PANEL SURFACE VGL. AUCH S.131 IM KATALOG

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LINEAR INDIVILED ACCESSORIES GEN 2

1

2

3


4

5

6

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT Abhängeset							
LN INV SUSPENSION KIT WT	4099854**215537**	Stahl	Weiß	1	120 x 1500	**59.00**	1
LN INV SUSPENSION KIT BK	4099854**297069**	Stahl	Schwarz	1	120 x 1500	**59.00**	1
LN INV SUSPENSION WIRE	4099854**323980**	Kupfer	Silber	1	4 x 1500	**14.00**	1
LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE Abpendel-Drahtseil							
LN INV SUSPENSION WIRE	4099854**323980**	Kupfer	Silber	1	4 x 1500	**14.00**	2
LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT Kabel- und Steckverbindungs-Set für Lichtbandinstallation in 1200 mm und 1500 mm							
LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT	4099854**214820**	Polycarbonat (PC)	Gelb	1	1430 x 28 x 14	**45.00**	3
LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT	4099854**214806**	Polycarbonat (PC)	Gelb	1	1720 x 28 x 14	**50.00**	3
LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR Mechanischer Verbinder für Lichtbandinstallationen zwischen Leuchten oder zwischen Leuchte und Modul							
LN INV INLINE CONNECTOR	4099854**215612**	Stahl	Silber	1	100 x 122 x 27	**14.00**	4
LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR Mechanischer und elektrischer Verbinder für Lichtbandinstallationen zwischen Leuchten							
LN INV CORNER CONNECTOR WT	4099854**308093**	Stahl	Weiß	1	350 x 350 x 43	**125.00**	5
LN INV CORNER CONNECTOR BK	4099854**308079**	Stahl	Schwarz	1	350 x 350 x 43	**125.00**	5
LINEAR INDIVILED INFILL Mechanischer und elektrischer Verbinder für Lichtbandinstallationen zwischen Leuchten, in 600 mm, 1200 mm oder 1500 mm							
LN INV INFILL 600 WT	4099854**214882**	Aluminium	Weiß	1	700 x 125 x 43	**125.00**	6
LN INV INFILL 1200 WT	4099854**214868**	Aluminium	Weiß	1	1300 x 125 x 43	**170.00**	6
LN INV INFILL 1500 WT	4099854**214844**	Aluminium	Weiß	1	1600 x 125 x 43	**180.00**	6
LN INV INFILL 600 BK	4099854**297045**	Aluminium	Schwarz	1	700 x 125 x 43	**125.00**	6
LN INV INFILL 1200 BK	4099854**297007**	Aluminium	Schwarz	1	1300 x 125 x 43	**170.00**	6
LN INV INFILL 1500 BK	4099854**297021**	Aluminium	Schwarz	1	1600 x 125 x 43	**180.00**	6

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

PANEL DIRECT/INDIRECT

Pendelleuchten mit Kanteneinspeisung für direkte und indirekte Beleuchtung

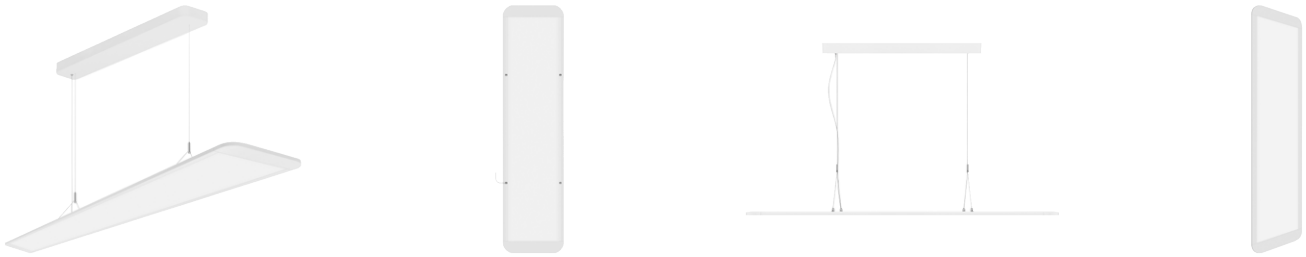

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr schmales Aluminiumgehäuse
- Rechteckige (1200 mm x 300 mm) Standalone Leuchten mit direkter (70 %) und indirekter (30 %) Lichtemmission
- Stahlseilaufhängung, Länge: 1,5 m
- Lebensdauer (L70/B50): 80.000 h (bei 25 °C)
- Leuchtenversionen erhältlich mit On/Off, IoT-fähigem DALI-2 oder Zigbee 3.0 Treiber

PRODUKTVORTEILE

- Leuchte im funktionalen SCALE-Design für Büroanwendungen (Treiber im Deckenbaldachin integriert)
- Spezielles Lichtlenkungsdesign und PMMA-Diffusor für homogene, blendreduzierte Beleuchtung (UGR < 19)
- Komfortables Licht und hohe Farbkonsistenz SDCM 3
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Effizienter Ersatz für traditionelle T8- und T5-Lichtleisten
- Büros
- Besprechungsräume
- Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



PANEL D/I 1200 36 W 3000 K UGR19

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19

Pendelleuchten mit Kanteneinspeisung für direkte und indirekte Beleuchtung, starke Entblendung, 1200 mm

PERFORMANCE CLASS · FLIMMERWERT <10 % · UGR <19 · CRI ≥80 · IP20 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
PANEL D/I 1200 36 W 3000 K UGR19	4058075**144606**	2x58 FL	36	3800	105	3000	60000	110	1200 x 300 x 16	**336.20**	Nein
PANEL D/I 1200 36 W 4000 K UGR19	4058075**144620**	2x58 FL	36	4000	110	4000	60000	110	1200 x 300 x 16	**336.20**	Nein

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19 DALI

Pendelleuchten mit Kanteneinspeisung für direkte und indirekte Beleuchtung, starke Entblendung, 1200 mm und DALI-2 IoT Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · DIM · DALI-2 · IoT · UGR <19 · CRI ≥80 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	
PANEL D/I 1200 36 W 3000 K UGR 19 DALI	4058075**504028**	2x58 FL	36	3800	105	3000	60000	110	DALI-2, IoT	1200 x 300 x 16	**412.50**	Nein
PANEL D/I 1200 36 W 4000 K UGR19 DALI	4058075**504042**	2x58 FL	36	4000	110	4000	60000	110	DALI-2, IoT	1200 x 300 x 16	**412.50**	Nein

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19 ZIGBEE®

Pendelleuchten mit Kanteneinspeisung für direkte und indirekte Beleuchtung, starke Entblendung, 1200 mm und Zigbee 3.0 Technologie

PERFORMANCE CLASS | VIVARES | ENEC | TÜV SÜD | DIM | ZIGBEE | IoT | UGR < 19 | CRI ≥80 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
PANEL D/I 1200 36 W 4000 K UGR19 ZBVR	4058075**521889**	2x58 FL	36	4000	110	4000	60000	110	Zigbee 3.0, IoT	1200 x 300 x 16	**483.90**	Nein

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DIE BESTEN PARTNER FÜR IHREN ARBEITSPLATZ

FREISTEHENDE LEUCHTEN

FLOORSTANDING COMPACT

Leistungsstarkes Licht mit integriertem Tageslicht und Bewegungssensor für mehr Energieeinsparung im kompakten Design.

- Hohe Lichtleistung mit bis zu 12.600 lm und einer Effizienz von bis zu 144 lm/W
- Modernes und kompaktes Design mit blendarmem Licht
- Indirekte und direkte Lichtquelle sind separat dimmbar

FLOOR STANDING COMFORT

Hocheffiziente Stehleuchte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komplette Leuchte besteht aus 4 Teilen: Leuchtenkopf, Leuchtenmast, Leuchtenfuß und Netzkabel
- Hohe Lumenausbeute von insgesamt bis zu 20.000 lm (18.400 lm indirekt / 1.600 lm direkt)
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W
- Verfügbar in Weiß (ähnlich RAL9003), Grau (ähnlich RAL9006) und Schwarz (ähnlich RAL9005)

PRODUKTVORTEILE

- Homogene Ausleuchtung dank hohem Indirektlichtanteil
- Geringer Direktlichtanteil für eine optimierte Entblendung
- Tageslicht- und bewegungsabhängige Steuerung dank eines integrierten Sensors
- Manuelles Dimmen und gewünschtes Beleuchtungsniveau über integrierten Schalter einstellbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen
- Einzelbüros

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Leuchte besteht aus mehreren Einzelteilen, die separat bestellt werden
- Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT

FLOOR STANDING COMFORT HEAD

Leuchtenkopf für FLOOR STANDING COMFORT

PERFOR-MANCE CLASS | DALI | DIM | FLIMMER-WERT <5% | UGR <16 | CRI >80 | IP20 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm [1]	lm/W	K	L80			FARBE	MATERIAL	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT	4099854**606533**	114	20000	175	4000	100000	120 x 90	DALI	Weiß	Aluminium	660 x 370 x 48	**770.00**	Ja
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY	4099854**606564**	114	20000	175	4000	100000	120 x 90	DALI	Grau	Aluminium	660 x 370 x 48	**770.00**	Ja
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 BK	4099854**606595**	114	20000	175	4000	100000	120 x 90	DALI	Schwarz	Aluminium	660 x 370 x 48	**770.00**	Ja

FLOOR STANDING COMFORT POLE

Leuchtenmast für FLOOR STANDING COMFORT

PERFOR-MANCE CLASS

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [3]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	FARBE	MATERIAL	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FS CMFT POLE P WT	4099854**606625**	Weiß	Aluminium	45 x 50 x 1967	**190.00**	Nein
FS CMFT POLE P GY	4099854**606632**	Grau	Aluminium	45 x 50 x 1967	**190.00**	Nein
FS CMFT POLE P BK	4099854**606663**	Schwarz	Aluminium	45 x 50 x 1967	**190.00**	Nein

FLOOR STANDING COMFORT BASE

Leuchtenfuß für FLOOR STANDING COMFORT

PERFOR-MANCE CLASS

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [3]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	FARBE	MATERIAL	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FS CMFT BASE P WT	4099854**606694**	Weiß	Aluminium	460 x 300 x 10	**80.00**	Nein
FS CMFT BASE P GY	4099854**606700**	Grau	Aluminium	460 x 300 x 10	**80.00**	Nein
FS CMFT BASE P BK	4099854**606717**	Schwarz	Aluminium	460 x 300 x 10	**80.00**	Nein

FLOOR STANDING COMFORT POWER CABLE

Elektrisches Anschlusskabel FLOOR STANDING COMFORT

PERFOR-MANCE CLASS

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [3]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	FARBE	MATERIAL	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854**606724**	Schwarz	Polycarbonat (PC)	**25.00**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT	4099854**606533**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…1200	0…2.5	80	900
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY	4099854**606564**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…1200	0…2.5	80	900
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 BK	4099854**606595**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…1200	0…2.5	80	900

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] 18400 lm indirekt / 1600 lm direkt | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [3] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

FLOOR STANDING COMPACT

MInimalistisch gestaltete Stehleuchte mit integriertem Sensor



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lumenausbeute von insgesamt bis zu 12.600 lm (9.000 lm indirekt / 3.600 lm direkt)
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 144 lm/W
- Diffusor prismatisch (direkt) und transparent (indirekt) für eine hohe Gesamtentblendung von UGR <19
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Direkt- und Indirektanteil kann getrennt gesteuert werden
- Tageslicht- und bewegungsabhängige Steuerung dank eines integrierten Sensors
- Manuelles Dimmen und gewünschtes Beleuchtungsniveau über integrierten Touchpanel einstellbar
- Flexible Positionierung der Leuchte dank einer Kabellänge von 2.500 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen
- Einzelbüros
- Großraumbüro
- Heimarbeitsplätze

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS






FS COMP SN EU V 88W 840 WT

VALUE CLASS | DIM | DALI | FLIMMERWERT <5% | UGR <19 | CRI >80 | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm [2]	lm/W	K	L80	°		FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	MATERIAL	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
NEU	FS COMP SN EU V 88W 840 WT	4099854**540851**	88	12600	144	4000	75000	110 x 80	DALI	Weiß	707 x 310 x 1971	Aluminium	**710.00**	Ja
NEU	FS COMP SN EU V 88W 840 GY	4099854**540868**	88	12600	144	4000	75000	110 x 80	DALI	Grau	707 x 310 x 1971	Aluminium	**710.00**	Ja
NEU	FS COMP SN EU V 88W 840 BK	4099854**540875**	88	12600	144	4000	75000	110 x 80	DALI	Schwarz	707 x 310 x 1971	Aluminium	**710.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
FS COMP SN EU V 88W 840 WT	4099854**540851**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	1.2…1.5	120	1800+1800
FS COMP SN EU V 88W 840 GY	4099854**540868**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	1.2…1.5	120	1800+1800
FS COMP SN EU V 88W 840 BK	4099854**540875**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	1.2…1.5	120	1800+1800

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] 9000 lm indirekt / 3600 lm direkt | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HOHER KOMFORT UND FLEXIBILITÄT

LICHTLEISTEN

GEEIGNET FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

LINEAR MIRROR
Badezimmer, Toiletten

LINEAR SURFACE IP44 GEN 2
Allgemeinbeleuchtung und spezieller Schutzgrad

LINEAR ULTRA OUTPUT
Industrie, Allgemeinbeleuchtung

LINEAR COMPACT
Voutenbeleuchtung, Geschäft und Gastronomie

LINEAR MR

Spiegelleuchte mit IP44 Schutz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wandleuchte mit direkter Lichtemission
- Leuchtenversionen erhältlich mit Ein/Aus-, Sensor- und/oder manueller Schalterfunktion
- Schutzart: IP44
- Weiß lackiertes Metallgehäuse (ähnlich RAL: 9003)
- Durchverdrahtung möglich

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- Werkzeugloses Zusammensetzen der Leuchte
- Verchromte Endkappen als Alternative zu den originalen Endkappen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Sanitärbereiche
- Badezimmer (IP44)
- Direkter Ersatz für Leuchten mit Glüh- oder Leuchtstofflampen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Verchromte Endkappen für eine optische Aufwertung separat erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



LN MR 600 P 11W ML 83040

LINEAR MR

Spiegelleuchte mit Multi Select Funktion und bis zu 130 lm/W

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT <5% · CRI >80 · IP44 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm[2]	lm/W[3]	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN MR 600 P 11W ML 83040	4099854**401794**	1x30 FL	11 / 8 / 6	1430 / 1040 / 780	130	3000 / 4000	75000	120	IK08	561 x 82 x 82	**79.00**	Ja

LINEAR MR SWITCH

Spiegelleuchte mit Multi Select Funktion, manuellem Schalter und bis zu 130 lm/W

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · FLIMMERWERT <5% · CRI >80 · IP44 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm[2]	lm/W[3]	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][4]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN MR SWITCH 600 P 11W ML 83040	4099854**401831**	1x30 FL	11 / 8 / 6	1430 / 1040 / 780	130	3000 / 4000	75000	120	IK03	561 x 82 x 82	**85.00**	Ja

LINEAR MR SENSOR

Spiegelleuchte mit Multi Select Funktion, PIR-Sensor und bis zu 130 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

MULTI SELECT

FLIMMER-WERT <5%

CRI >80

IP44

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm [2]	lm/W [3]	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [4]	BEG-förderfähig
LN MR SN 600 P 11W ML 83040	4099854**401817**	1x30 FL	11 / 8 / 6	1430 / 1040 / 780	130	3000 / 4000	75000	120	IK03	561 x 82 x 82	**89.00**	Ja

LINEAR MR ACCESSORIES

Zubehör für LINEAR MR

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [4]	BEG-förderfähig
NEU	LN MR END CAPS CR	4058075**849440**	Polycarbonat (PC)	Metallik	82 x 80 x 18	**19.00**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
LN MR SN 600 P 11W ML 83040	4099854**401817**	Tageslicht, Bewegung	Passiv-Infrarot (PIR)	5…35	1…3	120	30

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] 1320 lm / 960 lm / 720 lm bei 3000 K | [3] 120 lm/W @ 3000K | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LINEAR SURFACE IP44 GEN 2

Anbauleuchte mit IP44, bis zu 137 lm/W

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anbauleuchte mit direkter Lichtemission
- Schutzart: IP44
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 137 lm/W
- DALI version and self-contained emergency versions are available within the same family
- Verfügbar in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm and 1500 mm

PRODUKTVORTEILE

- Geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten
- Kabeleinführung an der Rückseite der Leuchte und an den Endkappen für einen einfachen elektrischen Anschluss
- Einfache und schnelle Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät

ANWENDUNGSBEREICHE

- Effizienter Ersatz für traditionelle T8- und T5-Lichtleisten
- Öffentliche Gebäude

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Ausgestattet mit Durchverdrahtungs-Kabeln und Steckern
- Inklusive werkzeugloser Kabelzugentlastungen

WEITERE PRODUKTDETAILS



LN SF IP44 600 P 18W 830 WT

LINEAR SURFACE IP44

Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission und integriertem Treiber für Oberflächen-Anwendungen, bis zu 137 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

FLIMMER-WERT <5%

CRI >80

IP44

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN SF IP44 600 P 18W 830 WT	4058075**733152**	2x14 FL	18	2250	125	3000	70000	110	IK08	608 x 166 x 63	**121.60**	Ja
LN SF IP44 600 P 18W 840 WT	4058075**733091**	2x14 FL	18	2430	135	4000	70000	110	IK08	608 x 166 x 63	**121.60**	Ja
LN SF IP44 1200 P 32W 830 WT	4058075**733176**	2x28 FL	32	4160	130	3000	70000	110	IK08	1176 x 166 x 63	**142.70**	Ja
LN SF IP44 1200 P 32W 840 WT	4058075**733114**	2x28 FL	32	4384	137	4000	70000	110	IK08	1176 x 166 x 63	**142.70**	Ja
LN SF IP44 1500 P 45W 830 WT	4058075**733190**	2x49 FL	45	5850	130	3000	70000	110	IK08	1476 x 166 x 63	**177.20**	Ja
LN SF IP44 1500 P 45W 840 WT	4058075**733138**	2x49 FL	45	6165	137	4000	70000	110	IK08	1476 x 166 x 63	**177.20**	Ja

LINEAR SURFACE IP44 DALI

Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission, integriertem DALI Treiber, bis zu 137 lm/W

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN SF IP44 DALI 600 P 18W 830 WT	4058075**733398**	2x14 FL	18	2340	130	3000	70000	110	DALI-2, IoT	IK08	608 x 166 x 63	**154.10**	Ja
LN SF IP44 DALI 600 P 18W 840 WT	4058075**733336**	2x14 FL	18	2466	137	4000	70000	110	DALI-2, IoT	IK08	608 x 166 x 63	**154.10**	Ja
LN SF IP44 DALI 1200 P 32W 830 WT	4058075**733411**	2x28 FL	32	4160	130	3000	70000	110	DALI-2, IoT	IK08	1176 x 166 x 63	**199.50**	Ja
LN SF IP44 DALI 1200 P 32W 840 WT	4058075**733350**	2x28 FL	32	4384	137	4000	70000	110	DALI-2, IoT	IK08	1176 x 166 x 63	**199.50**	Ja
LN SF IP44 DALI 1500 P 45W 830 WT	4058075**733435**	2x49 FL	45	5850	130	3000	70000	110	DALI-2, IoT	IK08	1476 x 166 x 63	**226.60**	Ja
LN SF IP44 DALI 1500 P 45W 840 WT	4058075**733374**	2x49 FL	45	6165	137	4000	70000	110	DALI-2, IoT	IK08	1476 x 166 x 63	**226.60**	Ja

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY

Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission, integriertem Treiber und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion, bis zu 137 lm/W

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN SF IP44 EM 600 P 18W 830 WT	4058075**733275**	2x14 FL	18	2250	125	3000	70000	110	IK08	608 x 166 x 63	**252.40**	Ja
LN SF IP44 EM 600 P 18W 840 WT	4058075**733213**	2x14 FL	18	2430	135	4000	70000	110	IK08	608 x 166 x 63	**252.40**	Ja
LN SF IP44 EM 1200 P 32W 830 WT	4058075**733299**	2x28 FL	32	4160	130	3000	70000	110	IK08	1176 x 166 x 63	**273.20**	Ja
LN SF IP44 EM 1200 P 32W 840 WT	4058075**733237**	2x28 FL	32	4384	137	4000	70000	110	IK08	1176 x 166 x 63	**273.20**	Ja
LN SF IP44 EM 1500 P 45W 830 WT	4058075**733312**	2x49 FL	45	5850	130	3000	70000	110	IK08	1476 x 166 x 63	**293.40**	Ja
LN SF IP44 EM 1500 P 45W 840 WT	4058075**733251**	2x49 FL	45	6165	137	4000	70000	110	IK08	1476 x 166 x 63	**293.40**	Ja

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
LN SF IP44 EM 600 P 18W 830 WT	4058075**733275**	3	Automatisch	Dauerschaltung	340	LiFePO4
LN SF IP44 EM 600 P 18W 840 WT	4058075**733213**	3	Automatisch	Dauerschaltung	340	LiFePO4
LN SF IP44 EM 1200 P 32W 830 WT	4058075**733299**	3	Automatisch	Dauerschaltung	340	LiFePO4
LN SF IP44 EM 1200 P 32W 840 WT	4058075**733237**	3	Automatisch	Dauerschaltung	340	LiFePO4
LN SF IP44 EM 1500 P 45W 830 WT	4058075**733312**	3	Automatisch	Dauerschaltung	340	LiFePO4
LN SF IP44 EM 1500 P 45W 840 WT	4058075**733251**	3	Automatisch	Dauerschaltung	340	LiFePO4

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LINEAR ULTRA OUTPUT

Anbauleuchte mit hohem Lichtstrom und einer hohen Systemeffizienz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dreifacher Schutz dank Beschichtung der SMD-LEDs
- Sehr hohe Systemeffizienz: bis zu 150 lm/W
- Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor
- Durchverdrahtung möglich
- Leuchtenversionen erhältlich mit On/Off, IoT-fähigem DALI-2 Treiber oder Notbeleuchtung-Funktion gemäß IEC 60598-2-22

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- SMD-LEDs sind feuchtigkeitsgeschützt und korrosionsbeständig dank dreifacher Schutzbeschichtung
- Bis zu 70 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen)
- Robustes Gehäuse mit IK08

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Innenraumanwendungen
- Industrielle und gewerbliche Hallen
- Öffentlicher Raum
- Korridore,Treppenhäuser, Keller

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

WEITERE PRODUKTDETAILS



LN UO 600 P 21W ML 83040 WT

LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2

Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 150 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

CRI >80

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-Fördermittel
LN UO 600 P 21W ML 83040 WT	4058075**850354**	1x36 T8	21 / 17 / 13 / 8	3150 / 2550 / 1950 / 1200 / 2940 / 2380 / 1820 / 1120	150 / 140	3000 / 4000	70000	130	IK08	595 x 65 x 74	**48.00**	Ja
LN UO 1200 P 27W ML 83040 WT	4099854**296192**	1x58 T8	27 / 24 / 20 / 17	4050 / 3525 / 3000 / 2475[3]	150[4]	3000 / 4000	70000	110	IK08	1168 x 65 x 74	**67.00**	Ja
LN UO 1500 P 48W ML 83040 WT	4099854**296215**	2x58 T8	48 / 40 / 32 / 24	7200 / 6000 / 4800 / 3600[5]	150[4]	3000 / 4000	70000	110	IK08	1458 x 65 x 74	**81.40**	Ja

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2

Anbauleuchte mit hohem Lichtstrom und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion

PERFORMANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W [4]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT	4058075**850453**	1x58 T8	27 / 24 / 20 / 17	4050 / 3525 / 3000 / 2475 [3]	150	3000 / 4000	70000	110	IK08	1168 x 65 x 74	**210.00**	Ja
LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT	4058075**850477**	2x58 T8	48 / 40 / 32 / 24	7200 / 6000 / 4800 / 3600 [5]	150	3000 / 4000	70000	110	IK08	1458 x 65 x 74	**220.00**	Ja

LINEAR ULTRA OUTPUT DALI GEN 2

DALI Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 150 lm/W

PERFORMANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			IK	Dimmbar	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LN UO DA 600 P 21W 83040 WT	4058075**850378**	1x36 T8	21	3062 / 2979	150 / 140	3000 / 4000	70000	130	DALI-2	IK08	Nein	595 x 65 x 74	**102.00**	Ja
LN UO DA 1200 P 27W 83040 WT	4058075**850392**	1x58 T8	27	4050 / 3780	150 / 140	3000 / 4000	70000	110	DALI-2	IK08	Ja	1168 x 65 x 74	**110.00**	Ja
LN UO DA 1500 P 48W 83040 WT	4058075**850415**	2x58 T8	48	7200 / 6720	150 / 140	3000 / 4000	70000	110	DALI-2	IK08	Ja	1458 x 65 x 74	**135.00**	Ja

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT	4058075**850453**	3	Automatisch	Dauerschaltung	450	LiFePO4
LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT	4058075**850477**	3	Automatisch	Dauerschaltung	450	LiFePO4

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [3] 3780lm / 3290lm / 2800lm / 2310lm @3000K | [4] 140 lm/W @3000K | [5] 6720lm / 5600lm / 4480lm / 3360lm @3000K

LINEAR COMPACT

Kompakte Leuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus langlebigem Polycarbonat
- High Output and Switch: schnelle und nahtlose Verbindung von bis zu 10 Leuchten pro Strip
- Batten: Lichtband mit Anschluss über die Leuchtenrückseite mit bis zu 60 Leuchten
- Bis zu 4 verschiedene Längen erhältlich
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C

PRODUKTVORTEILE

- Flexible Lichtbandvarianten möglich, einsteckbar (High Output und Switch) oder mit Verkabelung (Batten)
- Viele Möglichkeiten zur schnellen und flexiblen Montage durch umfangreiches Zubehör
- Hoher Lichtstrom bis 2 500 lm
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Innenraumanwendungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Ausgestattet mit Stromstecker, Kabelverbinder und Linienverbinder zum Anschluss weiterer Leuchten
- Montagematerial für Wand- und Deckenbefestigung enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH

Kompakte Leuchte mit Schalter für Einzel- oder Lichtbandanwendungen

VALUE CLASS

TÜV SÜD

FLIMMER-WERT <5%

CRI >80

IP20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	4058075**106079**	1x9 FL	4	400	100	3000	40000	140	313 x 28 x 36	**18.60**	Nein
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	4058075**106093**	1x9 FL	4	450	110	4000	40000	140	313 x 28 x 36	**18.60**	Nein
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	4058075**106116**	1x18 FL	8	800	100	3000	40000	140	573 x 28 x 36	**21.50**	Nein
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	4058075**106130**	1x18 FL	8	800	100	4000	40000	140	573 x 28 x 36	**21.50**	Nein
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	4058075**106192**	1x30 FL	12	1200	100	3000	40000	140	873 x 28 x 36	**22.90**	Nein
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	4058075**106215**	1x30 FL	12	1200	100	4000	40000	140	873 x 28 x 36	**22.90**	Nein
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	4058075**106154**	1x36 FL	14	1400	100	3000	40000	140	1173 x 28 x 36	**27.90**	Nein
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	4058075**106178**	1x36 FL	14	1400	100	4000	40000	140	1173 x 28 x 36	**27.90**	Nein
LN COMP SWITCH 1500 17 W 3000 K	4058075**683341**	1x36 FL	17	1800	106	3000	40000	140	1473 x 28 x 36	**35.70**	Nein
LN COMP SWITCH 1500 17 W 4000 K	4058075**683365**	1x36 FL	17	1900	112	4000	40000	140	1473 x 28 x 36	**35.70**	Nein

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen

VALUE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-Konformität
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	4058075**106277**	1x18 FL	10	1000	100	3000	40000	140	573 x 24 x 36	**35.60**	Nein
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	4058075**106291**	1x18 FL	10	1000	100	4000	40000	140	573 x 24 x 36	**35.60**	Nein
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	4058075**106239**	1x30 FL	15	1500	100	3000	40000	140	873 x 24 x 36	**36.10**	Nein
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	4058075**106253**	1x30 FL	15	1500	100	4000	40000	140	873 x 24 x 36	**36.10**	Nein
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	4058075**106314**	1x36 FL	20	2000	100	3000	40000	140	1173 x 24 x 36	**45.40**	Nein
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	4058075**106338**	1x36 FL	20	2000	100	4000	40000	140	1173 x 24 x 36	**45.40**	Nein
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	4058075**106352**	1x58 FL	25	2500	100	3000	40000	140	1473 x 24 x 36	**52.70**	Nein
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	4058075**106376**	1x58 FL	25	2500	100	4000	40000	140	1473 x 24 x 36	**52.70**	Nein

LINEAR COMPACT BATTEN

Kompakte Leuchten mit Verdrahtung auf der Rückseite

VALUE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-Konformität
LN COMP Batten 600 10 W 3000 K	4058075**099692**	1x18 FL	10	1000	100	3000	40000	140	575 x 27 x 38	**39.30**	Nein
LN COMP Batten 600 10 W 4000 K	4058075**099715**	1x18 FL	10	1000	100	4000	40000	140	575 x 27 x 38	**39.30**	Nein
LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K	4058075**099739**	1x36 FL	20	2000	100	3000	40000	140	1175 x 27 x 38	**45.40**	Nein
LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K	4058075**099753**	1x36 FL	20	2000	100	4000	40000	140	1175 x 27 x 38	**45.40**	Nein
LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K	4058075**099777**	1x58 FL	25	2500	100	3000	40000	140	1475 x 27 x 38	**52.70**	Nein
LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K	4058075**099791**	1x58 FL	25	2500	100	4000	40000	140	1475 x 27 x 38	**52.70**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

INNOVATIVE LEUCHTENEINSÄTZE FÜR
EINFACHE LED-MORDERNISIERUNG

RETROFIT LEUCHTEN

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

Die Leuchte in der Leuchte – langlebig und installationsfreundlich.

Die LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 ermöglicht die schnelle und einfache LED-Modernisierung bestehender T8- oder T5-Metallleuchten. Sie wird einfach mit starken Magneten und einem werkzeuglosen Anschlusskasten in das Originalgehäuse eingeklickt. Die Originalleuchte bleibt weitgehend unberührt – oft sogar ohne Demontage der Decke – während die dazu passende LEDVANCE T5 LED Tube AC die richtige Lichtleistung und Lichtfarbe für nahezu jede Anwendung gewährleistet.

FLEXIBLES UND EINFACHES UPGRADE

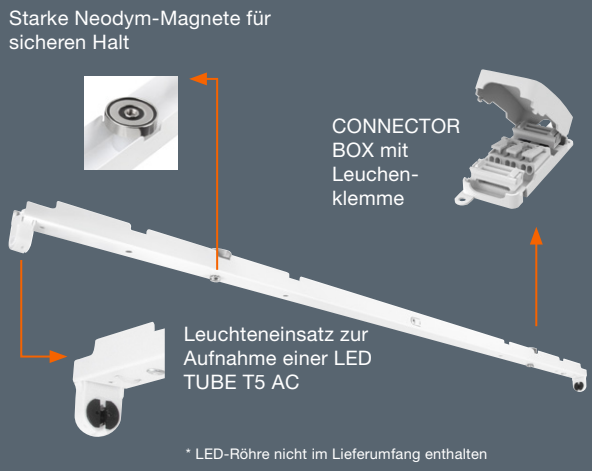

* LED-Röhre nicht im Lieferumfang enthalten

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar in 4 verschiedenen Längen: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm
- Leuchteneinsatz für Aufnahme einer LED TUBE T5 AC 230V
- Geeignet für LED TUBE T5 AC, HE oder HO, 830/840/865
- Starke Neodym-Magnete

PRODUKTVORTEILE

- Umrüsten ohne Komplettaustausch bestehender Leuchten
- Die alte Leuchte kann ggf. während des Umrüstvorgangs an der Decke installiert bleiben
- Betriebsgeräte und Verdrahtung können ggf. in der alten Leuchte verbleiben
- Einfaches und schnelles Umrüsten
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Umrüstsatz für die Modernisierung bestehender, metallischer Deckenleuchten (T8 und T5 Fluorescent) auf energiesparende LED-Technik
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie
- Flure, Foyers, Wartezonen

WEITERE PRODUKTDETAILS



PERFOR-MANCE CLASS

IP20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

BEG-FÖRDERFÄHIG [3]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig [3]
LN MAG BATTEN T5 568	409985**4009723**	Stahl	Weiß	568 x 25 x 45	**25.90**	Teilweise
LN MAG BATTEN T5 868	405807**5821798**	Stahl	Weiß	868 x 25 x 45	**28.90**	Teilweise
LN MAG BATTEN T5 1168	409985**4009747**	Stahl	Weiß	1168 x 25 x 45	**30.90**	Teilweise
LN MAG BATTEN T5 1468	409985**4009761**	Stahl	Weiß	1468 x 25 x 45	**33.90**	Teilweise

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
[3] Magnetic Batten erfüllen die Voraussetzungen der BEG-Förderung, wenn eine LEDVANCE LED TUBE T8 EM der Klasse Superior oder Performance eingesetzt ist. Die Ausführungen zur BEG-Förderung stellen unverbindliche Informationen dar und können sich jederzeit ändern. Detaillierte und tagesaktuelle Informationen inklusive Merk- und Infoblätter bezüglich der Förderung können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingesehen werden: Übersicht Bundesförderung für effiziente Gebäude. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung, die Entscheidung über die Gewährung der Förderung obliegt allein dem BAFA und steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel. Die Haftung von LEDVANCE bzgl. der Gewährung/ Nicht-Gewährung der Förderung ist ausgeschlossen.

MAGNETIC LED RING

Innovativer magnetischer Leuchteneinsatz mit Multi Color und Multi Lumen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ringmodul mit integriertem LED-Treiber und Magnetfüßen zur Nachrüstung von Leuchten der Schutzklasse I
- Magnetischer Leuchteneinsatz zur Modernisierung bestehender traditioneller Wand- und Deckenleuchten
- Verfügbar in 3 verschiedenen Durchmessern: 130 mm, 180 mm und 230 mm

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Umrüsten ohne Komplettaustausch bestehender Leuchten
- Mit 3 starken Neodym-Magneten für einfache Befestigung und zusätzlicher sicherer Schraubverbindung
- Einfaches und schnelles Umrüsten
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Montagezubehör enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



MAG LED RING P 12W ML 83040 AC

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | CRI >80 | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W [4]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [5]	BEG-FÖRDERFÄHIG
MAG LED RING P 12W ML 83040 AC	4099854**756801**	12 / 8 / 5	1800 / 1200 / 750[3]	150	3000 / 4000	50000	160	IK05	130 x 31	**31.00**	Ja
MAG LED RING P 16W ML 83040 AC	4099854**756788**	16 / 12 / 8	2400 / 1800 / 1200[6]	150	3000 / 4000	50000	160	IK05	180 x 31	**38.00**	Ja
MAG LED RING P 22W ML 83040 AC	4099854**756764**	22 / 16 / 12	3300 / 2400 / 1800[7]	150	3000 / 4000	50000	160	IK05	230 x 31	**43.00**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] @ 3000K, 1680 / 1120 / 700 | [4] @ 3000K, 140 lm/W | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [6] @ 3000K, 2240 / 1680 / 1120 | [7] @ 3000K, 3080 / 2240 / 1680

MODULARE LICHTBANDSYSTEME
FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

LICHTBANDSYSTEME

TRUSYS FLEX

Äußerst effizient und vielseitig für unterschiedliche Anwendungsanforderungen

Das TRUSYS FLEX Lichtbandsystem bietet dank der großen Auswahl an verschiedenen Komponenten, die je nach Bedarf Ihrer spezifischen Anwendung zusammengestellt werden können, zahlreiche Montage- und Konfigurationsmöglichkeiten.

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST .
Scannen Sie einfach diesen QR-Code und schauen Sie sich das Video an:

TRUSYS® FLEX

Leuchteneinsätze für das Lichtbandsystem TruSys®FLEX mit bis zu 175 lm/W

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Klickbare Lösung mit Druckknöpfen
- Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W
- Schutzart: IP40
- Lebensdauer (L80/B50): bis zu 89.000h
- Verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Lichtverteilung verfügbar

PRODUKTVORTEILE

- Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Energiesparend und kostengünstig
- Versionen mit DALI-EVG oder Notbeleuchtungs-Funktion (3 h-Akku integriert) verfügbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte
- Discounter, Supermärkte

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8- poligen Kabelstrang

WEITERE PRODUKTDETAILS



TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT

TRUSYS® FLEX VERY WIDE

Leuchteneinsätze mit sehr breiter Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

CRI ≥80 | IP40 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	FLIMMER-WERT			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT	4058075**771017**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	120		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT	4099854**190490**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	120		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT	4058075**771444**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	120		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT	4099854**190650**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	120		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT	4058075**771840**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	120		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT	4099854**190810**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	120		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT DALI	4058075**770799**	2x49 FL	35	5700	175	4000	76000	≤ 10	120	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT DALI	4099854**191039**	2x49 FL	35	5700	165	6500	76000	≤ 10	120	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT DALI	4058075**770911**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 10	120	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT DALI	4099854**191190**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 10	120	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI	4058075**771055**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 10	120	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT DALI	4099854**191459**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 10	120	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja

TRUSYS® FLEX WIDE

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	FLIMMER-WERT			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT	4058075**771093**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT	4099854**190513**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT	4058075**771482**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT	4099854**190674**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT	4058075**771864**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT	4099854**190834**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI	4058075**770812**	2x49 FL	35	5800	175	4000	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT DALI	4099854**191053**	2x49 FL	35	5800	170	6500	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT DALI	4058075**770935**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT DALI	4099854**191312**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT DALI	4058075**771079**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT DALI	4099854**191473**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja

TRUSYS® FLEX WIDE OPAL

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtverteilung und opaler Linse, bis zu 167 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	FLIMMER-WERT			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT	4058075**771406**	2x49 FL	35	5800	167	4000	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT	4099854**190599**	2x49 FL	35	5800	167	6500	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT	4058075**771826**	2x80 FL	50	8300	167	4000	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT	4099854**190759**	2x80 FL	50	8300	167	6500	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT	4058075**772090**	3x80 FL	70	11700	167	4000	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT	4099854**190919**	3x80 FL	70	11700	167	6500	76000	≤ 5.00	90		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT DALI	4058075**770898**	2x49 FL	35	5600	167	4000	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT DALI	4099854**191138**	2x49 FL	35	5600	160	6500	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI	4058075**771031**	2x80 FL	50	8300	167	4000	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT DALI	4099854**191398**	2x80 FL	50	8300	167	6500	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT DALI	4058075**771901**	3x80 FL	70	11700	167	4000	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI	4099854**191558**	3x80 FL	70	11700	167	6500	76000	≤ 10	90	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja

TRUSYS® FLEX NARROW

Leuchteneinsätze mit enger Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	FLIMMER-WERT			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT	4058075**771307**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	60		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT	4099854**190537**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	60		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT	4058075**771574**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	60		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT	4099854**190698**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	60		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT	4058075**771888**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	60		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT	4099854**190858**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	60		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT DALI	4058075**770836**	2x49 FL	35	5800	175	4000	76000	≤ 10	60	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT DALI	4099854**191077**	2x49 FL	35	5800	170	6500	76000	≤ 10	60	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT DALI	4058075**770959**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 10	60	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT DALI	4099854**191336**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 10	60	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT DALI	4058075**771116**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 10	60	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT DALI	4099854**191497**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 10	60	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja

TRUSYS® FLEX VERY NARROW

Leuchteneinsätze mit sehr enger Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	FLIMMER-WERT			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT	4058075**771345**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	30		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT	4099854**190551**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	30		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT	4058075**771604**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	30		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT	4099854**190711**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	30		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT	4058075**771925**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	30		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT	4099854**190872**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	30		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI	4058075**770850**	2x49 FL	35	5800	175	4000	76000	≤ 10	30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT DALI	4099854**191091**	2x49 FL	35	5800	170	6500	76000	≤ 10	30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT DALI	4058075**770973**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 10	30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT DALI	4099854**191350**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 10	30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI	4058075**771130**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 10	30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT DALI	4099854**191510**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 10	30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja

TRUSYS® FLEX DOUBLE ASYMMETRIC

Leuchteneinsätze mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	Flimmerwert			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]	BEG-förderfähig
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT	4058075**771383**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	2 x 30		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT	4099854**190575**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	2 x 30		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT	4058075**771802**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	2 x 30		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT	4099854**190735**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	2 x 30		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT	4058075**771994**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	2 x 30		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT	4099854**190896**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	2 x 30		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT DALI	4058075**770874**	2x49 FL	35	5700	175	4000	76000	≤ 10	2 x 30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT DALI	4099854**191114**	2x49 FL	35	5700	165	6500	76000	≤ 10	2 x 30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT DALI	4058075**770997**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 10	2 x 30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT DALI	4099854**191374**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 10	2 x 30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT DALI	4058075**771154**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 10	2 x 30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT DALI	4099854**191534**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 10	2 x 30	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja

TRUSYS FLEX WALLWASHER

Leuchteneinsätze mit asymmetrischer Wallwasher-Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	Flimmerwert			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]	BEG-förderfähig
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT	4099854**190636**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	40		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT	4099854**190612**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	40		1500 x 78 x 39	**199.20**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT	4099854**190797**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	40		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT	4099854**190773**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	40		1500 x 78 x 39	**213.50**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT	4099854**190957**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	40		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT	4099854**190933**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	40		1500 x 78 x 39	**246.60**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT DALI	4099854**191176**	2x49 FL	35	5700	165	4000	76000	≤ 10	40	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT DALI	4099854**191152**	2x49 FL	35	5700	165	6500	76000	≤ 10	40	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**238.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT DALI	4099854**191435**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 10	40	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT DALI	4099854**191411**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 10	40	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**252.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT DALI	4099854**191596**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 10	40	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT DALI	4099854**191572**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 10	40	DALI-2, IoT	1500 x 78 x 39	**283.90**	Ja

TRUSYS® FLEX EMERGENCY VERY WIDE

Leuchteneinsätze mit sehr breiter Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	Flimmerwert		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]	BEG-förderfähig
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EM	4058075**772878**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	120	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT EM	4099854**191619**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	120	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EM	4058075**773004**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	120	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT EM	4099854**191770**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	120	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EM	4058075**773219**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	120	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT EM	4099854**190414**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	120	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja

TRUSYS® FLEX EMERGENCY WIDE

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	Flimmerwert	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-fähig
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EM	4058075**772892**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT EM	4099854**191633**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EM	4058075**773103**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT EM	4099854**191794**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EM	4058075**773233**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT EM	4099854**191930**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja

TRUSYS® FLEX EMERGENCY WIDE OPAL

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, mit opaler Linse, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	Flimmerwert	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-fähig
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EM	4058075**772977**	2x49 FL	35	5800	167	4000	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM	4099854**191718**	2x49 FL	35	5800	167	6500	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EM	4058075**773189**	2x80 FL	50	8300	167	4000	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM	4099854**191879**	2x80 FL	50	8300	167	6500	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM	4058075**773318**	3x80 FL	70	11700	167	4000	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM	4099854**192012**	3x80 FL	70	11700	167	6500	76000	≤ 5.00	90	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja

TRUSYS® FLEX EMERGENCY NARROW

Leuchteneinsätze mit enger Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	Flimmerwert	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-fähig
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EM	4058075**772915**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	60	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT EM	4099854**191657**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	60	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EM	4058075**773127**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	60	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT EM	4099854**191817**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	60	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EM	4058075**773257**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	60	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT EM	4099854**191954**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	60	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja

TRUSYS® FLEX EMERGENCY VERY NARROW

Leuchteneinsätze mit sehr enger Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	FLIMMER-WERT		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM	4058075**772939**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	30	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT EM	4099854**191671**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	30	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EM	4058075**773141**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	30	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT EM	4099854**191831**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	30	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EM	4058075**773271**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	30	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT EM	4099854**191978**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	30	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja

TRUSYS® FLEX EMERGENCY DOUBLE ASYMMETRIC

Leuchteneinsätze mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	FLIMMER-WERT		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EM	4058075**772953**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	2 x 30	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT EM	4099854**191695**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	2 x 30	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EM	4058075**773165**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	2 x 30	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT EM	4099854**191855**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	2 x 30	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM	4058075**773295**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	2 x 30	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT EM	4099854**191992**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	2 x 30	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja

TRUSYS FLEX EMERGENCY WALLWASHER

Leuchteneinsätze mit asymmetrischer Wallwasher-Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	FLIMMER-WERT		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT EM	4099854**191756**	2x49 FL	35	6000	175	4000	76000	≤ 5.00	40	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM	4099854**191732**	2x49 FL	35	6000	175	6500	76000	≤ 5.00	40	1500 x 78 x 39	**327.10**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT EM	4099854**191916**	2x80 FL	50	8600	175	4000	76000	≤ 5.00	40	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM	4099854**191893**	2x80 FL	50	8600	175	6500	76000	≤ 5.00	40	1500 x 78 x 39	**346.00**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT EM	4099854**192050**	3x80 FL	70	12100	175	4000	76000	≤ 5.00	40	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM	4099854**192036**	3x80 FL	70	12100	175	6500	76000	≤ 5.00	40	1500 x 78 x 39	**385.30**	Ja

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EM	4058075**772878**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT EM	4099854**191619**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EM	4058075**773004**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT EM	4099854**191770**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EM	4058075**773219**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT EM	4099854**190414**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EM	4058075**772892**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT EM	4099854**191633**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EM	4058075**773103**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT EM	4099854**191794**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EM	4058075**773233**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT EM	4099854**191930**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EM	4058075**772977**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM	4099854**191718**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EM	4058075**773189**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM	4099854**191879**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM	4058075**773318**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM	4099854**192012**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EM	4058075**772915**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT EM	4099854**191657**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EM	4058075**773127**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT EM	4099854**191817**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EM	4058075**773257**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT EM	4099854**191954**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM	4058075**772939**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT EM	4099854**191671**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EM	4058075**773141**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT EM	4099854**191831**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EM	4058075**773271**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT EM	4099854**191978**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EM	4058075**772953**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT EM	4099854**191695**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EM	4058075**773165**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT EM	4099854**191855**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM	4058075**773295**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT EM	4099854**191992**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT EM	4099854**191756**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM	4099854**191732**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT EM	4099854**191916**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM	4099854**191893**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT EM	4099854**192050**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM	4099854**192036**	3	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	740	LiFePO4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRUSYS® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE

5-polige Tragschienen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel
- Verschiedene Längen verfügbar
- Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität dank drei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm und 1500 mm Endtragschienenstück)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Verschiedenes Zubehör erhältlich

PERFOR-MANCE CLASS

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-reguliert
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT	4058075**781672**	Stahl	Weiß	1650 x 70 x 39	**39.10**	Nein
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT	4058075**781733**	Stahl	Weiß	1500 x 70 x 39	**39.10**	Nein
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT	4058075**781757**	Stahl	Weiß	3150 x 70 x 39	**78.00**	Nein
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT	4058075**793156**	Stahl	Weiß	4650 x 70 x 39	**100.00**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRUSYS® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE

8-polige Tragschienen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Durchverdrahtet mit 8-poligem Kabel
- Verschiedene Längen verfügbar
- Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität dank drei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm und 1500 mm Endtragschienenstück)
- Version der 600 mm Schiene zur Verwendung mit TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Verschiedenes Zubehör erhältlich

PERFOR-MANCE CLASS

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-reguliert
TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT	4099854**193521**	Stahl	Weiß	750 x 70 x 39	**43.00**	Nein
TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END WT	4099854**193545**	Stahl	Weiß	600 x 70 x 39	**43.00**	Nein
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	4058075**781696**	Stahl	Weiß	1650 x 70 x 39	**54.70**	Nein
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END WT	4058075**781719**	Stahl	Weiß	1500 x 70 x 39	**54.70**	Nein
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	4058075**781771**	Stahl	Weiß	3150 x 70 x 39	**94.00**	Nein
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	4058075**793170**	Stahl	Weiß	4650 x 70 x 39	**134.60**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRUSYS® FLEX ACCESSORIES

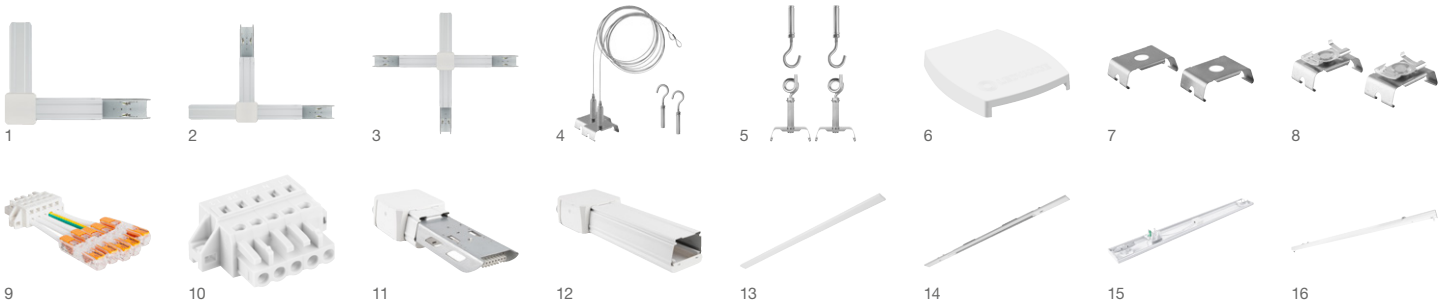

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]	Nr.
TRUSYS® FLEX L-NODE							
TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT	4058075**782075**	Stahl	Weiß		446 x 296 x 59	**200.00**	1
TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT	4058075**782082**	Stahl	Weiß		446 x 296 x 59	**200.00**	1
TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT	4058075**782099**	Stahl	Weiß		446 x 296 x 59	**210.00**	1
TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT	4058075**782105**	Stahl	Weiß		446 x 296 x 59	**210.00**	1
TRUSYS® FLEX T-NODE							
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT	4058075**782112**	Stahl	Weiß		650 x 446 x 59	**260.00**	2
TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT	4058075**782129**	Stahl	Weiß		650 x 446 x 59	**260.00**	2
TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT	4058075**782136**	Stahl	Weiß		800 x 296 x 59	**260.00**	2
TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT	4058075**782143**	Stahl	Weiß		650 x 446 x 59	**270.00**	2
TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT	4058075**782150**	Stahl	Weiß		650 x 446 x 59	**270.00**	2
TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT	4058075**782167**	Stahl	Weiß		800 x 296 x 59	**270.00**	2
TRUSYS® FLEX X-NODE							
TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT	4058075**782174**	Stahl	Weiß		800 x 650 x 59	**340.00**	3
TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT	4058075**782181**	Stahl	Weiß		800 x 650 x 59	**370.00**	3
TRUSYS® FLEX SUSPENSION KIT							
TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT	4058075**781795**	Stahl	Silber	2	58 x 35 x 65	**28.80**	4
TRUSYS® FLEX CHAIN KIT							
TRUSYS FLEX CHAIN KIT	4058075**781818**	Stahl	Silber	2	90 x 28 x 10	**25.50**	5
TRUSYS® FLEX END CAP ENERGY RAIL							
TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT	4058075**781856**	Polycarbonat (PC)	Weiß	2	78 x 72 x 19	**19.60**	6
TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT	4058075**781870**	Polycarbonat (PC)	Weiß	2	57 x 72 x 19	**19.60**	6
TRUSYS® FLEX SURFACE CLIP							
TRUSYS FLEX SURFACE CLIP	4058075**781894**	Stahl	Silber	2	57 x 35 x 18	**12.00**	7
TRUSYS® FLEX GRID CEILING CLIP							
TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP	4058075**781917**	Stahl	Silber	2	57 x 35 x 26	**23.20**	8
TRUSYS® FLEX FEED-IN CONNECTOR							
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P	4099854**230219**	Polyamid (PA)/Polyvinylchlorid (PVC)	Weiß/Orange	1	98 x 40 x 15	**13.00**	9
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P	4099854**230233**	Polyamid (PA)/Polyvinylchlorid (PVC)	Weiß/Orange	1	98 x 64 x 15	**19.60**	9
TRUSYS® FLEX FEED-IN CONNECTOR							
TRUSYS FLEX FEED IN 5P	4058075**781931**	Polyamid (PA)	Weiß	1	39 x 27 x 14	**8.00**	10
TRUSYS FLEX FEED IN 8P	4058075**781955**	Polyamid (PA)	Weiß	1	54 x 27 x 14	**9.00**	10
TRUSYS® FLEX FEED-IN BOX							
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT	4058075**781979**	Stahl/Polycarbonat (PC)	Weiß	1	272 x 92 x 58	**65.00**	11

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT	4058075**781993**		Stahl/Polycarbonat (PC)	Weiß	1	272 x 92 x 58	**67.90**	11
TRUSYS® FLEX FEED-OUT BOX								
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT	4058075**782013**		Stahl/Polycarbonat (PC)	Weiß	1	296 x 92 x 58	**65.00**	12
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT	4058075**782037**		Stahl/Polycarbonat (PC)	Weiß	1	296 x 92 x 58	**67.90**	12
TRUSYS® FLEX BLIND COVER								
TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT	4099854**193606**		Polycarbonat (PC)	Weiß	1	600 x 70 x 21	**13.90**	13
TRUSYS FLEX BLIND COVER WT	4058118**270828**		Polycarbonat (PC)	Weiß	1	1500 x 70 x 21	**19.60**	13
TRUSYS® FLEX SPOT TRACK								
TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT	4058075**782051**		Aluminium	Weiß	1	1500 x 70 x 15	**155.00**	14
TRUSYS® FLEX SENSOR TRACK								
TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT	4099854**193637**		Aluminium	Weiß	1	599 x 70 x 56	**160.00**	15
TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT	4099854**193651**		Aluminium	Weiß	1	1499 x 70 x 56	**180.00**	15
TRUSYS® FLEX T5 TRACK								
TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT	4099854**230158**		Stahl	Weiß	1	1499 x 78 x 91	**68.00**	16
TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT	4099854**230172**		Stahl	Weiß	1	1499 x 91 x 97	**62.00**	16
TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW	4099854**230196**	130	Stahl	Weiß	1	1486 x 121 x 50	**33.00**	16

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DER WEG ZU IHRER PERFEKTEN TRUSYS FLEX LÖSUNG

LINEARES EINBAUBEISPIEL ❶ OHNE UND ❷ MIT BLINDABDECKUNG

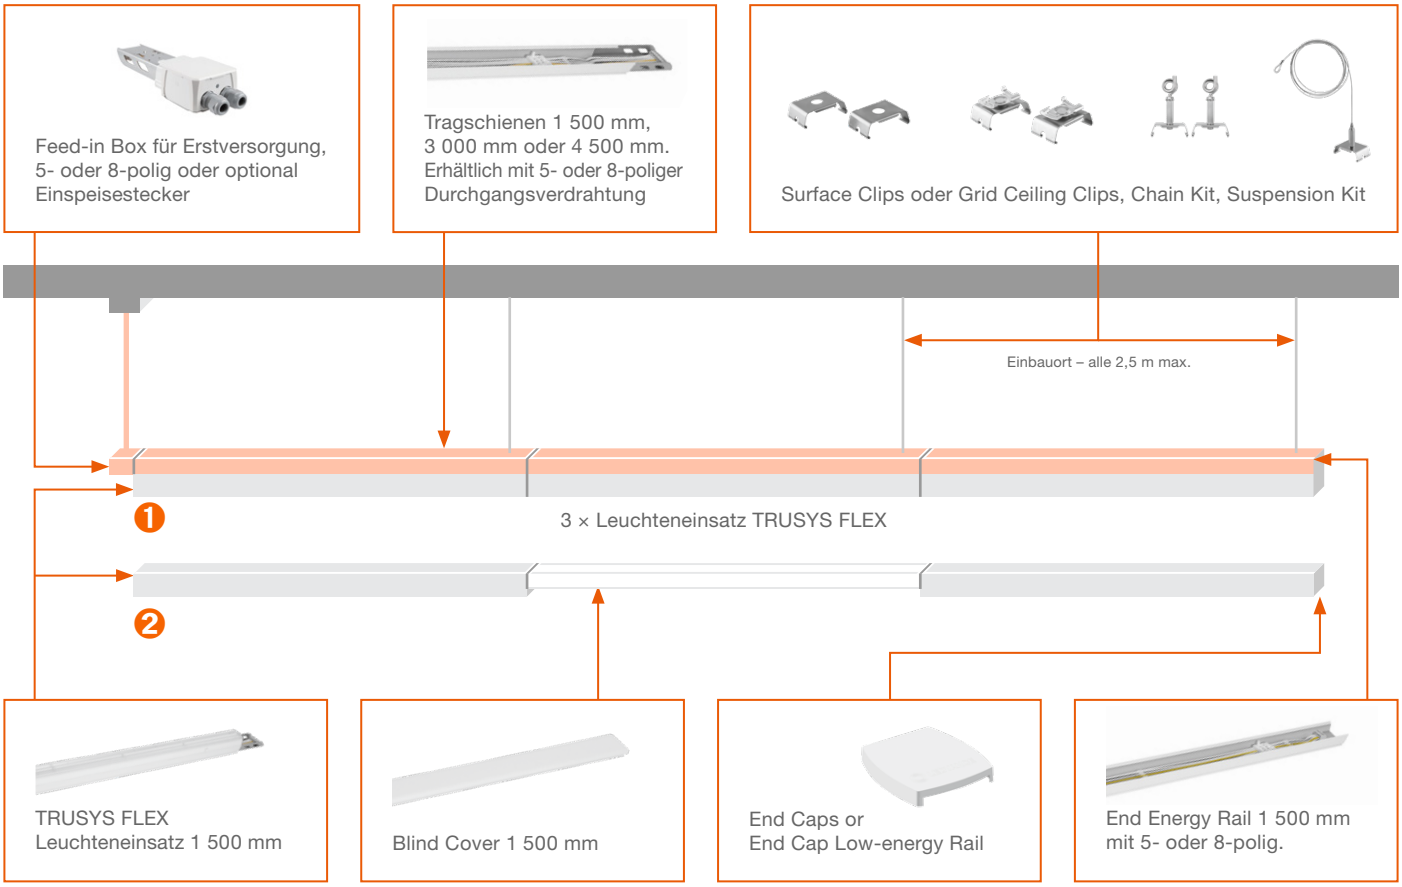

ZUR INSTALLATION BENÖTIGEN SIE:

- 1 × TRUSYS FLEX Feed-in Box/Einspeisestecker (5- oder 8-polig)
- X × TRUSYS FLEX Energy Rail 5- oder 8-polig
- 1 × TRUSYS FLEX End Energy Rail
- X × TRUSYS FLEX LED Leuchteneinsatz (TRUSYS FLEX Blind Cover nach Bedarf)
- X × TRUSYS FLEX Spot Track 1 500 Einsatz (optional)
- X × Zubehör je nach Montageart (Anbau oder Pendel)
- 1 × Set TRUSYS FLEX End Cap Energy Rail or End Cap Low-energy Rail

ALTERNATIVEN ZUR TRUSYS FLEX LEUCHTE ZUR INTEGRATION VON STROMSCHIENENSTRAHLERN, LED-RÖHREN ODER SENSOREN

SPOT TRACK 1500
Einsatz mit integrierter 900 mm Gleitschiene

Ermöglicht die Installation von bis zu 3 Schienenstrahlern. Kompatibel mit LEDVANCE Tracklight Spot Zoom und Spot

Die Kombination aus T5-Schienen – für Einzel- (ST) oder Doppel- (DT) Röhren – und T5 TRACK REFLECTOR VW ermöglicht den Einsatz kompatibler LEDVANCE T5 LED TUBE (Liste siehe Bedienungsanleitung).

SENSOR TRACK 600/1500 8P
(MSensor G3 SFI 30 PIR enthalten)

Beispielinstallationen: Damit Sie für Ihre Kunden ein maßgeschneidertes TRUSYS FLEX Beleuchtungssystem installieren können, haben wir für Sie eine Übersicht der benötigten Komponenten für Einzelleuchten oder Lichtbänder zusammengestellt. Je nach Montageart (Anbau oder Pendel) mit entsprechendem Zubehör. Bei einfachen Lichtbändern sind die mechanischen und elektrischen Anschlüsse bereits in der Tragschiene integriert.

T-FÖRMIGES EINBAUBEISPIEL (z.B. MIT T-KNOTEN)

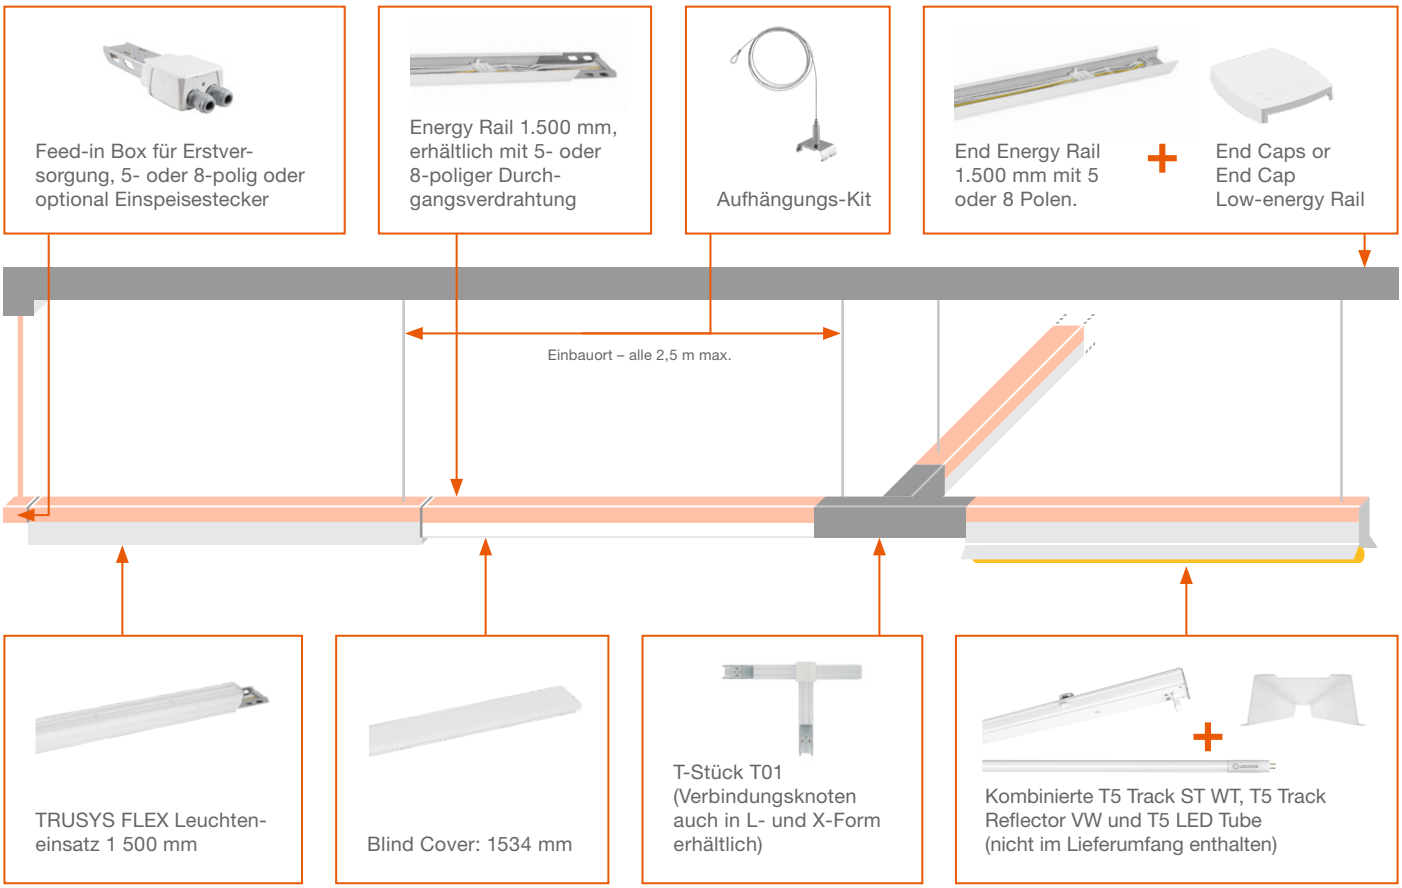

ZUR INSTALLATION BENÖTIGEN SIE:

- 1 × TRUSYS FLEX Feed-in Box/Einspeisestecker (5- oder 8-polig)
- X × TRUSYS FLEX Energy Rail 5- oder 8-polig
- 1 × TRUSYS FLEX End Energy Rail 1500 (5- oder 8-polig)
- 1 × TRUSYS FLEX End Cap
- 2 × TRUSYS FLEX LED-Leuchte 1500 Einsatz
- 1 × TRUSYS FLEX Blind Cover 1500
- 1 × TRUSYS FLEX T-Stück T01
- 1 × TRUSYS FLEX T5 Track ST 1500 8P WT
- 1 × TRUSYS FLEX T5 Track Reflector VW
- 1 × T5 LED Tube
- 3 × TRUSYS FLEX SUSPENSION KITS

Weitere Informationen zur Installation, den Komponenten und den kompatiblen T5 LED Tubes von LEDVANCE finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen TRUSYS FLEX-Modells bzw. des Zubehörs.

TRUSYS FLEX ANFORDERUNGSTABELLE

Anforderungstabelle für Muster-Lichtband, wenn die Leuchte an jedem zweiten Einsatzadapter (50 %) oder jedem dritten Einsatz- Adapter (33 %) auf den Tragschienen (Energy Rail) angebracht wird. Natürlich sind auch weitere Konfigurationen möglich, zum Beispiel ohne Einsatzadapter (100 %).
Für eine genaue Lichtplanung für Ihr Projekt wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

50 %

Länge des Lichtbandes	Leuchteneinsatz TRUSYS FLEX	Blind Cover	3 m Schiene	1 , 5 m Schiene	Endschiene	Mindestinstallationspunkte [1]	Feed-in	Endkappen
4 . 5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7 , 5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10 , 5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13 , 5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16 , 5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19 , 5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22 , 5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25 , 5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28 , 5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31 , 5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34 , 5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37 , 5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40 , 5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43 , 5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46 , 5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49 , 5 m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %

Länge des Lichtbandes	Leuchteneinsatz TRUSYS FLEX	Blind Cover	3 m Schiene	1 , 5 m Schiene	Endschiene	Mindestinstallationspunkte [1]	Feed-in	Endkappen
6 , 0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10 , 5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15 , 0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19 , 5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24 , 0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28 , 5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33 , 0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37 , 5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42 , 0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46 , 5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51 , 0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

Leuchteneinsatz 1 500 mm

Blind cover 1 500 mm

Alle genannten Zahlen basieren auf einer einzigen Installation; Abweichungen laut EAN möglich. Für eine genaue Lichtplanung für Ihr Projekt wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
[1] Berechnung basierend auf einem Abstand von 0,75 m vom Anfang und Ende der Schiene bis zum ersten und letzten Montagepunkt. Zusätzliche Installationspunkte max. alle 3 m.

TRUSYS UNIVERSAL

Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- Ausstrahlungswinkel: 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN)
- Lichtausbeute: bis zu 185 lm/W
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 25 °C)
- Leuchtenversionen erhältlich mit On/Off oder IoT-fähigem DALI-2 Treiber

PRODUKTVORTEILE

- Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme
- Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Versionen mit DALI-EVG verfügbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte
- Discounter, Supermärkte

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Verschiedenes Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



TRUSYS UNIV P 50W 840 VW OP PS

TRUSYS UNIVERSAL

Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
NEU	TRUSYS UNIV P 50W 840 VW OP PS	4099854**496561**	2x80 FL	50 / 40 / 30 / 20	8150 / 6600 / 5040 / 3300	163 / 165 / 168	4000	100000	120	1504 x 68 x 35	**140.00**	Ja
NEU	TRUSYS UNIV P 50W 840 W CL PS	4099854**496622**	2x80 FL	50 / 40 / 30 / 20	9000 / 7400 / 5550 / 3700	180 / 185	4000	100000	90	1504 x 68 x 26	**140.00**	Ja
NEU	TRUSYS UNIV P 50W 840 N CL PS	4099854**496684**	2x80 FL	50 / 40 / 30 / 20	9000 / 7400 / 5550 / 3700	180 / 185	4000	100000	60	1504 x 68 x 26	**140.00**	Ja
NEU	TRUSYS UNIV P 50W 840 VN CL PS	4099854**496745**	2x80 FL	50 / 40 / 30 / 20	9000 / 7400 / 5550 / 3700	180 / 185	4000	100000	30	1504 x 68 x 26	**140.00**	Ja
NEU	TRUSYS UNIV P 73W 840 VW OP PS	4099854**496806**	3x80 FL	73 / 66 / 57 / 49 / 41	11900 / 10890 / 9575 / 8230 / 6890	163 / 165 / 168	4000	100000	120	1504 x 68 x 35	**152.00**	Ja
	TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS	4099854**311628**	3x80 FL	73 / 66 / 57 / 49 / 41	12400 / 11420 / 10030 / 8720 / 7380	170 / 173 / 176 / 178 / 180	4000	100000	90	1504 x 68 x 26	**152.00**	Ja
	TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS	4099854**311604**	3x80 FL	73 / 66 / 57 / 49 / 41	12400 / 11420 / 10030 / 8720 / 7380	170 / 173 / 176 / 178 / 180	4000	100000	60	1504 x 68 x 26	**152.00**	Ja
	TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS	4099854**311581**	3x80 FL	73 / 66 / 57 / 49 / 41	12400 / 11420 / 10030 / 8720 / 7380	170 / 173 / 176 / 178 / 180	4000	100000	30	1504 x 68 x 26	**152.00**	Ja

TRUSYS UNIVERSAL DALI

Die DALI-Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-fähig
NEU	TRUSYS UNIV P 50W 840 VW OP DALI	4099854**496820**	2x80 FL	50	8150	163	4000	100000	120	DALI-2, IoT	IK02	1504 x 68 x 35	**165.00**	Ja
NEU	TRUSYS UNIV P 50W 840 W CL DALI	4099854**496844**	2x80 FL	50	9000	180	4000	100000	90	DALI-2, IoT	IK02	1504 x 68 x 26	**165.00**	Ja
NEU	TRUSYS UNIV P 50W 840 N CL DALI	4099854**496868**	2x80 FL	50	9000	180	4000	100000	60	DALI-2, IoT	IK02	1504 x 68 x 26	**165.00**	Ja
NEU	TRUSYS UNIV P 50W 840 VN CL DALI	4099854**496882**	2x80 FL	50	9000	180	4000	100000	30	DALI-2, IoT	IK02	1504 x 68 x 26	**165.00**	Ja
NEU	TRUSYS UNIV P 75W 840 VW OP DALI	4099854**496929**	3x80 FL	75	12220	163	4000	100000	120	DALI-2, IoT	IK02	1504 x 68 x 35	**174.00**	Ja
	TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI	4099854**311710**	3x80 FL	75	12750	170	4000	100000	90	DALI-2, IoT	IK02	1504 x 68 x 26	**174.00**	Ja
	TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI	4099854**311697**	3x80 FL	75	12750	170	4000	100000	60	DALI-2, IoT	IK02	1504 x 68 x 26	**174.00**	Ja
	TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI	4099854**311642**	3x80 FL	75	12750	170	4000	100000	30	DALI-2, IoT	IK02	1504 x 68 x 26	**174.00**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRUSYS UNIVERSAL ACCESSORIES


1

2

3

4

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
TRUSYS UNIVERSAL FEED-IN							
TRUSYS UNIV FEED IN 5P	4099854**317347**	Kunststoff	Weiß	1	156 x 42 x 15	**16.20**	1
TRUSYS UNIV FEED IN 7P	4099854**317361**	Kunststoff	Weiß	1	156 x 52 x 15	**18.20**	1

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
TRUSYS UNIVERSAL BLIND COVER							
TRUSYS UNIV BLIND COVER	4099854**317385**	Aluminium	Weiß	1	1504 x 64 x 25	**28.00**	2

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
TRUSYS UNIVERSAL WIRE							
TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE	4099854**317408**	Kunststoff	Weiß	1	1755 x 42 x 15	**25.60**	3
TRUSYS UNIV 1500 7P WIRE	4099854**317583**	Kunststoff	Weiß	1	1755 x 52 x 15	**30.20**	3
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE	4099854**317606**	Kunststoff	Weiß	1	3250 x 42 x 15	**38.60**	3
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE	4099854**317620**	Kunststoff	Weiß	1	3250 x 52 x 15	**45.20**	3
TRUSYS UNIVERSAL SAFETY ROPE							
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE	4099854**317644**	Edelstahl	Weiß	1	213 x 67 x 25	**9.00**	4

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ERSTKLASSIGE BELEUCHTUNG UND EINFACHE INSTALLATION – HERVORRAGEND IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN

FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY
MIT INNOVATIVEN NEUEN FUNKTIONEN

EVERLOOP
EINFACHE, BEQUEME AUFRÜSTBARKEIT

Mit EVERLOOP lassen sich sowohl Treiber als auch Lichtquelle problemlos aufrüsten – ohne dass die gesamte Leuchte ausgetauscht werden muss. Dadurch wird die Wartung einfacher, kostengünstiger und umweltfreundlicher.

SEHEN SIE DIES IN AKTION IN
unseren Anleitungsvideos

EINSTELLEN UND LOSLEGEN
UNTERSTÜTZT VON MULTI LUMEN

Mit MULTI LUMEN lässt sich der Lichtstrom in mehreren Schritten an die Anforderungen vor Ort anpassen – für optimale Beleuchtung in verschiedensten Anwendungsbereichen.
Diese Flexibilität vereinfacht die Projektplanung und unterstützt Ihr Tagesgeschäft.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
ledvance.de/multiselect

DAMP PROOF MAX

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP und IK Schutz, ammoniakbeständig und für den Außeneinsatz geeignet



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lebensdauer (L80/B50): bis zu 100.000 h (bei 35 °C)
- Schutzart: IP66, IP69 (80 °C)
- Stoßfestigkeit: IK10
- Kompatibel mit Zhaga Book 7 LED-Lichtquellen
- Leuchtenversionen erhältlich mit Ein/Aus-, DALI-2 Treiber, Sensor- und/oder Notbeleuchtung-Funktion

PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Flexible Anwendung durch breites Sortiment an Ausstrahlungswinkeln
- Vielseitige Anwendungen aufgrund der Beständigkeit gegen viele Chemikalien und UV-Licht
- Leicht zu reinigen, auch bei hohen Temperaturen mit einem Hochdruckreiniger
- Flimmerarmes Licht ≤ 5 %

ANWENDUNGSBEREICHE

- Lebensmittelindustrie
- Ungeschützte Parkplätze und Unterführungen
- Autowaschanlagen
- Anwendungen im Außenbereich
- Industrie- und Lagerareale

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Klammern aus Edelstahl und M25 Kabelverschraubung enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS





DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69

DAMP PROOF MAX

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP und IK Schutz

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80 [2]		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69	4058075**849785**	15	2000	133	4000	100000	133 x 107	IK10	885 x 125 x 138	**450.00**	Ja
DP MAX 600 S 25W 840 VW IP69	4058075**849792**	25	3500	140	4000	75000	133 x 107	IK10	885 x 125 x 138	**490.00**	Ja
DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69	4058075**849808**	27	4000	148	4000	100000	133 x 107	IK10	1450 x 125 x 138	**590.00**	Ja
DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69	4058075**849815**	43	6500	151	4000	75000	133 x 107	IK10	1450 x 125 x 138	**630.00**	Ja
DP MAX 1200 S 43W 840 VN IP69	4099854**552175**	43	6200	144	4000	75000	52 x 84	IK10	1450 x 125 x 138	**630.00**	Ja
DP MAX 1200 S 43W 840 XW IP69	4099854**552182**	43	6200	144	4000	75000	172 x 117	IK10	1450 x 125 x 138	**630.00**	Ja
DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69	4058075**849822**	38	6000	158	4000	100000	133 x 107	IK10	1730 x 125 x 138	**640.00**	Ja
DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69	4058075**849839**	52	8000	154	4000	75000	133 x 107	IK10	1730 x 125 x 138	**680.00**	Ja
DP MAX 1500 S 52W 840 VN IP69	4099854**552199**	52	7700	148	4000	75000	52 x 84	IK10	1730 x 125 x 138	**680.00**	Ja
DP MAX 1500 S 52W 840 XW IP69	4099854**552205**	52	7700	148	4000	75000	172 x 117	IK10	1730 x 125 x 138	**680.00**	Ja

DAMP PROOF MAX DALI

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP, IK Schutz und DALI-2 Technologie

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80 [2]			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP MAX DA 1200 S 43W 840 VW IP69	4099854**538285**	43	6500	151	4000	75000	133 x 107	DALI-2	IK10	1450 x 125 x 138	**670.00**	Ja
DP MAX DA 1500 S 52W 840 VW IP69	4099854**538292**	52	8000	154	4000	75000	133 x 107	DALI-2	IK10	1730 x 125 x 138	**720.00**	Ja

DAMP PROOF MAX SENSOR

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP, IK Schutz und Hochfrequenzsensor

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80 [2]		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP MAX SN 1200 S 28W 840 VW IP69	4099854**538308**	28	4000	143	4000	100000	133 x 107	IK10	1450 x 125 x 138	**620.00**	Ja
DP MAX SN 1500 S 39W 840 VW IP69	4099854**538315**	39	6000	154	4000	100000	133 x 107	IK10	1730 x 125 x 138	**680.00**	Ja

DAMP PROOF MAX EMERGENCY

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP, IK Schutz und integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80 [2]		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69	4099854**538254**	18	2000	111	4000	100000	133 x 107	IK10	885 x 125 x 138	**680.00**	Nein
DP MAX EL 1200 S 30W 840 VW IP69	4099854**538261**	30	4000	133	4000	100000	133 x 107	IK10	1450 x 125 x 138	**700.00**	Ja
DP MAX EL 1500 S 41W 840 VW IP69	4099854**538278**	41	6000	146	4000	100000	133 x 107	IK10	1730 x 125 x 138	**720.00**	Ja

DAMP PROOF MAX EMERGENCY SENSOR

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP, IK Schutz, Hochfrequenzsensor und integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80 [2]		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP MAX EL SN 1200 S 31W 840 VW IP69	4099854**538322**	31	4000	129	4000	100000	133 x 107	IK10	1450 x 125 x 138	**840.00**	Ja
DP MAX EL SN 1500 S 42W 840 VW IP69	4099854**538339**	42	6000	143	4000	100000	133 x 107	IK10	1730 x 125 x 138	**895.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensorgesteuerte Schaltzeit
DP MAX SN 1200 S 28W 840 VW IP69	4099854**538308**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	1.0…8	10 s … 30 min
DP MAX SN 1500 S 39W 840 VW IP69	4099854**538315**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	1.0…8	
DP MAX EL SN 1200 S 31W 840 VW IP69	4099854**538322**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	1.0…8	10 s … 30 min
DP MAX EL SN 1500 S 42W 840 VW IP69	4099854**538339**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	1.0…8	10 s … 30 min

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69	4099854**538254**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP MAX EL 1200 S 30W 840 VW IP69	4099854**538261**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP MAX EL 1500 S 41W 840 VW IP69	4099854**538278**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP MAX EL SN 1200 S 31W 840 VW IP69	4099854**538322**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP MAX EL SN 1500 S 42W 840 VW IP69	4099854**538339**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B50 @ 35 °C (Ta) | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS

Klemmen inkl. Sicherheitsschrauben in hoher Edelstahlqualität

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Korrosionsbeständige Edelstahlclips

PRODUKTVORTEILE

- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit (V4A-Stahl)
- Einfache Installation mit 4 enthaltenen Schrauben

ANWENDUNGSBEREICHE

- Innen- und Außenbereich
- Geeignet für DAMP PROOF MAX

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A	4099854**583360**	Stahl	Silber	53 x 20 x 32	**32.00**
DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS V4A	4099854**583384**	Stahl	Silber	147 x 117 x 100 x 117	**115.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

Robuste Feuchtraumleuchten mit sehr hoher Effizienz und Multi Lumen Funktion

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Lichtausbeute: bis zu 164 lm/W
- Lebensdauer (L80/B50): bis zu 100.000 h (bei 25 °C)
- Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- Kompatibel mit Zhaga Book 26 LED-Lichtquellen

PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Ermöglicht die Teilnahme an Förderprogrammen in bestimmten Ländern zum Austausch von Lichtquelle und Treiber
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Flimmerarmes Licht ≤ 5 %

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie- und Lagerareale
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Haltebügel, Diebstahlschutz, Abhängebügel, zweite Kabelverschraubung und 2 Würgenippel beiliegend
- EVERLOOP-Leuchte: Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

Robuste Feuchtraumleuchten mit sehr hoher Effizienz

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMER-WERT <5% | CRI ≥80 | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**406751**	2x36 FL	28 / 24 / 21 / 17 / 14	4640 / 3900 / 3460 / 2810 / 2260	164 / 163 / 162 / 161	4000	100000	120	1200 x 82 x 68	**92.10**	Ja
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**406799**	2x58 FL	39 / 35 / 31 / 27 / 23 / 20 / 16	6400 / 5700 / 5070 / 4360 / 3810 / 3240 / 2590	163 / 162	4000	100000	120	1500 x 82 x 68	**97.70**	Ja
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**406836**	2x80 FL	72 / 63 / 55 / 48	11680 / 10300 / 9010 / 7780	162 / 163	4000	100000	120	1500 x 82 x 68	**138.60**	Ja

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY DALI

Robuste Feuchtraumleuchten mit sehr hoher Effizienz und DALI-2 Technologie

PERFORMANCE CLASS · VIVARES · DALI-2 · DIM · IoT · IP65 · IK08 · CRI ≥80 · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854**406874**	2x36 FL	29	4640	160	4000	100000	120	DALI-2, IoT	1200 x 82 x 68	**167.40**	Ja
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854**406911**	1x58 FL	23	3680	160	4000	100000	120	DALI-2, IoT	1500 x 82 x 68	**157.20**	Ja
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854**406959**	2x58 FL	40	6400	160	4000	100000	120	DALI-2, IoT	1500 x 82 x 68	**176.70**	Ja
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854**406997**	2x70 FL	49	7800	160	4000	100000	120	DALI-2, IoT	1500 x 82 x 68	**195.30**	Ja

DAMP PROOF HE 5X THROUGHWIRING

Robuste Feuchtraumleuchten mit sehr hoher Effizienz und 5x2.5mm² Durchverdrahtung

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · D · FLIMMERWERT <5% · CRI >80 · IP65 · IK08 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**480621**	2x36 FL	28 / 24 / 21 / 17 / 14	4640 / 3900 / 3460 / 2810 / 2260	164 / 163 / 162 / 161	4000	100000	120	1200 x 82 x 68	**110.70**	Ja
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**407031**	2x58 FL	39 / 35 / 31 / 27 / 23 / 20 / 16	6400 / 5700 / 5070 / 4360 / 3810 / 3240 / 2590	163 / 162	4000	100000	120	1510 x 82 x 68	**120.90**	Ja
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**480669**	2x80 FL	72 / 63 / 55 / 48	11680 / 10300 / 9010 / 7780	162 / 163	4000	100000	120	1500 x 82 x 68	**157.20**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühllagern kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF GEN 2

Robuste Feuchtraumleuchten in klassischer Form



WEITERE PRODUKTDETAILS




DP 1200 18W 840 IP65 GY

DAMP PROOF

Feuchtraumleuchten, klassische Form

PERFOR-MANCE CLASS | FLIMMER-WERT <10% | CRI >80 | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541047**	1x36 FL	18	2400	133	4000	50000	110	1200 x 82 x 68	**71.10**	Ja
DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541061**	1x36 FL	18	2400	133	6500	50000	110	1200 x 82 x 68	**71.10**	Ja
DP 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541085**	2x36 FL	32	4000	125	3000	50000	110	1200 x 82 x 68	**88.70**	Ja
DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541108**	2x36 FL	32	4400	138	4000	50000	110	1200 x 82 x 68	**88.70**	Ja
DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541122**	2x36 FL	32	4400	138	6500	50000	110	1200 x 82 x 68	**88.70**	Ja
DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541146**	1x58 FL	26	3500	135	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**84.40**	Ja
DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541160**	1x58 FL	26	3500	135	6500	50000	110	1500 x 82 x 68	**84.40**	Ja
DP 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541184**	2x58 FL	46	5750	125	3000	50000	110	1500 x 82 x 68	**93.20**	Ja
DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541207**	2x58 FL	46	6400	139	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**93.20**	Ja
DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541221**	2x58 FL	46	6400	139	6500	50000	110	1500 x 82 x 68	**93.20**	Ja
DP 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541245**	2x70 FL	58	8000	135	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**128.70**	Ja
DP 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541269**	2x70 FL	58	8000	135	6500	50000	110	1500 x 82 x 68	**128.70**	Ja
DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**541283**	2x80 FL	81 / 69 / 57 / 46	11000 / 9600 / 8200 / 6600	143 / 139 / 135	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**166.50**	Ja
DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**541306**	2x80 FL	81 / 69 / 57 / 46	11000 / 9600 / 8200 / 6600	143 / 139 / 135	6500	50000	110	1500 x 82 x 68	**166.50**	Ja

DAMP PROOF DALI

Feuchtraumleuchten, klassische Form, mit DALI-Schnittstelle

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-Förderfähig
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541641**	1x36 FL	18	2400	133	4000	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1200 x 82 x 68	**125.20**	Ja
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541665**	1x36 FL	18	2400	133	6500	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1200 x 82 x 68	**125.20**	Ja
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541689**	2x36 FL	32	4000	125	3000	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1200 x 82 x 68	**161.50**	Ja
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541702**	2x36 FL	32	4400	138	4000	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1200 x 82 x 68	**161.50**	Ja
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541726**	1x36 FL	32	4400	138	6500	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1200 x 82 x 68	**161.50**	Ja
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541740**	1x58 FL	26	3500	135	4000	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1500 x 82 x 68	**150.90**	Ja
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541764**	1x58 FL	26	3500	135	6500	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1500 x 82 x 68	**150.90**	Ja
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541788**	2x58 FL	46	5750	125	3000	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1500 x 82 x 68	**169.70**	Ja
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541801**	2x58 FL	46	6400	139	4000	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1500 x 82 x 68	**169.70**	Ja
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541825**	2x58 FL	46	6400	139	6500	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1500 x 82 x 68	**169.70**	Ja
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541849**	2x70 FL	58	8000	138	4000	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1500 x 82 x 68	**197.20**	Ja
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541863**	2x70 FL	58	8000	138	6500	50000	110	DALI-2, IoT	IK08	1500 x 82 x 68	**197.20**	Ja

DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

Feuchtraumleuchten, klassische Bauform mit 5x2.5mm² Durchverdrahtung

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-Förderfähig
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY[2]	4058075**541924**	2x36 FL	32	4400	138	4000	50000	110	1200 x 82 x 68	**106.50**	Ja
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY[2]	4058075**541948**	2x58 FL	46	6400	139	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**115.40**	Ja
DP 5TH 1500 58W 840 IP65 GY	4099854**312465**	2x70 FL	58	8000	135	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**116.30**	Ja
DP 5TH 1500 81W 840 IP65 GY	4099854**312489**	2x80 FL	81 / 69 / 57 / 46	11000 / 9600 / 8200 / 6600	135 / 139 / 143	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**145.00**	Ja

DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2

Feuchtraumleuchten, klassische Form mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion

	Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-Förderfähig
	DP EL 1200 P 18W 840 IP65 GY	4058075**850842**	1x36 FL	18	2400	135	4000	50000	110	1200 x 82 x 68	**188.80**	Ja
	DP EL 1200 P 18W 865 IP65 GY	4058075**850866**	1x36 FL	18	2400	135	6500	50000	110	1200 x 82 x 68	**188.80**	Ja
	DP EL 1200 P 32W 830 IP65 GY	4058075**850880**	2x36 FL	32	4000	125	3000	50000	110	1200 x 82 x 68	**211.60**	Ja
	DP EL 1200 P 32W 840 IP65 GY	4058075**850903**	2x36 FL	32	4400	138	4000	50000	110	1200 x 82 x 68	**211.60**	Ja
	DP EL 1200 P 32W 865 IP65 GY	4058075**850927**	2x36 FL	32	4400	138	6500	50000	110	1200 x 82 x 68	**211.60**	Ja
	DP EL 1500 P 26W 840 IP65 GY	4058075**850941**	1x58 FL	26	3500	135	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**215.80**	Ja
	DP EL 1500 P 26W 865 IP65 GY	4058075**850965**	1x58 FL	26	3500	135	6500	50000	110	1500 x 82 x 68	**215.80**	Ja
	DP EL 1500 P 46W 830 IP65 GY	4058075**850989**	2x58 FL	46	5800	125	3000	50000	110	1500 x 82 x 68	**226.00**	Ja
	DP EL 1500 P 46W 840 IP65 GY	4058075**851009**	2x58 FL	46	6400	139	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**226.00**	Ja
	DP EL 1500 P 46W 865 IP65 GY	4058075**851023**	2x58 FL	46	6400	139	6500	50000	110	1500 x 82 x 68	**226.00**	Ja
	DP EL 1500 P 58W 840 IP65 GY	4058075**851047**	2x70 FL	58	8000	138	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**260.00**	Ja
	DP EL 1500 P 58W 865 IP65 GY	4058075**851061**	2x70 FL	58	8000	138	6500	50000	110	1500 x 82 x 68	**260.00**	Ja
NEU	DP EL 1500 P 81W 840 IP65 GY	4058075**851085**	2x80 FL	81	11000	135	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**274.40**	Ja
NEU	DP EL 1500 P 81W 865 IP65 GY	4058075**851108**	2x80 FL	81	11000	135	6500	50000	110	1500 x 82 x 68	**274.40**	Ja

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
DP EL 1200 P 18W 840 IP65 GY	4058075**850842**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1200 P 18W 865 IP65 GY	4058075**850866**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1200 P 32W 830 IP65 GY	4058075**850880**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1200 P 32W 840 IP65 GY	4058075**850903**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1200 P 32W 865 IP65 GY	4058075**850927**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1500 P 26W 840 IP65 GY	4058075**850941**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1500 P 26W 865 IP65 GY	4058075**850965**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1500 P 46W 830 IP65 GY	4058075**850989**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1500 P 46W 840 IP65 GY	4058075**851009**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1500 P 46W 865 IP65 GY	4058075**851023**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1500 P 58W 840 IP65 GY	4058075**851047**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1500 P 58W 865 IP65 GY	4058075**851061**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1500 P 81W 840 IP65 GY	4058075**851085**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP EL 1500 P 81W 865 IP65 GY	4058075**851108**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühllagern kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF SENSOR

Feuchtraumleuchten, klassische Bauform mit Hochfrequenzsensor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung
- Sensor mit Master-Slave und Master-Master Funktionalität
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 139 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 110°

PRODUKTVORTEILE

- Installation einer größeren Anzahl von Sensor-gesteuerten Leuchten möglich dank der Master-Slave und Master-Master Funktionalität
- Mehrfache Einstellmöglichkeiten von Sensorbereich, Tageslichterkennung und Haltezeit
- Flimmerarmes Licht ≤ 10 %
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Haltebügel, Diebstahlschutz, Abhängebügel, zweite Kabelverschraubung und 2 Würgenippel beiliegend

WEITERE PRODUKTDETAILS




DP S 1200 18W 840 IP65 GY

PERFOR-MANCE CLASS | FLIMMER-WERT <10 % | CRI >80 | IP65 | IK08 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP S 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**836068**	1x36 FL	18	2400	135	4000	50000	110	1200 x 82 x 68	**79.10**	Ja
DP S 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**836082**	1x58 FL	26	3500	135	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**88.40**	Ja
DP S 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541962**	2x36 FL	32	4400	138	4000	50000	110	1200 x 82 x 68	**96.30**	Ja
DP S 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541986**	2x58 FL	46	6400	139	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**107.00**	Ja
DP S 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**542006**	2x70 FL	58	8000	138	4000	50000	110	1500 x 82 x 68	**147.90**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
DP S 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**836068**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…12	< 150 °	5 s…15
DP S 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**836082**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…12	< 150 °	5 s…15
DP S 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541962**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…12	< 150 °	5 s…15
DP S 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541986**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…12	< 150 °	5 s…15
DP S 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**542006**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	2…50	4…12	< 150 °	5 s…15

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühllagern kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten
| [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF SENSOR ACCESSORIES

1

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
DAMP PROOF ACCESSORIES							5 Jahre Garantie [1]
DP 1200 TH-KIT 5x2.5	4058075**695030**	Polycarbonat (PC)	Mehrfarbig	1	1045 x 50	**17.10**	1
DP 1500 TH-KIT 5x2.5	4058075**695054**	Polycarbonat (PC)	Mehrfarbig	1	1200 x 50	**18.60**	1

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF FLEX

Flexible Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 165 lm/W
- Lebensdauer (L80/B50): bis zu 100.000 h (bei 25 °C)
- Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat (PC)
- Leuchtenversionen erhältlich in Durchgangsverdrahtung (TH), DALI (DA) und Notlicht (EL)
- Durchverdrahtung 3x1,5mm² bereits installiert

PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Ermöglicht die Teilnahme an Förderprogrammen in bestimmten Ländern zum Austausch von Lichtquelle und Treiber
- Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie- und Lagerareale
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)
- EVERLOOP-Leuchte: Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66

DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING

Flexible Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtung und Multi Lumen Funktion

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · TÜV SÜD · D · FLIMMERWERT <10% · CRI >80 · IP66 · IK08 · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**440588**	2x36 FL	34 / 31 / 26 / 19	5500 / 4900 / 4200 / 3000	162 / 158	3000	100000	120	1290 x 88 x 73	**82.80**	Ja
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**440601**	2x36 FL	34 / 31 / 26 / 19	5600 / 5100 / 4300 / 3100	165 / 163	4000	100000	120	1290 x 88 x 73	**82.80**	Ja
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**440625**	2x36 FL	34 / 31 / 26 / 19	5600 / 5100 / 4300 / 3100	165 / 163	6500	100000	120	1290 x 88 x 73	**82.80**	Ja
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**440649**	2x58 FL	42 / 38 / 31 / 23	6800 / 6100 / 4900 / 3600	162 / 161 / 158 / 157	3000	100000	120	1590 x 88 x 73	**92.10**	Ja
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**440663**	2x58 FL	42 / 38 / 31 / 23	6900 / 6300 / 5000 / 3700	164 / 166 / 161	4000	100000	120	1590 x 88 x 73	**92.10**	Ja
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**440687**	2x58 FL	42 / 38 / 31 / 23	6900 / 6300 / 5000 / 3700	164 / 166 / 161	6500	100000	120	1590 x 88 x 73	**92.10**	Ja

DAMP PROOF FLEX DALI

Flexible Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtung und DALI-2 Technologie

Produktbezeichnung[1]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP FLEX DA 1200 P 34W 830 IP66	4099854**637636**	2x36 FL	34	5500	162	3000	100000	120	DALI-2, IoT	IK08	1320 x 88 x 73	**139.00**	Ja
DP FLEX DA 1200 P 34W 840 IP66	4099854**637667**	2x36 FL	34	5600	162	4000	100000	120	DALI-2, IoT	IK08	1320 x 88 x 73	**139.00**	Ja
DP FLEX DA 1200 P 34W 865 IP66	4099854**637681**	2x36 FL	34	5600	162	6500	100000	120	DALI-2, IoT	IK08	1320 x 88 x 73	**139.00**	Ja
DP FLEX DA 1500 P 42W 830 IP66	4099854**637711**	2x58 FL	42	6800	162	3000	100000	120	DALI-2, IoT	IK08	1620 x 88 x 73	**149.00**	Ja
DP FLEX DA 1500 P 42W 840 IP66	4099854**637742**	2x58 FL	42	6900	162	4000	100000	120	DALI-2, IoT	IK08	1620 x 88 x 73	**149.00**	Ja
DP FLEX DA 1500 P 42W 865 IP66	4099854**637766**	2x58 FL	42	6900	162	6500	100000	120	DALI-2, IoT	IK08	1620 x 88 x 73	**149.00**	Ja

DAMP PROOF FLEX EMERGENCY

Flexible Feuchtraumleuchten mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**717796**	2x36 FL	34 / 31 / 26 / 20	5500 / 4900 / 4200 / 3000	162 / 158 / 150	3000	100000	120	1320 x 88 x 73	**235.00**	Ja
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**717819**	2x36 FL	34 / 31 / 26 / 20	5600 / 5100 / 4300 / 3100	165 / 155	4000	100000	120	1320 x 88 x 73	**235.00**	Ja
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**717833**	2x36 FL	34 / 31 / 26 / 20	5600 / 5100 / 4300 / 3100	165 / 155	6500	100000	120	1320 x 88 x 73	**235.00**	Ja
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**717857**	2x58 FL	42 / 38 / 31 / 23	6800 / 6100 / 4900 / 3600	162 / 161 / 158 / 157	3000	100000	120	1620 x 88 x 73	**245.00**	Ja
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**717871**	2x58 FL	42 / 38 / 31 / 23	6900 / 6300 / 5000 / 3700	164 / 166 / 161	4000	100000	120	1620 x 88 x 73	**245.00**	Ja
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**717925**	2x58 FL	42 / 38 / 31 / 23	6900 / 6300 / 5000 / 3700	164 / 166 / 161	6500	100000	120	1620 x 88 x 73	**245.00**	Ja

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Lichtstrom im Notbeleuchtungsmodus	Batterietyp
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**717796**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**717819**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**717833**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**717857**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**717871**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**717925**	3	Automatisch	Dauerschaltung	500	LiFePO4

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühllagern kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [3] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

DAMP PROOF SPECIAL

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahoher Schutzart, ammoniakbeständig und für den Außeneinsatz geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ammoniakbeständig
- Komplett geschlossenes Gehäuse aus PMMA
- Durchverdrahtungskabel bereits installiert
- Schutzart: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Bis zu 55 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Haltung von Nutztieren
- Lebensmittelindustrie
- Ungeschützte Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen
- Anwendungen im Außenbereich

WEITERE PRODUKTDETAILS

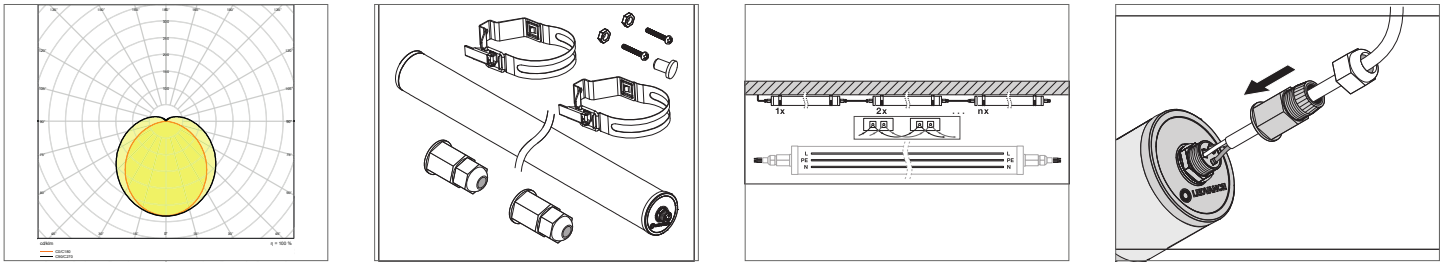

DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67

PERFORMANCE CLASS

CRI ≥80 | IP67 | IK06 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67	4058075**452114**	1x36 FL	22	2800	130	4000	50000	120	1344 x 74 x 82	**133.40**	Ja
DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67	4058075**452138**	1x58 FL	30	3900	130	4000	50000	120	1644 x 74 x 82	**135.40**	Ja
DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67	4058075**452152**	2x36 FL	42	5500	130	4000	50000	120	1344 x 74 x 82	**139.20**	Ja
DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67	4058075**452176**	2x58 FL	50	6500	130	4000	50000	120	1644 x 74 x 82	**141.30**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF HOUSING

Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren
- Das Produkt ist in den folgenden Optionen erhältlich: Ein/Aus, DALI und Notlicht
- Integrierte elektrische Sicherung
- Schutzart: IP65

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Werkzeuglose Installation
- Robustes Gehäuse
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Erforderliches Zubehör enthalten
- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar

WEITERE PRODUKTDETAILS







DAMP PROOF HOUSING GEN 3

Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme

PERFOR-MANCE CLASS

IP65

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

BEG-FÖRDERFÄHIG [3]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [4]	BEG-förderfähig [3]
DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65	4099854**118050**	IK08	675 x 65 x 70	**20.90**	Teilweise
DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65	4099854**118074**	IK08	675 x 95 x 70	**29.65**	Teilweise
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**118098**	IK08	1280 x 65 x 70	**24.50**	Teilweise
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**118111**	IK08	1280 x 95 x 70	**34.00**	Teilweise
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**118159**	IK08	1585 x 65 x 70	**26.10**	Teilweise
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**118210**	IK08	1585 x 95 x 70	**35.50**	Teilweise

DAMP PROOF HOUSING DALI

Feuchtraumleuchte für dimmbare LED-Röhren

PERFOR-MANCE CLASS

VIVARES | DIM | DALI-2 | IoT | IP65 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG [3]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [4]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**146442**	DALI-2, IoT	IK08	1280 x 65 x 70	**99.00**	Teilweise
DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**146466**	DALI-2, IoT	IK08	1280 x 95 x 70	**105.00**	Teilweise
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**146480**	DALI-2, IoT	IK08	1585 x 65 x 70	**105.00**	Teilweise
DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**146503**	DALI-2, IoT	IK08	1585 x 95 x 70	**110.00**	Teilweise

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühllagern kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten | [3] Das Damp Proof Housing erfüllt die Voraussetzungen der BEG-Förderung, wenn eine LEDVANCE LED TUBE T8 EM der Klasse Superior oder Performance eingesetzt ist. Die Ausführungen zur BEG-Förderung stellen unverbindliche Informationen dar und können sich jederzeit ändern. Detaillierte und tagesaktuelle Informationen inklusive Merk- und Infoblätter bezüglich der Förderung können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingesehen werden: Übersicht Bundesförderung für effiziente Gebäude. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung, die Entscheidung über die Gewährung der Förderung obliegt allein dem BAFA und steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel. Die Haftung von LEDVANCE bzgl. der Gewährung/Nicht-Gewährung der Förderung ist ausgeschlossen. | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES

1

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	EAN10 content [CONV]	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES Durchverdrahtungskits für DAMP PROOF HOUSING GEN 2 und GEN 3 für eine leichte, werkzeuglose elektrische Verbindung und sorgen für eine schnelle Installation für Parkplätze und Produktionsbereiche. Werkzeuglose Anschlussklemmen, 5x2,5 mm² Kabel, Kabelverschraubung, Kabelhalter, sämtliches Zubehör enthalten.							5 Jahre Garantie [1]
DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075**695078**	1	Polycarbonat (PC)	Mehrfarbig	1150 x 27 x 16	**21.40**	1
DP HOUSING 1500 1xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075**695092**	1	Polycarbonat (PC)	Mehrfarbig	1450 x 27 x 16	**24.40**	1
DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075**695115**	1	Polycarbonat (PC)	Mehrfarbig	1150 x 50 x 23	**15.80**	1
DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075**695139**	1	Polycarbonat (PC)	Mehrfarbig	1450 x 50 x 23	**18.70**	1

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF SLIM

Feuchtraumleuchte mit schlankem Gehäuse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 140 lm/W
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat (PC)
- Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP65

PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Bis zu 65 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Sehr schlankes Gehäuse
- Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

WEITERE PRODUKTDETAILS




DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65

VALUE CLASS | MULTI SELECT | DEKRA | CRI >80 | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65	4099854**720192**	2x18 FL	14 / 9	2000 / 1300	140	4000	50000	120	635 x 35 x 48	**34.00**	Ja
DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65	4099854**720215**	2x18 FL	14 / 9	2000 / 1300	140	6500	50000	120	635 x 35 x 48	**34.00**	Ja
DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65	4099854**720253**	2x36 FL	29 / 19	4000 / 2600	140	4000	50000	120	1235 x 35 x 48	**45.00**	Ja
DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65	4099854**720277**	2x36 FL	29 / 19	4000 / 2600	140	6500	50000	120	1235 x 35 x 48	**45.00**	Ja
DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65	4099854**720291**	2x58 FL	39 / 26	5500 / 3600	140	4000	50000	120	1535 x 35 x 48	**56.00**	Ja
DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65	4099854**720314**	2x58 FL	39 / 26	5500 / 3600	140	6500	50000	120	1535 x 35 x 48	**56.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF FIT

Robuste Feuchtraumleuchten in klassischer Form mit Multi Select Funktion

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm and 1500 mm
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 160 lm/W
- Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- Multi Color-Funktion: 4000 K, 5000 K und 6500 K
- Schutzart: IP65
- Ausstrahlungswinkel: 115°
- Gehäuse aus Polycarbonat

PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select)
- Bis zu 69 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit, Kabelverschraubung)

WEITERE PRODUKTDETAILS




DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-förderfähig
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	4099854**725647**	2x18 FL	15 / 9	2400 / 2250 / 1440 / 1350	160 / 150	4000 / 5000 / 6500	75000	115	600 x 78 x 68	**34.00**	Ja
DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65	4099854**725623**	2x36 FL	31 / 18	4960 / 4700 / 2880 / 2800	160 / 150	4000 / 5000 / 6500	75000	115	1200 x 78 x 68	**45.00**	Ja
DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65	4099854**725609**	2x58 FL	51 / 39 / 31 / 27	8000 / 7700 / 6200 / 6000 / 5000 / 4800 / 4300 / 4200	160 / 150	4000 / 5000 / 6500	75000	115	1500 x 78 x 68	**56.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DAMP PROOF COMPACT

Moderne Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtungs-, Lichtstrom- und Farbtemperatur-schaltbaren Versionen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Multi Lumen Option erhältlich um zwischen zwei Lichtströmen zu wählen
- Durchverdrahtungs-Versionen verfügbar
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 123 lm/W
- Gehäuse aus Polycarbonat mit IP66 und IK08
- Ausstrahlungswinkel: 120°

PRODUKTVORTEILE

- Sehr vielseitig dank erhältlicher Multi Lumen Versionen die 2 verschiedene Lumenpakete erlauben
- Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Twist-and-Lock-Mechanismus
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

WEITERE PRODUKTDETAILS







DP COMP 600 V 16W 840 IP66

DAMP PROOF COMPACT GEN 2

Moderne Feuchtraumleuchten mit Lichtstrom-schaltbaren Versionen

VALUE CLASS | TÜV SÜD | FLIMMER-WERT <10% | CRI ≥80 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
DP COMP 600 V 16W 840 IP66	4058075**740853**	2x18 FL	16	1920	120	4000	50000	120	643 x 60 x 53	**36.00**	Ja
DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075**740877**	2x36 FL	33 / 21[3]	3960 / 2600[3]	123 / 120[3]	4000	50000	120	1243 x 60 x 53	**49.00**	Ja
DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075**740891**	2x58 FL	50 / 34[3]	6100 / 4200[3]	123 / 122[3]	4000	50000	120	1543 x 60 x 53	**59.00**	Ja

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2

Moderne Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtungs- und Lichtstrom-schaltbaren Versionen

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <10%

CRI ≥80

IP66

IK08

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075**740914**	2x36 FL	33 / 21 [3]	3960 / 2600 [3]	123 / 120 [3]	4000	50000	120	1285 x 60 x 53	**56.00**	Ja
DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	4058075**740952**	2x36 FL	33 / 21 [3]	3960 / 2600 [3]	123 / 120 [3]	6500	50000	120	1285 x 60 x 53	**56.00**	Ja
DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075**740938**	2x58 FL	50 / 34 [3]	6100 / 4200 [3]	123 / 122 [3]	4000	50000	120	1585 x 60 x 53	**69.00**	Ja
DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	4058075**740976**	2x58 FL	50 / 34 [3]	6100 / 4200 [3]	123 / 122 [3]	6500	50000	120	1585 x 60 x 53	**69.00**	Ja
DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075**740990**	3x58 FL	62	7500	120	4000	36000	120	1585 x 60 x 53	**79.00**	Nein

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten |
[3] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung

HOHE EFFIZIENZ UND OPTIMALE LICHTQUALITÄT

HALLEN-LEUCHTEN

HIGH BAY FLEX
ROBUSTES DESIGN TRIFFT AUF LEISTUNGSSTARKE BELEUCHTUNG

Robust, langlebig und installationsfreundlich: IP66, IK10, ballwurfsicher zertifiziert und breiter Betriebstemperaturbereich (-30…+50° C) – ideal für anspruchsvolle Industrie- und Sportanwendungen.

FLEXIBLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN DANK OPTIONALEM ZUBEHÖR

SURFACE BRACKET
Ermöglicht die flexible, direkte Montage an Decken oder Wänden.

2 Befestigungsringe im Lieferumfang enthalten:

Ballwurfsicher zertifiziert (nach DIN 18032-3 und DIN 57710-13)

CHAIN BRACKET
Sichere Aufhängung für Installationen mit hohen Decken (Ketten nicht im Lieferumfang enthalten).

MULTI LUMEN:
FLEXIBLE LICHTSTROMAUSGABE

Reduzieren Sie die Komplexität Ihres Lagers und passen Sie sich unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen an – dank der 3-stufigen MULTI LUMEN-Steuerung über einen DIP-Schalter.

MULTI LUMEN

HB FLEX

Hallenleuchten mit bis zu 195 lm/W und attraktiven UGR Werten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Multi Lumen: Leistungsstufen wählbar
- Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 195 lm/W
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 35 °C)

PRODUKTVORTEILE

- Flaches Gehäusedesign zur Minimierung von Staubansammlungen und zur einfachen Reinigung
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Ballwurfsichere Leuchte mit erhöhter physikalischer Robustheit (gemäß DIN 18032-3 und DIN 57710-13)
- Bis zu 70 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen
- Lagerhäuser, Logistikhallen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Montagering enthalten
- Montagebügel für Aufputz- und Kettenmontage als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT

HIGH BAY FLEX

Hallenleuchten mit bis zu 195 lm/W und attraktiven UGR Werten

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · DIM · DIM 1...10 · FLIMMERWERT <5% · CRI ≥80 · IP66 · IK10 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-konform
HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT	4099854**538780**	1000 HPS	240 / 180 / 120	44160 / 34200 / 23400	184 / 190 / 195	4000	100000	35	0-10V	585 x 320 x 95	**700.00**	Ja
HB FLEX P 240W 70 ML 840 WT	4099854**538797**	1000 HPS	240 / 180 / 120	44160 / 34200 / 23400	184 / 190 / 195	4000	100000	70	0-10V	585 x 320 x 95	**700.00**	Ja
HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT	4099854**538803**	1000 HPS	240 / 180 / 120	44160 / 34200 / 23400	184 / 190 / 195	4000	100000	110	0-10V	585 x 320 x 95	**700.00**	Ja
HB FLEX P 240W 35X80 ML 840 WT	4099854**538810**	1000 HPS	240 / 180 / 120	44160 / 34200 / 23400	184 / 190 / 195	4000	100000	35 x 80	0-10V	585 x 320 x 95	**700.00**	Ja

HIGH BAY FLEX DALI

DALI-2 Hallenleuchten mit bis zu 184 lm/W und attraktiven UGR Werten

PERFOR-MANCE CLASS

DIM | DALI-2 | FLIMMER-WERT <5% | CRI ≥80 | IP66 | IK10 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
HB FLEX DA P 240W 35 840 WT	4099854**538827**	1000 HPS	240	44160	184	4000	100000	35	DALI-2	585 x 320 x 95	**780.00**	Ja
HB FLEX DA P 240W 70 840 WT	4099854**538834**	1000 HPS	240	44160	184	4000	100000	70	DALI-2	585 x 320 x 95	**780.00**	Ja
HB FLEX DA P 240W 110 840 WT	4099854**538841**	1000 HPS	240	44160	184	4000	100000	110	DALI-2	585 x 320 x 95	**780.00**	Ja
HB FLEX DA P 240W 35X80 840 WT	4099854**538858**	1000 HPS	240	44160	184	4000	100000	35 x 80	DALI-2	585 x 320 x 95	**780.00**	Ja

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Anschlussklemme nicht im Lieferumfang enthalten. Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HIGH BAY FLEX ACCESSORIES

Montagezubehör für HIGH BAY FLEX- Leuchten

1

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
HIGH BAY FLEX ACCESSORIES							5 Jahre Garantie [1]
HB FLEX BRACKET CHAIN	4099854**612787**	Stahl	Weiß	2	600 x 45 x 20	**58.00**	1
HB FLEX BRACKET SURFACE	4099854**612800**	Stahl	Weiß	1	562 x 54 x 203	**84.00**	1

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HIGH BAY GEN 5

Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten



WEITERE PRODUKTDETAILS





HB P 75W 840 70DEG IP66 PS

HIGH BAY GEN 5

Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [1]	BEG-FÖRDERFÄHIG
HB P 75W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844285**	250 HID	75 / 53	13200 / 9328	176	4000	100000	70	0-10V	280 x 161	**210.00**	Ja
HB P 75W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844292**	250 HID	75 / 53	13500 / 9540	180	4000	100000	110	0-10V	280 x 161	**210.00**	Ja
HB P 75W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844346**	250 HID	75 / 53	13125 / 9275	175	6500	100000	70	0-10V	280 x 161	**210.00**	Ja
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844353**	250 HID	75 / 53	13350 / 9434	178	6500	100000	110	0-10V	280 x 161	**210.00**	Ja
HB P 150W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844308**	400 HID	150 / 125	26250 / 21875	175	4000	100000	70	0-10V	321 x 160	**245.00**	Ja
HB P 150W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844315**	400 HID	150 / 125	26700 / 22250	178	4000	100000	110	0-10V	321 x 160	**245.00**	Ja
HB P 150W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844360**	400 HID	150 / 125	26250 / 21875	175	6500	100000	70	0-10V	321 x 160	**245.00**	Ja
HB P 150W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844377**	400 HID	150 / 125	26250 / 21875	175	6500	100000	110	0-10V	321 x 160	**245.00**	Ja
HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844322**	500 HID	200 / 173	35000 / 30275	175	4000	100000	70	0-10V	321 x 162	**310.00**	Ja
HB P 200W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844339**	500 HID	200 / 173	36200 / 31313	181	4000	100000	110	0-10V	321 x 162	**310.00**	Ja
HB P 200W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844384**	500 HID	200 / 173	35000 / 30275	175	6500	100000	70	0-10V	321 x 162	**310.00**	Ja
HB P 200W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844391**	500 HID	200 / 173	35000 / 30275	175	6500	100000	110	0-10V	321 x 162	**310.00**	Ja

HIGH BAY DALI GEN 5

DALI Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [1]	BEG-FÖRDERFÄHIG
HB DA P 75W 840 70DEG IP66	4058075**844407**	250 HID	75	13275	177	4000	100000	70	DALI-2	280 x 161	**254.00**	Ja
HB DA P 75W 840 110DEG IP66	4058075**844414**	250 HID	75	13500	180	4000	100000	110	DALI-2	280 x 161	**254.00**	Ja
HB DA P 75W 865 70DEG IP66	4058075**844469**	250 HID	75	13125	175	6500	100000	70	DALI-2	280 x 161	**254.00**	Ja
HB DA P 75W 865 110DEG IP66	4058075**844476**	250 HID	75	13200	176	6500	100000	110	DALI-2	280 x 161	**254.00**	Ja
HB DA P 150W 840 70DEG IP66	4058075**844421**	400 HID	150	26400	176	4000	100000	70	DALI-2	321 x 160	**295.00**	Ja
HB DA P 150W 840 110DEG IP66	4058075**844438**	400 HID	150	26550	177	4000	100000	110	DALI-2	321 x 160	**295.00**	Ja
HB DA P 150W 865 70DEG IP66	4058075**844483**	400 HID	150	26250	175	6500	100000	70	DALI-2	321 x 160	**295.00**	Ja
HB DA P 150W 865 110DEG IP66	4058075**844490**	400 HID	150	26250	175	6500	100000	110	DALI-2	321 x 160	**295.00**	Ja
HB DA P 200W 840 70DEG IP66	4058075**844445**	500 HID	200	35200	176	4000	100000	70	DALI-2	321 x 162	**375.00**	Ja
HB DA P 200W 840 110DEG IP66	4058075**844452**	500 HID	200	36200	181	4000	100000	110	DALI-2	321 x 162	**375.00**	Ja
HB DA P 200W 865 70DEG IP66	4058075**844506**	500 HID	200	35000	175	6500	100000	70	DALI-2	321 x 162	**375.00**	Ja
HB DA P 200W 865 110DEG IP66	4058075**844513**	500 HID	200	35000	175	6500	100000	110	DALI-2	321 x 162	**375.00**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HIGH BAY GEN 5 ACCESSORIES

1

HIGH BAY REFLECTOR GEN 5

Reflektoren für HIGH BAY GEN 5 Leuchten

2



HIGH BAY REFRACTOR GEN 5

Refraktoren für HIGH BAY GEN 5 Leuchten

3

HIGH BAY BRACKETS GEN 5

Montagezubehör für HIGH BAY GEN 5 Leuchten

4

HIGH BAY EMERGENCY KIT

Sicherheitsbeleuchtungs-Kit für den Umbau von HIGH BAY FLEX and GEN 5 Ein-/Aus-Leuchten zu Sicherheitsleuchten

5

HIGH BAY EMERGENCY ACCESSORIES

Fernbedienung für HIGH BAY CONVERSION KIT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
HIGH BAY REFLECTOR GEN 5								
HB ALU REFLECTOR 415	4058075**844568**	70	Aluminium	Silber	1	415 x 205	**38.00**	1
HB ALU REFLECTOR 500	4058075**844582**	110	Aluminium	Silber	1	500 x 235	**42.00**	1

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W		MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
HIGH BAY REFRACTOR GEN 5									
HB PC REFRACTOR 415	4058075**844605**		70	Polycarbonat (PC)	Transparent	1	413 x 205	**92.00**	2
HB PC REFRACTOR 500	4058075**844629**		110	Polycarbonat (PC)	Transparent	1	480 x 250	**105.00**	2
HIGH BAY BRACKETS GEN 5									
HB BRACKET 138	4058075**844643**			Stahl	Schwarz	1	138 x 35 x 203	**37.30**	3
HIGH BAY EMERGENCY KIT									
HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT	4099854**690624**	30		Aluminium	Orange	1	280 x 180 x 180	**410.00**	4

Produktbezeichnung [3]	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
HIGH BAY EMERGENCY ACCESSORIES				
HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL	4099854**719523**	130 x 42 x 25	**27.60**	5

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Batterietyp
HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT	4099854**690624**	>3h	Automatisch	Dauerschaltung	Lithium ion

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten |
[3] Verfügbar ab März 2026

HIGH BAY SENSOR GEN 4

Hallenleuchten bis zu 150 lm/W mit Hochfrequenzsensor



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung

PRODUKTVORTEILE

- Mehrfache Einstellmöglichkeiten von Sensorbereich, Tageslichterkennung und Haltezeit
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 64 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten
- 5 Jahre Garantie
- Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen
- Lagerhäuser

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Sensor, Montagering und Montagebügel enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS




HB SEN P 87W 840 110DEG IP65

PERFORMANCE CLASS · CRI ≥80 · IP65 · IK08 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65	4058075**603257**	250 HID	87	13000	150	4000	50000	110	280 x 190	**294.90**	Ja
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65	4058075**603271**	400 HID	147	22000	150	4000	50000	70	321 x 188	**348.50**	Ja
HB SEN P 147W 840 110DEG IP65	4058075**603264**	400 HID	147	22000	150	4000	50000	110	321 x 188	**348.50**	Ja
HB SEN P 190W 840 110DEG IP65	4058075**603288**	500 HID	190	27000	140	4000	50000	110	321 x 192	**461.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65	4058075**603257**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	100	6…15	< 150 °	30s…10 min
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65	4058075**603271**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	100	6…15	< 150 °	30s…10 min
HB SEN P 147W 840 110DEG IP65	4058075**603264**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	100	6…15	< 150 °	30s…10 min
HB SEN P 190W 840 110DEG IP65	4058075**603288**	Bewegung, Licht	Mikrowellen	100	6…15	< 150 °	30s…10 min

SUPERIOR CLASS · PERFORMANCE CLASS · VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES

1

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES Fernbedienung für HIGH BAY GEN 4 Leuchten, die eine einfache Einstellung der Sensoren und Installation für verbesserte Funktionalität ermöglicht. Fernbedienung für erweiterte Sensoreinstellungen, erleichtert das Lehren und die Installation der Sensoren.						2 Jahre Garantie [1]
HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W	4058075**611436**	Polycarbonat (PC)	1	117 x 56 x 15	**24.90**	1

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HIGH BAY COMPACT GEN 2

Hallenleuchten bis zu 165 lm/W



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 165 lm/W
- Schwarzes Aluminiumgehäuse, Abdeckung aus gehärtetem Opalglas
- Multi Lumen: Leistungsstufen wählbar
- Multi Color-Funktion: 4000 K, 5000 K und 6500 K
- Sehr lange Lebensdauer (L70): bis zu 100.000 h (bei 25°C)
- Umgebungstemperatur: -20…50 °C
- Schutzart: IP65

PRODUKTVORTEILE

- Modernes, exklusives Design
- Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen
- Lagerhäuser
- Logistikhallen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Halterung erhältlich
- Reflektor erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



HB COMP V 120W ML 8405065 IP65

VALUE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
HB COMP V 120W ML 8405065 IP65	4099854**743825**	400 HID	120 / 80 / 60	19200 / 18000 / 12800 / 12000 / 9900 / 9000	165 / 160 / 150	4000 / 5000 / 6500	70000	110	IK06	260 x 50	**140.00**	Ja
HB COMP V 220W ML 8405065 IP65	4099854**743832**	500 HID	220 / 180 / 150	34100 / 33000 / 28260 / 27000 / 24000 / 22500	160 / 157 / 155 / 150	4000 / 5000 / 6500	70000	110	IK06	300 x 50	**180.00**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HIGH BAY COMPACT GEN2

Kompakte Hallenleuchten, bis zu 165 lm/W



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 165 lm/W
- Schwarzes Aluminiumgehäuse, Abdeckung aus gehärtetem Opalglas
- Multi Lumen: Leistungsstufen wählbar
- Multi Color-Funktion: 4000 K, 5000 K und 6500 K
- Sehr lange Lebensdauer (L70): bis zu 100.000 h (bei 25°C)

PRODUKTVORTEILE

- Modernes, exklusives Design
- Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen
- Lagerhäuser, Logistikhallen
- Logistikhallen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Halterung erhältlich
- Reflektor erhältlich

HIGH BAY COMPACT REFLECTOR GEN 2

Aluminium-Reflektor für HIGHBAY COMPACT Leuchten

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	MATERIAL		FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]
HB COMP REFLECTOR 120W 2PCS	4099854**743894**	Aluminium	80	Silber	363 x 112	**60.00**
HB COMP REFLECTOR 220W 2PCS	4099854**743900**	Aluminium	80	Silber	475 x 140	**70.00**

HIGH BAY COMPACT BRACKETS GEN 2

Montagezubehör für HIGHBAY COMPACT Leuchten

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]
HB COMP BRACKET 120W	4099854**743849**	Stahl	Schwarz	190 x 123 x 35	**21.00**
HB COMP BRACKET 220W	4099854**743863**	Stahl	Schwarz	233 x 138 x 35	**21.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

20T
20T
20T
20T
20T
20T

EIN MULTITALENT
FÜR BIS ZU 10 METER DECKENHÖHE

LOW-BAY-LEUCHTEN

LOW BAY FLEX

Nicht nur für Lager- und Logistikzentren ist LOW BAY FLEX ideal, sondern kann mithilfe des Zubehörs BALL PROOF COVER auch problemlos für Anwendungen umgerüstet werden, die einen zertifizierten ballwurfsicheren Schutz erfordern, wie z. B. Indoor-Sportanlagen.

BALL PROOF COVER ZUBEHÖR

Ballwurfsicher zertifiziert
(nach DIN 18032-3
und DIN 57710-13)

LOW BAY FLEX 1200

Low-bay Leuchten mit attraktivem linearen Design, bis zu 155 lm/W

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Durchverdrahtungskabel bereits installiert
- Lange Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM

PRODUKTVORTEILE

- Wirtschaftlich dank hoher Leuchten-Lichtausbeute bis zu 155 lm/W
- Einfache und schnelle Installation dank einer Anschlußbox mit 5- und 7-poliger, werkzeugloser Anschlußklemme
- Modernes und robustes Design
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen
- Lagerhäuser
- Logistikhallen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS





LB FLEX 1200 P 42W 840 N

LOW BAY FLEX 1200

Low-bay Leuchten mit attraktivem linearen Design, bis zu 155 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS | FLIMMER-WERT <10% | CRI ≥80 | IP23 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LB FLEX 1200 P 42W 840 N	4099854**163654**	2x54 FL T5	42	6510	155	4000	100000	60	1236 x 115 x 65	**182.60**	Ja
LB FLEX 1200 P 42W 840 W	4058075**676060**	2x54 FL T5	42	6510	155	4000	100000	90	1236 x 115 x 65	**182.60**	Ja
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	4058075**676084**	2x54 FL T5	42	6510	155	4000	100000	120	1236 x 115 x 65	**182.60**	Ja
LB FLEX 1200 P 42W 840 OV	4099854**163838**	2x54 FL T5	42	6510	155	4000	100000	40 x 90	1236 x 115 x 65	**182.60**	Ja
LB FLEX 1200 P 73W 840 N	4099854**163876**	3x54 FL T5	73	11315	155	4000	100000	60	1236 x 115 x 65	**225.80**	Ja
LB FLEX 1200 P 73W 840 W	4058075**676107**	3x54 FL T5	73	11315	155	4000	100000	90	1236 x 115 x 65	**225.80**	Ja
LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	4058075**676121**	3x54 FL T5	73	11315	155	4000	100000	120	1236 x 115 x 65	**225.80**	Ja
LB FLEX 1200 P 73W 840 OV	4099854**164118**	3x54 FL T5	73	11315	155	4000	100000	40 x 90	1236 x 115 x 65	**225.80**	Ja

LOW BAY FLEX 1200 DALI

Low-bay Leuchten mit attraktivem linearen Design, bis zu 155 lm/W mit DALI-2 Technologie

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠°		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 N	4099854**164132**	2x54 FL T5	42	6510	155	4000	100000	60	DALI-2, IoT	1236 x 115 x 65	**236.60**	Ja
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 W	4058075**676145**	2x54 FL T5	42	6510	155	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1236 x 115 x 65	**236.60**	Ja
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	4058075**676169**	2x54 FL T5	42	6510	155	4000	100000	120	DALI-2, IoT	1236 x 115 x 65	**236.60**	Ja
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 OV	4099854**164156**	2x54 FL T5	42	6510	155	4000	100000	40 x 90	DALI-2, IoT	1236 x 115 x 65	**236.60**	Ja
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 N	4099854**164170**	3x54 FL T5	73	11315	155	4000	100000	60	DALI-2, IoT	1236 x 115 x 65	**290.60**	Ja
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 W	4058075**676206**	3x54 FL T5	73	11315	155	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1236 x 115 x 65	**290.60**	Ja
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	4058075**676220**	3x54 FL T5	73	11315	155	4000	100000	120	DALI-2, IoT	1236 x 115 x 65	**290.60**	Ja
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 OV	4099854**164224**	3x54 FL T5	73	11315	155	4000	100000	40 x 90	DALI-2, IoT	1236 x 115 x 65	**290.60**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LOW BAY FLEX 1500

Low-bay Leuchten mit attraktivem linearen Design, bis zu 160 lm/W

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Durchverdrahtungskabel bereits installiert
- Lange Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM

PRODUKTVORTEILE

- Wirtschaftlich dank hoher Leuchten-Lichtausbeute bis zu 160 lm/W
- Einfache und schnelle Installation dank einer Anschlußbox mit 5- und 7-poliger, werkzeugloser Anschlußklemme
- Modernes und robustes Design
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen
- Lagerhäuser
- Logistikhallen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Abhängeset als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS




LB FLEX 1500 P 73W 840 N

LOW BAY FLEX 1500

Low-bay Leuchten mit attraktivem linearen Design, bis zu 160 lm/W

PERFOR-MANCE CLASS · FLIMMER-WERT <10% · CRI ≥80 · IP 23 · IK 08 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LB FLEX 1500 P 73W 840 N	4099854**164248**	2x80 FL T5	73	11680	160	4000	100000	60	1527 x 115 x 65	**239.00**	Ja
LB FLEX 1500 P 73W 840 W	4099854**164262**	2x80 FL T5	73	11680	160	4000	100000	90	1527 x 115 x 65	**239.00**	Ja
LB FLEX 1500 P 73W 840 VW	4099854**164286**	2x80 FL T5	73	11680	160	4000	100000	120	1527 x 115 x 65	**239.00**	Ja
LB FLEX 1500 P 73W 840 OV	4099854**164309**	2x80 FL T5	73	11680	160	4000	100000	40 x 90	1527 x 115 x 65	**239.00**	Ja
LB FLEX 1500 P 105W 840 N	4058075**676244**	3x80 FL T5	105	16800	160	4000	100000	60	1527 x 115 x 65	**247.40**	Ja
LB FLEX 1500 P 105W 840 W	4058075**676268**	3x80 FL T5	105	16800	160	4000	100000	90	1527 x 115 x 65	**247.40**	Ja
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	4058075**676282**	3x80 FL T5	105	16800	160	4000	100000	120	1527 x 115 x 65	**247.40**	Ja
LB FLEX 1500 P 105W 840 OV	4099854**163616**	3x80 FL T5	105	16800	160	4000	100000	40 x 90	1527 x 115 x 65	**247.40**	Ja
LB FLEX 1500 P 140W 840 N	4099854**163630**	4x80 FL T5	140	22000	155	4000	100000	60	1527 x 115 x 65	**285.00**	Ja
LB FLEX 1500 P 140W 840 W	4099854**163678**	4x80 FL T5	140	22000	155	4000	100000	90	1527 x 115 x 65	**285.00**	Ja
LB FLEX 1500 P 140W 840 VW	4099854**163692**	4x80 FL T5	140	22000	155	4000	100000	120	1527 x 115 x 65	**285.00**	Ja
LB FLEX 1500 P 140W 840 OV	4099854**163715**	4x80 FL T5	140	22000	155	4000	100000	40 x 90	1527 x 115 x 65	**285.00**	Ja

LOW BAY FLEX 1500 DALI

Low-bay Leuchten mit attraktivem linearen Design, bis zu 160 lm/W mit DALI-2 Technologie

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 N	4099854**163753**	2x80 FL T5	73	11680	160	4000	100000	60	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**299.00**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 W	4099854**163791**	2x80 FL T5	73	11680	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**299.00**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 VW	4099854**163814**	2x80 FL T5	73	11680	160	4000	100000	120	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**299.00**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 OV	4099854**163852**	2x80 FL T5	73	11680	160	4000	100000	40 x 90	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**299.00**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	4058075**676305**	3x80 FL T5	105	16800	160	4000	100000	60	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**333.80**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 W	4058075**676329**	3x80 FL T5	105	16800	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**333.80**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	4058075**676343**	3x80 FL T5	105	16800	160	4000	100000	120	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**333.80**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 OV	4099854**163975**	3x80 FL T5	105	16800	160	4000	100000	40 x 90	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**333.80**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 N	4099854**163999**	4x80 FL T5	140	22000	155	4000	100000	60	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**369.00**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 W	4099854**164019**	4x80 FL T5	140	22000	155	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**369.00**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 VW	4099854**164033**	4x80 FL T5	140	22000	155	4000	100000	120	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**369.00**	Ja
LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 OV	4099854**164071**	4x80 FL T5	140	22000	155	4000	100000	40 x 90	DALI-2, IoT	1527 x 115 x 65	**369.00**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LOW BAY FLEX ACCESSORIES

1

2

3

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT Das Aufhängungsset für LOW BAY FLEX bietet ein Drahtseilsystem mit Halterung und einem verstellbaren 5 m Stahlkabel für eine schnelle und unkomplizierte Installation in verschiedenen Umgebungen. Drahtaufhängung mit Halterung, 5 m verstellbares Stahlseil, einfache Montage mit Klick-Halterungen.							
LB FLEX SUSPENSION KIT	4058075**693722**	Stahl	Stahl	1	125 x 30 x 46	**26.90**	1
LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER Ballschutzabdeckung für LOW BAY FLEX Leuchten, die verbesserte Haltbarkeit und Schlagfestigkeit bieten. Sie ist für eine einfache Installation in Sporthallen und Indoor-Sportanlagen konzipiert. Ballfester Schutz mit erhöhter Robustheit, einfache Montage mit 6 enthaltenen Schrauben, geeignet für Sporthallen und Indoor-Sporteinrichtungen.							
LB FLEX 1200 BP COVER	4099854**177705**	Stahl	Weiß	1	915 x 119 x 39	**59.00**	2
LB FLEX 1500 BP COVER	4099854**177729**	Stahl	Weiß	1	1206 x 119 x 39	**65.00**	2
LOW BAY FLEX ANGULATION MOUNT KIT Angulationsmontagekit für LOW BAY FLEX Leuchten, das individuell einstellbare Neigungswinkel für optimale Lichtausrichtung bietet. Es ist einfach zu installieren für verschiedene Anwendungen. Montageset für verstellbare Neigung, ermöglicht einfache Anpassung des Neigungswinkels, unkomplizierte Installation und Handhabung, ideal für vielseitige Lichtanordnungen.							
LB FLEX ANGULATION MOUNTING KIT	4099854**177934**	Stahl	Weiß	2	90 x 42 x 71	**79.00**	3

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG FÜR VERSCHIEDENSTE OUTDOOR-BEREICHS- UND SPORTBELEUCHTUNGSPROJEKTE

SCHEINWERFER

FLOODLIGHT GEN 4

Effizienz, Flexibilität und Langlebigkeit für anspruchsvolle Außenumgebungen.

MULTI LUMEN

- HOHE EFFIZIENZ: bis zu 150 lm/W für optimale Energieeffizienz
- KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT C4: Geeignet für Umgebungen mit mäßiger Salinität
- MULTI LUMEN: Einstellbare Helligkeitsstufen für individuelle Bedürfnisse
- EXTREM ROBUST: bis zu IP66 und IK08 für zuverlässige Leistung

FLOODLIGHT GEN 4

Vielseitig einsetzbare, reflektorbasierte Fluter mit bis zu 150 lm/w

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 150 lm/W
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt
- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Sensorversion mit Bewegungsmelder oder integriertem Tageslichtsensor erhältlich

PRODUKTVORTEILE

- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Sehr vielseitig durch am Gehäuse wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Korrosionsbeständigkeit C4: geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit mäßiger Salzkonzentration

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Geeignet für den Outdoor-Einsatz
- D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen
- Parkplätze

WEITERE PRODUKTDETAILS




FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 10

Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 1200 lm Lichtstrom

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · IP66 · C4 · IK07 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**305689**	80 HAL	8 / 6	1100 / 780	133	3000	75000	100 x 100	136 x 36 x 127	**23.60**	Ja
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**305702**	80 HAL	8 / 6	1100 / 780	133	3000	75000	100 x 100	136 x 36 x 127	**23.60**	Ja
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**305665**	80 HAL	8 / 6	1200 / 850	145	4000	75000	100 x 100	136 x 36 x 127	**23.60**	Ja
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**305726**	80 HAL	8 / 6	1200 / 850	145	4000	75000	100 x 100	136 x 36 x 127	**23.60**	Ja
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	4099854**305740**	80 HAL	8 / 6	1200 / 850	145	6500	75000	100 x 100	136 x 36 x 127	**23.60**	Ja
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	4099854**305764**	80 HAL	8 / 6	1200 / 850	145	6500	75000	100 x 100	136 x 36 x 127	**23.60**	Ja

FLOODLIGHT 20

Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 2400 lm Lichtstrom

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4099854**305788**	400 HAL	17 / 11	2200 / 1465	133	3000	75000	100 x 100	157 x 38 x 141	**28.60**	Ja
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4099854**305801**	400 HAL	17 / 11	2200 / 1465	133	3000	75000	100 x 100	157 x 38 x 141	**28.60**	Ja
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4099854**305825**	400 HAL	17 / 11	2400 / 1600	145	4000	75000	100 x 100	157 x 38 x 141	**28.60**	Ja
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4099854**305849**	400 HAL	17 / 11	2400 / 1600	145	4000	75000	100 x 100	157 x 38 x 141	**28.60**	Ja
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	4099854**305863**	400 HAL	17 / 11	2400 / 1600	145	6500	75000	100 x 100	157 x 38 x 141	**28.60**	Ja
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	4099854**305887**	400 HAL	17 / 11	2400 / 1600	145	6500	75000	100 x 100	157 x 38 x 141	**28.60**	Ja

FLOODLIGHT 50

Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**305924**	400 HAL	41 / 27	5500 / 3670	133	3000	75000	100 x 100	201 x 43 x 179	**49.80**	Ja
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**305948**	400 HAL	41 / 27	5500 / 3670	133	3000	75000	100 x 100	201 x 43 x 179	**49.80**	Ja
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**305962**	400 HAL	41 / 27	6000 / 4000	145	4000	75000	100 x 100	201 x 43 x 179	**49.80**	Ja
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**305986**	400 HAL	41 / 27	6000 / 4000	145	4000	75000	100 x 100	201 x 43 x 179	**49.80**	Ja
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306006**	400 HAL	41 / 27	6000 / 4000	145	6500	75000	100 x 100	201 x 43 x 179	**49.80**	Ja
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306020**	400 HAL	41 / 27	6000 / 4000	145	6500	75000	100 x 100	201 x 43 x 179	**49.80**	Ja

FLOODLIGHT 100

Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 10000 lm Lichtstrom

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306082**	750 HAL	69 / 53	9150 / 7320	133	3000	75000	100 x 100	236 x 52 x 236	**117.60**	Ja
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306143**	750 HAL	69 / 53	9150 / 7320	133	3000	75000	100 x 100	236 x 52 x 236	**117.60**	Ja
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306167**	750 HAL	69 / 53	10000 / 8000	145	4000	75000	100 x 100	236 x 52 x 236	**117.60**	Ja
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306181**	750 HAL	69 / 53	10000 / 8000	145	4000	75000	100 x 100	236 x 52 x 236	**117.60**	Ja
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306204**	750 HAL	69 / 53	10000 / 8000	145	6500	75000	100 x 100	236 x 52 x 236	**117.60**	Ja
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306228**	750 HAL	69 / 53	10000 / 8000	145	6500	75000	100 x 100	236 x 52 x 236	**117.60**	Ja

FLOODLIGHT 150

Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 15000 lm Lichtstrom

PERFORMANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306242**	1000 HAL	100 / 83	14000 / 11670	140	3000	75000	100 x 100	266 x 55 x 343	**250.00**	Ja
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306266**	1000 HAL	100 / 83	14000 / 11670	140	3000	75000	100 x 100	266 x 55 x 343	**250.00**	Ja
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306280**	1000 HAL	100 / 83	15000 / 12500	150	4000	75000	100 x 100	266 x 55 x 343	**250.00**	Ja
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306303**	1000 HAL	100 / 83	15000 / 12500	150	4000	75000	100 x 100	266 x 55 x 343	**250.00**	Ja
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306327**	1000 HAL	100 / 83	15000 / 12500	150	6500	75000	100 x 100	266 x 55 x 343	**250.00**	Ja
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306341**	1000 HAL	100 / 83	15000 / 12500	150	6500	75000	100 x 100	266 x 55 x 343	**250.00**	Ja

FLOODLIGHT 200

Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 20000 lm Lichtstrom

PERFORMANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306365**	2000 HAL	133 / 117	18600 / 16275	140	3000	75000	100 x 100	294 x 58 x 376	**290.00**	Ja
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306389**	2000 HAL	133 / 117	18600 / 16275	140	3000	75000	100 x 100	294 x 58 x 376	**290.00**	Ja
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306402**	2000 HAL	133 / 117	20000 / 17500	150	4000	75000	100 x 100	294 x 58 x 376	**290.00**	Ja
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306426**	2000 HAL	133 / 117	20000 / 17500	150	4000	75000	100 x 100	294 x 58 x 376	**290.00**	Ja
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306464**	2000 HAL	133 / 117	20000 / 17500	150	6500	75000	100 x 100	294 x 58 x 376	**290.00**	Ja
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306488**	2000 HAL	133 / 117	20000 / 17500	150	6500	75000	100 x 100	294 x 58 x 376	**290.00**	Ja

FLOODLIGHT 250

Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 25000 lm Lichtstrom

PERFORMANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306563**	2500 HAL	167 / 150	23400 / 21060	140	3000	75000	100 x 100	329 x 61 x 409	**350.00**	Ja
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306587**	2500 HAL	167 / 150	23400 / 21060	140	3000	75000	100 x 100	329 x 61 x 409	**350.00**	Ja
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306600**	2500 HAL	167 / 150	25000 / 22500	150	4000	75000	100 x 100	329 x 61 x 409	**350.00**	Ja
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306624**	2500 HAL	167 / 150	25000 / 22500	150	4000	75000	100 x 100	329 x 61 x 409	**350.00**	Ja
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306648**	2500 HAL	167 / 150	25000 / 22500	150	6500	75000	100 x 100	329 x 61 x 409	**350.00**	Ja
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306662**	2500 HAL	167 / 150	25000 / 22500	150	6500	75000	100 x 100	329 x 61 x 409	**350.00**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FLOODLIGHT SENSOR GEN 4

Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor mit bis zu 145 lm/w

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 150 lm/W
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt
- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Sensorversion mit Bewegungsmelder oder integriertem Tageslichtsensor erhältlich

PRODUKTVORTEILE

- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Sehr vielseitig durch am Gehäuse wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Korrosionsbeständigkeit C4: geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit mäßiger Salzkonzentration

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Geeignet für den Outdoor-Einsatz
- D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen
- Parkplätze

WEITERE PRODUKTDETAILS



FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT

FLOODLIGHT SENSOR 10

Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 1200 lm

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · IP65 · C4 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	∠°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**306709**	80 HAL	8 / 6	1100 / 780	133	3000	75000	100 x 100	136 x 57 x 170	**42.10**	Ja
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**306747**	80 HAL	8 / 6	1100 / 780	133	3000	75000	100 x 100	136 x 57 x 170	**42.10**	Ja
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**306785**	80 HAL	8 / 6	1200 / 850	145	4000	75000	100 x 100	136 x 57 x 170	**42.10**	Ja
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**306808**	80 HAL	8 / 6	1200 / 850	145	4000	75000	100 x 100	136 x 57 x 170	**42.10**	Ja

FLOODLIGHT SENSOR 20

Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 2400 lm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4099854**309465**	160 HAL	17 / 11	2200 / 1465	133	3000	75000	100 x 100	157 x 38 x 183	**51.60**	Ja
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4099854**309489**	160 HAL	17 / 11	2200 / 1465	133	3000	75000	100 x 100	157 x 38 x 183	**51.60**	Ja
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4099854**309502**	160 HAL	17 / 11	2400 / 1600	145	4000	75000	100 x 100	157 x 38 x 183	**51.60**	Ja
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4099854**309526**	160 HAL	17 / 11	2400 / 1600	145	4000	75000	100 x 100	157 x 38 x 183	**51.60**	Ja

FLOODLIGHT SENSOR 50

Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 6000 lm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306822**	400 HAL	41 / 27	5500 / 3670	133	3000	75000	100 x 100	201 x 57 x 219	**81.00**	Ja
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306860**	400 HAL	41 / 27	5500 / 3670	133	3000	75000	100 x 100	201 x 57 x 219	**81.00**	Ja
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306884**	400 HAL	41 / 27	6000 / 4000	145	4000	75000	100 x 100	201 x 57 x 219	**81.00**	Ja
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306921**	400 HAL	41 / 27	6000 / 4000	145	4000	75000	100 x 100	201 x 57 x 219	**81.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors	Erfassungsbereich des Bewegungssensors	Sensor Erfassungswinkel	Sensorgesteuerte Schaltzeit
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**306709**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**306747**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**306785**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**306808**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4099854**309465**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4099854**309489**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4099854**309502**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4099854**309526**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306822**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306860**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306884**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306921**	Bewegung, Licht	Passiv-Infrarot (PIR)	10…2000	2…12	40 °…160 °	10 s…12 min

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FLOODLIGHT PHOTOCELL GEN 4

Fluter mit integriertem Tageslichtsensor, bis zu 150 lm/w

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 150 lm/W
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt
- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Sensorversion mit Bewegungsmelder oder integriertem Tageslichtsensor erhältlich

PRODUKTVORTEILE

- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Sehr vielseitig durch am Gehäuse wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Korrosionsbeständigkeit C4: geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit mäßiger Salzkonzentration

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Geeignet für den Outdoor-Einsatz
- D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen
- Parkplätze

WEITERE PRODUKTDETAILS



FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK

FLOODLIGHT PHOTOCELL 100

Fluter mit Tageschlichtsensor, bis zu 10000 lm

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | D | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4099854**306945**	750 HAL	69 / 53	10000 / 8000	145	4000	75000	100 x 100	236 x 52 x 236	**189.00**	Ja

FLOODLIGHT PHOTOCELL 150

Fluter mit Tageschlichtsensor, bis zu 15000 lm

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | D | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PS BK	4099854**307003**	1000 HAL	100 / 83	15000 / 12500	150	4000	75000	100 x 100	266 x 55 x 343	**220.00**	Ja

FLOODLIGHT PHOTOCELL 200

Fluter mit Tageschlichtsensor, bis zu 20000 lm

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK	4099854**307041**	2000 HAL	133 / 117	20000 / 17500	150	4000	75000	100 x 100	294 x 58 x 376	**250.00**	Ja

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie	Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4099854**306945**	Licht	Fotozelle	35…95
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PS BK	4099854**307003**	Licht	Fotozelle	35…95
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK	4099854**307041**	Licht	Fotozelle	35…95

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FLOODLIGHT AREA GEN 2

Scheinwerfer mit asymmetrischer Lichtverteilung bis zu 150 lm/W

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr hohes Lumenpaket bis 25.000 lm, exzellente Effizienz bis 150 lm/W
- Asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum
- Multi Lumen Funktion zur Anpassung der Helligkeitsstufen an die jeweiligen Bedürfnisse
- Schutzart: IP66
- Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich

PRODUKTVORTEILE

- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Sehr vielseitig durch am Gehäuse wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Hohe Lichthomogenität und blendarmes Licht dank präzisem Linsendesign

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Außenanwendung (IP66)
- D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub
- Öffentlicher Raum
- Sportstätten
- Baustellen
- Parkplätze

WEITERE PRODUKTDETAILS



FL AREA V 16W ML 830 A48X85 BK

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP66 | C4 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG
NEU	FL AREA V 16W ML 830 A48X85 BK	4099854**427145**	160 HAL	16 / 11	1850 / 1300	116 / 118	3000	75000	48 x 85	IK07	157 x 141 x 38	**49.50**	Nein
NEU	FL AREA V 16W ML 840 A48X85 BK	4099854**427169**	160 HAL	16 / 11	2000 / 1400	125 / 127	4000	75000	48 x 85	IK07	157 x 141 x 38	**49.50**	Ja
NEU	FL AREA V 32W ML 830 A48X85 BK	4099854**427183**	400 HAL	32 / 22	4200 / 3000	131 / 136	3000	75000	48 x 85	IK07	201 x 179 x 43	**73.80**	Ja
NEU	FL AREA V 32W ML 840 A48X85 BK	4099854**427206**	400 HAL	32 / 22	4500 / 3250	141 / 148	4000	75000	48 x 85	IK07	201 x 179 x 43	**73.80**	Ja
NEU	FL AREA V 50W ML 830 A48X85 BK	4099854**427220**	750 HAL	50 / 36	6500 / 4900	130 / 136	3000	75000	48 x 85	IK08	236 x 267 x 52	**148.50**	Ja
NEU	FL AREA V 50W ML 840 A48X85 BK	4099854**427305**	750 HAL	50 / 36	7000 / 5250	140 / 146	4000	75000	48 x 85	IK08	236 x 267 x 52	**148.50**	Ja
NEU	FL AREA V 67W ML 830 A48X85 BK	4099854**427336**	1000 HAL	67 / 54	9300 / 7700	139 / 143	3000	75000	48 x 85	IK08	266 x 343 x 55	**206.10**	Ja
NEU	FL AREA V 67W ML 840 A48X85 BK	4099854**427381**	1000 HAL	67 / 54	10000 / 8250	149 / 153	4000	75000	48 x 85	IK08	266 x 343 x 55	**206.10**	Ja
NEU	FL AREA V 100W ML 830 A48X85 BK	4099854**427428**	2000 HAL	100 / 81	14000 / 11600	140 / 143	3000	75000	48 x 85	IK08	294 x 376 x 58	**251.10**	Ja
NEU	FL AREA V 100W ML 840 A48X85 BK	4099854**427459**	2000 HAL	100 / 81	15000 / 12500	150 / 154	4000	75000	48 x 85	IK08	294 x 376 x 58	**251.10**	Ja
NEU	FL AREA V 133W ML 830 A48X85 BK	4099854**427527**	2500 HAL	133 / 115	18600 / 16250	140 / 141	3000	75000	48 x 85	IK08	329 x 409 x 61	**305.10**	Ja
NEU	FL AREA V 133W ML 840 A48X85 BK	4099854**427558**	2500 HAL	133 / 115	20000 / 17500	150 / 152	4000	75000	48 x 85	IK08	329 x 409 x 61	**305.10**	Ja
	FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK	4099854**720987**	2500 HAL	160 / 125	23400 / 18750	146 / 150	3000	75000	48 x 85	IK08	329 x 409 x 61	**325.00**	Ja
	FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK	4099854**721007**	2500 HAL	160 / 125	25000 / 20000	156 / 160	4000	75000	48 x 85	IK08	329 x 409 x 61	**325.00**	Ja

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten |

FLOODLIGHT MAX GEN 2

Hochleistungsscheinwerfer für die Großflächen- und Sportbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wählbare Lichtfarben (3000 K, 4000 K, 5700 K) und CRI>80 oder CRI>70
- Flexible Treibereinheit, Installation bis 150 m Entfernung, Gewichtsreduktion am Mast
- Flickerarmes Licht (<1 % Flicker), perfekt für Kameraaufnahmen ohne Flackern
- Leuchte mittig fixierbar und per Skala exakt ausrichtbar

PRODUKTVORTEILE

- Für extreme Temperaturen: Einsatz von –40 °C bis +50 °C (draußen), bis +40 °C (drinnen)
- Robust und wetterfest: IP66 / IK08, C5-M Korrosionsschutz für harte Umgebungen
- Ballwurfsicher: nach DIN 18032-32 geprüft, ideal für Sporthallen
- Effektives Thermomanagement: bis 115.000 Betriebsstunden Lebensdauer

ANWENDUNGSBEREICHE

- Großstadien & Arenen: Homogene Beleuchtung innen/außen, ideal für TV-Anwendungen
- Innenstädte/Parkanlagen: geeignet für große Plätze, Denkmäler, Events oder Open-Air-Kinos

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Sicherungsseil für Leuchte bei allen Versionen enthalten

FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 10

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und Flächenausleuchtung mit verschiedenen Optiken

PERFOR-MANCE CLASS · FLIMMER-WERT <5% · IP66 · C5 · IK08 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL MAX P 600W 730 R10 WAL	4099854**682278**	600	86000	141	3000	75000	10	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 600W 740 R10 WAL	4099854**682285**	600	93000	152	4000	75000	10	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 600W 857 R10 WAL	4099854**682292**	600	76800	126	5700	75000	10	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 730 R10 WAL	4099854**682391**	900 / 1200	136000 / 172800	151 / 144	3000	75000	10	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 740 R10 WAL	4099854**682407**	900 / 1200	147000 / 186800	163 / 155	4000	75000	10	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 857 R10 WAL	4099854**682438**	900 / 1200	121000 / 154800	135 / 129	5700	75000	10	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 1800W 730 R10 WAL	4099854**682537**	1800	252900	140	3000	75000	10	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja
FL MAX P 1800W 740 R10 WAL	4099854**682544**	1800	273000	151	4000	75000	10	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja
FL MAX P 1800W 857 R10 WAL	4099854**682551**	1800	227200	126	5700	75000	10	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja

FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 25

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und Flächendeckung mit verschiedenen Optiken

PERFOR-MANCE CLASS · FLIMMER-WERT <5% · IP66 · C5 · IK08 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] · BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL MAX P 600W 730 R25 WAL	4099854**682308**	600	85300	139	3000	75000	25	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 600W 740 R25 WAL	4099854**682315**	600	92300	151	4000	75000	25	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 600W 857 R25 WAL	4099854**682322**	600	76000	124	5700	75000	25	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 730 R25 WAL	4099854**682445**	900 / 1200	135000 / 171200	149 / 142	3000	75000	25	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 740 R25 WAL	4099854**682452**	900 / 1200	146000 / 185000	161 / 154	4000	75000	25	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 857 R25 WAL	4099854**682469**	900 / 1200	120500 / 153000	133 / 127	5700	75000	25	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 1800W 730 R25 WAL	4099854**682568**	1800	253600	140	3000	75000	25	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja
FL MAX P 1800W 740 R25 WAL	4099854**682575**	1800	274000	152	4000	75000	25	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja
FL MAX P 1800W 857 R25 WAL	4099854**682582**	1800	227400	126	5700	75000	25	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja

FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 45

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und Flächendeckung mit verschiedenen Optiken

PERFOR-MANCE CLASS | FLIMMER-WERT <5% | IP66 | C5 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL MAX P 600W 730 R45 WAL	4099854**682339**	600	85600	140	3000	75000	45	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 600W 740 R45 WAL	4099854**682346**	600	92600	151	4000	75000	45	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 600W 857 R45 WAL	4099854**682353**	600	76400	125	5700	75000	45	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 730 R45 WAL	4099854**682476**	900 / 1200	135000 / 171500	149 / 143	3000	75000	45	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 740 R45 WAL	4099854**682483**	900 / 1200	146000 / 185000	161 / 154	4000	75000	45	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 857 R45 WAL	4099854**682490**	900 / 1200	120800 / 153700	133 / 128	5700	75000	45	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 1800W 730 R45 WAL	4099854**682599**	1800	248800	138	3000	75000	45	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja
FL MAX P 1800W 740 R45 WAL	4099854**682605**	1800	268000	149	4000	75000	45	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja
FL MAX P 1800W 857 R45 WAL	4099854**682612**	1800	222900	123	5700	75000	45	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja

FLOODLIGHT MAX ASYMMETRIC 65 X 120

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und Flächendeckung mit verschiedenen Optiken

PERFOR-MANCE CLASS | FLIMMER-WERT <5% | IP66 | C5 | IK08 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL MAX P 600W 730 A65x120 WAL	4099854**682360**	600	77600	128	3000	75000	65 x 120	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 600W 740 A65x120 WAL	4099854**682377**	600	84000	138	4000	75000	65 x 120	589 x 250 x 95	**1100.00**	Ja
FL MAX P 600W 857 A65x120 WAL	4099854**682384**	600	69300	114	5700	75000	65 x 120	589 x 250 x 95	**1100.00**	Nein
FL MAX P 900/1200W 730 A65x120 WAL	4099854**682506**	900 / 1200	120800 / 156900	134 / 130	3000	75000	65 x 120	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 740 A65x120 WAL	4099854**682513**	900 / 1200	130800 / 169600	145 / 141	4000	75000	65 x 120	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 900/1200W 857 A65x120 WAL	4099854**682520**	900 / 1200	108000 / 140500	120 / 117	5700	75000	65 x 120	622 x 660 x 171	**1750.00**	Ja
FL MAX P 1800W 730 A65x120 WAL	4099854**682629**	1800	227700	126	3000	75000	65 x 120	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja
FL MAX P 1800W 740 A65x120 WAL	4099854**682636**	1800	245900	136	4000	75000	65 x 120	800 x 660 x 171	**2900.00**	Ja
FL MAX P 1800W 857 A65x120 WAL	4099854**682643**	1800	204400	113	5700	75000	65 x 120	800 x 660 x 171	**2900.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle starren. Die Leuchte muss so positioniert werden, dass ein dauerhaftes Starren in die eingeschaltete Lichtquelle, aus einer Distanz von weniger als 4m nicht zu erwarten ist.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten |
[3] BEG-Förderfähigkeit ist nur bei Nutzung für den Innenbereich verfügbar.

FLOODLIGHT MAX GEN 2

1

2

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	Nr.
FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY Treiberboxen zur Versorgung der Leuchten für optimale Konnektivität über On/Off, DALI, DMX							
FL MAX PSU DA P 600W WAL	4099854**681646**	600	DALI-2, IoT, DALI D4i	IK08	487 x 199 x 105	**750.00**	1
FL MAX PSU DA P 900W WAL	4099854**681677**	900	DALI-2, IoT, DALI D4i	IK08	487 x 199 x 105	**950.00**	1
FL MAX PSU DA P 1200W WAL	4099854**681653**	1200	DALI-2, IoT, DALI D4i	IK08	487 x 199 x 105	**1250.00**	1
FL MAX PSU DA P 1800W WAL	4099854**681660**	1800	DALI-2, IoT, DALI D4i	IK08	487 x 199 x 148	**1550.00**	1
FLOODLIGHT MAX CONNECTOR BOX Connector Box ermöglicht die separate Montage von Treiberbox und Leuchte							
FL MAX CONNECTOR BOX	4099854**696176**				247 x 151 x 77	**129.00**	2

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle starren. Die Leuchte muss so positioniert werden, dass ein dauerhaftes Starren in die eingeschaltete Lichtquelle, aus einer Distanz von weniger als 4m nicht zu erwarten ist.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] DMX, 0-10V dimming | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FLOODLIGHT FLEX

Scheinwerfer mit linsenbasierter Lichtverteilung bis 166 lm/W



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Korrosionsbeständigkeit C5 basierend auf 1.500-Std. Salznebel-Sprühtest
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 160 lm/W
- Weiterverdrahtung möglich
- Hoher Überspannungschutz von bis zu 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)
- Erhältlich in 2 Ausführungen: Mit Ein/Aus-Treiber und DALI D4i Treiber

PRODUKTVORTEILE

- Korrosionsbeständig nach C5: getestet in Umgebungen mit hohem Salzgehalt
- Wartungsfähige Leuchte: LED-Treiber kann ausgetauscht werden
- Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln
- Integriertes Entlüftungsventil zur Vermeidung von Kondensation im Inneren

ANWENDUNGSBEREICHE

- Küstengebiete, wie Häfen
- Allgemeine Außenraumbeleuchtung
- Parkplätze

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Lieferung ohne Kabel
- Zweite Kabelverschraubung enthalten
- 2 Gummieinsätze für 6,5 - 7,5 mm Kabel enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS




FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL

FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 45 X 140

Scheinwerfer mit sehr breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]	BEG-FÖRDERFÄHIG
	FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373152**	40 / 34 / 28 / 22	5800 / 4900 / 4100 / 3300	145 / 144 / 146 / 150	3000	100000	45 x 140	IK08	406 x 277 x 67	**243.60**	Ja
	FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373190**	40 / 34 / 28 / 22	6100 / 5200 / 4300 / 3500	153 / 154 / 159	4000	100000	45 x 140	IK08	406 x 277 x 67	**243.60**	Ja
	FL FLEX P 80W ML 822 A45X140 WAL	4099854**374074**	80 / 68 / 56 / 44	8300 / 7100 / 5900 / 4700	104 / 105 / 107	2200	100000	45 x 140	IK08	479 x 304 x 67	**327.90**	Nein
NEU	FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373237**	80 / 68 / 56 / 44	11400 / 9700 / 8100 / 6500	143 / 145 / 148	3000	100000	45 x 140	IK08	479 x 304 x 67	**327.90**	Ja
NEU	FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373275**	80 / 68 / 56 / 44	12000 / 10200 / 8500 / 6800	150 / 152 / 155	4000	100000	45 x 140	IK08	479 x 304 x 67	**327.90**	Ja
	FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373305**	130 / 111 / 91 / 72	19000 / 16200 / 13500 / 10800	146 / 147 / 148 / 151	3000	100000	45 x 140	IK08	492 x 361 x 68	**464.20**	Ja
	FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373398**	130 / 111 / 91 / 72	19800 / 16800 / 14100 / 11300	152 / 155 / 158	4000	100000	45 x 140	IK08	492 x 361 x 68	**464.20**	Ja
	FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373466**	180 / 153 / 126 / 99	25500 / 21700 / 18100 / 14500	142 / 144 / 146	3000	100000	45 x 140	IK08	552 x 361 x 68	**621.40**	Ja
	FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373510**	180 / 153 / 126 / 99	27500 / 23400 / 19500 / 15700	153 / 155 / 159	4000	100000	45 x 140	IK08	552 x 361 x 68	**621.40**	Ja
	FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373589**	250 / 213 / 175 / 138	37000 / 31500 / 26300 / 21100	148 / 150 / 153	3000	100000	45 x 140	IK08	627 x 416 x 68	**891.30**	Ja
NEU	FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373633**	250 / 213 / 175 / 138	39000 / 33200 / 27700 / 22200	156 / 158 / 161	4000	100000	45 x 140	IK08	627 x 416 x 68	**891.30**	Ja
	FL FLEX P 360W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373725**	360 / 306 / 252 / 198	52000 / 44200 / 36900 / 29600	144 / 146 / 149	3000	100000	45 x 140	IK08	751 x 480 x 105	**1224.50**	Ja
	FL FLEX P 360W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373794**	360 / 306 / 252 / 198	56000 / 47600 / 39800 / 31900	156 / 158 / 161	4000	100000	45 x 140	IK08	751 x 480 x 105	**1224.50**	Ja
	FL FLEX P 450W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373862**	450 / 383 / 315 / 248	60000 / 55300 / 46200 / 37100	144 / 145 / 147 / 150	3000	100000	45 x 140	IK08	755 x 538 x 105	**1431.00**	Ja
	FL FLEX P 450W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373985**	450 / 383 / 315 / 248	70000 / 59500 / 49700 / 39900	156 / 158 / 161	4000	100000	45 x 140	IK08	755 x 538 x 105	**1431.00**	Ja

FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55 X 120

Scheinwerfer mit breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für verschiedene Anwendungen

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR]	BEG-FÖRDERFÄHIG
	FL FLEX P 40W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373176**	40 / 34 / 28 / 22	5900 / 5000 / 4200 / 3400	148 / 147 / 150 / 155	3000	100000	55 x 120	IK08	406 x 277 x 67	**243.60**	Ja
	FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373213**	40 / 34 / 28 / 22	6200 / 5300 / 4400 / 3500	155 / 156 / 157 / 159	4000	100000	55 x 120	IK08	406 x 277 x 67	**243.60**	Ja
	FL FLEX P 80W ML 822 A55X120 WAL	4099854**374081**	80 / 68 / 56 / 44	8400 / 7100 / 6000 / 4800	105 / 104 / 107 / 109	2200	100000	55 x 120	IK08	479 x 304 x 67	**327.90**	Nein
NEU	FL FLEX P 80W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373251**	80 / 68 / 56 / 44	11500 / 9800 / 8200 / 6600	144 / 146 / 150	3000	100000	55 x 120	IK08	479 x 304 x 67	**327.90**	Ja
	FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373282**	80 / 68 / 56 / 44	12100 / 10300 / 8600 / 6900	151 / 154 / 157	4000	100000	55 x 120	IK08	479 x 304 x 67	**327.90**	Ja
	FL FLEX P 130W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373329**	130 / 111 / 91 / 72	19100 / 16200 / 13600 / 10900	147 / 149 / 152	3000	100000	55 x 120	IK08	492 x 361 x 68	**464.20**	Ja
	FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373411**	130 / 111 / 91 / 72	19900 / 16900 / 14100 / 11300	153 / 155 / 158	4000	100000	55 x 120	IK08	492 x 361 x 68	**464.20**	Ja
	FL FLEX P 180W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373473**	180 / 153 / 126 / 99	25700 / 21800 / 18200 / 14600	143 / 142 / 144 / 147	3000	100000	55 x 120	IK08	552 x 361 x 68	**621.40**	Ja
	FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373541**	180 / 153 / 126 / 99	27700 / 23500 / 19700 / 15800	154 / 156 / 160	4000	100000	55 x 120	IK08	552 x 361 x 68	**621.40**	Ja
	FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373596**	250 / 213 / 175 / 138	37000 / 31500 / 26300 / 21100	148 / 150 / 153	3000	100000	55 x 120	IK08	627 x 416 x 68	**891.30**	Ja
	FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373664**	250 / 213 / 175 / 138	39000 / 33200 / 27700 / 22200	156 / 158 / 161	4000	100000	55 x 120	IK08	627 x 416 x 68	**891.30**	Ja
	FL FLEX P 360W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373732**	360 / 306 / 252 / 198	52000 / 44200 / 36900 / 29600	144 / 146 / 149	3000	100000	55 x 120	IK08	751 x 480 x 105	**1224.50**	Ja
	FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373800**	360 / 306 / 252 / 198	56000 / 47600 / 39800 / 31900	156 / 158 / 161	4000	100000	55 x 120	IK08	751 x 480 x 105	**1224.50**	Ja
	FL FLEX P 450W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373947**	450 / 383 / 315 / 248	65000 / 55300 / 46200 / 37100	144 / 145 / 147 / 150	3000	100000	55 x 120	IK08	755 x 538 x 105	**1431.00**	Ja
	FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	4099854**374029**	450 / 383 / 315 / 248	70000 / 59500 / 49700 / 39900	156 / 158 / 161	4000	100000	55 x 120	IK08	755 x 538 x 105	**1431.00**	Ja

FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 60 X 110

Lumenstarker Scheinwerfer mit breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für verschiedene Anwendungen

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | D | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP66 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL FLEX P 360W ML 830 A60X110 WAL	4099854**373763**	360 / 306 / 252 / 198	48000 / 40800 / 34100 / 27400	133 / 135 / 138	3000	100000	60 x 110	IK08	751 x 480 x 105	**1224.50**	Ja
FL FLEX P 360W ML 840 A60X110 WAL	4099854**373824**	360 / 306 / 252 / 198	52000 / 44200 / 36900 / 29600	144 / 146 / 149	4000	100000	60 x 110	IK08	751 x 480 x 105	**1224.50**	Ja
FL FLEX P 450W ML 830 A60X110 WAL	4099854**373886**	450 / 383 / 315 / 248	60000 / 51000 / 42600 / 34200	133 / 135 / 138	3000	100000	60 x 110	IK08	755 x 538 x 105	**1431.00**	Ja
FL FLEX P 450W ML 840 A60X110 WAL	4099854**374005**	450 / 383 / 315 / 248	65000 / 55300 / 46200 / 37100	144 / 145 / 147 / 150	4000	100000	60 x 110	IK08	755 x 538 x 105	**1431.00**	Ja

FLOODLIGHT FLEX RADIAL SYMMETRIC 20

Lumenstarker Scheinwerfer mit radialsymmetrischer Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung an hohen Masten

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | D | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP66 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL FLEX P 360W ML 830 R20 WAL	4099854**373770**	360 / 306 / 252 / 198	48500 / 41200 / 34400 / 27600	135 / 137 / 139	3000	100000	20	IK08	751 x 480 x 105	**1224.50**	Ja
FL FLEX P 360W ML 840 R20 WAL	4099854**373848**	360 / 306 / 252 / 198	52500 / 44600 / 37300 / 29900	146 / 148 / 151	4000	100000	20	IK08	751 x 480 x 105	**1224.50**	Ja
FL FLEX P 450W ML 830 R20 WAL	4099854**373961**	450 / 383 / 315 / 248	61000 / 51900 / 43300 / 34800	136 / 137 / 141	3000	100000	20	IK08	755 x 538 x 105	**1431.00**	Ja
FL FLEX P 450W ML 840 R20 WAL	4099854**374043**	450 / 383 / 315 / 248	66000 / 56100 / 46900 / 37600	147 / 149 / 152	4000	100000	20	IK08	755 x 538 x 105	**1431.00**	Ja

FLOODLIGHT FLEX RADIAL SYMMETRIC 30

Scheinwerfer mit radialsymmetrischer Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung an hohen Masten

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | D | FLIMMER-WERT <5% | CRI >80 | IP66 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1] | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL FLEX P 130W ML 822 R30 WAL	4099854**374104**	130 / 111 / 91 / 72	15000 / 12800 / 10700 / 8600	115 / 116 / 118 / 120	2200	100000	30	IK08	492 x 361 x 68	**464.20**	Nein
FL FLEX P 130W ML 830 R30 WAL	4099854**373374**	130 / 111 / 91 / 72	19900 / 16900 / 14100 / 11300	153 / 155 / 158	3000	100000	30	IK08	492 x 361 x 68	**464.20**	Ja
FL FLEX P 130W ML 840 R30 WAL	4099854**373442**	130 / 111 / 91 / 72	20800 / 17700 / 14800 / 11900	160 / 163 / 166	4000	100000	30	IK08	492 x 361 x 68	**464.20**	Ja
FL FLEX P 180W ML 830 R30 WAL	4099854**373497**	180 / 153 / 126 / 99	27000 / 23000 / 19200 / 15400	150 / 152 / 156	3000	100000	30	IK08	552 x 361 x 68	**621.40**	Ja
FL FLEX P 180W ML 840 R30 WAL	4099854**373572**	180 / 153 / 126 / 99	28000 / 23800 / 19900 / 16000	156 / 158 / 162	4000	100000	30	IK08	552 x 361 x 68	**621.40**	Ja
FL FLEX P 250W ML 830 R30 WAL	4099854**373619**	250 / 213 / 175 / 138	37500 / 31900 / 26600 / 21400	150 / 152 / 156	3000	100000	30	IK08	627 x 416 x 68	**891.30**	Ja
FL FLEX P 250W ML 840 R30 WAL	4099854**373695**	250 / 213 / 175 / 138	39500 / 33600 / 28000 / 22500	158 / 160 / 164	4000	100000	30	IK08	627 x 416 x 68	**891.30**	Ja

FLOODLIGHT FLEX RADIAL SYMMETRIC 60

Scheinwerfer mit radialsymmetrischer Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung an mittleren und hohen Masten

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-Förderfähig 3
FL FLEX P 130W ML 830 R60 WAL	4099854**373350**	130 / 111 / 91 / 72	19900 / 16900 / 14100 / 11300	153 / 155 / 158	3000	100000	60	IK08	492 x 361 x 68	**464.20**	Ja
FL FLEX P 130W ML 840 R60 WAL	4099854**373428**	130 / 111 / 91 / 72	20800 / 17700 / 14800 / 11900	160 / 163 / 166	4000	100000	60	IK08	492 x 361 x 68	**464.20**	Ja
FL FLEX P 180W ML 830 R60 WAL	4099854**373480**	180 / 153 / 126 / 99	27000 / 23000 / 19200 / 15400	150 / 152 / 156	3000	100000	60	IK08	552 x 361 x 68	**621.40**	Ja
FL FLEX P 180W ML 840 R60 WAL	4099854**373565**	180 / 153 / 126 / 99	28000 / 23800 / 19900 / 16000	156 / 158 / 162	4000	100000	60	IK08	552 x 361 x 68	**621.40**	Ja
FL FLEX P 250W ML 830 R60 WAL	4099854**373602**	250 / 213 / 175 / 138	37500 / 31900 / 26600 / 21400	150 / 152 / 156	3000	100000	60	IK08	627 x 416 x 68	**891.30**	Ja
FL FLEX P 250W ML 840 R60 WAL	4099854**373688**	250 / 213 / 175 / 138	39500 / 33600 / 28000 / 22500	158 / 160 / 164	4000	100000	60	IK08	627 x 416 x 68	**891.30**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten |
[3] BEG-Förderfähigkeit ist nur bei Nutzung für den Innenbereich verfügbar.

FLOODLIGHT FLEX DALI

Scheinwerfer mit DALI D4i Schnittstelle und linsenbasierter Lichtverteilung bis zu 160 lm/W

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Korrosionsbeständigkeit C5 basierend auf 1.500-Std. Salznebel-Sprühtest
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 160 lm/W
- Weiterverdrahtung möglich
- Hoher Überspannungschutz von bis zu 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)
- Erhältlich in 2 Ausführungen: Mit Ein/Aus-Treiber und DALI D4i Treiber

PRODUKTVORTEILE

- Korrosionsbeständig nach C5: getestet in Umgebungen mit hohem Salzgehalt
- Wartungsfähige Leuchte: LED-Treiber kann ausgetauscht werden
- Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln
- Integriertes Entlüftungsventil zur Vermeidung von Kondensation im Inneren

ANWENDUNGSBEREICHE

- Küstengebiete, wie Häfen
- Allgemeine Außenraumbeleuchtung
- Parkplätze

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Lieferung ohne Kabel
- Zweite Kabelverschraubung enthalten
- 2 Gummieinsätze für 6,5 - 7,5 mm Kabel enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



FL FLEX DA P 40W 830 A45X140 WAL

FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140

DALI D4i-Scheinwerfer mit sehr breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung

PERFORMANCE CLASS | VIVARES | ENEC | DIM | DALI-2 | DALI | IoT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	IP	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig [3]
FL FLEX DA P 40W 830 A45X140 WAL	4099854**373145**	40	5800	145	3000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	406 x 277 x 67	**274.70**	Ja
FL FLEX DA P 40W 840 A45X140 WAL	4099854**373183**	40	6100	153	4000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	406 x 277 x 67	**274.70**	Ja
FL FLEX DA P 80W 822 A45X140 WAL	4099854**374135**	80	8300	104	2200	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	479 x 304 x 67	**372.50**	Nein
FL FLEX DA P 80W 830 A45X140 WAL	4099854**373220**	80	11400	143	3000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	479 x 304 x 67	**372.50**	Ja
FL FLEX DA P 80W 840 A45X140 WAL	4099854**373268**	80	12000	150	4000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	479 x 304 x 67	**372.50**	Ja
FL FLEX DA P 130W 830 A45X140 WAL	4099854**373312**	130	19000	146	3000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	492 x 361 x 68	**518.80**	Ja
FL FLEX DA P 130W 840 A45X140 WAL	4099854**373381**	130	19800	152	4000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	492 x 361 x 68	**518.80**	Ja
FL FLEX DA P 180W 830 A45X140 WAL	4099854**373503**	180	25500	142	3000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	552 x 361 x 68	**684.50**	Ja
FL FLEX DA P 180W 840 A45X140 WAL	4099854**373626**	180	27500	153	4000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	552 x 361 x 68	**684.50**	Ja
FL FLEX DA P 250W 830 A45X140 WAL	4099854**373701**	250	37000	148	3000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	627 x 416 x 68	**959.10**	Ja
FL FLEX DA P 250W 840 A45X140 WAL	4099854**373787**	250	39000	156	4000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	627 x 416 x 68	**959.10**	Ja
FL FLEX DA P 360W 830 A45X140 WAL	4099854**373879**	360	52000	144	3000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	751 x 480 x 105	**1278.00**	Ja
FL FLEX DA P 360W 840 A45X140 WAL	4099854**373923**	360	56000	156	4000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	751 x 480 x 105	**1278.00**	Ja
FL FLEX DA P 450W 830 A45X140 WAL	4099854**373992**	450	65000	144	3000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	755 x 538 x 105	**1476.00**	Ja
FL FLEX DA P 450W 840 A45X140 WAL	4099854**374067**	450	70000	156	4000	100000	45 x 140	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	755 x 538 x 105	**1476.00**	Ja

FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 55 X 120

DALI D4i-Scheinwerfer mit breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für verschiedene Anwendungen

PERFORMANCE CLASS | VIVARES | DIM | DALI-2 | DALI | IoT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	IP	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL FLEX DA P 40W 830 A55X120 WAL	4099854**373169**	40	5900	148	3000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	406 x 277 x 67	**274.70**	Ja
FL FLEX DA P 40W 840 A55X120 WAL	4099854**373206**	40	6200	155	4000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	406 x 277 x 67	**274.70**	Ja
FL FLEX DA P 80W 822 A55X120 WAL	4099854**374142**	80	8400	105	2200	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	479 x 304 x 67	**372.50**	Nein
FL FLEX DA P 80W 830 A55X120 WAL	4099854**373244**	80	11500	144	3000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	479 x 304 x 67	**372.50**	Ja
FL FLEX DA P 80W 840 A55X120 WAL	4099854**373299**	80	12100	151	4000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	479 x 304 x 67	**372.50**	Ja
FL FLEX DA P 130W 830 A55X120 WAL	4099854**373336**	130	19100	147	3000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	492 x 361 x 68	**518.80**	Ja
FL FLEX DA P 130W 840 A55X120 WAL	4099854**373404**	130	19900	153	4000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	492 x 361 x 68	**518.80**	Ja
FL FLEX DA P 180W 830 A55X120 WAL	4099854**373527**	180	25700	143	3000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	552 x 361 x 68	**684.50**	Ja
FL FLEX DA P 180W 840 A55X120 WAL	4099854**373640**	180	27700	154	4000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	552 x 361 x 68	**684.50**	Ja
FL FLEX DA P 250W 830 A55X120 WAL	4099854**373718**	250	37000	148	3000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	627 x 416 x 68	**959.10**	Ja
FL FLEX DA P 250W 840 A55X120 WAL	4099854**373817**	250	39000	156	4000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	627 x 416 x 68	**959.10**	Ja
FL FLEX DA P 360W 830 A55X120 WAL	4099854**373893**	360	52000	144	3000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	751 x 480 x 105	**1278.00**	Ja
FL FLEX DA P 360W 840 A55X120 WAL	4099854**373930**	360	56000	156	4000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	751 x 480 x 105	**1278.00**	Ja
FL FLEX DA P 450W 830 A55X120 WAL	4099854**374036**	450	65000	144	3000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	755 x 538 x 105	**1476.00**	Ja
FL FLEX DA P 450W 840 A55X120 WAL	4099854**374111**	450	70000	156	4000	100000	55 x 120	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	755 x 538 x 105	**1476.00**	Ja

FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 60 X 110

Lumenstarker DALI D4i Scheinwerfer mit breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für verschiedene Anwendungen

PERFORMANCE CLASS | VIVARES | DALI-2 | DALI | IoT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP66 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL FLEX DA P 360W 830 A60X110 WAL	4099854**373909**	360	48000	133	3000	100000	60 x 110	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	751 x 480 x 105	**1278.00**	Ja
FL FLEX DA P 360W 840 A60X110 WAL	4099854**373954**	360	52000	144	4000	100000	60 x 110	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	751 x 480 x 105	**1278.00**	Ja
FL FLEX DA P 450W 830 A60X110 WAL	4099854**374012**	450	60000	133	3000	100000	60 x 110	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	755 x 538 x 105	**1476.00**	Ja
FL FLEX DA P 450W 840 A60X110 WAL	4099854**374098**	450	65000	144	4000	100000	60 x 110	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	755 x 538 x 105	**1476.00**	Ja

FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 20

Lumenstarker DALI D4i-Scheinwerfer mit radialsymmetrischer Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung an hohen Masten

PERFORMANCE CLASS | VIVARES | DALI-2 | DALI | IoT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP66 | BEG-FÖRDERFÄHIG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-FÖRDERFÄHIG [3]
FL FLEX DA P 360W 830 R20 WAL	4099854**373916**	360	48500	135	3000	100000	20	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	751 x 480 x 105	**1278.00**	Ja
FL FLEX DA P 360W 840 R20 WAL	4099854**373978**	360	52500	146	4000	100000	20	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	751 x 480 x 105	**1278.00**	Ja
FL FLEX DA P 450W 830 R20 WAL	4099854**374050**	450	61000	136	3000	100000	20	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	755 x 538 x 105	**1476.00**	Ja
FL FLEX DA P 450W 840 R20 WAL	4099854**374128**	450	66000	147	4000	100000	20	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	755 x 538 x 105	**1476.00**	Ja

FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 30

DALI D4i-Scheinwerfer mit radialsymmetrischer Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung an hohen Masten

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	IP	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG 3
FL FLEX DA P 130W 822 R30 WAL	4099854**374159**	130	15000	115	2200	100000	30	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	492 x 361 x 68	**518.80**	Nein
FL FLEX DA P 130W 830 R30 WAL	4099854**373367**	130	19900	153	3000	100000	30	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	492 x 361 x 68	**518.80**	Ja
FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL	4099854**373459**	130	20800	160	4000	100000	30	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	492 x 361 x 68	**518.80**	Ja
FL FLEX DA P 180W 830 R30 WAL	4099854**373558**	180	27000	150	3000	100000	30	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	552 x 361 x 68	**684.50**	Ja
FL FLEX DA P 180W 840 R30 WAL	4099854**373671**	180	28000	156	4000	100000	30	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	552 x 361 x 68	**684.50**	Ja
FL FLEX DA P 250W 830 R30 WAL	4099854**373756**	250	37500	150	3000	100000	30	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	627 x 416 x 68	**959.10**	Ja
FL FLEX DA P 250W 840 R30 WAL	4099854**373855**	250	39500	158	4000	100000	30	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	IP66	627 x 416 x 68	**959.10**	Ja

FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 60

DALI D4i-Scheinwerfer mit radialsymmetrischer Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung an mittleren und hohen Masten

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-FÖRDERFÄHIG 3
FL FLEX DA P 130W 830 R60 WAL	4099854**373343**	130	19900	153	3000	100000	60	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	492 x 361 x 68	**518.80**	Ja
FL FLEX DA P 130W 840 R60 WAL	4099854**373435**	130	20800	160	4000	100000	60	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	492 x 361 x 68	**518.80**	Ja
FL FLEX DA P 180W 830 R60 WAL	4099854**373534**	180	27000	150	3000	100000	60	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	552 x 361 x 68	**684.50**	Ja
FL FLEX DA P 180W 840 R60 WAL	4099854**373657**	180	28000	156	4000	100000	60	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	552 x 361 x 68	**684.50**	Ja
FL FLEX DA P 250W 830 R60 WAL	4099854**373749**	250	37500	150	3000	100000	60	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	627 x 416 x 68	**959.10**	Ja
FL FLEX DA P 250W 840 R60 WAL	4099854**373831**	250	39500	158	4000	100000	60	DALI-2, DALI D4i, IoT	IK08	627 x 416 x 68	**959.10**	Ja

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten |
[3] BEG-Förderfähigkeit ist nur bei Nutzung für den Innenbereich verfügbar.

FLOODLIGHT ACCESSORIES

Montage- und Erweiterungszubehör für Flutlichter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexible Montage und Zubehörintegration
- Robuste, wetterbeständiges Zubehör
- Universelle Kompatibilität: Passendes Zubehör für verschiedene Floodlight Familien
- 2 verschiedene Adapter: standardisiert nach Zhaga Book 18 oder ANSI C136.41 für eine einfache Plug-and-Upgrade-Installation

PRODUKTVORTEILE

- Flexible Zopfaufnahme: Eine Traverse passend für drei gängige Zopfdurchmesser von 42, 60 und 76 mm
- Komplettlösung aus einer Hand
- Zukunftssicherheit & Smart-City-Kompatibilität

ANWENDUNGSBEREICHE

- Sportstätten
- Parkplätze
- Straßenbeleuchtung

FLOODLIGHT TRAVERSE

Traverse zur Befestigung von Flutlichtstrahlern an Masten und Pfosten

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM	4099854**680038**	Stahl	Weißaluminium	266 x 129 x 132	**145.00**

FLOODLIGHT ADAPTER SOCKET

Adapterstecker ZHAGA oder NEMA zur Erweiterung von Flutlichtstrahlern

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
FL FLEX ADAPTER SOCKET ZHAGA	4099854**680076**	Stahl	Weißaluminium	95 x 90 x 134	**75.00**
FL FLEX ADAPTER SOCKET NEMA	4099854**680113**	Stahl	Weißaluminium	114 x 95 x 196	**135.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

VIELSEITIGE, LANGLEBIGE UND NACHHALTIGE
BELEUCHTUNG URBANER RÄUME

STRASSENLEUCHTEN

NEU: STREETLIGHT FLEX GEN 2

Ein komplettes Sortiment, ideal für die Beleuchtung von Straßen, Wegen und Parkplätzen.

- VIELFÄLTIGE OPTIK: Breites Spektrum für vielfältige Straßen- und Flächenanwendungen
- ZERTIFIZIERTE HOHE LEISTUNG UND LANGLEBIGKEIT: ENEC+, ENEC, ZD4i
- SKALIERBARE LEUCHTEN:
  Bereit für Smart-City-Projekte und -Anwendungen
- VOLLSTÄNDIG KONFIGURIERBAR UND ANPASSBAR: Auf Anfrage erhältlich

STREETLIGHT FLEX SMALL

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K, 5,700 K
- Lichtverteilung für Straßen mit ähnlicher Straßenbreite wie Lichtpunkthöhe
- Sehr lange Lebensdauer (L90/B10): bis zu 100.000 h (bei 25°C)
- Mastadapter für 48-60 mm Zopfmaß im Lieferumfang enthalten
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 180 lm/W
- Schutzart: IP66

PRODUKTVORTEILE

- Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung
- Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme
- Hohe Lichthomogenität
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßenbeleuchtung, Stadtbeleuchtung
- Anwendungen im Außenbereich
- Straßen in Städten, Industriestraßen, Parkplätze
- Straßen der Klassen M, C und P gem. EN 13201
- Fußgängerzonen

WEITERE PRODUKTDETAILS



STREETLIGHT FLEX SMALL 20W 730 RV25STN08 WAC2O1

STREETLIGHT FLEX SMALL 1DIM

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

PERFOR-MANCE CLASS

FLIMMER-WERT <10%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	BEG-Förderfähig
STREETLIGHT FLEX SMALL 20W 730 RV25STN08 WAC2O1	4099854**792519**	20	2800	140	3000	100000	165 x 55	IK09	560 x 250 x 102	**349.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 20W 740 RV25STN08 WAC2O1	4099854**792526**	20	2900	145	4000	100000	165 x 55	IK09	560 x 250 x 102	**349.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 36W 730 RV25STN16 WAC2O1	4099854**792533**	36	5220	145	3000	100000	165 x 55	IK09	560 x 250 x 102	**379.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 36W 740 RV25STN16 WAC2O1	4099854**792540**	36	5470	152	4000	100000	165 x 55	IK09	560 x 250 x 102	**379.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 730 RV25STN24 WAC2O1	4099854**792557**	52	7644	147	3000	100000	165 x 55	IK09	560 x 250 x 102	**399.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 740 RV25STN24 WAC2O1	4099854**792571**	52	8060	155	4000	100000	165 x 55	IK09	560 x 250 x 102	**399.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 730 RW35STN24 WAC2O1	4099854**792564**	52	7644	147	3000	100000	135 x 70	IK09	560 x 250 x 102	**399.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 740 RW35STN24 WAC2O1	4099854**792588**	52	8060	155	4000	100000	135 x 70	IK09	560 x 250 x 102	**399.00**	Nein

STREETLIGHT FLEX SMALL ZHAGA TOP&BOTTOM

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

PERFORMANCE CLASS | VIVA RES | PLUS | ENEC | DARKSKY APPROVED | DIM | DALI-2 | DALI | FLIMMERWERT <10% | IP66

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	
STREETLIGHT FLEX SMALL 20W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792359**	20	2800	140	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	560 x 250 x 112	**409.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 20W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792366**	20	2900	145	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	560 x 250 x 112	**409.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 36W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792373**	36	5220	145	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	560 x 250 x 112	**429.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 36W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792380**	36	5470	152	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	560 x 250 x 112	**429.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792397**	52	7644	147	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	560 x 250 x 112	**449.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792403**	52	8060	155	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	560 x 250 x 112	**449.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

STREETLIGHT FLEX MEDIUM

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

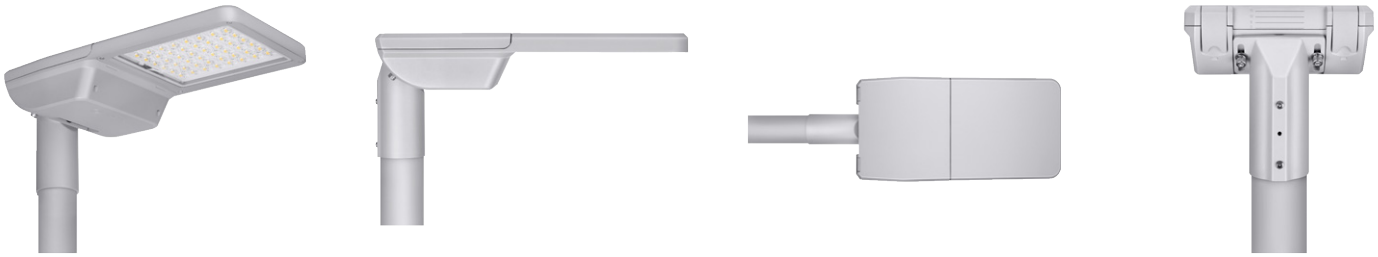

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K, 5,700 K
- Lichtverteilung für Straßen mit ähnlicher Straßenbreite wie Lichtpunkthöhe
- Sehr lange Lebensdauer (L90/B10): bis zu 100.000 h (bei 25°C)
- Mastadapter für 48-60 mm Zopfmaß im Lieferumfang enthalten
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 180 lm/W
- Schutzart: IP66

PRODUKTVORTEILE

- Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung
- Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme
- Hohe Lichthomogenität
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßenbeleuchtung, Stadtbeleuchtung
- Anwendungen im Außenbereich
- Straßen in Städten, Industriestraßen, Parkplätze
- Straßen der Klassen M, C und P gem. EN 13201
- Fußgängerzonen

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

WEITERE PRODUKTDETAILS



STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 730 RV25ST 1DIM WA

STREETLIGHT FLEX MEDIUM 1DIM

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

PERFORMANCE CLASS

FLIMMERWERT <10%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 730 RV25ST 1DIM WA	4099854**792595**	70	10570	151	3000	100000	165 x 55	IK09	610 x 250 x 102	**429.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 740 RV25ST 1DIM WA	4099854**792618**	70	10990	157	4000	100000	165 x 55	IK09	610 x 250 x 102	**429.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 730 RW35ST 1DIM WA	4099854**792601**	70	10570	151	3000	100000	135 x 70	IK09	610 x 250 x 102	**429.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 740 RW35ST 1DIM WA	4099854**792625**	70	10990	157	4000	100000	135 x 70	IK09	610 x 250 x 102	**429.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 730 RV25ST 1DIM WA	4099854**792632**	90	13500	150	3000	100000	165 x 55	IK09	610 x 250 x 102	**449.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 740 RV25ST 1DIM WA	4099854**792656**	90	13950	155	4000	100000	165 x 55	IK09	610 x 250 x 102	**449.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 730 RW35ST 1DIM WA	4099854**792649**	90	13500	150	3000	100000	135 x 70	IK09	610 x 250 x 102	**449.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 740 RW35ST 1DIM WA	4099854**792663**	90	13950	155	4000	100000	135 x 70	IK09	610 x 250 x 102	**449.00**	Nein

STREETLIGHT FLEX MEDIUM ZHAGA TOP&BOTTOM

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

PERFOR-MANCE CLASS | VIVA RES | PLUS | DARKSKY APPROVED | DIM | DALI-2 | DALI | FLIMMER-WERT <10% | IP66

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792410**	70	10570	151	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	610 x 250 x 112	**469.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792427**	70	10990	157	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	610 x 250 x 112	**469.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792434**	90	13500	150	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	610 x 250 x 112	**489.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792441**	90	13950	155	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	610 x 250 x 112	**489.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

STREETLIGHT FLEX LARGE

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K, 5,700 K
- Lichtverteilung für Straßen mit ähnlicher Straßenbreite wie Lichtpunkthöhe
- Sehr lange Lebensdauer (L90/B10): bis zu 100.000 h (bei 25°C)
- Mastadapter für 48-60 mm Zopfmaß im Lieferumfang enthalten
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 180 lm/W
- Schutzart: IP66

PRODUKTVORTEILE

- Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung
- Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme
- Hohe Lichthomogenität
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßenbeleuchtung, Stadtbeleuchtung
- Anwendungen im Außenbereich
- Straßen in Städten, Industriestraßen, Parkplätze
- Straßen der Klassen M, C und P gem. EN 13201
- Fußgängerzonen

WEITERE PRODUKTDETAILS



STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 730 RV25ST 1DIM WA

STREETLIGHT FLEX LARGE 1DIM

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

PERFOR-MANCE CLASS

FLIMMER-WERT <10%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-Förderfähig
STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 730 RV25ST 1DIM WA	4099854**792670**	115	18170	158	3000	100000	165 x 55	IK09	732 x 300 x 102	**469.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 740 RV25ST 1DIM WA	4099854**792694**	115	18400	160	4000	100000	165 x 55	IK09	732 x 300 x 102	**469.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 730 RW35ST 1DIM WA	4099854**792687**	115	18170	158	3000	100000	135 x 70	IK09	732 x 300 x 102	**469.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 740 RW35ST 1DIM WA	4099854**792700**	115	18400	160	4000	100000	135 x 70	IK09	732 x 300 x 102	**469.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 730 RV25ST 1DIM WA	4099854**792717**	164	25420	155	3000	100000	165 x 55	IK09	732 x 300 x 102	**539.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 740 RV25ST 1DIM WA	4099854**792731**	164	26568	162	4000	100000	165 x 55	IK09	732 x 300 x 102	**539.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 730 RW35ST 1DIM WA	4099854**792724**	164	25420	155	3000	100000	135 x 70	IK09	732 x 300 x 102	**539.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 740 RW35ST 1DIM WA	4099854**792748**	164	26568	162	4000	100000	135 x 70	IK09	732 x 300 x 102	**539.00**	Nein

STREETLIGHT FLEX LARGE ZHAGA TOP&BOTTOM

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

PERFORMANCE CLASS | VIVA RES | PLUS | ENEC | DARKSKY APPROVED | DALI-2 | DALI | FLIMMERWERT <10% | IP66 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	
STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA[2]	4099854**792472**	115	18170	158	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	732 x 300 x 112	**519.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**582264**	115	18400	160	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	732 x 300 x 112	**519.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA[2]	4099854**792496**	164	25420	155	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	732 x 300 x 112	**609.00**	Nein
STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA[2]	4099854**792502**	164	26568	162	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4i	IK09	732 x 300 x 112	**609.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab März 2026 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

STREETLIGHT FLEX ACCESSORIES

1

2

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	MATERIAL	FARBE	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
STREETLIGHT FLEX SPIGOTS Der größere Mastadapter ermöglicht es, Streetlight Flex sicher auf 76-mm-Masten zu montieren und sorgt so für vielseitige Installationsmöglichkeiten für verbesserte Straßenbeleuchtungslösungen. Größerer Mastadapter für 76-mm-Masten, kompatibel mit allen Streetlight Flex-Typen.							
SL FLEX SPIGOT 76MM WAL	4058075**552531**	Aluminium	Weißaluminium	1	191 x 114 x 91	**35.50**	1
STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS Der Reduzierer ermöglicht die Installation von Streetlight Flex an 42-mm-Masten und erweitert die Vielseitigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Mastgrößen für effiziente Straßenbeleuchtung. Reduzierer für Standardadapter zur Montage an 42-mm-Masten, kompatibel mit allen Streetlight Flex-Typen (benötigt 48–60 mm Spigot).							
SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL	4058075**552579**	Aluminium	Weißaluminium	1	122 x 76	**29.50**	2

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

STREETLIGHT AREA

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

WEITERE PRODUKTDETAILS



SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY

STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST

Für ein breites Anwendungsspektrum in der Straßen- und Flächenbeleuchtung

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <5%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L90	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY	4099854**030277**	50 NAV	30	3900	130	2700	44000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	**157.00**	Nein
SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY	4099854**030291**	50 NAV	30	3900	130	3000	44000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	**157.00**	Nein
SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST GY	4099854**030314**	50 NAV	30	4050	135	4000	44000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	**157.00**	Nein
SL AREA SPD SM V 30W 765 RV20ST GY	4099854**030338**	50 NAV	30	4050	135	6500	44000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	**157.00**	Nein
SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY	4099854**030352**	70 NAV	45	5850	130	2700	44000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	**202.00**	Nein
SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY	4099854**030376**	70 NAV	45	5850	130	3000	44000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	**202.00**	Nein
SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY	4099854**030390**	70 NAV	45	6075	135	4000	44000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	**202.00**	Nein
SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY	4099854**030413**	70 NAV	45	6075	135	6500	44000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	**202.00**	Nein

STREETLIGHT AREA MEDIUM RV20ST

Für ein breites Anwendungsspektrum in der Straßen- und Flächenbeleuchtung

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <5%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L90	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY	4099854**030437**	100 NAV	65	8450	130	2700	44000	58 x 160	IK08	513 x 193 x 73	**247.00**	Nein
SL AREA SPD MD V 65W 730 RV20ST GY	4099854**030451**	100 NAV	65	8450	130	3000	44000	58 x 160	IK08	513 x 193 x 73	**247.00**	Nein
SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY	4099854**030475**	100 NAV	65	8775	135	4000	44000	58 x 160	IK08	513 x 193 x 73	**247.00**	Nein
SL AREA SPD MD V 65W 765 RV20ST GY	4099854**030499**	100 NAV	65	8775	135	6500	44000	58 x 160	IK08	513 x 193 x 73	**247.00**	Nein

STREETLIGHT AREA LARGE RV35ST

Für ein breites Anwendungsspektrum in der Straßen- und Flächenbeleuchtung

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <5%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L90	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
SL AREA SPD LA V 90W 727 RV35ST GY	4099854**079801**	150 NAV	90	11700	130	2700	30000	155 x 69	IK08	473 x 260 x 73	**315.00**	Nein
SL AREA SPD LA V 90W 730 RV35ST GY	4099854**079825**	150 NAV	90	11700	130	3000	30000	155 x 69	IK08	473 x 260 x 73	**315.00**	Nein
SL AREA SPD LA V 90W 740 RV35ST GY	4099854**079849**	150 NAV	90	12150	135	4000	30000	155 x 69	IK08	473 x 260 x 73	**315.00**	Nein
SL AREA SPD LA V 90W 765 RV35ST GY	4099854**079863**	150 NAV	90	12150	135	6500	30000	155 x 69	IK08	473 x 260 x 73	**315.00**	Nein
SL AREA SPD LA V 120W 727 RV35ST GY	4099854**079887**	150 NAV	120	15600	130	2700	30000	155 x 69	IK08	473 x 260 x 73	**382.00**	Nein
SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY	4099854**079900**	150 NAV	120	15600	130	3000	30000	155 x 69	IK08	473 x 260 x 73	**382.00**	Nein
SL AREA SPD LA V 120W 740 RV35ST GY	4099854**079924**	150 NAV	120	16200	135	4000	30000	155 x 69	IK08	473 x 260 x 73	**382.00**	Nein
SL AREA SPD LA V 120W 765 RV35ST GY	4099854**079948**	150 NAV	120	16200	135	6500	30000	155 x 69	IK08	473 x 260 x 73	**382.00**	Nein

STREETLIGHT AREA EXTRA LARGE RV35ST

Für ein breites Anwendungsspektrum in der Straßen- und Flächenbeleuchtung

VALUE CLASS

FLIMMER-WERT <5%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L90	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
SL AREA SPD XL V 150W 727 RV35ST GY	4099854**079962**	250 NAV	150	19500	130	2700	30000	155 x 69	IK08	553 x 270 x 73	**450.00**	Nein
SL AREA SPD XL V 150W 730 RV35ST GY	4099854**079986**	250 NAV	150	19500	130	3000	30000	155 x 69	IK08	553 x 270 x 73	**450.00**	Nein
SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST GY	4099854**080012**	250 NAV	150	20250	135	4000	30000	155 x 69	IK08	553 x 270 x 73	**450.00**	Nein
SL AREA SPD XL V 150W 765 RV35ST GY	4099854**080036**	250 NAV	150	20250	135	6500	30000	155 x 69	IK08	553 x 270 x 73	**450.00**	Nein

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

BELEUCHTUNG STÄDTISCHER AUSSENBEREICHE MIT FOKUS AUF SICHERHEIT, EFFIZIENZ UND ÄSTHETIK

STADT-BELEUCHTUNG

NEU: URBAN VILLA
FÜR DIE ZUKUNFT GESTALTET

- ZEITLOSES DESIGN: Dekorative Form, inspiriert von traditionellen Laternen
- LANGLEBIGE MATERIALIEN: Kupferarmes Aluminium AC-47100 mit Korrosionsschutzbehandlung
- VIELSEITIGE BELEUCHTUNG: Drei Abstrahlwinkel, zwei Farbtemperaturen (2200 K/3000 K).
- SMART-FÄHIG: D4i/DALI-2-kompatibel, bis zu 120 lm/W und für einfache Wartung konzipiert

URBAN WALL VARIO

Vielseitige, dekorative Wandleuchte mit nach oben- und/oder unten- gerichtetem Lichtaustritt, für die Aussenanwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Multi Color: 2 verschiedene Lichtfarben über integrierten Schalter wählbar
- Multi Lumen: Leistung in 3 Stufen wählbar (100 %, 70 %, 50 %) über integrierten Schalter (Ein-/Aus-Versionen)
- Tag-/Nacht-Sensor: Automatisches Ein- und Ausschalten über Tageslichterkennung (Ein-/Aus-Versionen)
- Schutzart: IP65

PRODUKTVORTEILE

- Äußerst vielseitige Leuchte mit All-in-One-Funktionsumfang für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- Ausgezeichnetes Industriedesign durch die Kombination aus geschlossenem Gehäuse und eleganter Formgebung
- Energieeffizient dank einstellbarer Leistungsstufen und Tageslichterkennung (nicht bei DALI-Typen)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Außenanwendung (IP65)
- Wandmontage
- Fassadenbeleuchtung
- Hoteleingangsbereich
- Wegebeleuchtung

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Austausch-Reflektoren mit engem Abstrahlwinkel (30°) sind im Lieferumfang enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY

URBAN WALL VARIO

Vielseitige, dekorative Wandleuchte mit nach oben- und/oder unten- gerichtetem Lichtaustritt, für die Aussenanwendung

PERFOR-MANCE CLASS

MULTI SELECT

CRI >80

IP65

C4

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-FÖRDERFÄHIG
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY	4099854**659669**	29 / 22 / 15	2600 / 2040 / 1370	90 / 93 / 94	2200 / 2700	100000	55	IK08	168 x 120 x 250	**225.00**	Nein
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK	4099854**659683**	29 / 22 / 15	2600 / 2040 / 1370	90 / 93 / 94	2200 / 2700	100000	55	IK08	168 x 120 x 250	**225.00**	Nein
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY	4099854**659706**	29 / 22 / 15	2900 / 2280 / 1530	100 / 104 / 106	3000 / 4000	100000	55	IK08	168 x 120 x 250	**225.00**	Nein
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK	4099854**659720**	29 / 22 / 15	2900 / 2280 / 1530	100 / 104 / 106	3000 / 4000	100000	55	IK08	168 x 120 x 250	**225.00**	Nein
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY	4099854**659744**	29 / 22 / 15	2600 / 2040 / 1370	90 / 93 / 94	2200 / 2700	100000	55	IK08	150 x 100 x 250	**225.00**	Nein
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK	4099854**659768**	29 / 22 / 15	2600 / 2040 / 1370	90 / 93 / 94	2200 / 2700	100000	55	IK08	150 x 100 x 250	**225.00**	Nein
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY	4099854**659782**	29 / 22 / 15	2900 / 2280 / 1530	100 / 104 / 106	3000 / 4000	100000	55	IK08	150 x 100 x 250	**225.00**	Nein
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK	4099854**659805**	29 / 22 / 15	2900 / 2280 / 1530	100 / 104 / 106	3000 / 4000	100000	55	IK08	150 x 100 x 250	**225.00**	Nein

URBAN WALL VARIO DALI

Vielseitige, dekorative DALI-2 Wandleuchte mit nach oben- und/oder unten- gerichtetem Lichtaustritt, für die Aussenanwendung

PERFOR-MANCE CLASS | MULTI SELECT | VIVA RES | ENEC | DIM | DALI-2 | CRI >80 | IP65 | C4 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY	4099854**659829**	27	2700	100	3000 / 4000	100000	55	DALI-2	IK08	170 x 120 x 254	**265.00**	Nein
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK	4099854**659843**	27	2700	100	3000 / 4000	100000	55	DALI-2	IK08	170 x 120 x 254	**265.00**	Nein
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY	4099854**659867**	27	2700	100	3000 / 4000	100000	55	DALI-2	IK08	170 x 120 x 254	**265.00**	Nein
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 BK	4099854**659881**	27	2700	100	3000 / 4000	100000	55	DALI-2	IK08	170 x 120 x 254	**265.00**	Nein

SENSOREIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Art des Sensors	Sensor-Technologie
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY	4099854**659669**	Fotozelle	Fotozelle
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK	4099854**659683**	Fotozelle	Fotozelle
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY	4099854**659706**	Fotozelle	Fotozelle
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK	4099854**659720**	Fotozelle	Fotozelle
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY	4099854**659744**	Fotozelle	Fotozelle
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK	4099854**659768**	Fotozelle	Fotozelle
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY	4099854**659782**	Fotozelle	Fotozelle
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK	4099854**659805**	Fotozelle	Fotozelle

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung |
[3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

URBAN VILLA

Leuchte mit klassischer Form und unterschiedlicher Lichtverteilung für die urbane Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1000 Stunden Salznebel-Sprühtest
- Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung
- DALI D4i Treiber für Smart City Anwendungen
- Hoher Überspannungschutz von bis zu 20 kV (L/N-GND)
- Schutzart: IP66

PRODUKTVORTEILE

- Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung
- Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme
- Hohe Lichthomogenität
- Separates mattiertes Glas zur Erweiterung des Designs und für ein dekorativeres Aussehen erhältlich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Außenanwendung (IP66)
- Parks
- Stadtzentrum
- Historisches Zentrum

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Mattiertes Glas als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



URBAN VLA P 40W 722 SYM140

URBAN VILLA SYMMETRIC

Leuchte mit symmetrischer Lichtverteilung

PERFOR-MANCE CLASS · VIVA RES · DIM [1] · DALI-2 · FLIMMER-WERT <5% · IP66 · LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-Förderfähig
NEU	URBAN VLA P 40W 722 SYM140	4099854**609206**	40	4200	105	2200	70000	140	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 40W 730 SYM140	4099854**609213**	40	4800	120	3000	70000	140	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 60W 722 SYM140	4099854**609220**	60	6300	105	2200	70000	140	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**535.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 60W 730 SYM140	4099854**609237**	60	7200	120	3000	70000	140	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**535.00**	Nein

URBAN VILLA ASYMMETRIC

Leuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung

PERFOR-MANCE CLASS

VIVA RES

DIM [1]

DALI-2

FLIMMER-WERT <5%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG-konform
NEU	URBAN VLA P 40W 722 A50X150	4099854**609244**	40	4200	105	2200	70000	50 x 150	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 40W 730 A50X150	4099854**609251**	40	4800	120	3000	70000	50 x 150	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 40W 722 A60X120	4099854**609268**	40	4200	105	2200	70000	60 x 120	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 40W 730 A60X120	4099854**609275**	40	4800	120	3000	70000	60 x 120	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 60W 722 A50X150	4099854**609282**	60	6300	105	2200	70000	50 x 150	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 60W 730 A50X150	4099854**609299**	60	7200	120	3000	70000	50 x 150	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 60W 722 A60X120	4099854**609305**	60	6300	105	2200	70000	60 x 120	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein
NEU	URBAN VLA P 60W 730 A60X120	4099854**609312**	60	7200	120	3000	70000	60 x 120	DALI-2	IK08	425 x 425 x 816	**525.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Dali2, 8 Dimmstufen | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

URBAN FERNANDINO SYMMETRIC

Leuchte mit symmetrischer Lichtverteilung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr lange Lebensdauer (L70): bis zu 100.000 h (bei 25°C)
- Aluminium mit niedrigem Kupfergehalt: AC47100
- 1000 Stunden Salznebel-Sprühtest
- Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung
- Mastadapter für 60 mm Zopfmaß im Lieferumfang enthalten
- Umgebungstemperatur: -20…45°C
- Schutzklasse: II

PRODUKTVORTEILE

- Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung
- Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme
- Hohe Lichthomogenität
- 2 Lichtfarben, für eine optimale Beleuchtung unterschiedlichster Umgebungen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Außenanwendung (IP66)
- Parks
- Stadtzentrum
- Historisches Zentrum

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Mattiertes Glas als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



URBAN FDO P 40W 722 SYM140

PERFORMANCE CLASS | VIVA RES | EN | DIM [1] | DALI-2 | FLIMMERWERT <5% | IP66 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
NEU	URBAN FDO P 40W 722 SYM140	4099854**609329**	40	4200	105	2200	70000	140	DALI-2	IK08	495 x 970	**645.00**	Nein
NEU	URBAN FDO P 40W 730 SYM140	4099854**609336**	40	4800	120	3000	70000	140	DALI-2	IK08	495 x 970	**645.00**	Nein
NEU	URBAN FDO P 60W 722 SYM140	4099854**609343**	60	6300	105	2200	70000	140	DALI-2	IK08	495 x 970	**685.00**	Nein
NEU	URBAN FDO P 60W 730 SYM140	4099854**609350**	60	7200	120	3000	70000	140	DALI-2	IK08	495 x 970	**685.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Dali2, 8 Dimmstufen | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

URBAN VILLA RETROFIT

Leuchte zum einfachen Austausch von URBAN VILLA Lichtquellen, für verschiedene Lichtverteilungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1000 Stunden Salznebel-Sprühtest
- Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung
- DALI D4i Treiber für Smart City Anwendungen
- Hoher Überspannungschutz von bis zu 20 kV (L/N-GND)
- Schutzart: IP66

PRODUKTVORTEILE

- Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung
- Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme
- Hohe Lichthomogenität
- Separates mattiertes Glas zur Erweiterung des Designs und für ein dekorativeres Aussehen erhältlich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Außenanwendung (IP66)
- Parks
- Stadtzentrum
- Historisches Zentrum

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Mattiertes Glas als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140

URBAN VILLA RETROFIT SYMMETRIC

Leuchte mit symmetrischer Lichtverteilung

PERFOR-MANCE CLASS

VIVA RES

DIM [1]

DALI-2

FLIMMER-WERT <5%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
NEU	URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140	4099854**609367**	40	4800	120	2200	70000	140	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**305.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 40W 730 SYM140	4099854**609374**	40	5200	130	3000	70000	140	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**305.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 60W 722 SYM140	4099854**609428**	60	7200	120	2200	70000	140	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**315.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 60W 730 SYM140	4099854**609435**	60	8100	135	3000	70000	140	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**315.00**	Nein

URBAN VILLA RETROFIT ASYMMETRIC

Leuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung

PERFOR-MANCE CLASS

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	BEG
NEU	URBAN VLA RET P 40W 722 A50X150	4099854**609381**	40	4800	120	2200	70000	50 x 150	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**305.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 40W 722 A60X120	4099854**609404**	40	4800	120	2200	70000	60 x 120	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**305.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 40W 730 A50X150	4099854**609398**	40	5200	130	3000	70000	50 x 150	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**305.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 40W 730 A60X120	4099854**609411**	40	5200	130	3000	70000	60 x 120	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**305.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 60W 722 A50X150	4099854**609442**	60	7200	120	2200	70000	50 x 150	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**315.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 60W 722 A60X120	4099854**609466**	60	7200	120	2200	70000	60 x 120	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**315.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 60W 730 A50X150	4099854**609459**	60	8100	135	3000	70000	50 x 150	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**315.00**	Nein
NEU	URBAN VLA RET P 60W 730 A60X120	4099854**609473**	60	8100	135	3000	70000	60 x 120	DALI-2	IK08	320 x 320 x 134	**315.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Dali2, 8 Dimmstufen | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

URBAN VILLA COMPACT

Leuchte mit kompakter klassischer Form und unterschiedlicher Lichtverteilung für die urbane Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1000 Stunden Salznebel-Sprühtest
- Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung
- DALI D4i Treiber für Smart City Anwendungen
- Hoher Überspannungschutz von bis zu 20 kV (L/N-GND)
- Schutzart: IP66

PRODUKTVORTEILE

- Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung
- Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme
- Hohe Lichthomogenität
- Separates mattiertes Glas zur Erweiterung des Designs und für ein dekorativeres Aussehen erhältlich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Außenanwendung (IP66)
- Parks
- Stadtzentrum
- Historisches Zentrum

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Mattiertes Glas als separates Zubehör erhältlich

WEITERE PRODUKTDETAILS



URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

URBAN VILLA COMPACT SYMMETRIC

Leuchte mit symmetrischer Lichtverteilung

VALUE CLASS | VIVA RES | DIM [1] | DALI-2 | FLIMMER-WERT <5% | IP66 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
NEU	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140	4099854**609480**	40	4600	115	2700	70000	140	DALI-2	IK08	300 x 300 x 645	**385.00**	Nein
NEU	URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140	4099854**609497**	40	4800	120	3000	70000	140	DALI-2	IK08	300 x 300 x 645	**385.00**	Nein
NEU	URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140	4099854**609503**	40	5000	125	4000	70000	140	DALI-2	IK08	300 x 300 x 645	**385.00**	Nein

URBAN VILLA COMPACT ASYMMETRIC

Leuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung

VALUE CLASS

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 3	
NEU	URBAN VLA COMP V 40W 727 A45x140	4099854**609510**	40	4600	115	2700	70000	45 x 140	DALI-2	IK08	300 x 300 x 645	**385.00**	Nein
NEU	URBAN VLA COMP V 40W 730 A45x140	4099854**609527**	40	4800	120	3000	70000	45 x 140	DALI-2	IK08	300 x 300 x 645	**385.00**	Nein
NEU	URBAN VLA COMP V 40W 740 A45x140	4099854**609534**	40	5000	125	4000	70000	45 x 140	DALI-2	IK08	300 x 300 x 645	**385.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Dali2, 8 Dimmstufen | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

URBAN CLASSIC GLASS

Ersatzteilgläser für URBAN CLASSIC Leuchten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

— Mattiertes Glas aus Polycarbonat

PRODUKTVORTEILE

— Designerweiterung für ein dekorativeres Erscheinungsbild

ANWENDUNGSBEREICHE

— Geeignet für URBAN VILLA, URBAN FERNANDINO und URBAN VILLA COMPACT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	MATERIAL	FARBE	UVP [EUR] [1]
URBAN VLA P SET GLASS FROSTED	4099854**618642**	323 x 3 x 335	Polycarbonat (PC)	Weiß	**22.50**
URBAN FDO P SET GLASS FROSTED	4099854**618666**	254 x 61 x 353	Polycarbonat (PC)	Weiß	**28.50**
URBAN VLA COMP V SET GLASS FROSTED	4099854**618680**	203 x 2 x 248	Polycarbonat (PC)	Weiß	**18.50**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

URBAN LANTERN

Leuchte mit elliptischer Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen erhältlich mit langem vorkonfektionierten Anschlusskabel
- Schutzklasse: II
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 25 °C)
- Schutzart: IP66
- Stoßfestigkeit: IK10

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation durch vormontiertes langes Kabel
- Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 139 lm/W
- Lichtstark, robust und langlebig

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen
- Straßen
- Fußgängerzonen
- Parks
- Öffentlicher Raum

WEITERE PRODUKTDETAILS



URB LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 GY

URBAN LANTERN SYMMETRIC

Beleuchtung von Flächenanwendungen

VALUE CLASS

MULTI SELECT

FLIMMER-WERT <10%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
URB LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**246838**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417	**250.00**	Nein
URB LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**246845**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417	**250.00**	Nein
URB LTRN V 29W SYM PS 822-827 IP66 GY	4099854**287626**	29 / 25 / 20 / 15	3538 / 3050 / 2440 / 1830	122	2200 / 2700	100000	145	IK10	395 x 417	**250.00**	Nein
URB LTRN V 29W SYM PS 822-827 IP66 BK	4099854**287633**	29 / 25 / 20 / 15	3538 / 3050 / 2440 / 1830	122	2200 / 2700	100000	145	IK10	395 x 417	**250.00**	Nein
URB LTRN V 59W SYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**246791**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417	**290.00**	Nein
URB LTRN V 59W SYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**246807**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417	**290.00**	Nein
URB LTRN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY	4099854**287664**	59 / 49 / 42 / 34	7375 / 6125 / 5250 / 4250	125	2200 / 2700	100000	145	IK10	395 x 417	**290.00**	Nein
URB LTRN V 59W SYM PS 822-827 IP66 BK	4099854**287671**	59 / 49 / 42 / 34	7375 / 6125 / 5250 / 4250	125	2200 / 2700	100000	145	IK10	395 x 417	**290.00**	Nein

URBAN LANTERN ASYMMETRIC

Für Geh- und Radwegbeleuchtungen

VALUE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [3]	
URB LTRN V 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**246852**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**250.00**	Nein
URB LTRN V 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**246784**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**250.00**	Nein
URB LTRN V 29W ASYM PS 822-827 IP66 GY	4099854**287640**	29 / 25 / 20 / 15	3538 / 3050 / 2440 / 1830	122	2200 / 2700	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**250.00**	Nein
URB LTRN V 29W ASYM PS 822-827 IP66 BK	4099854**287657**	29 / 25 / 20 / 15	3538 / 3050 / 2440 / 1830	122	2200 / 2700	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**250.00**	Nein
URB LTRN V 59W ASYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**246814**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**290.00**	Nein
URB LTRN V 59W ASYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**246821**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**290.00**	Nein
URB LTRN V 59W ASYM PS 822-827 IP66 GY	4099854**287688**	59 / 49 / 42 / 34	7375 / 6125 / 5250 / 4250	125	2200 / 2700	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**290.00**	Nein
URB LTRN V 59W ASYM PS 822-827 IP66 BK	4099854**287695**	59 / 49 / 42 / 34	7375 / 6125 / 5250 / 4250	125	2200 / 2700	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**290.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

URBAN LANTERN

Leuchte mit elliptischer Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenversionen erhältlich mit langem vorkonfektionierten Anschlusskabel
- Schutzklasse: II
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 25 °C)
- Schutzart: IP66
- Stoßfestigkeit: IK10

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation durch vormontiertes langes Kabel
- Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select)
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 139 lm/W
- Lichtstark, robust und langlebig

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ersatz für Leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen
- Straßen
- Fußgängerzonen
- Parks
- Öffentlicher Raum

WEITERE PRODUKTDETAILS



UB LTRN SYM 6M V 29W ML 83040 GY

URBAN LANTERN SYMMETRIC WITH CABLE

Für Flächenbeleuchtungen mit vorinstalliertem Anschlusskabel

VALUE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMER-WERT <10% | IP66 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-fähig
NEU	UB LTRN SYM 6M V 29W ML 83040 GY	4099854**649820**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417	**255.00**	Nein
NEU	UB LTRN SYM 6M V 29W ML 83040 BK	4099854**649837**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417	**255.00**	Nein
NEU	UB LTRN SYM 7M V 59W ML 83040 GY	4099854**649844**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417	**275.00**	Nein
NEU	UB LTRN SYM 7M V 59W ML 83040 BK	4099854**649851**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417	**275.00**	Nein

URBAN LANTERN ASYMMETRIC WITH CABLE

Für Geh- und Radwegbeleuchtungen mit vorinstalliertem Anschlusskabel

VALUE CLASS

MULTI SELECT

FLIMMER-WERT <10%

IP66

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
NEU	UB LTRN ASYM 6M V 29W ML 83040 GY	4099854**649868**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**255.00**	Nein
NEU	UB LTRN ASYM 6M V 29W ML 83040 BK	4099854**649875**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**255.00**	Nein
NEU	UB LTRN ASYM 7M V 59W ML 83040 GY	4099854**649882**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**275.00**	Nein
NEU	UB LTRN ASYM 7M V 59W ML 83040 BK	4099854**649899**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417	**275.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

URBAN WALLPACK

Wallpack mit breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für urbane Flächen- und Fassadenbeleuchtung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 25 °C)
- Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- Multi Color Funktion: 4000K and 3000K (nur 20W-Version)
- Optik mit großem Ausstrahlwinkel von 55° x 135°
- Weiterverdrahtung möglich

PRODUKTVORTEILE

- Dekoratives und funktionales Design für die städtische Umgebung
- Einfache Installation durch Schnellverbinder und verliergesicherte Schrauben
- Äußerst kompakte Bauform mit hoher Effizienz
- Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie
- Lagerhäuser
- Schulen
- Gewerbliche Gebäude

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Erforderliches Zubehör enthalten
- Kabelverschraubung enthalten

WEITERE PRODUKTDETAILS



UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY

PERFORMANCE CLASS | MULTI SELECT | FLIMMERWERT <5% | CRI >80 | IP66 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]	BEG-Förderfähig
NEU	UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY	4099854**592850**	20	2300 / 2000 / 1800 / 1500 / 1260	126 / 125 / 121 / 118 / 115	3000 / 4000	100000	55 x 135	IK08	200 x 180 x 96	**170.00**	Nein
NEU	UB WALLPACK P 40W ML 830 GY	4099854**592867**	40	4600 / 4284 / 3720 / 3225 / 2620	131 / 129 / 124 / 119 / 115	3000	100000	55 x 135	IK08	200 x 180 x 96	**210.00**	Nein
NEU	UB WALLPACK P 40W ML 840 GY	4099854**592874**	40	4800 / 4428 / 3840 / 3325 / 2700	135 / 133 / 128 / 123 / 120	4000	100000	55 x 135	IK08	200 x 180 x 96	**210.00**	Nein

SICHERHEITSHINWEISE

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SICHERHEIT: EINE FRAGE DES LICHTS

SICHERHEITS-BELEUCHTUNG

MIT DER RICHTIGEN NOTBELEUCHTUNG KÖNNEN GEBÄUDE SCHNELL UND SICHER EVAKUIERT WERDEN

Es hilft, Panik zu vermeiden. Voraussetzung dafür ist, dass die installierten Leuchten auch bei Unterbrechung der Stromversorgung funktionieren. LEDVANCE bietet ein breites Sortiment an zertifizierten Einzelbatterie-Notleuchten und Notbeleuchtungskomponenten, die nachgerüstet werden können:

1. LEUCHTEN MIT ZUSÄTZLICHER NOTLICHTFUNKTION

Viele LEDVANCE Standardleuchten sind auch als Einzelbatterieleuchten erhältlich. Das ermöglicht Ihnen, die Notbeleuchtung im selben Stil wie Ihre Leuchteninstallation umzusetzen.

2. EMERGENCY CONVERSION BOX

Mit der separat erhältlichen Emergency Conversion Box können Sie ausgewählte LEDVANCE-Panels und Downlights schnell und einfach in Einzelbatterie-Notleuchten umwandeln.

Einzelheiten finden Sie unter
ledvance.de/notbeleuchtung

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

Sicherheitsbeleuchtungsbox für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sicherheitsbeleuchtungsbaustein mit Einzelbatterie
- Automatischer Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung
- Batterietechnologie: LiFePO4
- Für Deckeneinbau

PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht Umrüstung einiger Panels und Downlights zu Sicherheitsleuchten
- Mit integrierter Batterietemperaturüberwachung
- Sicherheitsbeleuchtungsbaustein reduziert die Lagerhaltungkomplexität von Sicherheitsleuchten
- Plug-and-play-System ermöglicht einfache Installation

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Status-Indikator-LED mit Halter für Deckeneinbau im Lieferumfang enthalten

IP20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR	4099854**455933**	292 x 81 x 41	**130.00**

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Batterietyp
EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR	4099854**455933**	3	Automatisch	Dauerschaltung	LiFePO4

SICHERHEITSHINWEISE

Bei und nach der Installation der Emergency Conversion Box ist die Konformitat der umgebauten Leuchte mit allen anwendbaren gesetzlichen und rechtlichen Sicherheits- und sonstigen Anforderungen und technischen Normen, wie z.B. EN 60598-1 und EN 60598-2-22, sicherzustellen. Zudem wird empfohlen, die ICEL 1004:2018 zu befolgen.
Die umgebaute Leuchte muss mit einem neuen Typenschild versehen werden.
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

EMERGENCY KIT COMPACT

Sicherheitsbeleuchtungsset für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sicherheitsbeleuchtungsbaustein mit Einzelbatterie
- Manueller und automatischer Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung
- Batterietechnologie: LiFePO4

PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht Umrüstung einiger Panels und Downlights zu Sicherheitsleuchten
- Mit integrierter Batterietemperaturüberwachung
- Sicherheitsbeleuchtungsset reduziert die Lagerhaltungkomplexität von Sicherheitsleuchten
- Plug-and-play-System ermöglicht einfache Installation

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Status-Indikator-LED mit Halter für Deckeneinbau im Lieferumfang enthalten
- Batterie im Lieferumfang enthalten

IP20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
NEU	EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT	4058075**860698**	2	200 x 43 x 30	**99.00**
NEU	EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075**860711**	4	280 x 43 x 30	**99.00**

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Lebensdauer der Batterie im Notbeleuchtungsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art der Notbeleuchtung Lichtbetrieb	Batterietyp
EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT	4058075**860698**	3	Automatisch	Dauerschaltung	LiFePO4
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075**860711**	3	Automatisch	Dauerschaltung	LiFePO4

SICHERHEITSHINWEISE

Bei und nach der Installation der Emergency Conversion Box ist die Konformitat der umgebauten Leuchte mit allen anwendbaren gesetzlichen und rechtlichen Sicherheits- und sonstigen Anforderungen und technischen Normen, wie z.B. EN 60598-1 und EN 60598-2-22, sicherzustellen. Zudem wird empfohlen, die ICEL 1004:2018 zu befolgen.
Die umgebaute Leuchte muss mit einem neuen Typenschild versehen werden.
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HOHE QUALITÄT. KOMPAKT UND EFFIZIENT

LEDVANCE LED-TREIBER FÜR KONSTANTSTROM

DIE BREITE PALETTE AN LEDVANCE KONSTANTSTROM-LED-TREIBERN

Die große Auswahl an hochwertigen SELV-isolierten LEDVANCE Konstantstrom-LED-Treibern mit Ausgangsströmen von 250 mA bis 1 400 mA bietet Ihnen solide Möglichkeiten zum Betrieb nahezu aller gängigen LED-Module. Flexible Leistungseinstellungen ermöglichen eine korrekte Integration in verschiedene LED-Leuchten. Phasenanschnitt- und Phasenabschnittoptionen sind für Dimmanwendungen verfügbar. Das kompakte Gehäusedesign, optionale Kabelklemmen und die einfache Verdrahtung machen die Installation auch auf engstem Raum schnell und einfach und reduzieren Ihre Installationszeit und -kosten.

Auch für die Integration in LED-Leuchten oder den Betrieb von autarken Downlights/Spotlights im Innenbereich bietet LEDVANCE mit seinen Treibern für Konstantstrom (CC) die passende Lösung.

DIE NAMEN DER CC-TREIBER VERRATEN IHRE EIGENSCHAFTEN:

DR	DS	PFM	–	25	/	220-240	/	700	10 × 1 LEDV
LED DRIVER (DR)	DIP-Schalter (DS) Phasenanschnitt (PC) ON/OFF	Segmentierung SUP ERIOR (SUP) / PERFORMANCE (PFM) VALUE (VAL)		Nennleistung (W)		Nominaler Eingangsspannungsbereich (V)		Nennausgangsstrom (mA)	Verpackung und Marke

LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN 2

Kompakter Konstantstrom LED-Treiber mit DALI-Dimmschnittstelle

1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1 Kanal DALI-2 zertifiziertes LED Betriebsgerät
- Versorgungsspannung: 220…240 V
- Betrieb mit Schutzkleinspannung (SELV): < 60 V
- Verfügbar mit Ausgangsstrombereich: bis zu 1.400 mA
- Montageart: Unabhängig und Einbau in Leuchten
- Geeignet zur Anwendung in Möbeln

PRODUKTVORTEILE

- Individuelle Stromeinstellung am Gerät mit Dip-Schaltern in 50mA Schritten
- Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung
- Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort
- Hochqualitatives Dimmen von 1…100 %
- Werkzeuglose Installation
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Leuchten der Schutzklassen I und II
- Indoor SELV Installationen
- Notstrombeleuchtung
- Ein- und Anbau in Möbeln
- Voutenbeleuchtung
- Büros
- Schule
- Lagerbereiche
- Einzelhandel

IP20 | DIM | DALI-2 | V 220...240 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	V	V_{OUT}	Hz	$I_{[mA]}$ [2]		W	$t_{[h]}$	Tc	Ta	SCHUTZ-KLASSE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [4]	Nr.
DR DALI - P -60/220-240/1A4	4058075**779662**	60.20	220…240	9…52	0/50/60	1400	+/- 3	1…100	50000[3]	90	-20…+50	II	112 x 76 x 32	**53.00**	1
DR DALI-P -30/220-240/700	4058075**845367**	30.00	220…240	2.5…49	0/50/60	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		1…100	100000[5]	85	-20…+45	II	105 x 45 x 25	**47.90**	1
DR DALI-P -42/220-240/1A0	4058075**845381**	42.00	220…240	2.5…49	0/50/60	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050		1…100	100000[5]	85	-20…+45	II	105 x 45 x 25	**49.00**	1

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN	Nr.
ZUBEHÖR				
DR AY ZB+DALI CLAMP	4058075**483149**	50 x 44 x 32	4058075**779662**	I
DR AY DALI-P CLAMP DUO	4099854**400605**	47 x 45 x 25	4058075**845367**, 4058075**845381**	II

I

II

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] +/- 5 | [3] T_a = 50°C,T_c max, 10 % Ausfallrate | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [5] Bei Tc max. - 10°C

LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE

Konstantstrom LED-Treiber mit Dimmschnittstelle für Phasenanschnitt



1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar in 13 W, 18 W, 25 W und 35 W
- Unabhängige Installation mit optionalem Kabelklemmen-Kit
- Dimmbar über Phasenanschnitt und Phasenabschnitt
- Dimmbar von 10…100 %
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur)
- Schutzart: IP20

PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht die Installation mit häufig verwendeten Phasenanschnitts- und abschnittsdimmer
- 5 Jahre Garantie
- Schlankes Gehäuse für schmale Installationen
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für LED-Leuchten und LED-Module
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II
- Für SELV-Installationen in Innenräumen
- Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels

PERFOR-MANCE CLASS

IP 20 | DIM | PHASEN-ABSCHNITT | V 220…240 | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	V	V_{OUT} [2]	Hz	$I_{[mA]}$ [3]		W	$t_{[h]}$	Tc	Ta	SCHUTZ-KLASSE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [5]	Nr.
DR PC-PFM -13/220-240/350	4058075**239814**	13.00	220…240	17…36	50…60	350	< 5	10…100	50000[4]	75	-20…+50	II	97 x 43 x 30	**16.45**	1
DR PC-PFM -18/220-240/350	4058075**239838**	18.00	220…240	32…54	50…60	350	< 5	10…100	50000[6]	70	-20…+50	II	130 x 43 x 30	**18.90**	1

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Kurzbeschreibung	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN	Nr.
ZUBEHÖR					
DR AY PC-PFM-CLAMP DUO	4058075**313170**	Cable clamps for Phase-Cut LED Drivers	38 x 34 x 28	4058075**239814**, 4058075**239838**, 4058075**239852**, 4058075**239876**	I

I

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Maximal 60 V | [3] ±10% | [4] Bei maximum T_c = 75°C / 10% Ausfallrate | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [6] Bei maximum T_c = 70°C / 10% Ausfallrate | [7] Bei maximum T_c = 85°C / 10% Ausfallrate

LED DRIVER DIP-SWITCH

Konstantstrom LED-Treiber mit Dip-Schalter-Stromeinstellung



1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar in 20 W, 30 W, 40 W
- Unabhängige Installation mit optionalem Kabelklemmen-Kit
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur)
- Schutzart: IP20
- Niedriger Ripplestrom < 5%
- Versorgungsspannung: 220…240 V
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
- Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität durch einstellbare Ausgangsströme über Dip-Schalter
- Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort
- 5 Jahre Garantie
- Schlankes Gehäuse für schmale Installationen
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für LED-Leuchten und LED-Module
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II
- Für SELV-Installationen in Innenräumen
- Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels
- Geeignet für viele Arten von Leuchten (durch großen, flexible Stromeinstellung)

PERFOR-MANCE CLASS

IP 20

V 220...240

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	V	V_{OUT} [2]	Hz	$I_{[mA]}$		$t_{[h]}$	T_c	T_a	SCHUTZ-KLASSE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [4]	Nr.
DR DS-P -20/220-240/500	4099854**077050**	21.00	220…240	20…42	50/60	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500[3]	≤ 5	50000	< 90	-20…+50	II	98 x 44 x 26	**16.60**	1
DR DS-P -30/220-240/700	4099854**077081**	30.00	220…240	25…42	50/60	350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700[5]	≤ 5	50000	< 80	-20…+50	II	98 x 44 x 26	**18.20**	1
DR DS-P -40/220-240/1A0	4099854**077111**	42.00	220…240	25…40	50/60	700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050[5]	≤ 5	50000	< 85	-20…+50	II	98 x 44 x 26	**18.60**	1

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN	Nr.
ZUBEHÖR				
DR AY DS-P-CLAMP DUO	4099854**077937**	35 x 35 x 24	4099854**077050**, 4099854**077081**, 4099854**077111**	I

I

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Maximal 55 V | [3] ±10% (150mA,200mA), ±6% (250mA,300mA), ±5% (350-500mA) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [5] ±5%

LED DRIVER PERFORMANCE

Konstantspannungs LED-Treiber

1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar in 30 W, 60 W, 120 W, 150 W, 200 W und 250 W
- Integrierte Kabelklemme für unabhängige Installation
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur)
- Schutzart: IP20
- Versorgungsspannung: 220…240 V
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz

PRODUKTVORTEILE

- Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle und einfache Montage
- Gute Effizienz und Zuverlässigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Voutenbeleuchtung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Für SELV-Installationen in Innenräumen
- Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels

PERFOR-MANCE CLASS

IP20 | V 220...240 | CV 24V [1] | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	W	V	V_{OUT} [1]	Hz	$I_{[mA]}$	$t_{[h]}$	T_c	T_a	SCHUTZ-KLASSE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [5]	Nr.
DR P 30W 220-240 24V	4099854**683152**	30,00	220…240	24	50…60	0…1250	50000[4]	75	-20…+80	II	162 x 40 x 29	**17.90**	1
DR P 60W 220-240 24V	4099854**683176**	60,00	220…240	24	50…60	0…2500	50000[6]	90	-20…+80	II	194 x 40 x 31	**27.55**	1
DR P 120W 220-240 24V	4099854**685897**	120,00	220…240	24	50…60	0…5000	50000[7]	90	-20…+80	II	253 x 40 x 31	**41.10**	1
DR P 150W 220-240 24V	4099854**685910**	150,00	220…240	24	50…60	0…6250	50000[7]	90	-20…+80	II	253 x 40 x 31	**47.60**	1

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Maximal 24 V | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Verfügbar ab Dezember 2025 | [4] Bei maximaler T_c = 75 °C | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [6] Bei maximaler T_c = 85 °C | [7] Bei maximaler T_c = 90 °C

LICHTSTEUERUNGS-LÖSUNGEN

10 JAHRE
LEDVANCE
100 JAHRE
EXZELLENZ

IHRE VISION.
UNSER LICHT.

MEHR ALS NUR EIN/AUS

Intelligente Lichtsteuerung geht über das einfache Ein-/Ausschalten hinaus. Es liefert das beste Licht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Adaptives Licht steigert Komfort, Wohlbefinden und Produktivität.

Von Biolux HCL-Systemen, die durch die Leuchten natürliche Tageslichtfarben imitieren, bis hin zu einfachen Plug-and-Play-Optionen wie DIRECT EASY – SMART-Beleuchtung verwandelt Alltagsräume in gesündere, inspirierendere und produktivere Umgebungen.

In einer alternden Gesellschaft verbessert intelligente Beleuchtung auch die Sicherheit und die Sichtverhältnisse und unterstützt so Menschen in jeder Lebensphase.

TATSÄCHLICHE AUSWIRKUNGEN

+12 %[1]
PRODUKTIVITÄT

+50 %[1]
GESUNDHEIT

- Mehr Komfort für Menschen
- Mehr Energieeinsparungen
- Bessere Leistung[1]

[1] Erreicht durch die Human Centric Lighting (HCL)-Lösung.
Quelle: ecodesignconsultants.co.uk/healthy-buildings

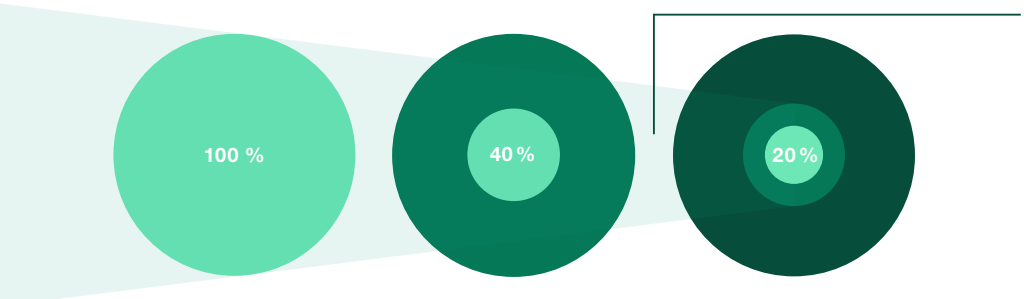

100 % Energieeinsparung mit konventioneller Beleuchtung ohne LED-Lösungen.

Bis zu 60 % Energieeinsparung durch LED-Umrüstung (ohne Lichtsteuerung).

Bis zu 80% Energieeinsparung durch den zusätzlichen Einsatz von Lichtsteuerung.

ZUSÄTZLICHE 50 %[2] EINSPARUNGEN DURCH LICHTSTEUERUNG

Eine Standard-LED-Umrüstung führt zu einer Energieeinsparung von ca. 60 %. Durch die Integration intelligenter Lichtsteuerung können bis zu 50 % der verbleibenden Energiekosten zusätzlich eingespart werden.

[2] Basierend auf Fakten von licht.de und Daten aus dem LEDVANCE VIVARES Dashboard-Monitoring des Energieverbrauchs.

WÄHLEN SIE IHREN STANDARD
FLEXIBILITÄT DURCH DESIGN

VIVARES bietet bewährte Standards für intelligente Lichtsteuerung: DALI-2, Zigbee 3.0 und Zigbee Direct. Sie bieten Zuverlässigkeit, Komfort und Human Centric Lighting (HCL) und eignen sich daher perfekt für eine Vielzahl von Projekten.

DALI-2

Die Lösung für Neubauten und Sanierungen:

KABELGEBUNDENE STEUERUNG DALI-2

Wo immer eine 5-adrige Verkabelung verfügbar ist, stellen die DALI-Industriestandards die zuverlässigsten dynamischen Beleuchtungslösungen dar. Die Steuerung des Lichts ist auch per App und Bluetooth möglich.

ZIGBEE

Die Lösung für eine mühelose Sanierung:

DRAHTLOSE STEUERUNG ZIGBEE

Der drahtlose Zigbee-Standard eignet sich ideal für die Modernisierung von Gebäuden, bei denen keine Neuverkabelung erforderlich oder möglich ist – ein großer Vorteil insbesondere für historische oder denkmalgeschützte Gebäude.

WUSSTEN SIE SCHON?
AUF DIE SYSTEME GIBT ES 7 JAHRE GARANTIE.

Ein LEDVANCE System besteht aus DALI/Zigbee-Leuchten und den dazugehörigen Steuergeräten sowie optionalen Sensoren oder Tasterkopplern.

ledvance.de/garantie

LEDVANCE 7 year system guarantee[1]

Keine Registrierung erforderlich!

KURZANLEITUNG ZU UNSEREN STEUERGERÄTEN

VIVARES
MEHRZONENLÖSUNGEN

Empfohlen für bis zu 1.000 m²

FLEX CONTROL UNIT
IoT DALI-2 HCL TW

VIVARES
ZB CONTROL

EMPFOHLENE
EINZELZONENLÖSUNG

für bis zu 200 m²



DIRECT EASY

Drahtlose Zigbee-Direktlichtsteuerung

Steuern Sie bis zu 40 Leuchten mit einer einzigen App. Zertifizierte Technologie Zigbee 3.0. Einrichtung über Bluetooth.

APP HERUNTERLADEN

INPUT DEVICES

VIVARES
EINZELZONENLÖSUNGEN

für bis zu 200 m²

MANUAL CONTROL UNITS

DALI

MANUELLE & AUTOMATISIERTE CONTROL UNITS

DALI

ZIGBEE BIOLUX HCL

FINDEN SIE IHRE LICHTSTEUERUNGSLÖSUNG AUF DEN NÄCHSTEN SEITEN

DALI-2 MANUAL CONTROL UNITS

1

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2

Manuelles Steuergerät für bis zu 25 Lichtprodukte

2

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW

Manuelles Steuergerät für bis zu 25 Lichtprodukte und Tunable White Lichtfunktion

3

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXC TW

Manuelles Steuergerät für bis zu 25 Lichtprodukte, Tunable White Lichtfunktion, austauschbare Tasterabdeckung

4

MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2

Manuelles Steuergerät mit Touch-Display für bis zu 25 Lichtprodukte

5

MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW

Manuelles Steuergerät mit Touch-Display für bis zu 25 Lichtprodukte und Tunable White Lichtfunktion

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz	Ta		NR. AN AUSGÄNGEN	MAX.	NR. AN GRUPPEN	APP	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2													
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2	4058075**837485**	100…240	50…60	-20…+50	Integriert in Unterputzdose	1	25	1	Betriebsbereit	Weiß	80 x 80 x 53	**103.00**	1
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW													
NEU	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW	4058075**837508**	100…240	50…60	-20…+50	Integriert in Unterputzdose	1	25	1	Betriebsbereit	Weiß	80 x 80 x 53	**103.00**	2
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXC TW													
NEU	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW	4058075**837522**	100…240	50…60	-20…+50	Integriert in Unterputzdose	1	25	1	Betriebsbereit	Weiß	80 x 80 x 53	**90.00**	3
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2													
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2	4058075**837546**	100…240	50…60	-20…+50	Integriert in Unterputzdose	1	25	1	Betriebsbereit	Weiß	86 x 86 x 41	**103.00**	4
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW													
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW	4058075**837560**	100…240	50…60	-20…+50	Integriert in Unterputzdose	1	25	1	Betriebsbereit	Weiß	86 x 86 x 41	**103.00**	5

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN
ERGÄNZENDE PRODUKTE			
SURFACE MOUNT FRAME	4058075**843561**	80 x 80 x 42	4058075**837485**, 4058075**837508**, 4058075**837522**, 4058075**837546**, 4058075**837560**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DALI-2 CONTROL UNITS UND ANDERE KOMPONENTEN

1

2

3

4

5

6

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz	Ta		NR. AN AUSGÄNGEN	MAX.	MAX.	NR. AN GRUPPEN	APP	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [2] [EUR]	Nr.
FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW													
Programmierbare Steuereinheit, die sensor-/manuell gesteuertes Licht sowie weltweiten Zugriff auf Installationen und bis zu 8 Steuergeräte in einem Netzwerk unterstützt. Ideal für große Zonen/Gebäude. DALI-2, HCL, TW, IoT-fähig mit integriertem Gateway, 2 DALI-Leitungen für bis zu 128 Leuchten und 126 Eingabegeräte, unterstützt Notbeleuchtung													
FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW	4058075**841888**	220…240	50…60	-20…+50	Hutschiene	2	128	126	32	Software	91 x 106 x 62	**1940.00**	1
FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW													
Programmierbare Steuereinheit mit flexibler Konfiguration per App, unterstützt Gruppen, Szenen und Schwarmfunktionen. Für Einzel- bis Mehrraumanwendungen. DALI-2, TW, Unterputzdosenmontage, bis zu 4 Gruppen separat steuerbar, vorbelegte Grundfunktionen, kompatibel mit Sensoren/Tasterkopplern, integrierte DALI-Versorgung.													
FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075**841901**	220…240	50…60	-20…+60	Integriert in Unterputzdose	1	32	4	4	App (Android/ iOS)	49 x 48 x 22	**117.00**	2
FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW													
Programmierbare Steuereinheit mit integrierter Echtzeituhr und flexibler Konfiguration per App, unterstützt HCL, Zeitpläne, Szenen-, Gruppen- und Schwarmfunktionen. Für Einzel- bis Mehrraumanwendung. DALI-2, HCL,TW flexible Installationsmöglichkeiten, bis zu 4 Gruppen separat steuerbar, kompatibel mit Sensoren/Tasterkopplern, vorbelegte Grundfunktionen, integrierte DALI-Versorgung.													
FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW	4058075**841925**	220…240	50…60	-20…+60	Leuchteneinbau/Unabhängige Montage	1	32	4	4	App (Android/ iOS)	119 x 30 x 21	**185.00**	3
FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW													
Programmierbare Steuereinheit mit flexibler Konfiguration per App, unterstützt Gruppen, Szenen und Schwarmfunktionen. Für Einzel- bis Mehrraumanwendungen. DALI-2, TW, flexible Installationsmöglichkeiten, bis zu 4 Gruppen separat steuerbar, vorbelegte Grundfunktionen, kompatibel mit Sensoren/Tasterkopplern, integrierte DALI-Versorgung.													
FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW	4058075**843844**	220…240	50…60	-20…+60	Leuchteneinbau/Unabhängige Montage	1	32	4	4	App (Android/ iOS)	119 x 30 x 21	**132.00**	4

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz	Ta		NR. AN AUSGÄNGEN	MAX.	NR. AN GRUPPEN	APP	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [2] [EUR]	Nr.
PUSH CONTROL UNIT FM DALI-2 TW													
Plug&Play-Steuergerät kompatibel mit Standard-Lichtschaltern zum manuellen Dimmen, Schalten und Speichern. Für Einzelräume mit bis zu 4 Zugangsbereichen und Standard DALI-Verkabelung. DALI-2, TW, Unterputzdosenmontage, Hutschienenmontage in Schaltschränken, vorkonfektionierte Anschlussleitung, automatische Synchronisation mehrerer Raumzugangsbereiche.													
PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075**837584**	100…240	50…60	-25…+50	Integriert in Unterputzdose	1	25	1	Betriebsbereit	Weiß	45 x 45 x 20	**78.00**	5

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz	Ta		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [2] [EUR]	Nr.
PUSHBUTTON COUPLER DALI-2								
PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075**837607**	16	0	-20…+50	Integriert in Unterputzdose	50 x 43 x 15	**120.00**	6

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Netzstrom vor der Installation trennen.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DALI-2 SENSORS

1

HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING

DALI-2 input device, Infrarot Präsenzmelder für Industrieanwendungen

2

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION

DALI-2 input device, Infrarot Präsenzmelder mit 6 m Bewegungserfassung

3

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION

DALI-2 input device, Infrarot Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung

4

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION

DALI-2 input device, Infrarot Bewegungs-/ Präsenzmelder mit 40X5 m Bewegungserfassung

5

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING

DALI-2 input device, Infrarot Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung für das Schalten von Licht

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	V	Hz			Lx	h m	Ta		FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	Nr.
HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING													
HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075**857537**	10…22,5	0	360			14	-20…+45	Anbau	Weiß	105 x 105 x 105 x 67	**210.00**	1
SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION													
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075**837621**	16	0	360	6	5…550	3.7		Deckeneinbau	Weiß	83 x 83 x 83 x 32	**103.00**	2

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz			Lx	h m	Ta		FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	Nr.
SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION													
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075**841949**	10…22,5	0	360	8	5…2000	4	-20…+45	Deckeneinbau	Weiß	105 x 105 x 105 x 67	**170.00**	3
SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION													
NEU SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075**843868**	10…22,5	0	360	40x5	5…2000	4	-20…+45	Deckeneinbau	Weiß	105 x 105 x 105 x 67	**170.00**	4
SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING													
NEU SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075**843882**	10…22,5	0	360	24	5…2000	4	-20…+45	Anbau	Weiß	105 x 105 x 105 x 67	**170.00**	5

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN
ERGÄNZENDE PRODUKTE			
SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075**843905**	68 x 68 x 44	4058075**857537**, 4058075**837621**, 4058075**841949**, 4058075**843868**, 4058075**843882**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab Dezember 2025 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DALI-2 SYSTEM EXTENSIONS

1

2

3

4

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	V	Hz	Ta		NR. AN AUSGÄNGEN	MAX.	NR. AN GRUPPEN	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][3]	Nr.
REPEATER DALI-2 CEILING MOUNTING Integrierte DALI-Stromversorgung für bis zu 90 DALI-Treiber, Gehäuse zur unabhängigen Montage, reversibler Übertemperatur-, Überstrom-, Kurzschlussschutz. Ideal für Gebäude mit langen Kabelwegen. Plug-&-Play-Betrieb für DT6- und DT8-TW Anwendungen, einfache Erweiterung der Geräteanzahl an einer DALI-Leitung, Erhöhung der maximalen DALI-Leitungslänge, integrierte Push DIM-Steuerung.													
REPEATER DALI-2 CEILING MOUNTING	4099854**709098**	230	50…60	-20…+60	Unabhängige Montage	1	90		Polycarbonat (PC)	Weiß	120 x 30 x 22	**289.00**	1
REPEATER DALI-2 RAIL MOUNTING Integrierte DALI-Stromversorgung für bis zu 90 DALI-Treiber, reversibler Übertemperatur-, Überstrom-, Kurzschlussschutz, Standard Leitungsschutzschaltergehäuse. Gehäuse für DIN-Schienenmontage (1TE). Plug-&-Play-Betrieb für DT6- und DT8-TW Anwendungen, Einfache Erweiterung der Geräteanzahl an einer DALI-Leitung, Erhöhung der maximalen DALI-Leitungslänge, Integrierte Push DIM-Steuerung.													
REPEATER DALI-2 RAIL MOUNTING	4099854**709111**	230	50…60	-20…+55	Hutschiene	1	90		Polycarbonat (PC)	Grau	98 x 18 x 56	**310.00**	2
RELAY DALI-2 CEILING MOUNTING DALI-2 Gerät Typ 7, geeignet für hohe Einschaltströme bis 350 A, Versorgung über DALI. Ideal für die Integration nicht DALI-fähiger Leuchten. Schalten von nicht dimmbaren ohmschen Lasten bis 16 A oder 3.000 VA über DALI Gehäuse für unabhängige Montage oder Leuchtenintegration, Einsatz in großzügigem Umgebungstemperaturbereich.													
RELAY DALI-2 CEILING MOUNTING	4099854**709135**	230	50…60	-20…+60	Unabhängige Montage	1			Polycarbonat (PC)	Weiß	120 x 30 x 22	**199.00**	3
RELAY DALI-2 RAIL MOUNTING DALI-2-Gerät Typ 7, geeignet für hohe Einschaltströme bis 350 A, Standard-Leistungsschutzschaltergehäuse, für 35-mm-DIN-Schienen, Versorgung über DALI. Integration nicht DALI-fähiger Leuchten. Schalten von nicht dimmbaren ohmschen Lasten bis 16 A oder 3.000 VA über DALI, Gehäuse für Hutschienenmontage (1TE), Einsatz in großzügigem Umgebungstemperaturbereich.													
RELAY DALI-2 RAIL MOUNTING	4099854**709159**	230	50…60	-20…+60	Hutschiene	1			Polycarbonat (PC)	Grau	98 x 18 x 56	**210.00**	4

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab Dezember 2025 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ZIGBEE CONTROL UNITS UND ANDERE KOMPONENTEN

1

2

3

BIOLUX HCL CONTROL UNIT GEN 2

Zigbee 3.0-Steuereinheit für die funkbasierte Steuerung von bis zu 46 BIOLUX HCL-Leuchten und VIVARES ZB-Präsenzsensoren für biologisch wirksames Licht. Anwendung zur Lichtsteuerung in Einzelräumen. Zigbee 3.0, Unterputzdosenmontage, automatisierte Inbetriebnahme / Einrichtung per BIOLUX-App, keine Registrierung erforderlich, 6 voreingestellte Beleuchtungsmodi, individuelle Zeitplaneinstellungen.

VIVARES ZB CONTROL

Zigbee 3.0-Steuereinheit für bis zu 200 Endpunkte, unterstützt Vorabkonfiguration, Human Centric Lighting und bietet QR-Code-Kommissionierung. Ideal für Lichtsteuerung in großen Büroanwendungen. Zigbee 3.0, vor Ort-Kommissionierung offline, max. 200 Endpunkte, Human Centric Lighting, QR-Code Einrichtung, IoT-fähig, Fernwartung, VIVARES Cloud-Dienste für Energiemonitoring.

VIVARES ZB COUPLER 220-240

Tasterkoppler mit Zigbee 3.0-Technologie, für drahtlose Lichtmanagementsysteme, die individuelle Steuerung von Zonen, Gruppen, Geräten und Szenen erlauben. Ideal für Büros und Klassenräume. Zigbee 3.0, AC-Netz- oder DC-Betrieb, 4 programmierbare Eingänge, kompakt für Unterputzmontage, schnelle Installation ohne zusätzliche Kabel.

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz	Ta		NR. AN AUSGÄNGEN	MAX.	MAX.	NR. AN GRUPPEN	APP	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
BIOLUX HCL CONTROL UNIT GEN 2													
BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB	4058075**724624**	220…240	50…60	0…+40	Integriert in Unterputzdose	1	48	8	1	App (Android/iOS)	84 x 54	**930.00**	1
VIVARES ZB CONTROL													
VIVARES ZB CONTROL	4058075**427488**	5	0	-20…+45	Anbau/Wand/Anbau/Decke		80	40		App (Android/iOS)	90 x 90 x 26	**1273.90**	2

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz		NR. AN AUSGÄNGEN	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
VIVARES ZB COUPLER 220-240								
VIVARES ZB COUPLER	4058075**463806**	100…240	50…60	Einbau	4	50 x 43 x 15	**198.40**	3

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ZIGBEE SENSORS

1

2

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz		Lx		Ta		FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	Nr.
VIVARES ZB L-O SENS 220-240 Drantloser Zigbee 3.0 Licht- und Präsenzsensor, der in Decken integriert wird und Bewegungen mit Infrarottechnologie sowie Tageslicht erkennt . Er ist ideal für Büros und Klassenzimmer. Zigbee 3.0, netzbetrieben mit 220-240 V AC, Montagehöhe: 2-5 m, passives IR-Element zur Präsenzdetektion, keine Steuerleitungen.												
VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075**446182**	220…240	50…60	90	10…2000	2…5	-20…+50	Einbau	Weiß	85 x 85 x 64	**281.45**	1
VIVARES ZB O SENS 220-240 Drahtloser Zigbee 3.0 Präsenzsensor, der in Decken integriert wird und Büros durch die Bewegungserkennung mit passiver Infrarottechnologie aufwertet. Er ist ideal für Klassenzimmer oder Flure. Zigbee 3.0, AC-Netzbetrieb (220-240 V), passive Infrarotdetektion, Montagehöhe: 2-5 m, keine Steuerleitungen.												
VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075**544222**	220…240	50…60	90		5	-20…+50	Einbau	Weiß	85 x 85 x 64	**218.30**	2

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Kurzbeschreibung	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN
ERGÄNZENDE PRODUKTE				
VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075**650107**		85 x 85 x 40	4058075**446182**, 4058075**544222**
BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB	4058075**724624**		84 x 54	4058075**446182**, 4058075**544222**
VIVARES ZB CONTROL	4058075**427488**	Control unit for wireless lighting control	90 x 90 x 26	4058075**446182**, 4058075**544222**

NOTIZ
NICHT KOMPATIBEL MIT DIRECT EASY-LEUCHTEN UND -KOMPONENTEN

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT

Veränderbare Stimmung in Räumen durch den hochwertigen manuellen Drehdimmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zigbee 3.0 zertifiziertes Steuergerät für die Montage in handelsüblichen Unterputzdosen
- Drehknopf für manuelle Lichtsteuerung
- Dynamischer CCT-, RGB- und RGB/TW-Modus, einstellbar am Gerät
- Direkte Inbetriebnahme über Bluetooth möglich

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und intuitive Bedienung
- Manuelles Dimmen, Schalten und Speichern von Lichteinstellungen
- Kombinierte RGB und TW Steuerungen möglich
- Zigbee 3.0 Integration von zertifizierten Geräten an beliebigen Zigbee Kontrollsystemen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Meeting- und Konferenzräume
- Grossraumbüros
- Restaurants
- Shopbeleuchtung
- Wohnräume

VIVARES | ZIGBEE DIRECT | IP20 | LEDVANCE 7 Jahre System Garantie | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz	Ta	APP	MATERIAL	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR][2]
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB	4099854**476334**	100…240	50…60	-20…+50	DIRECT EASY, VIVARES	Polycarbonat (PC)	80 x 80 x 53	**185.00**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SWITCH KINETIC DIRECT 4B

Die einfachste Möglichkeit, Beleuchtung zu steuern und zu dimmen – ganz ohne Kabel, ganz ohne Batterie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zigbee 3.0 zertifizierter Schalter mit Energierückgewinnungstechnologie
- Plug & Play Ein/Aus / Helligkeit / Farbtemperatursteuerung ohne Konfiguration in der App
- Geeignet für bestehende 55 x 55 mm Rahmen

PRODUKTVORTEILE

- Keine Batterie, keine Kabel: kann überall positioniert werden
- Wartungsarm im Vergleich zu batterie- oder netzbetriebenen Schaltern
- Individuelle Einstellung von Helligkeitsstufen und personalisierten Szenen
- Erhältlich in weiß, anthrazit und schwarz
- Vier programmierbare Lichttasten

ANWENDUNGSBEREICHE

- Grossraumbüros
- Meeting- und Konferenzräume
- Klassenzimmer
- Wohnräume

VIVARES | ZIGBEE | IP20 | LEDVANCE 7 Jahre System Garantie | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Hz	Ta		APP	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB	4099854**589799**	0	-25…+65	Anbau	DIRECT EASY	Polycarbonat (PC)	Mattweiß	81 x 81 x 17	**195.00**
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB	4099854**589812**	0	-25…+65	Anbau	DIRECT EASY	Polycarbonat (PC)	Glänzend weiß	81 x 81 x 17	**195.00**
SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB	4099854**589836**	0	-25…+65	Anbau	DIRECT EASY	Polycarbonat (PC)	Schwarz	81 x 81 x 17	**195.00**
SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB	4099854**589850**	0	-25…+65	Anbau	DIRECT EASY	Polycarbonat (PC)	Grau	81 x 81 x 17	**195.00**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SENSOR DIRECT

Optimierter Bürokomfort und Energieeinsparungen mit einem intelligenten Licht- und Infrarotpräsenzsensor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zigbee 3.0 zertifizierter Licht- und Bewegungssensor für Deckeneinbau
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Anschluss an Netzspannung 100 V - 277 V
- Detektionshöhe bis zu 4 m
- Großer Erfassungsbereich bis zu 7 m
- Direkte Inbetriebnahme über Bluetooth möglich

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Montage durch Federklemmen
- Wartungsarm durch Netzspannungsbetrieb
- Zusätzliche Energieeinsparungen von bis zu 50 % im Vergleich zu einer LED-Ein/Aus-Installation
- Das richtige Licht zur richtigen Zeit, im richtigen Moment – vollständig autonom

ANWENDUNGSBEREICHE

- Grossraumbüros
- Meeting- und Konferenzräume
- Lager und Pausenräume
- Klassenzimmer
- Flure
- Treppenhäuser

VIVARES | ZIGBEE DIRECT | IP20 | LEDVANCE 7 Jahre System Garantie | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	V	Hz		h m	Ta		APP	MATERIAL	FARBE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB	4099854**476358**	100…277	50…60	360	4	-20…+50	Deckeneinbau	DIRECT EASY, VIVARES	Polycarbonat (PC)	Weiß	88 x 88 x 55	**215.00**

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN
ZUBEHÖR			
SENSOR DIRECT CEILING MOUNTING KIT	4099854**485770**	87 x 87 x 45	4099854**476358**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED STRIP CONTROL DIRECT

Mehr Atmosphäre in Räumen schaffen durch Highlights mit weißen, tunable white oder mehrfarbigen LED Bändern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zigbee 3.0 zertifiziertes Steuergerät für LED-Bänder
- 5 Kanäle für DIM, TW oder RGB und TW Control
- Übertemperatur-Schutz
- Hohe Leistung pro Kanal bis zu 96 W möglich
- Eingangsspannung 12...24 V
- Direkte Inbetriebnahme über Bluetooth möglich

PRODUKTVORTEILE

- Schlankes Design für die einfache Installation an engen Stellen
- Kabellose Kontrolle der DIM, TW oder RGB LED-Bänder ohne Steuerkabel
- Zigbee 3.0 Integration von zertifizierten Geräten an beliebigen Zigbee Kontrollsystemen
- RGB und TW sind auf einer einzigen Steuereinheit voneinander unabhängig

ANWENDUNGSBEREICHE

- Voutenbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Allgemeinbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

VIVARES | ZIGBEE DIRECT | III | IoT | IP20 | LEDVANCE 7 Jahre System Garantie | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W pro Kanal	V	Hz	NR. an Ausgängen	Ta	APP	Material	Farbe	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]
LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB	4099854**550386**	96 W	12…24	50/60	5	-20…+50	DIRECT EASY, VIVARES	Polycarbonat (PC)	Weiß	145 x 47 x 16	**125.00**

PASSENDE PRODUKTE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Kurzbeschreibung	L × B × H [mm] × H [mm]	Passende EAN
ERGÄNZENDE PRODUKTE				
DR P 250W 220-240 24V	4099854**685958**		346 x 45 x 32	4099854**550386**
DR DALI-SUP -150/220-240/24	4058075**421868**	Constant voltage LED driver with DALI dimming interface	330 x 47 x 32	4099854**550386**
DR P 60W 220-240 24V	4099854**683176**		194 x 40 x 31	4099854**550386**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ZIGBEE PANELLEUCHTEN

IDEAL FÜR DAS DIRECT EASY SYSTEM

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig
BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2												
Einlege-Leuchten, Tunbale White, 110 lm/W, werkzeuglose Montage, Zigbee 3.0												
BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB	4058075**724549**	4x18/4x14 FL	40	4400	110	2700…6500	40000	90	Zigbee 3.0, IoT	595 x 595 x 11	**349.00**	Nein
BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB	4058075**724587**	3x18/3x14 FL	37	4100	110	2700…6500	40000	90	Zigbee 3.0, IoT	1195 x 295 x 11	**349.00**	Nein
PANEL FLEX 600 ZIGBEE												
Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
PL FLEX 600 ZB S 30W 840	4099854**513732**	4x18 FL	30	4860	160	4000	100000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**154.50**	Ja
PANEL FLEX 600 UGR<19 ZIGBEE												
Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
PL FLEX 600 ZB S 30W 830 U19	4099854**513596**	4x18 FL	30	4800	155	3000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**159.70**	Ja
PL FLEX 600 ZB S 30W 840 U19	4099854**513848**	4x18 FL	30	4860	160	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**159.70**	Ja
PANEL FLEX 625 ZIGBEE												
Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
PL FLEX 625 ZB S 32W 840	4099854**514432**	4x18 FL	32	5220	160	4000	100000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**154.50**	Ja
PANEL FLEX 625 UGR<19 ZIGBEE												
Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
PL FLEX 625 ZB S 32W 830 U19	4099854**514371**	4x18 FL	32	5160	155	3000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**159.70**	Ja
PL FLEX 625 ZB S 32W 840 U19	4099854**514470**	4x18 FL	32	5220	160	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**159.70**	Ja
PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2												
Quadratische Einlege-Leuchten mit Zigbee 3.0, EVERLOOP Design und starker Entblendung, 600 x 600 mm												
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789175**	4x18 FL	38	4900	129	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789199**	4x18 FL	38	4700	124	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789212**	4x18 FL	38	5150	136	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789236**	4x18 FL	38	4900	129	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 22	**240.00**	Ja
PANEL INDIVILED 625 ZIGBEE UGR<19 GEN 2												
Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP Design und starker Entblendung, 625 x 625 mm												
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789250**	4x18 FL	38	4900	129	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789274**	4x18 FL	38	4700	124	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789298**	4x18 FL	38	5150	136	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 22	**240.00**	Ja
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789311**	4x18 FL	38	4900	129	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 22	**240.00**	Ja
PANEL INDIVILED 1200 ZIGBEE UGR<19 GEN 2												
Rechteckige Einlege-Leuchten mit Zigbee 3.0, EVERLOOP Design und starker Entblendung, 1200 x 300 mm												
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789335**	4x18 FL	38	4900	129	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 22	**260.00**	Ja
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789359**	4x18 FL	38	4700	124	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 22	**260.00**	Ja
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789373**	4x18 FL	38	5150	136	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 22	**260.00**	Ja
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789397**	4x18 FL	38	4900	129	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 22	**260.00**	Ja

NOTIZ

TUNABLE WHITE LEUCHTEN BENÖTIGEN MINDESTENS EINEN MCU SELECT DIRECT ODER SENSOR DIRECT FÜR DIE EINRICHTUNG MIT DER DIRECT EASY APP.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [3] Verfügbar ab März 2026

ZIGBEE PANELLEUCHTEN

IDEAL FÜR DAS DIRECT EASY SYSTEM

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] 2	BEG-Förderfähig
	PANEL COMFORT 600 ZIGBEE GEN 2 Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 600 ZB P 28W 830	4099854**513282**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**131.40**	Ja
	PL CMFT 600 ZB P 28W 840	4099854**513336**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**131.40**	Ja
	PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE GEN 2 Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 600 ZB P 28W 830 U19	4099854**513312**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**142.50**	Ja
	PL CMFT 600 ZB P 28W 840 U19	4099854**513350**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**142.50**	Ja
	PANEL COMFORT 600 ZIGBEE GEN 2 Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 600 ZB P 33W 830	4099854**513374**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja
	PL CMFT 600 ZB P 33W 840	4099854**513695**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja
	PL CMFT 600 ZB P 33W 865	4099854**513756**	4x18 FL	33	4320	130	6500	70000	110	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**135.80**	Ja
	PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE GEN 2 Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854**513657**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja
	PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854**513718**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja
	PL CMFT 600 ZB P 33W 865 U19	4099854**513787**	4x18 FL	33	4320	130	6500	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**149.00**	Ja
	PL CMFT 600 ZB P 36W 93040 U19	4099854**513800**	4x18/4x14 FL	36	4200 / 4000	120 / 115	3000 … 4000	60000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 32	**179.60**	Ja
	PANEL COMFORT 625 ZIGBEE GEN 2 Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 625 ZB P 28W 830	4099854**513824**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**131.40**	Ja
	PL CMFT 625 ZB P 28W 840	4099854**513886**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**131.40**	Ja
	PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN 2 Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 625 ZB P 28W 830 U19	4099854**513862**	4x18 FL	28	3640	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**142.50**	Ja
	PL CMFT 625 ZB P 28W 840 U19	4099854**513909**	4x18 FL	28	3640	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**142.50**	Ja
	PANEL COMFORT 625 ZIGBEE GEN 2 Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 625 ZB P 33W 830	4099854**513930**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**135.80**	Ja
	PL CMFT 625 ZB P 33W 840	4099854**513985**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**135.80**	Ja
	PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN 2 Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 625 ZB P 33W 830 U19	4099854**513961**	4x18 FL	33	4320	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja
NEU	PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19	4099854**514012**	4x18 FL	33	4320	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja
	PL CMFT 625 ZB P 33W 865 U19	4099854**514036**	4x18 FL	33	4320	130	6500	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**149.00**	Ja
	PL CMFT 625 ZB P 36W 93040 U19	4099854**514050**	4x18/4x14 FL	36	4200 / 4000	120 / 115	3000 … 4000	60000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 32	**179.60**	Ja
	PANEL COMFORT 1200 ZIGBEE Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 1200 ZB P 33W 830	4099854**513206**	2x36 FL	33	4320	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 11	**171.80**	Ja
	PL CMFT 1200 ZB P 33W 840	4099854**513244**	2x36 FL	33	4320	130	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 11	**171.80**	Ja
	PANEL COMFORT 1200 UGR<19 ZIGBEE Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie												
	PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854**513220**	2x36 FL	33	4320	130	3000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 11	**182.20**	Ja
	PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854**513268**	2x36 FL	33	4320	130	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 11	**182.20**	Ja
	PANEL PROTECT 600 ZIGBEE Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, Zigbee 3.0 Technologie, 600 x 600 mm												
	PL PROT 600 ZB P 36W 830	4099854**514531**	4x18 FL	36	5040	140	3000	70000	120	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34	**222.60**	Ja
	PL PROT 600 ZB P 36W 840	4099854**514555**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	120	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34	**222.60**	Ja
	PANEL PROTECT 600 UGR<19 ZIGBEE Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, Zigbee 3.0 Technologie und starker Entblendung, 600 x 600 mm												
	PL PROT 600 ZB P 36W 840 U19	4099854**514593**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34	**231.80**	Ja
	PANEL PROTECT 625 ZIGBEE Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, Zigbee 3.0 Technologie, 625 x 625 mm												
	PL PROT 625 ZB P 36W 830	4099854**514630**	4x18 FL	36	5040	140	3000	70000	120	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**222.60**	Ja
	PL PROT 625 ZB P 36W 840	4099854**514654**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	120	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**222.60**	Ja

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	
PANEL PROTECT 625 UGR<19 ZIGBEE Quadratische Einlege-Leuchten mit IP54 Schutz, Zigbee 3.0 Technologie und starker Entblendung, 625 x 625 mm												
PL PROT 625 ZB P 36W 840 U19	4099854**514692**	4x18 FL	36	5040	140	4000	70000	90	Zigbee Direct, IoT	620 x 620 x 34	**231.80**	Ja

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ZIGBEE WAND- UND DECKENLEUCHTEN UND DOWNLIGHTS

IDEAL FÜR DAS DIRECT EASY SYSTEM

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L80				L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] [2]	BEG-Förderfähig	Nr.
	LINEAR SURFACE IP44 ZIGBEE														
	Robuste IP44-Leuchte mit direkter Lichtemission, integriertem Zigbee 3.0 Treiber, bis zu 137 lm/W														
	LN SF 600 ZB P 18W 830 WT IP44	4099854**515170**	2x14 FL	18	2340	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT		608 x 166 x 64	**154.10**	Ja	1
	LN SF 600 ZB P 18W 840 WT IP44	4099854**515033**	2x14 FL	18	2466	137	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT		608 x 166 x 64	**154.10**	Ja	1
	LN SF 1200 ZB P 32W 830 WT IP44	4099854**515194**	2x28 FL	32	4160	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT		1176 x 166 x 64	**199.50**	Ja	1
	LN SF 1200 ZB P 32W 840 WT IP44	4099854**515095**	2x28 FL	32	4384	137	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT		1176 x 166 x 64	**199.50**	Ja	1
	LN SF 1500 ZB P 45W 830 WT IP44	4099854**515217**	2x49 FL	45	5850	130	3000	70000	110	Zigbee Direct, IoT		1476 x 166 x 64	**226.60**	Ja	1
	LN SF 1500 ZB P 45W 840 WT IP44	4099854**515156**	2x49 FL	45	6165	137	4000	70000	110	Zigbee Direct, IoT		1476 x 166 x 64	**226.60**	Ja	1
	DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE OPAL														
	Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute und externem Zigbee 3.0 Treiber														
NEU	DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 OP WT	4099854**620119**	1 x 24 CFL-ni	13,00	1430 / 1300	110 / 100	3000 / 4000	70000	95	Zigbee Direct, IoT	100	116 x 48	**105.00**	Nein	2
NEU	DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT	4099854**620157**	1x26 CFL-ni	18,00	2160 / 1980	120 / 110	3000 / 4000	70000	95	Zigbee Direct, IoT	150	160 x 57	**108.00**	Ja	2
NEU	DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT	4099854**620232**	2x26 CFL-ni	30,00	3600 / 3300	120 / 110	3000 / 4000	70000	100	Zigbee Direct, IoT	200	215 x 59	**120.00**	Ja	2
NEU	DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT	4099854**620355**	2x32 CFL-ni	42,00	5000 / 4600	120 / 110	3000 / 4000	70000	100	Zigbee Direct, IoT	250	265 x 60	**140.00**	Ja	2
	DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19														
	Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute, blendarmes Licht und externem Zigbee 3.0 Treiber														
NEU	DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT	4099854**620379**	1 x 24 CFL-ni	13,00	1430 / 1300	110 / 100	3000 / 4000	70000	55	Zigbee Direct, IoT	100	116 x 65	**120.00**	Nein	3
NEU	DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT	4099854**620393**	1x26 CFL-ni	18,00	2160 / 1980	120 / 110	3000 / 4000	70000	55	Zigbee Direct, IoT	150	160 x 92	**125.00**	Ja	3
NEU	DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT	4099854**620416**	2x26 CFL-ni	30,00	3600 / 3300	120 / 110	3000 / 4000	70000	55	Zigbee Direct, IoT	200	215 x 117	**145.00**	Ja	3
NEU	DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT	4099854**620430**	2x32 CFL-ni	42,00	5000 / 4600	120 / 110	3000 / 4000	70000	60	Zigbee Direct, IoT	250	265 x 124	**170.00**	Ja	3
	SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE														
	Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Zigbee 3.0 Technologie														
	SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44	4099854**514739**	2x32 CFLP	42	3500	83	3000	45000	120	Zigbee Direct, IoT		500 x 105	**129.50**	Nein	4
	SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44	4099854**514777**	2x32 CFLP	42	3500	83	4000	45000	120	Zigbee Direct, IoT		500 x 105	**129.50**	Nein	4
	BULKHEAD ROUND ZIGBEE														
	Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz und Zigbee 3.0 Technologie														
	BLKH RD ZB 300 P 17W 830 BK	4099854**800498**	2x18 CFL-ni	17	2020	130	3000	92000	120	Zigbee Direct, IoT		312 x 73	**190.00**	Ja	5
	BLKH RD ZB 300 P 17W 830 WT	4099854**800511**	2x18 CFL-ni	17	2020	130	3000	92000	120	Zigbee Direct, IoT		312 x 73	**190.00**	Ja	5
	BLKH RD ZB 300 P 17W 840 BK	4099854**800535**	2x18 CFL-ni	17	2080	134	4000	92000	120	Zigbee Direct, IoT		312 x 73	**190.00**	Ja	5
	BLKH RD ZB 300 P 17W 840 WT	4099854**800559**	2x18 CFL-ni	17	2080	134	4000	92000	120	Zigbee Direct, IoT		312 x 73	**190.00**	Ja	5
	PANEL SURFACE ZIGBEE 674														
	Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 674 x 674 mm														
	PL SF 674 ZB V 32W 93040	4099854**730566**		32	4160	130	3000 / 4000	75000	120	Zigbee Direct, IoT		674 x 674 x 69	**129.00**	Ja	6
	PL SF 674 ZB V 32W 93040 U19	4099854**730665**		32	4160	130	3000 / 4000	75000	90	Zigbee Direct, IoT		674 x 674 x 69	**135.00**	Ja	6
	PANEL SURFACE ZIGBEE 1274														
	Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1274 x 374 mm														
	PL SF 1274 ZB V 38W 93040	4099854**731600**		38	5000	130	3000 / 4000	75000	120	Zigbee Direct, IoT		1274 x 373 x 69	**143.00**	Ja	7
	PL SF 1274 ZB V 38W 93040 U19	4099854**731624**		38	5000	130	3000 / 4000	75000	90	Zigbee Direct, IoT		1274 x 373 x 69	**148.00**	Ja	7
	PANEL SURFACE ZIGBEE 1574														
	Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1574 x 374 mm														
	PL SF 1574 ZB V 48W 93040	4099854**731686**		48	6240	130	3000 / 4000	75000	120	Zigbee Direct, IoT		1574 x 373 x 69	**154.00**	Ja	8
	PL SF 1574 ZB V 48W 93040 U19	4099854**731709**		48	6240	130	3000 / 4000	75000	90	Zigbee Direct, IoT		1574 x 373 x 69	**159.00**	Ja	8

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [3] Verfügbar ab März 2026 | [4] 4000 lm @3000K | [5] 4750 lm @3000K | [6] 6000 lm @3000K

LED DRIVER ZIGBEE DIRECT PERFORMANCE

Kompakter Konstantstrom LED-Treiber mit Zigbee-Dimmschnittstelle

1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar mit einem Ausgangsstrombereich: von 200...750 mA (30 W)
- Verfügbar mit einem Ausgangsstrombereich: von 600...1.200 mA (45 W)
- Montageart: Unabhängig und Einbau in Leuchten
- Versorgungsspannung: 220…240 V

PRODUKTVORTEILE

- Zigbee 3.0 und Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE)
- Individuelle Stromeinstellung am Gerät mit NFC in 1 mA Schritten
- Verbrauchs- und Diagnosedaten via Zigbee
- Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort
- Werkzeuglose Installation

ANWENDUNGSBEREICHE

- Leuchten der Schutzklassen I und II
- Indoor SELV Installationen
- Geeignet für LED T5 FC EXTERNAL P
- Notstrombeleuchtung
- Voutenbeleuchtung
- Büros
- Schule
- Lagerbereiche
- Einzelhandel

PERFOR-MANCE CLASS

IP20 | DIM | ZIGBEE [1] | V 220...240 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	V	V_{OUT}	Hz	$I_{[mA]}$ [3]	W	$t_{[h]}$ [4]	Tc	Ta	SCHUTZ-KLASSE	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP [EUR] [5]	Nr.
NEU	DR ZIGBEE NF P 30W 220-240V 0A7	4099854**668654**	30.00	220…240	10…52	0/50/60	200…750	1…100	100000	80	-20…+50	II	118 x 45 x 25	**155.00**	1
NEU	DR ZIGBEE NF P 45W 220-240V 1A2	4099854**668678**	45.00	220…240	10…52	0/50/60	600…1200	1…100	100000	85	-20…+50	II	118 x 45 x 25	**165.00**	1

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Zigbee Direct über Bluetooth Low Energy (BLE) | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Einstellbar in 1 mA Schritten, +/- 3 % bei Vollast | [4] Bei Tc max. - 10°C | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SYMBOLE ERKLÄRUNG

- Ballwurfsicher zertifiziert
- Ausstrahlungswinkel in °
- Bluetooth-Setup
- Durchmesser des Deckenausschnitts
- Farbe
- Farbwiedergabe-Index:
- Farbtemperatur in K
- Kompatibel mit Lichtmanagementsystemen
- Darksky-geprüft
- Erfassungswinkel
- Erfassungsbereich (m)
- Dimmbar
- ENEC-Zertifizierung
- ENEC+ Zertifizierung
- Bild-Nr.
- Garantie
- Hertz
- Human Centric Lighting
- IK-Stoßfestigkeitsgrad
- Internet der Dinge, Datenübertragung*
- Lumen voreingestellt, aber über DALI-Programmierung einstellbar
- Lichtausbeute
- Lichtstrom in lm
- Lux Level
- Material
- Max. Anzahl Treiber
- Max. Anzahl Sensoren und Taster-koppler
- MULTI LUMEN und/oder MULTI COLOUR Funktion
- Leistung in Watt
- Schutzklasse: I
- Schutzklasse II
- Schutzklasse: III
- Umgebungstemperatur im Betrieb
- t [h]: L70 / B50 @ 25 ° C (T_a)
- t [h]: L80 / B10 @ 25 ° C (T_a)
- t [h]: L90 / B10 @ 25 ° C (T_a)
- TÜV-Süd-Zertifizierung
- Art der Montage
- Schutzart
- Schutzart, hinten / vorne
- Volt

* IoT = Internet der Dinge. Unterstützt die Datenübertragung über ein Gateway zu Cloud-basierten Überwachungsplattformen wie LEDVANCE VIVARES Cloud.

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen für Allgemeinbeleuchtung. Das aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM hervorgegangene Portfolio von LEDVANCE umfasst LED-Lampen und -Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte, herkömmliche Lampen und Lösungen für erneuerbare Energien. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland:
Tel.: +49 89 780673-660

Österreich:
Tel.: +43 1 68068

LEDVANCE GmbH
Parkring 1 – 5
85748 Garching
Deutschland

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien
Österreich
LEDVANCE.AT

Partner:

voltimum

PREMIUM MARKEN Partner

901P081DE 03/2026 LEDVANCE EU-W MK TRA Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

LEDVANCE.DE